

AQUAJET-COM 82 M/20 H

POMPE AUTOMATIQUE AVEC RESERVOIR

Pompe centrifuge auto-amorçante fournie avec manomètre, pressostat, câble avec prise et réservoir à membrane. Hauteur maximale

d'aspiration de 8 m avec tuyau 1 " et clapet de pied. Moteur asynchrone fermé et refroidi par ventilation externe. Protection thermo ampérométrique incorporée et condensateur permanent incorporé dans la version monophasée.

Pour la protection du moteur triphasé, il est recommandé d'utiliser un coup-circuit à distance, conformément aux normes en vigueur.

Plage de température du liquide : de 0°C à + 35°C pour usage domestique,

de 0°C à + 40°C pour autres applications

Liquide pompé : propre, sans corps solides ni huile minérale, non visqueux,

chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau.

Pression maximum de service : 8 bar (800 kPa)

Indice de protection : IP 44 (IP 55 à la boîte à bornes)

Classe d'isolement : F

Conforme : CEI 2-3 en CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

Clapet de pied ou clapet anti-retour obligatoire à l'aspiration.

Corps de pompe : technopolymère

MODEL - MODELE	CODE
AQUAJETCOM 82 M	102680020



AQUAJETCOM 82 M

VERMOGEN / PUISSANCE kW - P2	0.6
MAX. OPVOERHOOGTE HAUTEUR MAX - m	47
DEBIET / DEBIT MAX. m³/h	3.6
PERSAANLUITING RACCORD REFOULEMENT	1 "

SELECTIETABEL / TABLEAU DE SELECTION


MODEL - MODELE	P2		Q m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6
	NOMINAAL - NOMINALE kW	HP		l/min	10	20	30	40	50	60
AQUAJETCOM 82 M	0,6	0,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3

VASES D'EXPANSIONS

DONNEES TECHNIQUES

MODEL - MODELE	ELECTRISCHE GEGEVENS - DONNEES ELECTRIQUES						
	VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE - NOMINAAL		In A	CONDENSATOR - CONDENSATEUR	
			kW	HP		µF	Vc
AQUAJET-INOX 82 M	1x220-240 V ~	0,84	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AQUAJET-INOX 102 M	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
AQUAJET-INOX 112 M	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
AQUAJET-INOX 92 M	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
AQUAJET-INOX 132 M	1x220-240 V ~	1,45	1	1,36	6,6	25	450

DIMENSIONS ET POIDS

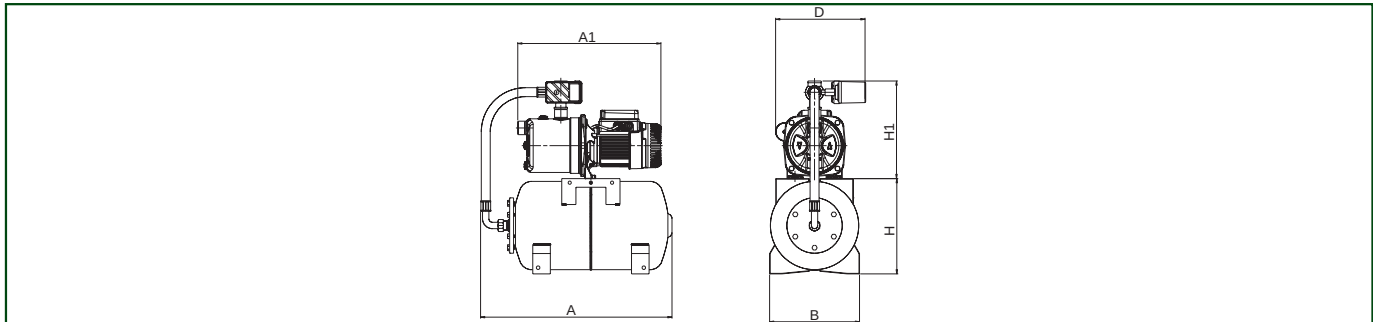

MODEL - MODELE	A	A1	B	D	H	H1	L	VERPAKKING - EMBALLAGE			VOLUME m³	GEWICHT POIDS Kg
								L/A	L/B	H		
AQUAJET-INOX 82 M	543	406	255	—	270	276	—	566	360	590	0,102	15,3
AQUAJET-INOX 102 M	543	424	255	260	270	276	—	566	360	590	0,102	17,1
AQUAJET-INOX 112 M	543	424	255	260	270	276	—	566	360	590	0,102	18,1
AQUAJET-INOX 92 M	543	406	255	—	270	276	—	566	360	590	0,102	15,3
AQUAJET-INOX 132 M	543	424	255	260	270	276	—	566	360	590	0,102	18,1

LENNTECH

info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900

www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289