



EUROINOX

POMPE CENTRIFUGE MULTICELLULAIRE AUTO-AMORÇANTE

Pompe centrifuge multicellulaire auto-amorçante possédant d'excellentes capacités d'aspiration. Particulièrement adaptée pour l'alimentation hydraulique dans des installations domestiques, pour la petite agriculture, le jardinage et quand la fonction d'auto-amorçage est nécessaire. Corps de pompe en acier inoxydable. Support moteur en aluminium. Turbine, diffuseur en technopolymère. Garniture mécanique en carbone/céramique.

Moteur de type asynchrone fermé et refroidi par ventilation externe.

Protection thermoampèrométrique incorporée et condenseur permanent incorporé dans la version monophasée. Pour la protection du moteur triphasé, il est recommandé d'utiliser un

coup-circuit à distance, conformément aux normes en vigueur.

Débit : de 0.4 à 7.2m³/h avec hauteur de refoulement jusqu'à 72m

Plage de température du liquide : de 0°C à + 35°C pour usage domestique,

de 0°C à + 40°C pour autres applications

Liquide pompé : propre, sans corps solides ni huile minérale, non visqueux,

chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau.

Température ambiante maximum : + 40°C

Pression maximum de service : 8 bar (800kPa)

Indice de protection : IP 44 (IP 55 à la boîte à bornes)

Classe d'isolement : F

Conforme : EN 60335-2-41

MODEL - MODELE	CODE
EUROINOX 25/30 M	102970200
EUROINOX 25/30 T	102970210
EUROINOX 30/30 M	102970220
EUROINOX 30/30 T	102970230
EUROINOX 40/30 M	102970240
EUROINOX 40/30 T	102970250
EUROINOX 30/50 M	102970260
EUROINOX 30/50 T	102970270
EUROINOX 40/50 M	102970280
EUROINOX 40/50 T	102970290
EUROINOX 50/50 M	102970300
EUROINOX 50/50 T	102970310
EUROINOX 25/80 M	102970320
EUROINOX 25/80 T	102970330
EUROINOX 30/80 M	102970340
EUROINOX 30/80 T	102970350
EUROINOX 40/80 M	102970360
EUROINOX 40/80 T	102970370



LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00


Fax. +31-15-261.62.89

DONNEES TECHNIQUES

Corps de pompe en INOX


MODEL - MODELE	ELECTRISCHE GEGEVENS - DONNEES ELECTRIQUES						
	VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2		In A	CONDENSATOR - CONDENSATEUR	
			NOMINAAL kW	NOMINALE HP		µF	Vc
EUROINOX 25/30 M	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
EUROINOX 25/30 T	3x230-400 V ~	0,510	0,37	0,5	1,9-1,1	-	-
EUROINOX 30/30 M	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EUROINOX 30/30 T	3x230-400 V ~	0,700	0,45	0,6	2,2-1,3	-	-
EUROINOX 40/30 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 40/30 T	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROINOX 30/50 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 30/50 T	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROINOX 40/50 M	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	20	450
EUROINOX 40/50 T	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	3,8-2,2	-	-
EUROINOX 50/50 M	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450
EUROINOX 50/50 T	3x230-400 V ~	1,440	1	1,36	4,4-2,5	-	-
EUROINOX 25/80 M	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 25/80 T	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROINOX 30/80 M	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	20	450
EUROINOX 30/80 T	3x230-400 V ~	1,180	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-
EUROINOX 40/80 M	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,5	25	450
EUROINOX 40/80 T	3x230-400 V ~	1,440	1	1,36	4,4-2,5	-	-

DIMENSIONS ET POIDS

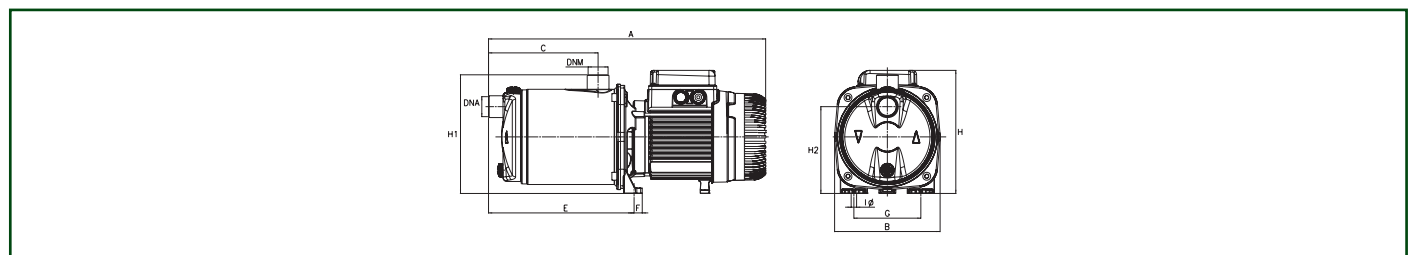


MODEL - MODELE	A	B	C	E	F	G	IØ 4 gaten trous	H	H1	H2	DNA	DNM	VERPAKKING-EMBALLAGE			VOLUME m³	GEWICHT POIDS Kg	
													L/A	L/B	H		MONO	TRI
EUROINOX 25/30	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	440	206	245	0,025	9,9	9,7
EUROINOX 30/30	439	174	166	241	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	480	212	265	0,031	11,9	11,7
EUROINOX 40/30	439	174	166	241	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	480	212	265	0,031	12	11,9
EUROINOX 30/50	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	440	206	245	0,025	10,7	10,5
EUROINOX 40/50	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1" G	1" G	480	212	265	0,031	14,8	14,6
EUROINOX 50/50	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1" G	1" G	480	212	265	0,031	15,5	15,1
EUROINOX 25/80	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	440	206	245	0,025	10,7	10,5
EUROINOX 30/80	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1" G	1" G	480	212	265	0,031	14,8	14,6
EUROINOX 40/80	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1" G	1" G	480	212	265	0,031	15,5	15,1


EUROINOX 30

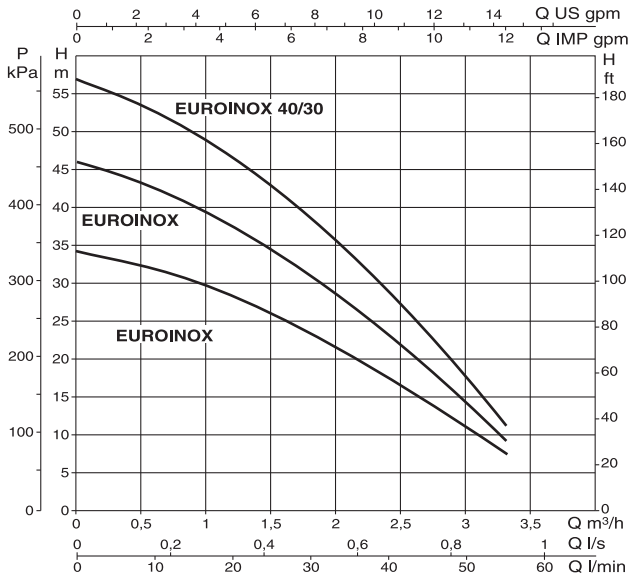

EUROINOX 50

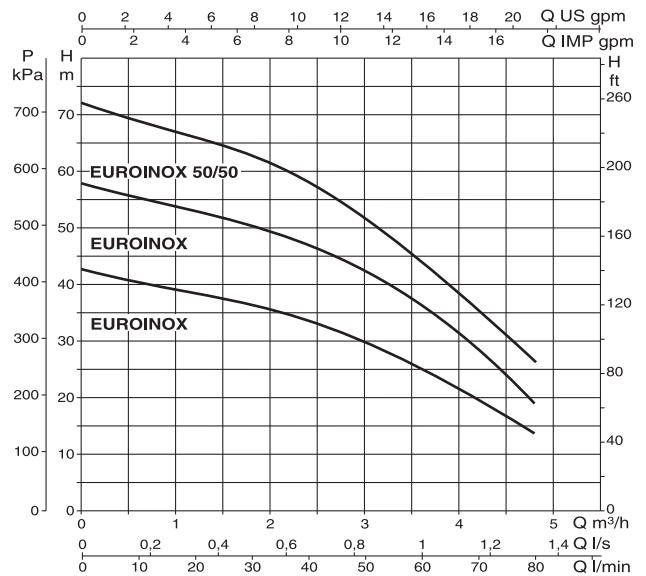

EUROINOX 80

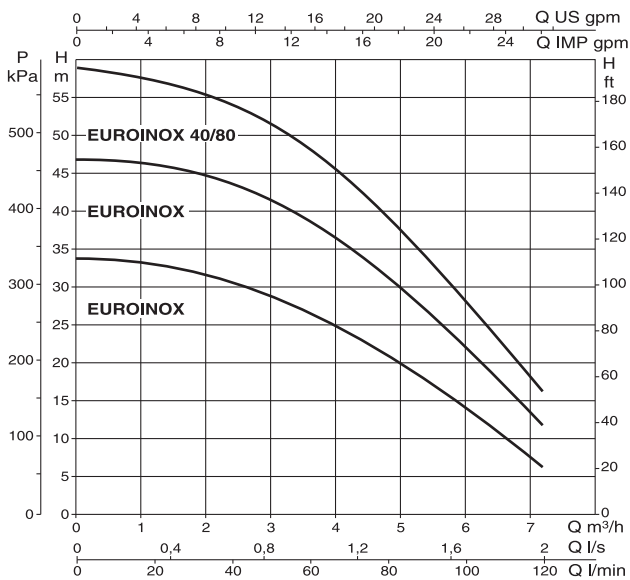

LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89