

JET - EURO CON ACTIVE DRIVER

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICI GUIDATI DA INVERTER

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO



I gruppi costituiti da elettropompe serie JET, JETINOX, JETCOM e orizzontali multistadio EURO, EUROINOX, EUROCOM con Active driver integrato, sono stati progettati e realizzati per soddisfare le esigenze di pressione costante che la moderna tecnica degli impianti richiede, in maniera semplice, flessibile ed affidabile.

La regolazione a pressione costante trova applicazione nei più svariati settori:

Agricoltura, irrigazione, impianti domestici, piccoli impianti di uso civile, impianti di lavaggio, applicazioni hobbistiche.

Temperatura liquido:

da -10°C a +35°C per uso domestico.

da -10°C a +40°C per altri impieghi.

Massima temp. ambiente: +40°C.**Massima press. esercizio:**

6 bar (600 kPa) per Jetcom AD1 ed Eurocom AD1.

8 bar (800 kPa) per gli altri modelli.

Grado di protezione: IP44 (IP55 alla morsetteria).**Classe di isolamento:** F.


DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
				kW	HP		µF	Vc
AD M/M JET 82 M	60122712	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JET 132 M	60116735	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M JETINOX 82 M	60122713	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JETINOX 132 M	60122714	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M JETCOM 82 M	60122715	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JETCOM 132 M	60118199	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M EURO 30/50 M	60122716	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/M EURO 40/80 M	60122717	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	25	450
AD M/M EUROINOX 30/50 M	60122718	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/M EUROINOX 40/80 M	60116734	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	25	450
AD M/M EUROCOM 30/50 M	60122719	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/T EURO 30/50 M	502971030	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-	-
AD M/T EURO 40/80 M	502971080	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	-	-
AD M/T EUROINOX 30/50 M	502971230	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-	-
AD M/T EUROINOX 40/80 M	502971280	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	-	-


JET - EURO CON ACTIVE DRIVER

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOMATICI GUIDATI DA INVERTER

AD 1.0 EURO - AD 1.0 EUROINOX

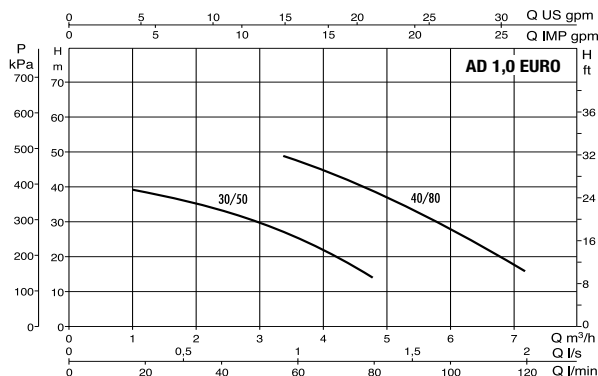


AD 1.0 EUROCOM

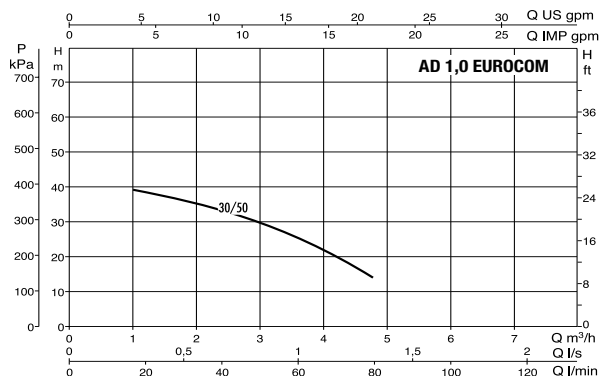

DIMENSIONI E PESI

AD 1.0 JET - AD 1.0 EURO

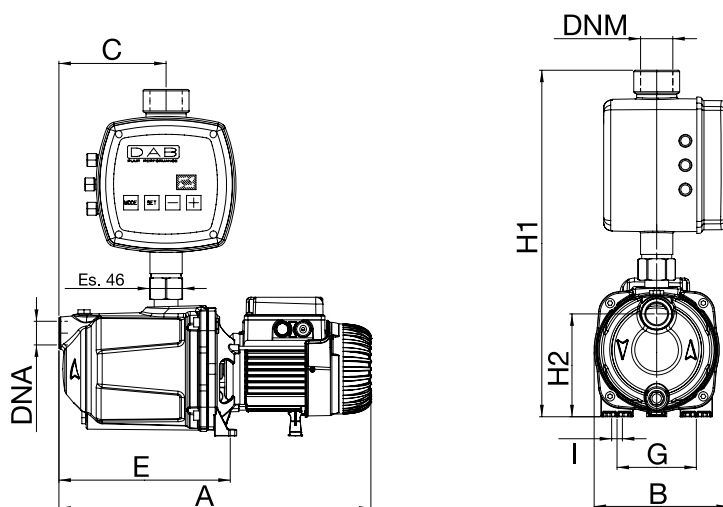

MODELLO	A	B	C	E	G	I	H1	H2	DNA	DNM	PESO Kg	Q.TÁ x PALLET
AD1.0 M/M JET 82M	395	185	108	192	111	9	485	144	1" G	1" 1/2 G	15,9	12
AD1.0 M/M JET 132M	414	185	108	192	111	9	485	144	1" G	1" 1/2 G	18,8	12
AD1.0 M/M JETINOX 82M	406	187	122	207	111	9	502	144	1" G	1" 1/2 G	13,2	12
AD1.0 M/M JETINOX 132M	424	187	122	207	111	9	502	144	1" G	1" 1/2 G	16,2	12
AD1.0 M/M JETCOM 82M	406	185	122	208	111	9	503	144	1" G	1" 1/2 G	10,7	12
AD1.0 M/M JETCOM 132M	425	185	122	208	111	9	503	144	1" G	1" 1/2 G	16,1	12
AD1.0 M/M EURO 30/50M	378	187	95	235	111	9	485	144	1" G	1" 1/2 G	16,8	12
AD1.0 M/M EURO 40/80M	452	187	150	235	111	9	485	144	1" G	1" 1/2 G	21,6	12
AD1.0 M/M EUROINOX 30/50M	384	187	108	186	111	9	503	144	1" G	1" 1/2 G	14,4	12
AD1.0 M/M EUROINOX 40/80M	458	187	166	241	111	9	503	144	1" G	1" 1/2 G	17,4	12
AD1.0 M/M EUROCOM 30/50M	406	185	122	208	111	9	503	144	1" G	1" 1/2 G	9,3	12