




CM 25

Horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen 50/60 Hz



7. Leistungsbereich


CM, 50 Hz

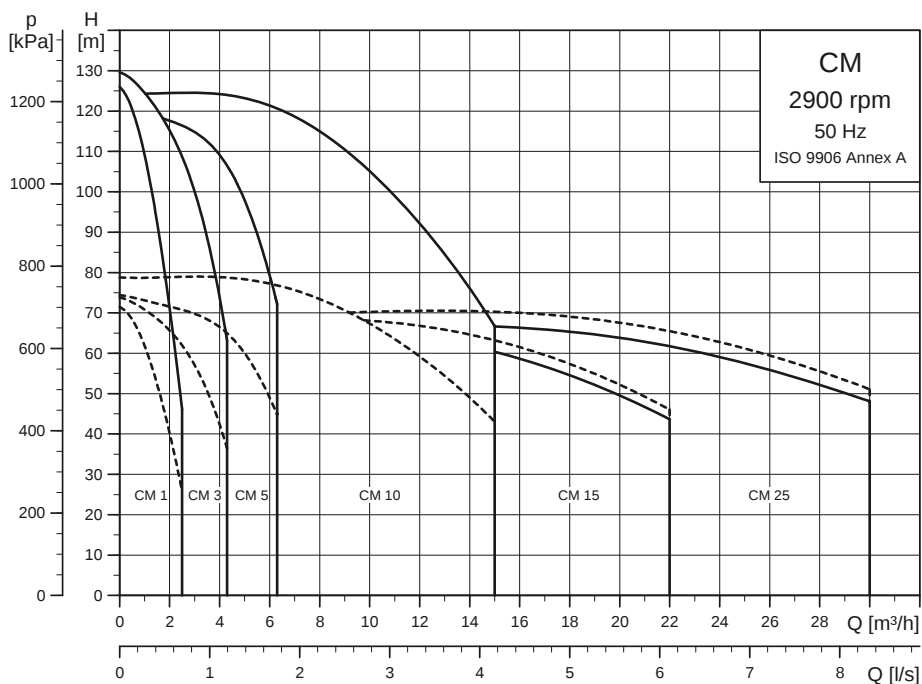

----- CM-A
———— CM-I/G

TM04 3340 0110


CM, 60 Hz

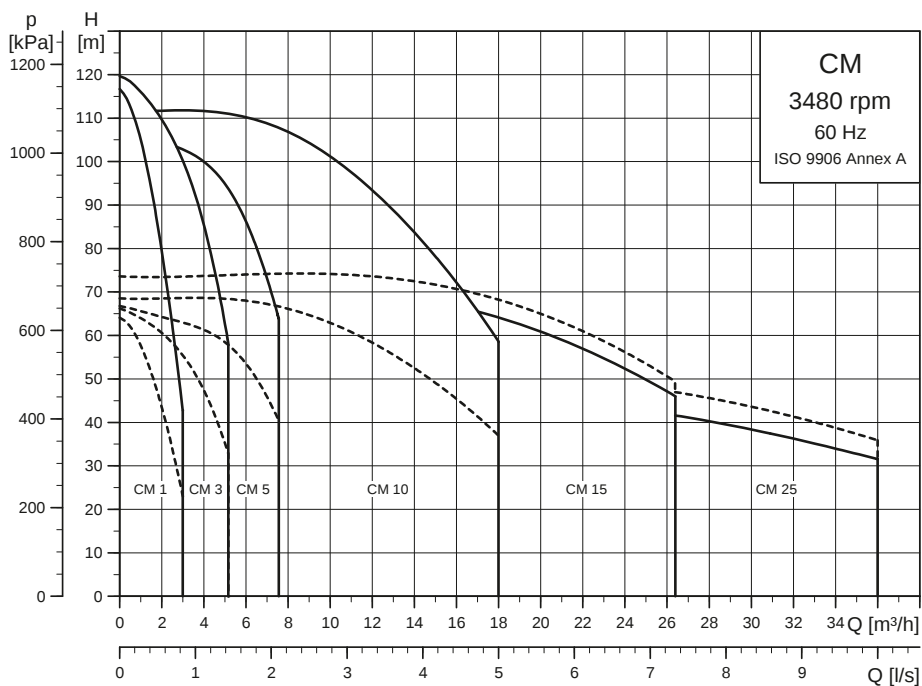

----- CM-A
———— CM-I/G


TM04 3369 0110

CM 25

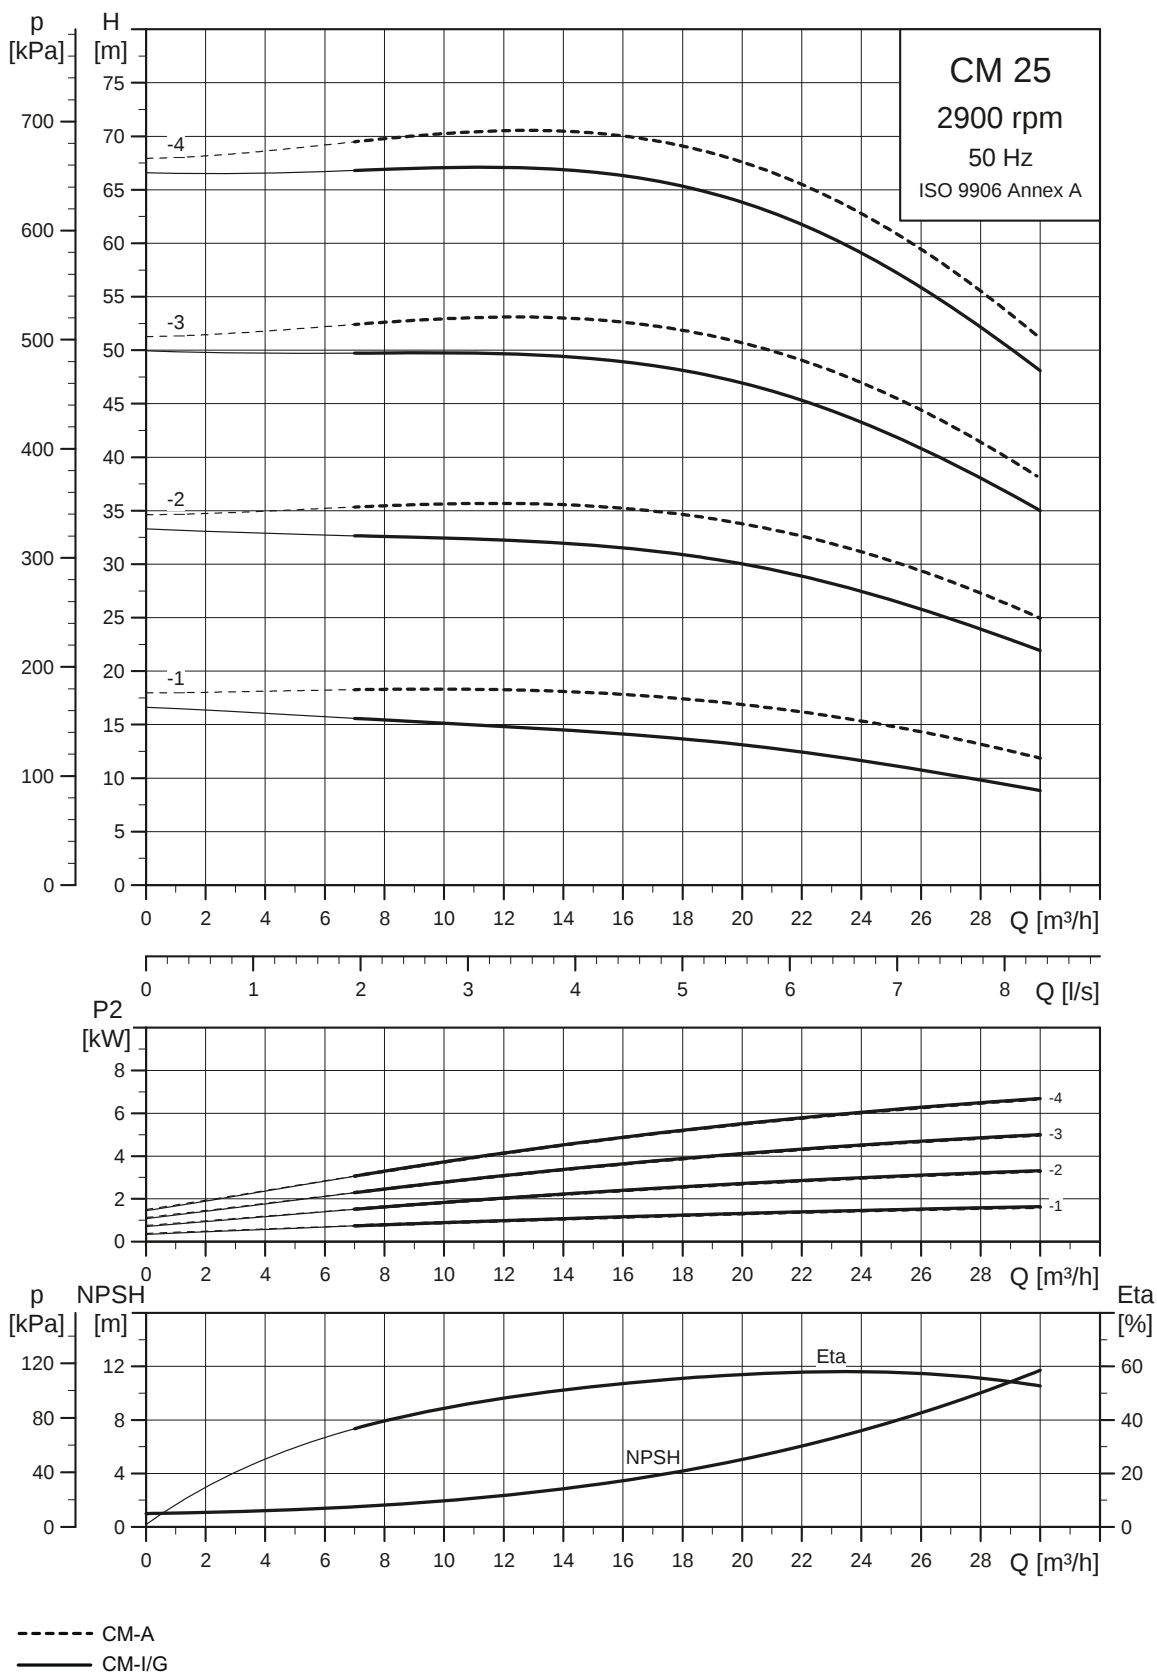

TM04 3339 0210


CM 25

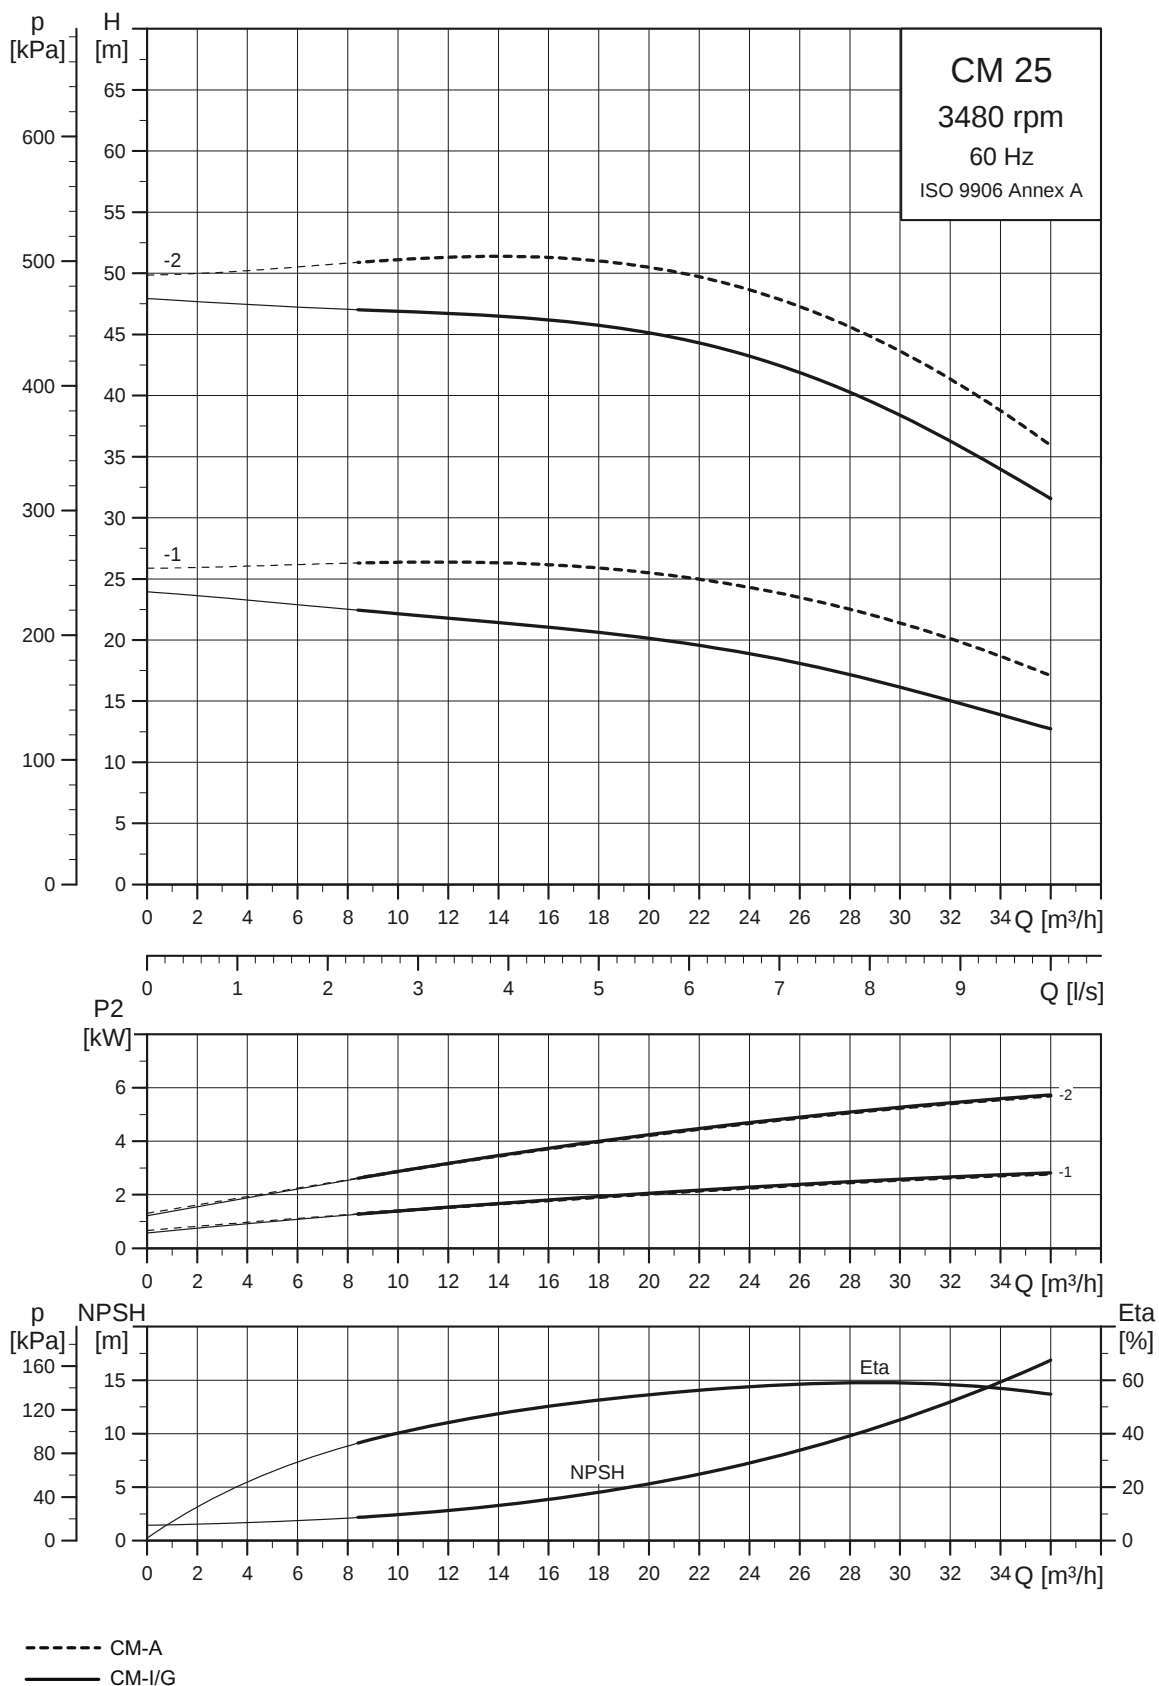

TM04 3375 0210

CM 25-A

(A = Grauguss EN-GJL-200)

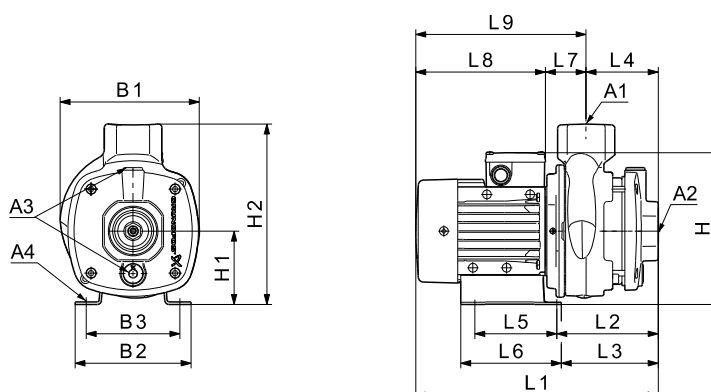

TM04 6111 4909

Abmessungen

3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz (Spannungsausführung F)

Pumpentyp	Motorbaugröße	P ₂ [kW]	Abmessungen [mm]																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 25-1	90	2,2	2"	2"	3/8"	10,2	190	199	160	210	100	245	461	190	175	97	140	170	93	272	364
CM 25-2	100	4,0	2"	2"	3/8"	12,0	198	199	160	220	100	245	477	205	190	97	140	170	108	272	380
CM 25-3	132	5,8	2"	2"	3/8"	12,0	220	228	190	246	112	257	560	258	242	127	140	172	131	302	433
CM 25-4	132	7,4	2"	2"	3/8"	12,0	220	228	190	246	112	257	590	288	272	157	140	172	131	302	433

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.


1 x 220-240 V, 50 Hz (Spannungsausführung C)

Pumpentyp	Motorbaugröße	P ₂ [kW]	Abmessungen [mm]																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 25-1	90	1,9	2"	2"	3/8"	10,2	190	199	160	239	100	245	421	190	175	97	140	170	93	232	324

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

CM 25-I und CM 25-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

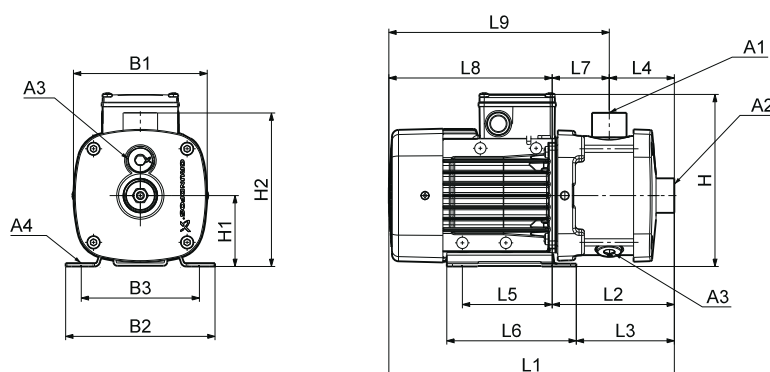

TM04 2246 2208

Abmessungen

3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz (Spannungsausführung F)

Pumpentyp	Motorbaugröße	P ₂ [kW]	Abmessungen [mm]																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 25-1	90	2,2	2"	2"	3/8"	10,2	180	199	160	210	100	218	490	219	204	105	140	170	114	272	385
CM 25-2	100	4,0	2"	2"	3/8"	12,0	198	199	160	220	100	218	507	235	220	105	140	170	130	272	402
CM 25-3	132	5,8	2"	2"	3/8"	12,0	220	228	190	246	112	230	559	257	241	105	140	172	152	302	454
CM 25-4	132	7,4	2"	2"	3/8"	12,0	220	228	190	246	112	230	589	287	271	135	140	172	152	302	454

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

Hinweis: Das Maß H ist bei dem Pumpentyp CM 25-1 kleiner als das Maß H2.


1 x 220-240 V, 50 Hz (Spannungsausführung C)

Pumpentyp	Motorbaugröße	P ₂ [kW]	Abmessungen [mm]																		
			A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 25-1	90	1,9	2"	2"	3/8"	10,2	180	199	160	239	100	218	450	219	204	105	140	170	114	232	345

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

CM 15-I und CM 15-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

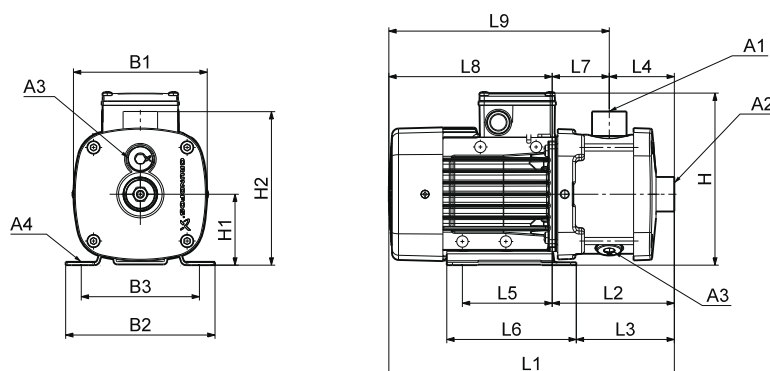

TM04 2246 2208

Abmessungen

3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung E)

3 x 575 V, 60 Hz (Spannungsausführung H)

3 x 400 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung I)

3 x 380-415 V, 50 Hz; 3 x 440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung J)

Pumpentyp	Motorbaugröße	P ₂ [kW]						Abmessungen [mm]														
		50 Hz	60 Hz	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 15-1	90	1,45/2,5*	2,5	2"	2"	3/8"	10,2	180	199	160	210	100	218	490	219	204	105	140	170	114	272	385
CM 15-2	100	2,36/4,0*	4	2"	2"	3/8"	12,0	198	199	160	220	100	218	507	235	220	105	140	170	130	272	402
CM 15-3	132	4,2/6,2*	6,2	2"	2"	3/8"	12,0	220	228	190	246	112	230	559	257	241	105	140	172	152	302	454

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

* Gilt für die Spannungsausführung I.

Hinweis: Das Maß H ist bei dem Pumpentyp CM 15-1 kleiner als das Maß H2.

Die Pumpentypen CM 15-1, CM 15-2 und CM 15-3 sind nicht in der Spannungsausführung O lieferbar.

3 x 200/346 V, 50 Hz; 3 x 200-220/346-380 V, 60 Hz (Spannungsausführung G)


Pumpentyp	Motorbaugröße	P ₂ [kW]					Abmessungen [mm]															
		50 Hz	60 Hz	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 15-1	90	1,4	2,5	2"	2"	3/8"	10,2	180	199	160	210	100	218	490	219	204	105	140	170	114	272	385
CM 15-2	100	2,3	4,0	2"	2"	3/8"	12,0	198	199	160	220	100	218	507	235	220	105	140	170	130	272	402
CM 15-3	112	3,5	6,2	2"	2"	3/8"	12,0	220	228	190	246	112	230	559	257	241	105	140	172	152	302	454

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

Hinweis: Das Maß H ist bei dem Pumpentyp CM 15-1 kleiner als das Maß H2.

CM 25-A

(A = Grauguss EN-GJL-200)

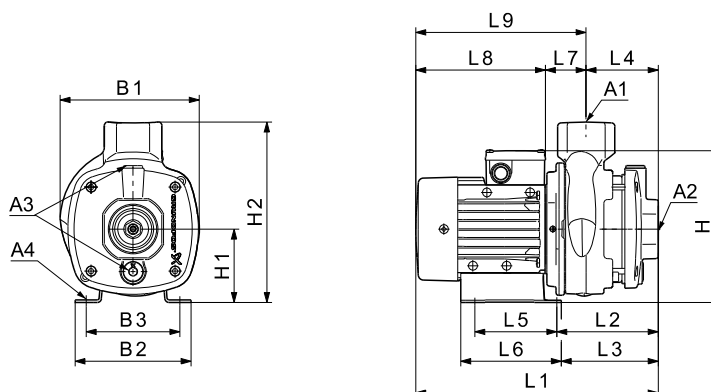

TM04 6111 4909

Abmessungen

3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung E)

3 x 575 V, 60 Hz (Spannungsausführung H)

3 x 400 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung I)

3 x 380-415 V, 50 Hz; 3 x 440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung J)

Pumpentyp	Motorbaugröße	P ₂ [kW]		Abmessungen [mm]																		
		50 Hz	60 Hz	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 25-1	100	2,36/4,0*	4	2"	2"	3/8"	12,0	198	199	160	220	100	245	477	205	190	97	140	170	108	272	380
CM 25-2	132	4,2/6,2*	6,2	2"	2"	3/8"	12,0	220	228	190	246	112	257	530	228	212	97	140	172	131	302	433

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

* Gilt für die Spannungsausführung I.

Hinweis: Die Pumpentypen CM 25-1 und CM 25-2 sind nicht in der Spannungsausführung O lieferbar.


3 x 200/346 V, 50 Hz; 3 x 200-220/346-380 V, 60 Hz (Spannungsausführung G)

Pumpentyp	Motorbaugröße	P ₂ [kW]						Abmessungen [mm]														
		50 Hz	60 Hz	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 25-1	100	2,3	4,0	2"	2"	3/8"	12,0	198	199	160	220	100	245	477	205	190	97	140	170	108	272	380
CM 25-2	112	3,5	6,2	2"	2"	3/8"	12,0	220	228	190	246	112	257	530	228	212	97	140	172	131	302	433

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

CM 25-I und CM 25-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

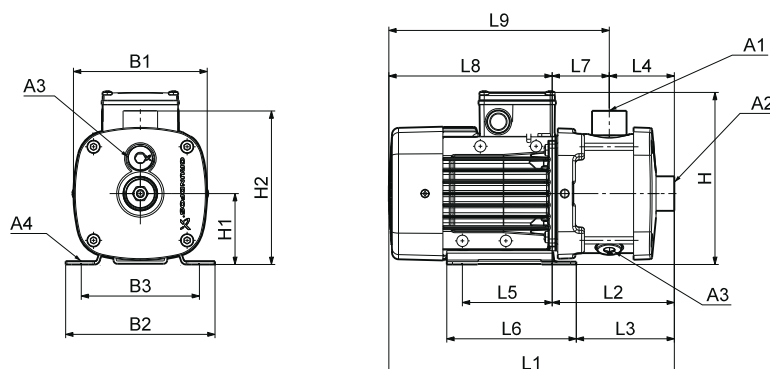

TM04 22.46 2208

Abmessungen

3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung E)

3 x 575 V, 60 Hz (Spannungsausführung H)

3 x 400 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung I)

3 x 380-415 V, 50 Hz; 3 x 440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung J)

Pumpentyp	Motorbaugröße	P ₂ [kW]		Abmessungen [mm]																		
		50 Hz	60 Hz	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 25-1	100	2,36/4,0*	4	2"	2"	3/8"	12,0	198	199	160	220	100	218	507	235	220	105	140	170	130	272	402
CM 25-2	132	4,2/6,2*	6,2	2"	2"	3/8"	12,0	220	228	190	246	112	230	559	257	241	105	140	172	152	302	454

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

* Gilt für die Spannungsausführung I.

Hinweis: Die Pumpentypen CM 25-1 und CM 25-2 sind nicht in der Spannungsausführung O lieferbar.

3 x 200/346 V, 50 Hz; 3 x 200-220/346-380 V, 60 Hz (Spannungsausführung G)

Pumpentyp	Motorbaugröße	P ₂ [kW]		Abmessungen [mm]																		
		50 Hz	60 Hz	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CM 25-1	100	2,3	4,0	2"	2"	3/8"	12,0	198	199	160	220	100	218	507	235	220	105	140	170	130	272	402
CM 25-2	112	3,5	6,2	2"	2"	3/8"	12,0	220	228	190	246	112	230	559	257	241	105	140	172	152	302	454

Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.

CM 15-A

(A = Grauguss EN-GJL-200)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
1 x 220-240 V, 50 Hz (Spannungsausführung C)	CM 15-1	28,5	31,0	0,0400
	CM 15-2	31,3	33,8	0,0400
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz (Spannungsausführung F)	CM 15-1	23,7	26,2	0,0400
	CM 15-2	34,5	37,0	0,0400
	CM 15-3	40,2	42,7	0,0400
	CM 15-4	56,0	58,5	0,0800
	CM 15-1	35,8	38,3	0,0400
3 x 200/346 V, 50 Hz; 3 x 200-220/346-380 V, 60 Hz (Spannungsausführung G)	CM 15-2	39,5	42,0	0,0400
	CM 15-3	52,0	54,5	0,0800
	CM 15-1	35,8	38,3	0,0400
3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung E)	CM 15-1	35,8	38,3	0,0400
3 x 575 V, 60 Hz (Spannungsausführung H)	CM 15-2	39,5	42,0	0,0400
3 x 400 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung I)	CM 15-2	39,5	42,0	0,0400
3 x 380-415 V, 50 Hz; 3 x 440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung J)	CM 15-3	52,0	54,5	0,0800

CM 25-A

(A = Grauguss EN-GJL-200)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
1 x 220-240 V, 50 Hz (Spannungsausführung C)	CM 25-1	30,6	33,1	0,0400
	CM 25-1	33,8	36,3	0,0400
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz (Spannungsausführung F)	CM 25-2	39,5	42,0	0,0400
	CM 25-3	55,3	57,8	0,0800
	CM 25-4	56,4	58,9	0,0800
	CM 25-1	38,8	41,3	0,0400
3 x 200/346 V, 50 Hz; 3 x 200-220/346-380 V, 60 Hz (Spannungsausführung G)	CM 25-2	51,3	53,8	0,0800
	CM 25-1	38,8	41,3	0,0400
3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung E)	CM 25-1	38,8	41,3	0,0400
3 x 575 V, 60 Hz (Spannungsausführung H)	CM 25-1	38,8	41,3	0,0400
3 x 400 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung I)	CM 25-2	51,3	53,8	0,0800
3 x 380-415 V, 50 Hz; 3 x 440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung J)	CM 25-2	51,3	53,8	0,0800

CM 1-I und CM 1-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
1 x 220-240 V, 50 Hz (Spannungsausführung C)	CM 1-2	11,6	14,1	0,0200
	CM 1-3	11,7	14,2	0,0200
	CM 1-4	12,7	15,2	0,0200
	CM 1-5	13,1	15,6	0,0200
	CM 1-6	13,7	16,2	0,0300
	CM 1-7	13,8	16,3	0,0300
	CM 1-8	15,7	18,3	0,0400
	CM 1-9	15,8	18,3	0,0400
	CM 1-10	16,4	18,9	0,0400
	CM 1-11	17,6	20,1	0,0400
	CM 1-12	18,5	21,0	0,0500
	CM 1-13	18,6	21,1	0,0500
	CM 1-14	24,3	26,8	0,0800
1 x 115/230 V, 60 Hz (Spannungsausführung B) 1 x 220 V, 60 Hz (Spannungsausführung A)	CM 1-2	11,6	14,1	0,0200
	CM 1-3	11,7	14,2	0,0200
	CM 1-4	12,0	14,5	0,0200
	CM 1-5	12,4	14,9	0,0200
	CM 1-6	13,0	15,5	0,0300
	CM 1-7	13,8	16,3	0,0300
	CM 1-8	14,4	16,8	0,0300
	CM 1-9	14,4	16,9	0,0300
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz (Spannungsausführung F)	CM 1-2	17,8	20,3	0,0400
	CM 1-3	17,9	20,4	0,0400
	CM 1-4	18,8	21,3	0,0500
	CM 1-5	19,6	22,1	0,0500
	CM 1-6	19,6	22,1	0,0500
	CM 1-7	12,3	14,8	0,0200
	CM 1-8	12,4	14,9	0,0200
	CM 1-9	12,7	15,2	0,0200
	CM 1-10	13,1	15,6	0,0200
	CM 1-11	15,1	17,6	0,0300
	CM 1-12	16,3	18,8	0,0400
	CM 1-13	16,8	19,3	0,0400
	CM 1-14	16,9	19,4	0,0400
3 x 200/346 V, 50 Hz; 3 x 200-220/346-380 V, 60 Hz (Spannungsausführung G)	CM 1-2	11,6	14,1	0,0200
	CM 1-3	11,7	14,2	0,0200
	CM 1-4	12,7	15,2	0,0200
	CM 1-5	13,1	15,6	0,0200
	CM 1-6	13,7	16,2	0,0300
	CM 1-7	13,8	16,3	0,0300
	CM 1-8	17,2	19,7	0,0400
	CM 1-9	17,9	20,4	0,0400
3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung E) 3 x 575 V, 60 Hz (Spannungsausführung H) 3 x 400 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung I) 3 x 380-415 V, 50 Hz; 3 x 440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung J) 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz; 3 x 220-255/380-440 V, 60 Hz (Spannungsausführung O)	CM 1-2	11,6	14,1	0,0200
	CM 1-3	11,7	14,2	0,0200
	CM 1-4	12,7	15,2	0,0200
	CM 1-5	13,1	15,6	0,0200
	CM 1-6	13,7	16,2	0,0300
	CM 1-7	13,8	16,3	0,0300
	CM 1-8	17,2	19,7	0,0400
	CM 1-9	17,9	20,4	0,0400

CM 3-I und CM 3-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
1 x 220-240 V, 50 Hz (Spannungsausführung C)	CM 3-2	11,6	14,1	0,0200
	CM 3-3	12,4	14,9	0,0200
	CM 3-4	12,7	15,2	0,0200
	CM 3-5	13,1	15,6	0,0200
	CM 3-6	15,1	17,6	0,0300
	CM 3-7	16,3	18,8	0,0300
	CM 3-8	16,8	19,3	0,0400
	CM 3-9	22,6	25,1	0,0400
	CM 3-10	23,2	25,7	0,0500
	CM 3-11	23,3	25,8	0,0500
	CM 3-12	24,2	26,7	0,0800
	CM 3-13	24,2	26,7	0,0800
	CM 3-14	26,4	28,9	0,0800
1 x 115/230 V, 60 Hz (Spannungsausführung B) 1 x 220 V, 60 Hz (Spannungsausführung A)	CM 3-2	11,6	14,1	0,0200
	CM 3-3	11,7	14,2	0,0200
	CM 3-4	12,0	14,5	0,0200
	CM 3-5	13,1	15,6	0,0200
	CM 3-6	13,7	16,2	0,0300
	CM 3-7	16,6	19,1	0,0300
	CM 3-8	17,8	20,3	0,0400
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz (Spannungsausführung F)	CM 3-2	17,9	20,4	0,0400
	CM 3-3	18,5	21,0	0,0400
	CM 3-4	26,1	28,6	0,0500
	CM 3-5	27,0	29,5	0,0800
	CM 3-6	27,0	29,5	0,0800
	CM 3-7	30,0	32,5	0,0800
	CM 3-8	12,3	14,8	0,0200
	CM 3-9	12,4	14,9	0,0200
	CM 3-10	14,1	16,6	0,0300
	CM 3-11	15,6	18,1	0,0400
	CM 3-12	24,0	26,5	0,0400
	CM 3-13	24,0	26,5	0,0400
	CM 3-14	24,6	27,1	0,0400
3 x 200/346 V, 50 Hz; 3 x 200-220/346-380 V, 60 Hz (Spannungsausführung G)	CM 3-2	11,6	14,1	0,0200
	CM 3-3	12,4	14,9	0,0200
	CM 3-4	12,7	15,2	0,0200
	CM 3-5	15,9	18,4	0,0300
	CM 3-6	17,2	19,7	0,0300
	CM 3-7	24,0	26,5	0,0400
	CM 3-8	29,8	32,3	0,0500
	CM 3-9	29,9	32,4	0,0500
3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung E) 3 x 575 V, 60 Hz (Spannungsausführung H) 3 x 400 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung I) 3 x 380-415 V, 50 Hz; 3 x 440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung J) 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz; 3 x 220-255/380-440 V, 60 Hz (Spannungsausführung O)	CM 3-2	11,6	14,1	0,0200
	CM 3-3	12,4	14,9	0,0200
	CM 3-4	12,7	15,2	0,0200
	CM 3-5	15,9	18,4	0,0300
	CM 3-6	17,2	19,7	0,0300
	CM 3-7	24,0	26,5	0,0400
	CM 3-8	29,8	32,3	0,0500
	CM 3-9	29,9	32,4	0,0500

CM 5-I und CM 5-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
1 x 220-240 V, 50 Hz (Spannungsausführung C)	CM 5-2	12,3	14,8	0,0200
	CM 5-3	12,4	14,9	0,0200
	CM 5-4	14,1	16,6	0,0300
	CM 5-5	15,5	18,0	0,0300
	CM 5-6	21,8	24,3	0,0400
	CM 5-7	21,9	24,4	0,0400
	CM 5-8	22,5	25,0	0,0400
	CM 5-9	24,7	27,2	0,0400
	CM 5-10	25,3	27,8	0,0500
	CM 5-11	25,4	27,9	0,0500
	CM 5-2	11,6	14,1	0,0200
1 x 115/230 V, 60 Hz (Spannungsausführung B)	CM 5-3	12,4	14,9	0,0200
1 x 220 V, 60 Hz (Spannungsausführung A)	CM 5-4	15,5	18,0	0,0300
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz (Spannungsausführung F)	CM 5-2	16,5	19,0	0,0300
	CM 5-3	17,1	19,6	0,0300
	CM 5-4	24,7	27,2	0,0400
	CM 5-5	25,3	27,8	0,0400
	CM 5-6	28,3	30,8	0,0500
	CM 5-7	28,9	31,4	0,0500
	CM 5-8	29,0	31,5	0,0500
	CM 5-9	31,5	34,0	0,0800
	CM 5-10	31,6	34,1	0,0800
	CM 5-11	13,7	16,2	0,0200
	CM 5-12	14,9	17,4	0,0400
	CM 5-13	23,0	25,5	0,0400
	CM 5-2	12,3	14,8	0,0200
3 x 200/346 V, 50 Hz; 3 x 200-220/346-380 V, 60 Hz (Spannungsausführung G)	CM 5-3	15,2	17,7	0,0200
	CM 5-4	23,0	25,5	0,0300
	CM 5-5	28,5	31,0	0,0400
	CM 5-6	29,1	31,6	0,0400
	CM 5-7	29,2	31,7	0,0400
	CM 5-8	32,8	35,3	0,0500
	CM 5-2	12,3	14,8	0,0200
3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung E)	CM 5-3	15,2	17,7	0,0200
3 x 575 V, 60 Hz (Spannungsausführung H)	CM 5-4	23,0	25,5	0,0300
3 x 400 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung I)	CM 5-5	28,5	31,0	0,0400
3 x 380-415 V, 50 Hz; 3 x 440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung J)	CM 5-6	29,1	31,6	0,0400
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz; 3 x 220-255/380-440 V, 60 Hz (Spannungsausführung O)	CM 5-7	29,2	31,7	0,0400
	CM 5-8	32,8	35,3	0,0500

CM 10-I und CM 10-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
1 x 220-240 V, 50 Hz (Spannungsausführung C)	CM 10-1	17,6	20,1	0,0400
	CM 10-2	24,8	27,3	0,0400
	CM 10-3	27,1	29,6	0,0400
1 x 115/230 V, 60 Hz (Spannungsausführung B) 1 x 220 V, 60 Hz (Spannungsausführung A) 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz (Spannungsausführung F)	CM 10-1	16,3	18,8	0,0400
	CM 10-2	19,0	21,5	0,0400
	CM 10-3	30,3	32,8	0,0400
	CM 10-4	33,2	35,7	0,0500
	CM 10-5	34,6	37,1	0,0800
	CM 10-6	37,7	40,2	0,0800
	CM 10-7	54,3	56,8	0,0800
	CM 10-8	54,5	57,0	0,0800
	CM 10-1	18,8	21,3	0,0400
	CM 10-2	32,1	34,6	0,0400
3 x 200/346 V, 50 Hz; 3 x 200-220/346-380 V, 60 Hz (Spannungsausführung G)	CM 10-3	35,3	37,8	0,0400
	CM 10-4	48,0	50,5	0,0500
	CM 10-5	49,4	51,9	0,0800
	CM 10-1	18,8	21,3	0,0400
3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung E) 3 x 575 V, 60 Hz (Spannungsausführung H) 3 x 400 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung I) 3 x 380-415 V, 50 Hz; 3 x 440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung J) 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz; 3 x 220-255/380-440 V, 60 Hz (Spannungsausführung O)	CM 10-2	32,1	34,6	0,0400
	CM 10-3	35,3	37,8	0,0400
	CM 10-4	48,0	50,5	0,0500
	CM 10-5	49,4	51,9	0,0800

CM 15-I und CM 15-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
1 x 220-240 V, 50 Hz (Spannungsausführung C)	CM 15-1	24,5	27,0	0,0400
	CM 15-2	26,8	29,3	0,0400
	CM 15-1	18,7	21,2	0,0400
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz (Spannungsausführung F)	CM 15-2	30,0	32,5	0,0400
	CM 15-3	35,2	37,7	0,0400
	CM 15-4	51,2	53,7	0,0500
	CM 15-1	31,8	34,3	0,0400
3 x 200/346 V, 50 Hz; 3 x 200-220/346-380 V, 60 Hz (Spannungsausführung G)	CM 15-2	35,0	37,5	0,0400
	CM 15-3	47,0	49,5	0,0500
	CM 15-1	31,8	34,3	0,0400
3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung E) 3 x 575 V, 60 Hz (Spannungsausführung H) 3 x 400 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung I) 3 x 380-415 V, 50 Hz; 3 x 440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung J)	CM 15-2	35,0	37,5	0,0400
	CM 15-3	47,0	49,5	0,0500

CM 25-I und CM 25-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
1 x 220-240 V, 50 Hz (Spannungsausführung C)	CM 25-1	26,6	29,1	0,0400
	CM 25-1	29,8	32,3	0,0400
	CM 25-2	35,0	37,5	0,0400
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz (Spannungsausführung F)	CM 25-3	50,3	52,8	0,0500
	CM 25-4	51,6	54,1	0,0500
	CM 25-1	34,8	37,3	0,0400
	CM 25-2	46,8	49,3	0,0500
3 x 200/346 V, 50 Hz; 3 x 200-220/346-380 V, 60 Hz (Spannungsausführung G) 3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung E) 3 x 575 V, 60 Hz (Spannungsausführung H) 3 x 400 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung I) 3 x 380-415 V, 50 Hz; 3 x 440-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung J)	CM 25-1	34,8	37,3	0,0400
	CM 25-3	46,8	49,3	0,0500

CME 1-A

(A = Grauguss EN-GJL-200)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Nettogewicht [kg]	Bruttogewicht [kg]	Versandvolumen [m³]
1 x 200-240 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung K) 1 x 208-230 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung M)	CME 1-2	14,4	17,9	0,0300
	CME 1-3	14,7	18,2	0,0300
	CME 1-4	14,9	18,4	0,0400
	CME 1-5	17,6	21,1	0,0400

CME 3-A

(A = Grauguss EN-GJL-200)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Nettogewicht [kg]	Bruttogewicht [kg]	Versandvolumen [m³]
1 x 200-240 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung K) 1 x 208-230 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung M)	CME 3-2	14,4	17,9	0,0300
	CME 3-3	17,1	20,6	0,0400
	CME 3-4	17,3	20,8	0,0400
	CME 3-5	17,6	21,1	0,0400

CME 5-A

(A = Grauguss EN-GJL-200)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Nettogewicht [kg]	Bruttogewicht [kg]	Versandvolumen [m³]
1 x 200-240 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung K) 1 x 208-230 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung M)	CME 5-2	16,7	20,2	0,040
	CME 5-3	17,0	20,5	0,040
3 x 380-480 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung L)	CME 5-4	30,0	33,5	0,080
	CME 5-5	34,2	37,7	0,080
3 x 460-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung N)	CME 5-4	31,3	34,8	0,080
	CME 5-5	31,5	35,0	0,080

CME 10-A

(A = Grauguss EN-GJL-200)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Nettogewicht [kg]	Bruttogewicht [kg]	Versandvolumen [m³]
1 x 200-240 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung K) 1 x 208-230 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung M)	CME 10-1	25,9	29,4	0,040
	CME 10-2	41,6	45,1	0,080
3 x 380-480 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung L)	CME 10-3	63,5	67,0	0,080
	CME 10-2	41,7	45,2	0,080
3 x 460-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung N)	CME 10-3	60,2	63,7	0,080

CME 15-A

(A = Grauguss EN-GJL-200)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Nettogewicht [kg]	Bruttogewicht [kg]	Versandvolumen [m³]
3 x 380-480 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung L)	CME 15-1	40,3	43,8	0,080
	CME 15-2	62,1	65,6	0,080
	CME 15-3	67,0	70,5	0,080
	CME 15-1	40,4	43,9	0,080
3 x 460-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung N)	CME 15-2	58,8	62,3	0,080
	CME 15-3	63,2	66,7	0,080

CME 25-A

(A = Grauguss EN-GJL-200)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Nettogewicht [kg]	Bruttogewicht [kg]	Versandvolumen [m³]
3 x 380-480 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung L)	CME 25-1	43,5	47,0	0,080
	CME 25-2	66,3	69,8	0,080
3 x 460-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung N)	CME 25-1	58,2	61,7	0,080
	CME 25-2	62,5	66,0	0,080

CME 1-I und CME 1-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
1 x 200-240 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung K) 1 x 208-230 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung M)	CME 1-2	15,0	18,5	0,0300
	CME 1-3	15,1	18,6	0,0300
	CME 1-4	15,4	18,9	0,0400
	CME 1-5	18,2	21,7	0,0400
	CME 1-6	18,8	22,3	0,0400
	CME 1-7	18,9	22,4	0,0400
	CME 1-8	19,5	23,0	0,0400
	CME 1-9	30,4	33,9	0,0800
3 x 380-480 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung L)	CME 1-9	31,7	35,2	0,0800

CME 3-I und CME 3-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
1 x 200-240 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung K) 1 x 208-230 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung M)	CME 3-2	15,0	18,5	0,0300
	CME 3-3	17,5	21,0	0,0400
	CME 3-4	17,8	21,3	0,0400
	CME 3-5	18,2	21,7	0,0400
	CME 3-6	29,7	33,2	0,0800
3 x 380-480 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung L)	CME 3-7	29,7	33,2	0,0800
	CME 3-8	34,3	37,8	0,0800
	CME 3-9	34,4	37,9	0,0800
	CME 3-6	31,0	34,5	0,0800
3 x 460-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung N)	CME 3-7	31,0	34,5	0,0800
	CME 3-8	31,6	35,1	0,0800
	CME 3-9	34,6	38,1	0,0800

CME 5-I und CME 5-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
1 x 200-240 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung K) 1 x 208-230 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung M)	CME 5-2	17,4	20,9	0,0400
	CME 5-3	17,5	21,0	0,0400
	CME 5-4	28,7	32,2	0,0800
	CME 5-5	33,0	36,5	0,0800
3 x 380-480 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung L)	CME 5-6	33,6	37,1	0,0800
	CME 5-7	36,9	40,4	0,0800
	CME 5-8	37,5	41,0	0,0800
	CME 5-4	30,0	33,5	0,0800
3 x 460-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung N)	CME 5-5	30,3	33,8	0,0800
	CME 5-6	33,8	37,3	0,0800
	CME 5-7	33,9	37,4	0,0800

CME 10-I und CME 10-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
1 x 200-240 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung K) 1 x 208-230 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung M)	CME 10-1	21,3	24,8	0,0400
	CME 10-2	36,6	40,1	0,0800
3 x 380-480 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung L)	CME 10-3	57,9	61,4	0,0800
	CME 10-4	58,8	62,3	0,0800
	CME 10-5	60,2	63,7	0,0800
	CME 10-2	36,7	40,2	0,0800
3 x 460-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung N)	CME 10-3	54,6	58,1	0,0800
	CME 10-4	55,5	59,0	0,0800
	CME 10-5	60,6	64,1	0,0800

CME 15-I und CME 15-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
3 x 380-480 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung L)	CME 15-1	36,3	39,8	0,0800
	CME 15-2	57,6	61,1	0,0800
	CME 15-3	62,0	65,5	0,0800
3 x 460-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung N)	CME 15-1	36,4	39,9	0,0800
	CME 15-2	54,3	57,8	0,0800
	CME 15-3	58,2	61,7	0,0800

CME 25-I und CME 25-G

(I = EN 1.4301/AISI 304 und G = EN 1.4401/AISI 316)

Spannungsausführung	Pumpentyp	Netto- gewicht [kg]	Brutto- gewicht [kg]	Versand- volumen [m ³]
3 x 380-480 V, 50/60 Hz (Spannungsausführung L)	CME 25-1	39,5	43,0	0,0800
	CME 25-2	61,8	65,3	0,0800
3 x 460-480 V, 60 Hz (Spannungsausführung N)	CME 25-1	54,1	57,6	0,0800
	CME 25-2	58,0	61,5	0,0800