




CR-150, CRN-150, CRE-150, CRNE-150,

Pumpen nach Maß
Kundenspezifische CR-Pumpen für industrielle Anwendungen aller Art
50/60 Hz



Leistungsbereich CR


50 Hz

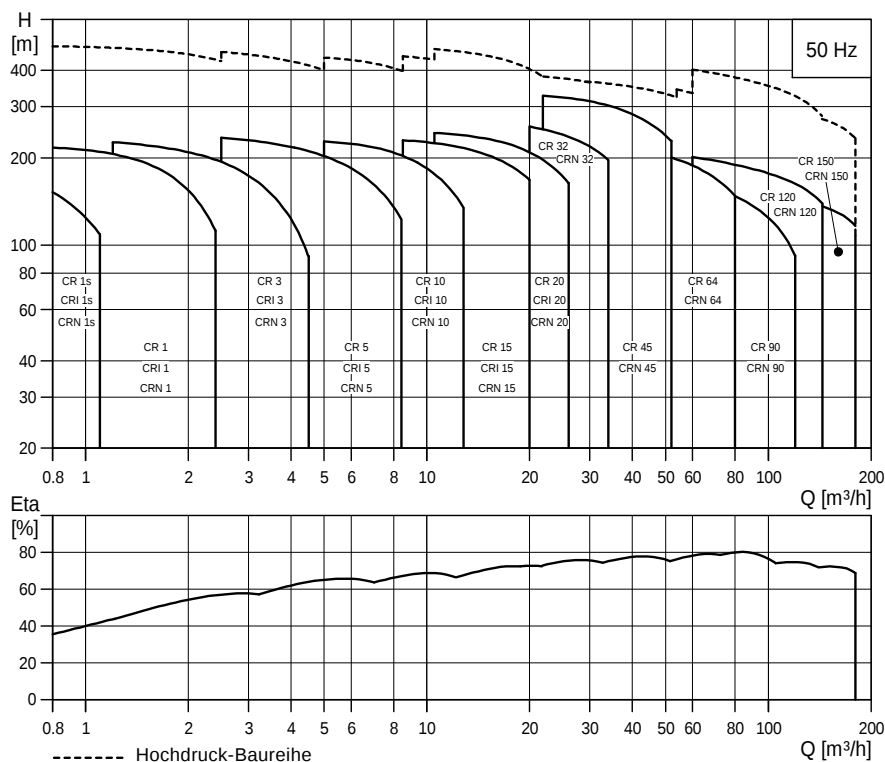

TM02 1192 4708

Hinweis: Drehzahlgeregelte CRE-, CRIE- und CRNE-Pumpen sind mit einer Leistung bis 22 kW lieferbar.

60 Hz

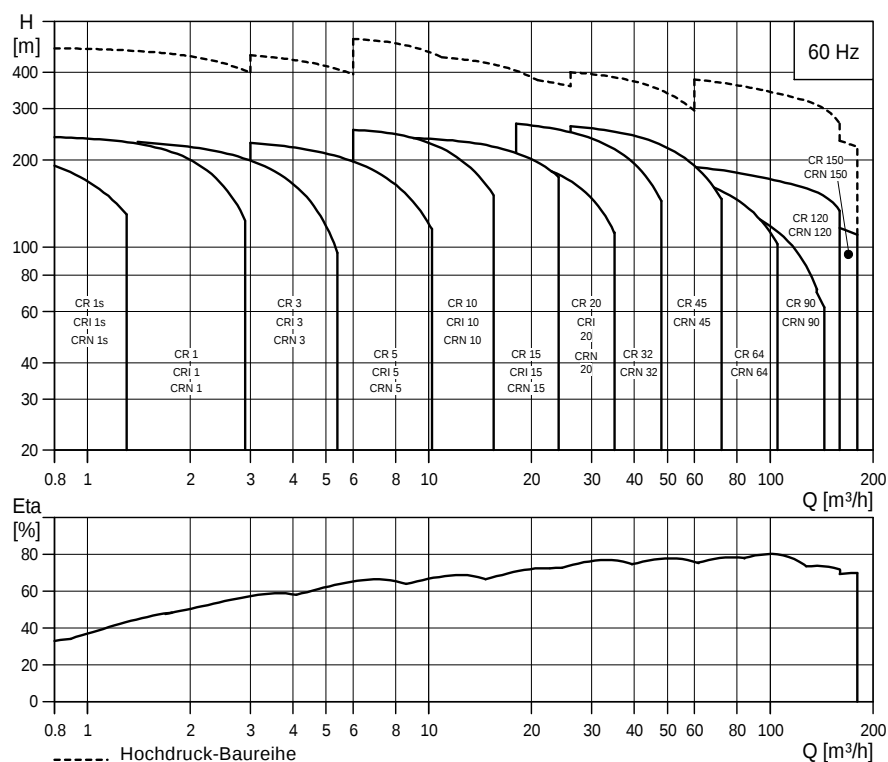


TM02 1530 4408

Hinweis: Drehzahlgeregelte CRE-, CRIE- und CRNE-Pumpen sind mit einer Leistung bis 22 kW lieferbar.

CR-Tiefsaugepumpen

50 Hz

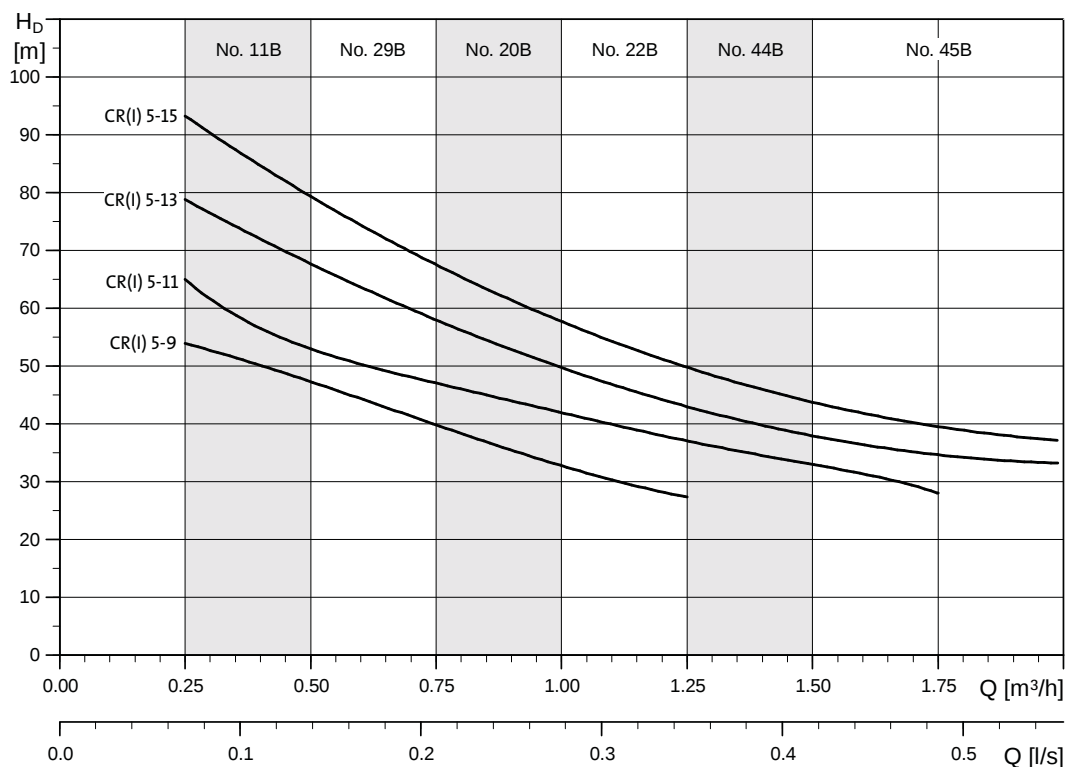


TM03 3096 1806

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 115.


CR-Tiefsaugepumpen

60 Hz

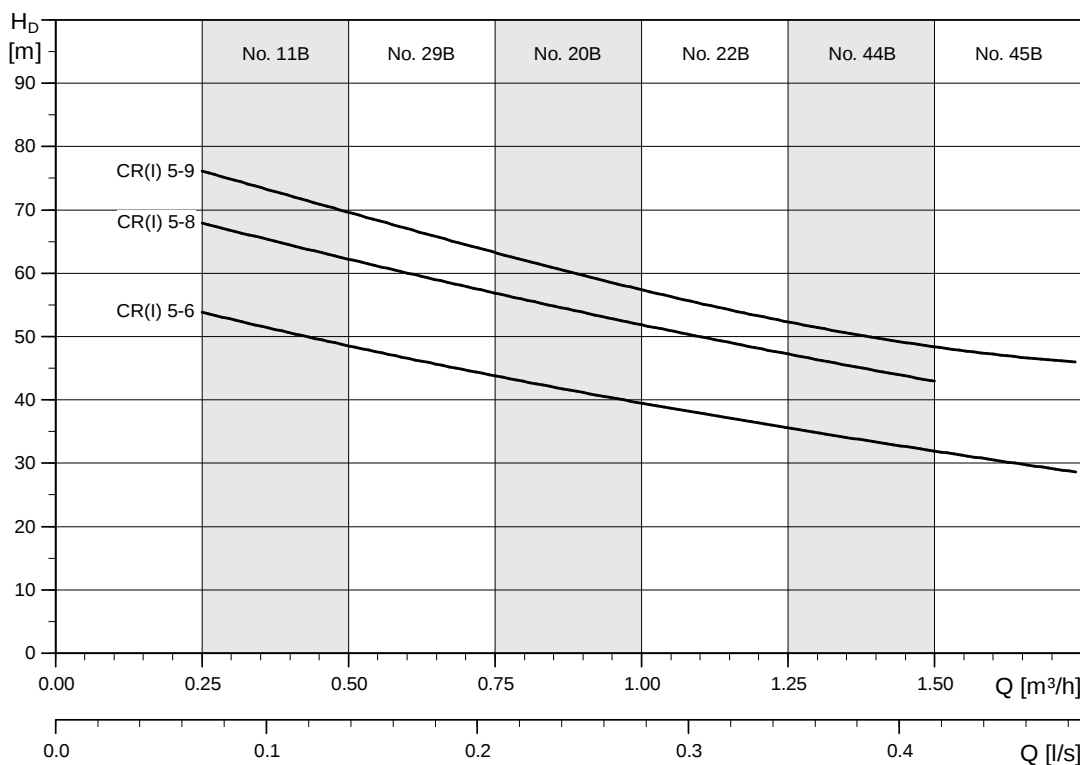


TM03 3971 1806

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 115.

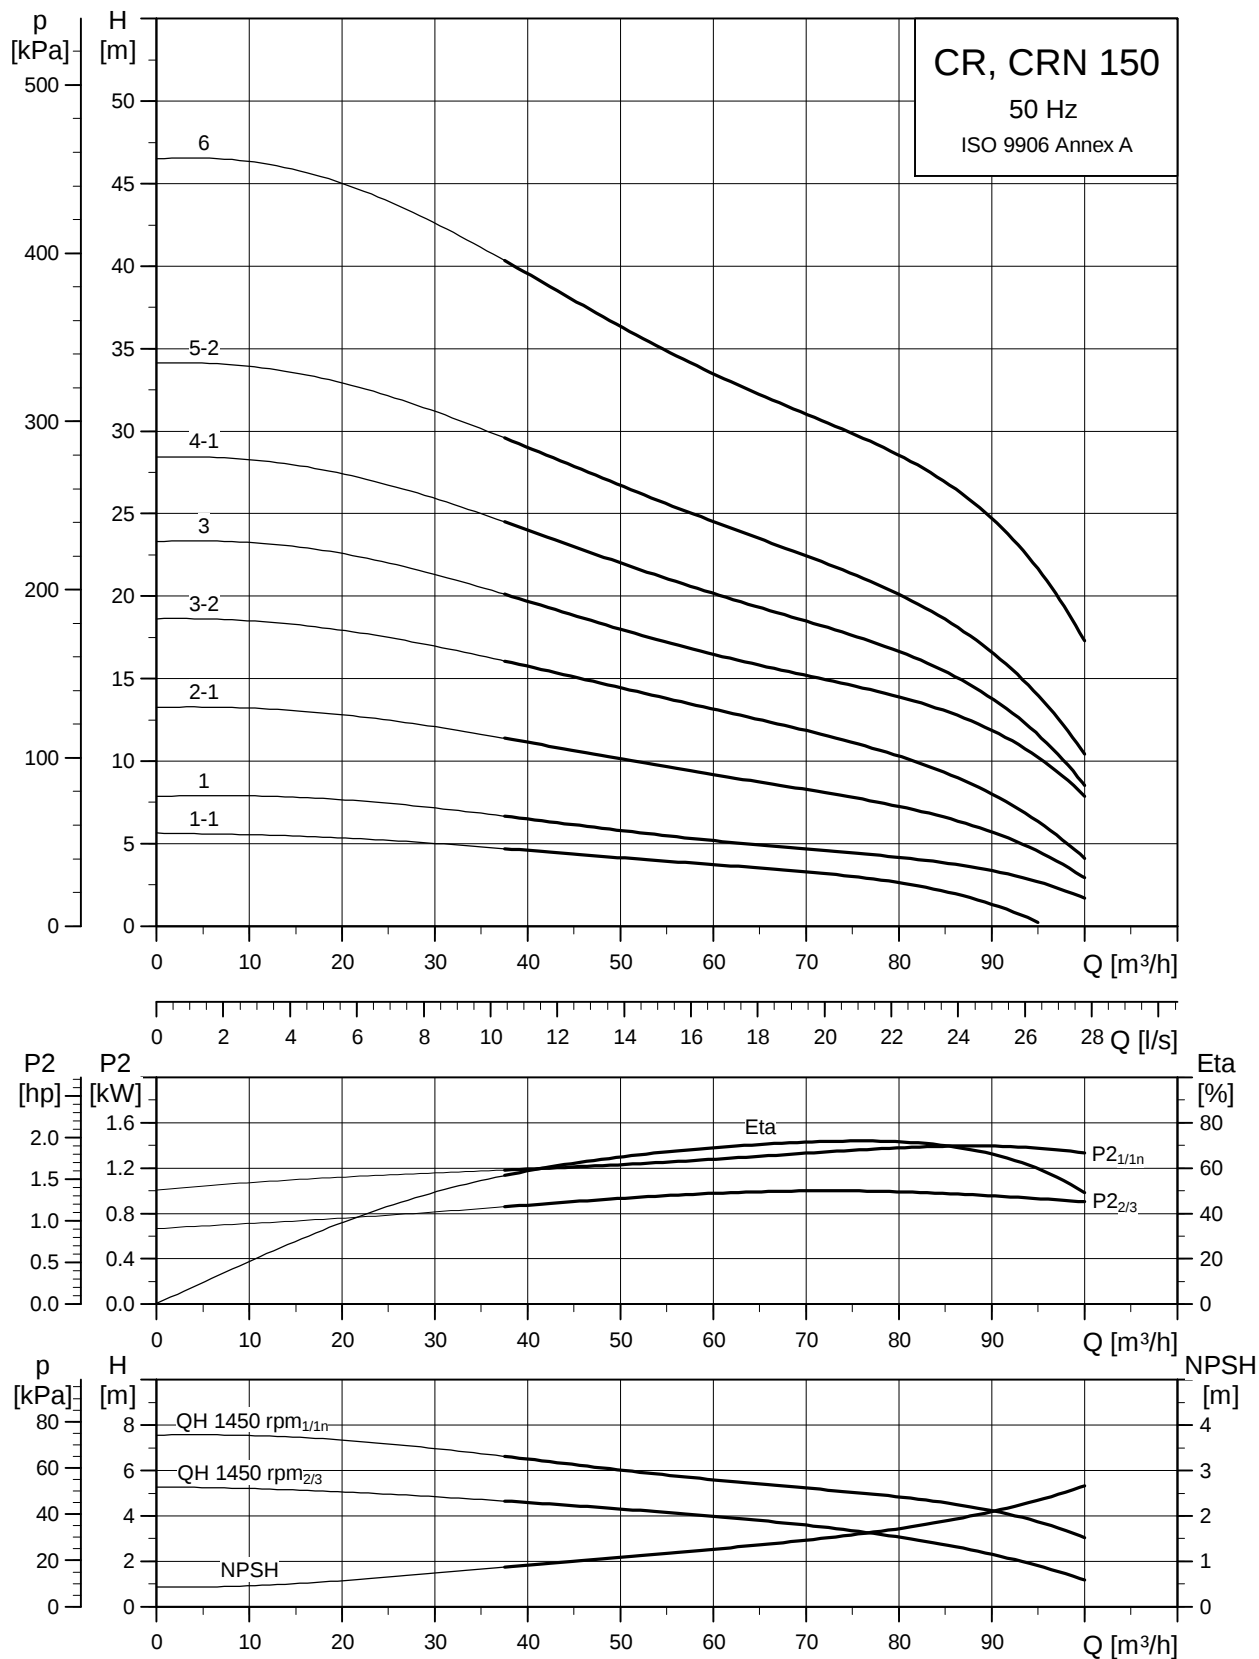

TM03 9078 1309


Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 137.

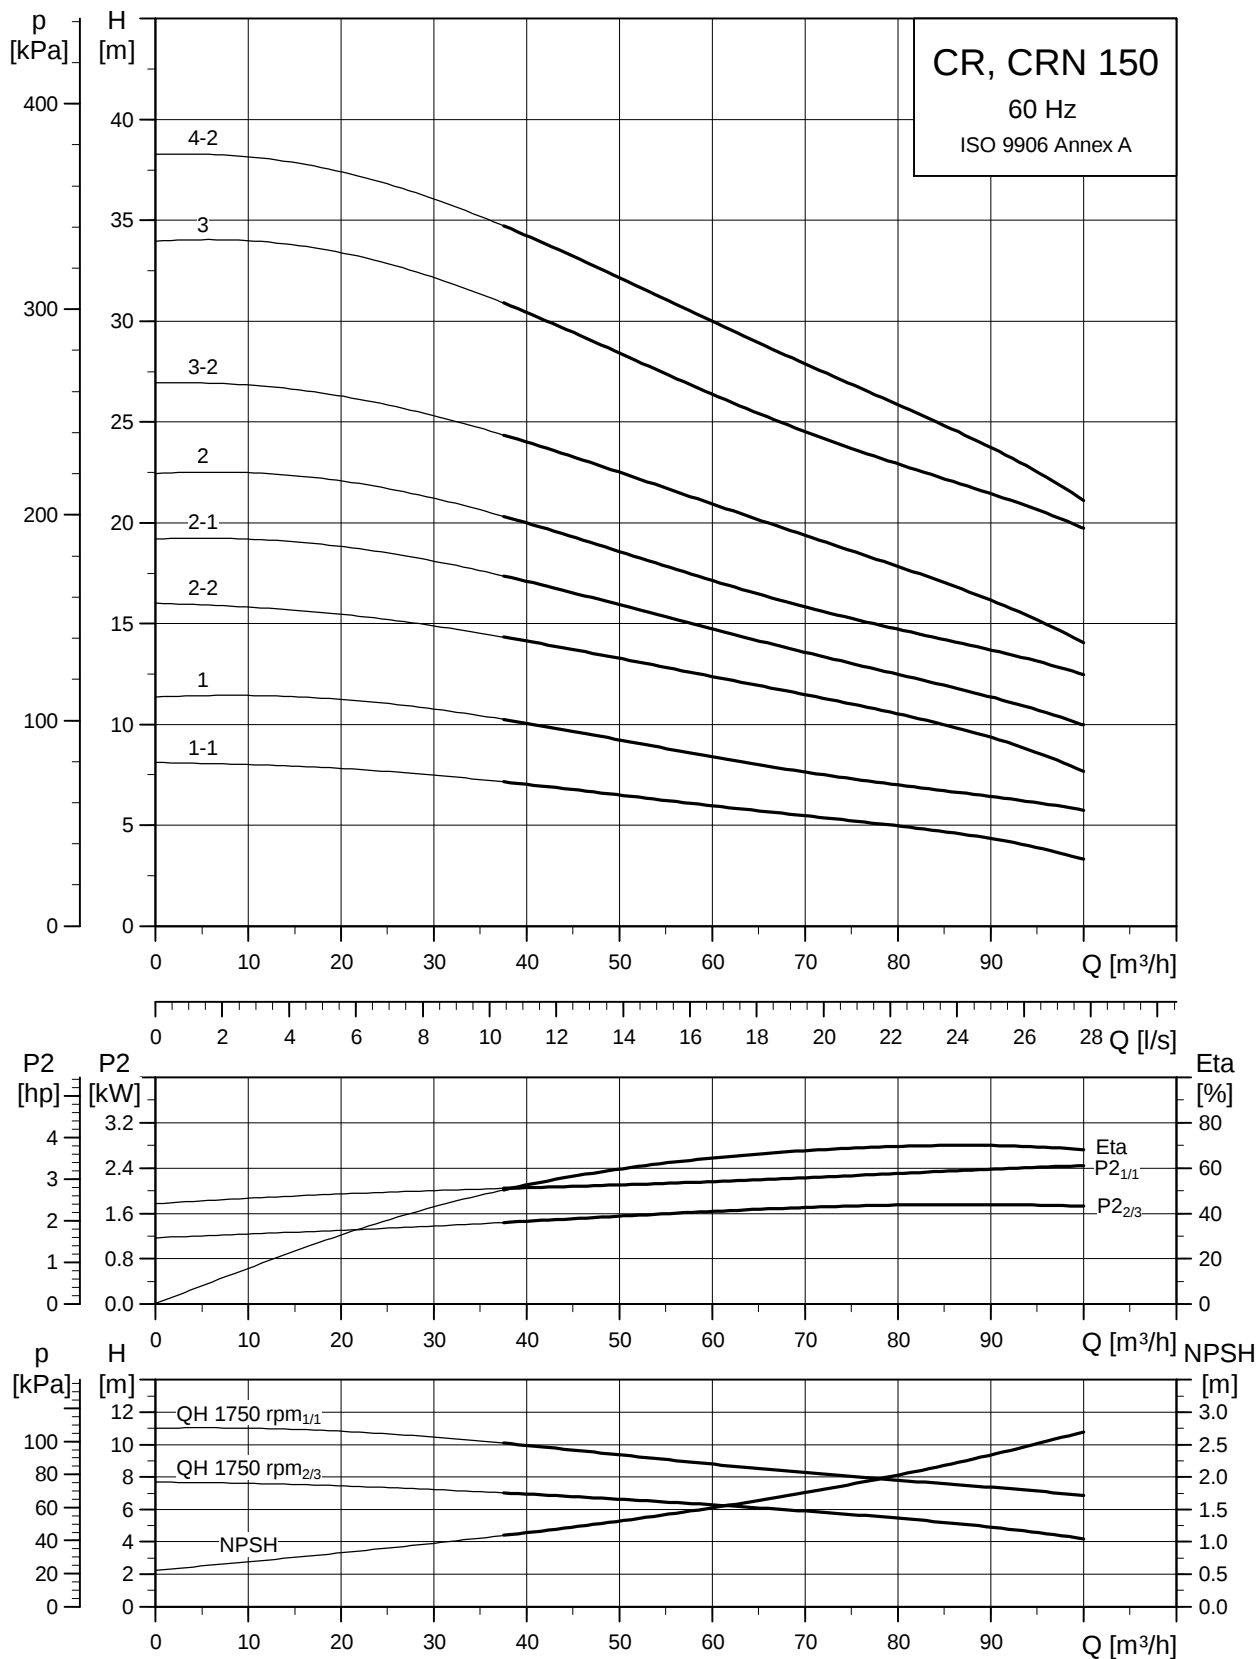

TM03 9080 1309

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 143.

CR 120
CR 150

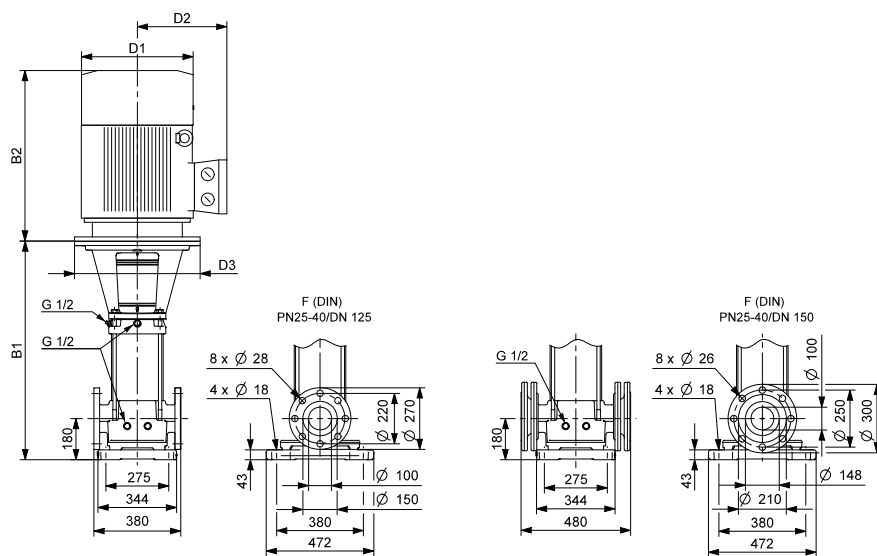

TM03 5999 4106

CR 120 Pumpen mit 4-poligem Motor, 50 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P_2 [kW]	CRI, CRN								
		Abmessungen [mm]							Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		PJE/CA		D1	D2	D3	DIN-Flansch	PJE/CA
		B1	B1+B2	B1	B1+B2					
CR 120-1	1,5	834	1155	-	-	178	110	270	113	-
CR 120-2-1	2,2	990	1325	-	-	198	120	270	131	-
CR 120-2	3,0	990	1325	-	-	198	120	270	133	-
CR 120-3	4,0	1145	1517	-	-	220	134	270	148	-
CR 120-4-1	5,5	1301	1680	-	-	260	159	300	185	-
CR 120-5-1	5,5	1456	1835	-	-	260	159	300	194	-
CR 120-6-1	7,5	1642	2071	-	-	260	159	300	220	-
CR 120-7	11,0	1797	2268	-	-	314	204	350	267	-

Hinweis: CR 120 Pumpen mit 4-poligem Motor sind auch in der Ausführung CRN mit PJE-Anschluss lieferbar. Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR 150 Pumpen mit 4-poligem Motor, 50 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P_2 [kW]	CRI, CRN								
		Abmessungen [mm]							Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		PJE/CA		D1	D2	D3	DIN-Flansch	PJE/CA
		B1	B1+B2	B1	B1+B2					
CR 150-1-1	1,5	834	1155	-	-	178	110	270	113	-
CR 150-1	2,2	834	1169	-	-	198	120	270	122	-
CR 150-2-1	3,0	990	1325	-	-	198	120	270	133	-
CR 150-3-2	4,0	1145	1517	-	-	220	134	270	148	-
CR 150-3	5,5	1145	1524	-	-	260	159	300	175	-
CR 150-4-1	5,5	1301	1680	-	-	260	159	300	184	-
CR 150-5-2	7,5	1486	1915	-	-	260	159	300	210	-
CR 150-6	11,0	1642	2113	-	-	314	204	350	258	-

Hinweis: CR 150 Pumpen mit 4-poligem Motor sind auch in der Ausführung CRN mit PJE-Anschluss lieferbar. Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR 150 Pumpen mit 4-poligem Motor, 60 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CRI, CRN								
		Abmessungen [mm]							Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		PJE/CA		D1	D2	D3		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2					
CR 150-1-1	2,2	834	1169	-	-	198	120	270	119	-
CR 150-1	3,0	834	1169	-	-	198	120	270	125	-
CR 150-2-2	4,0	990	1362	-	-	220	134	270	144	-
CR 150-2-1	5,5	990	1369	-	-	260	159	300	149	-
CR 150-2	5,5	990	1369	-	-	260	159	300	149	-
CR 150-3-2	7,5	1175	1604	-	-	260	159	300	168	-
CR 150-3	11,0	1175	1646	-	-	314	204	350	199	-
CR 150-4-2	11,0	1331	1802	-	-	314	204	350	208	-

Hinweis: CR 150 Pumpen mit 4-poligem Motor sind auch in der Ausführung CRN mit PJE-Anschluss lieferbar. Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.



96695637 0110	D
Repl. 96695637 0107	

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be-Think-Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.