




CR-32, CRN-32, CRE-32, CRNE-32,

Pumpen nach Maß
Kundenspezifische CR-Pumpen für industrielle Anwendungen aller Art
50/60 Hz



Leistungsbereich CR


50 Hz

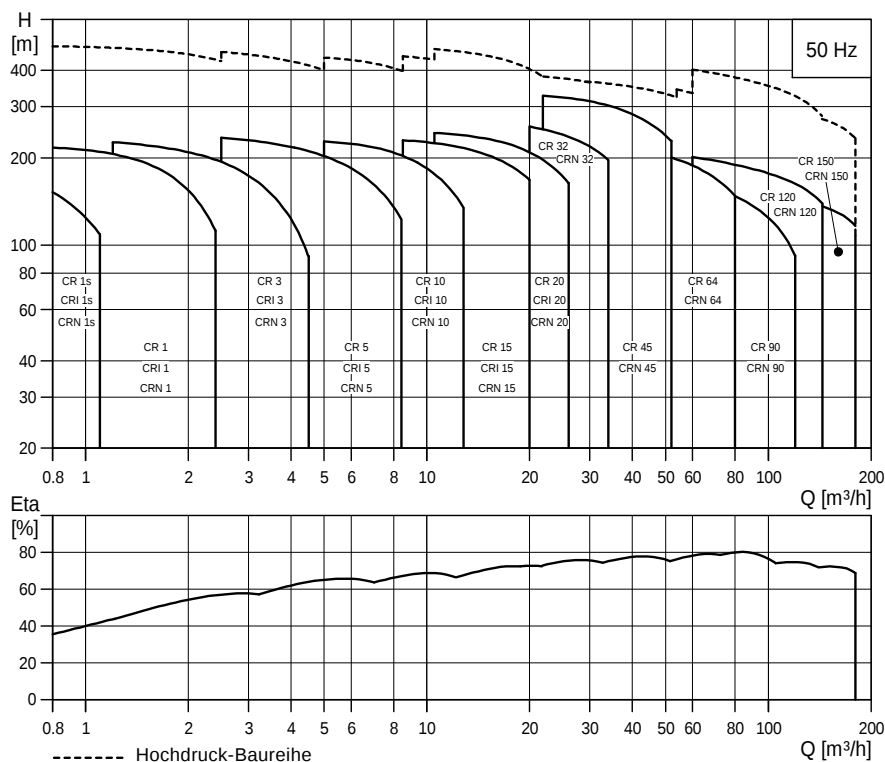

TM02 1192 4708

Hinweis: Drehzahlgeregelte CRE-, CRIE- und CRNE-Pumpen sind mit einer Leistung bis 22 kW lieferbar.

60 Hz

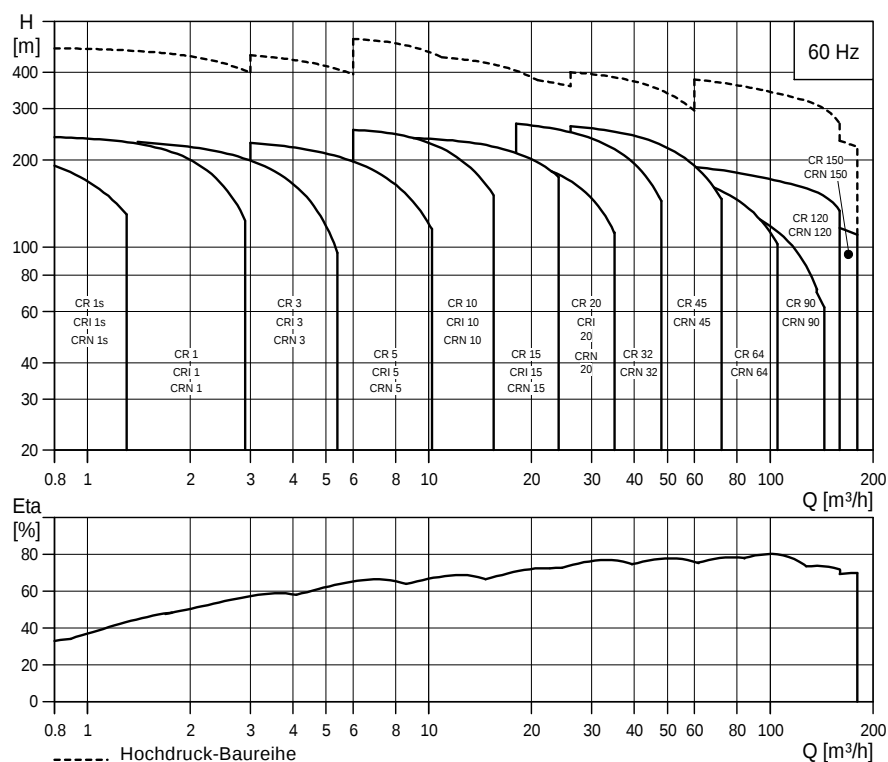


TM02 1530 4408

Hinweis: Drehzahlgeregelte CRE-, CRIE- und CRNE-Pumpen sind mit einer Leistung bis 22 kW lieferbar.

Leistungsbereich CRT(E)


50 Hz

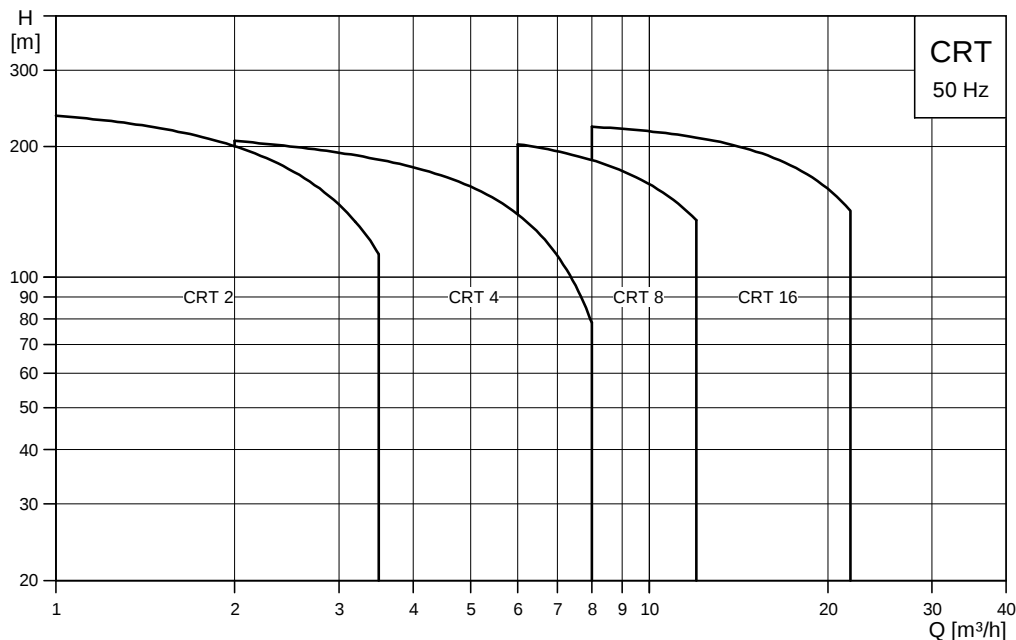

TM03 3817 1106

Hinweis: Drehzahlgeregelte CRTE-Pumpen sind ebenfalls lieferbar.

60 Hz

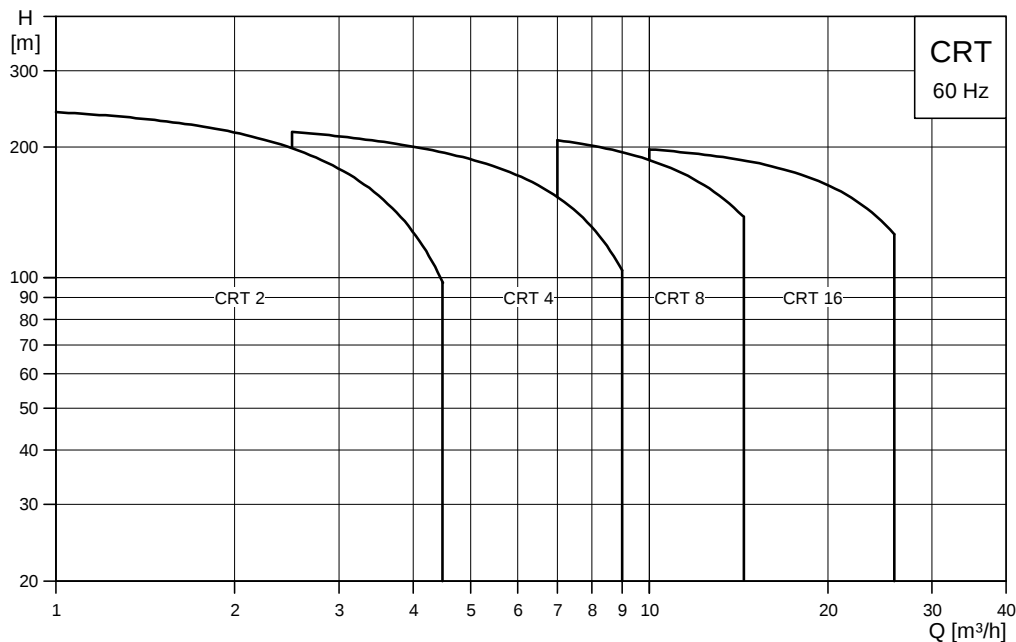


TM03 3818 1106

Hinweis: Drehzahlgeregelte CRTE-Pumpen sind ebenfalls lieferbar.

CR-Tiefsaugepumpen

50 Hz

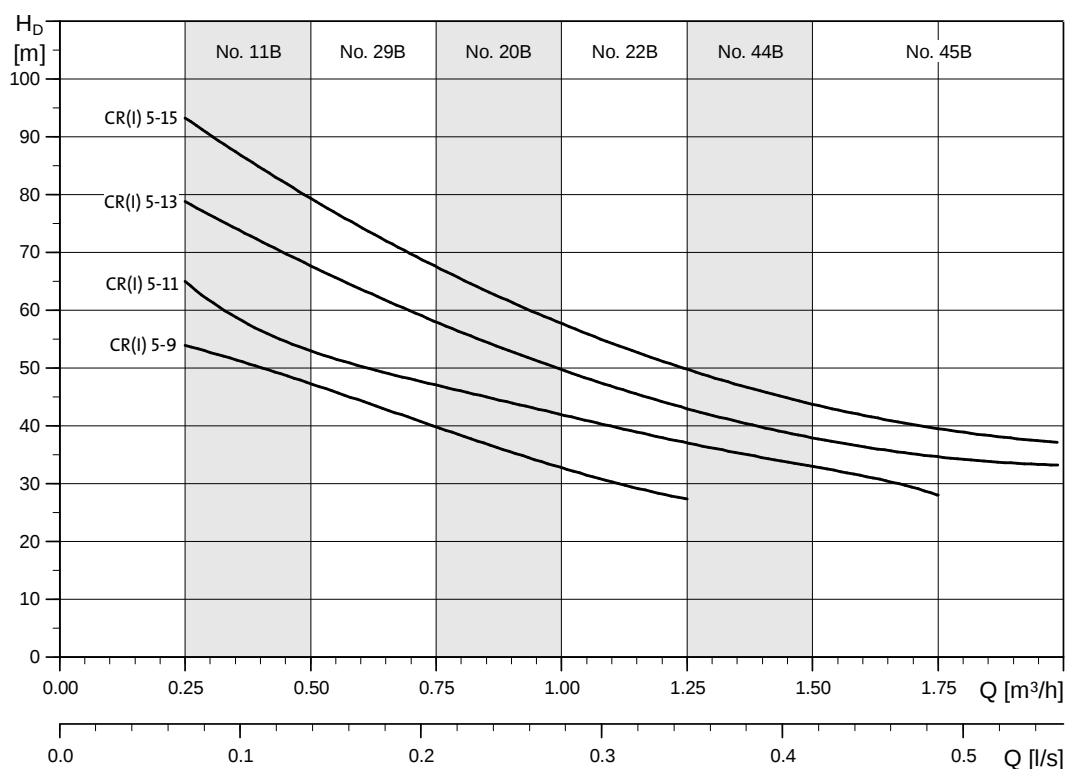


TM03 3096 1806

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 115.




CR-Tiefsaugepumpen

60 Hz

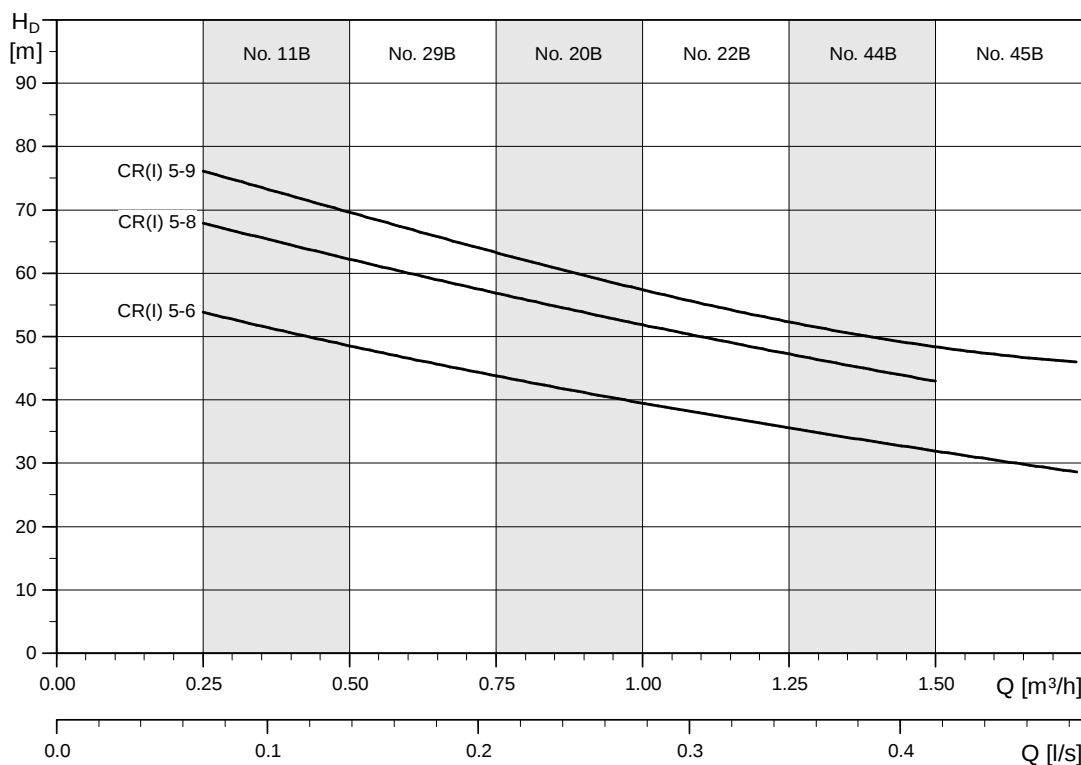


TM03 3971 1806

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 115.

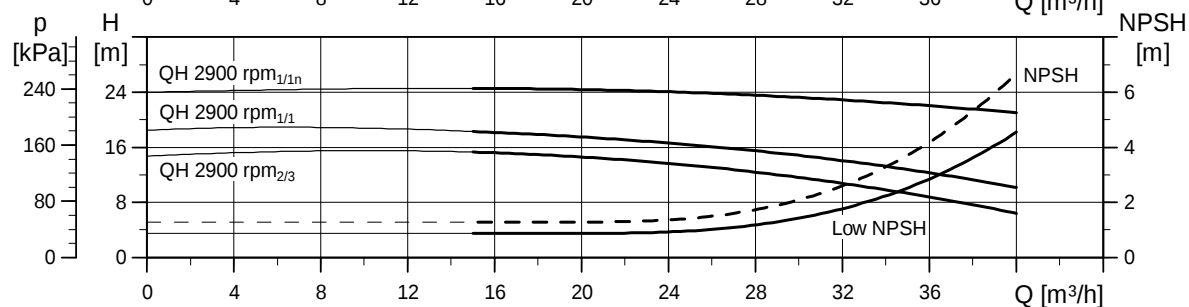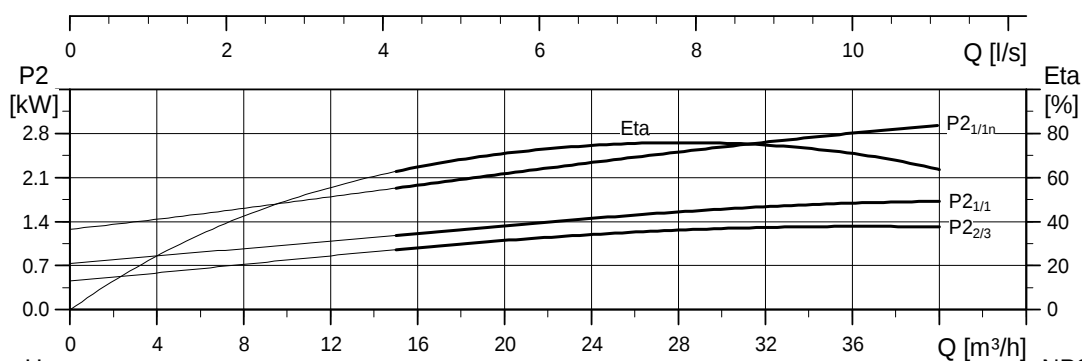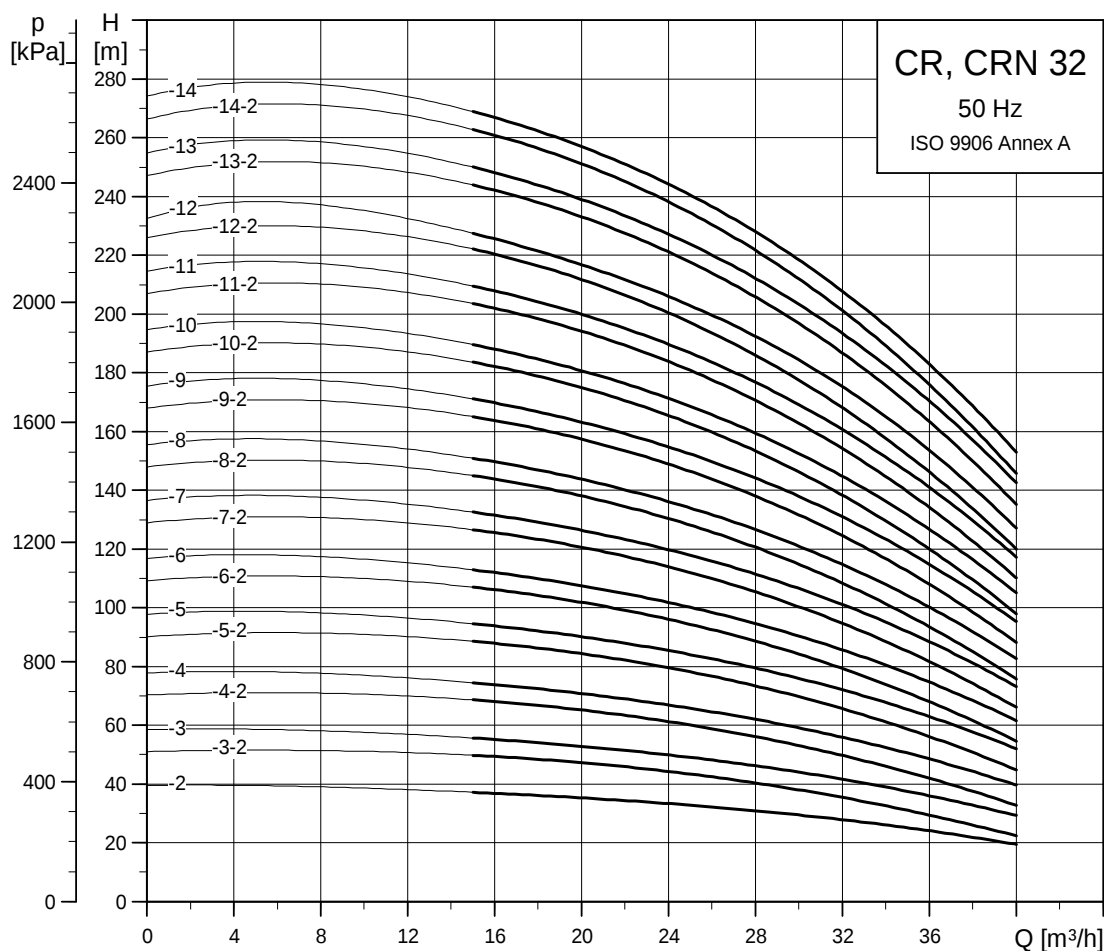


TM01 9129 1309

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 124.

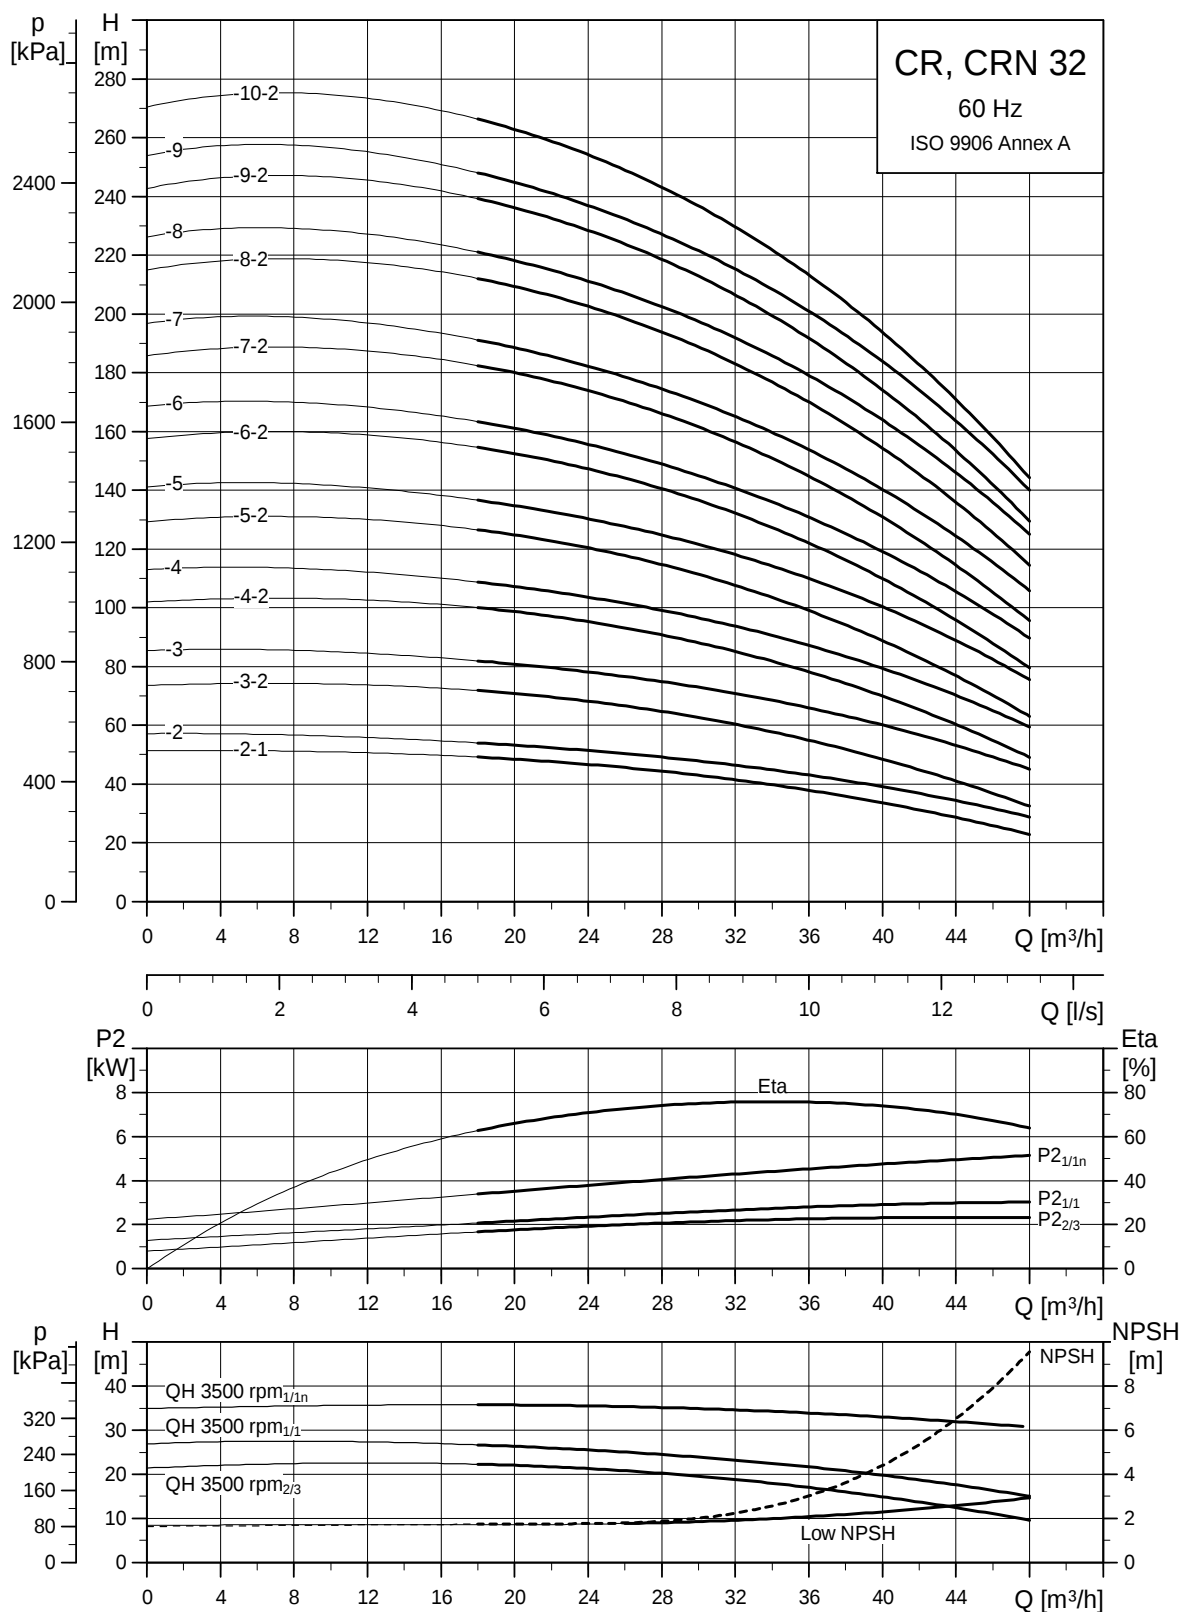



TM02 2578 1309

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 128.

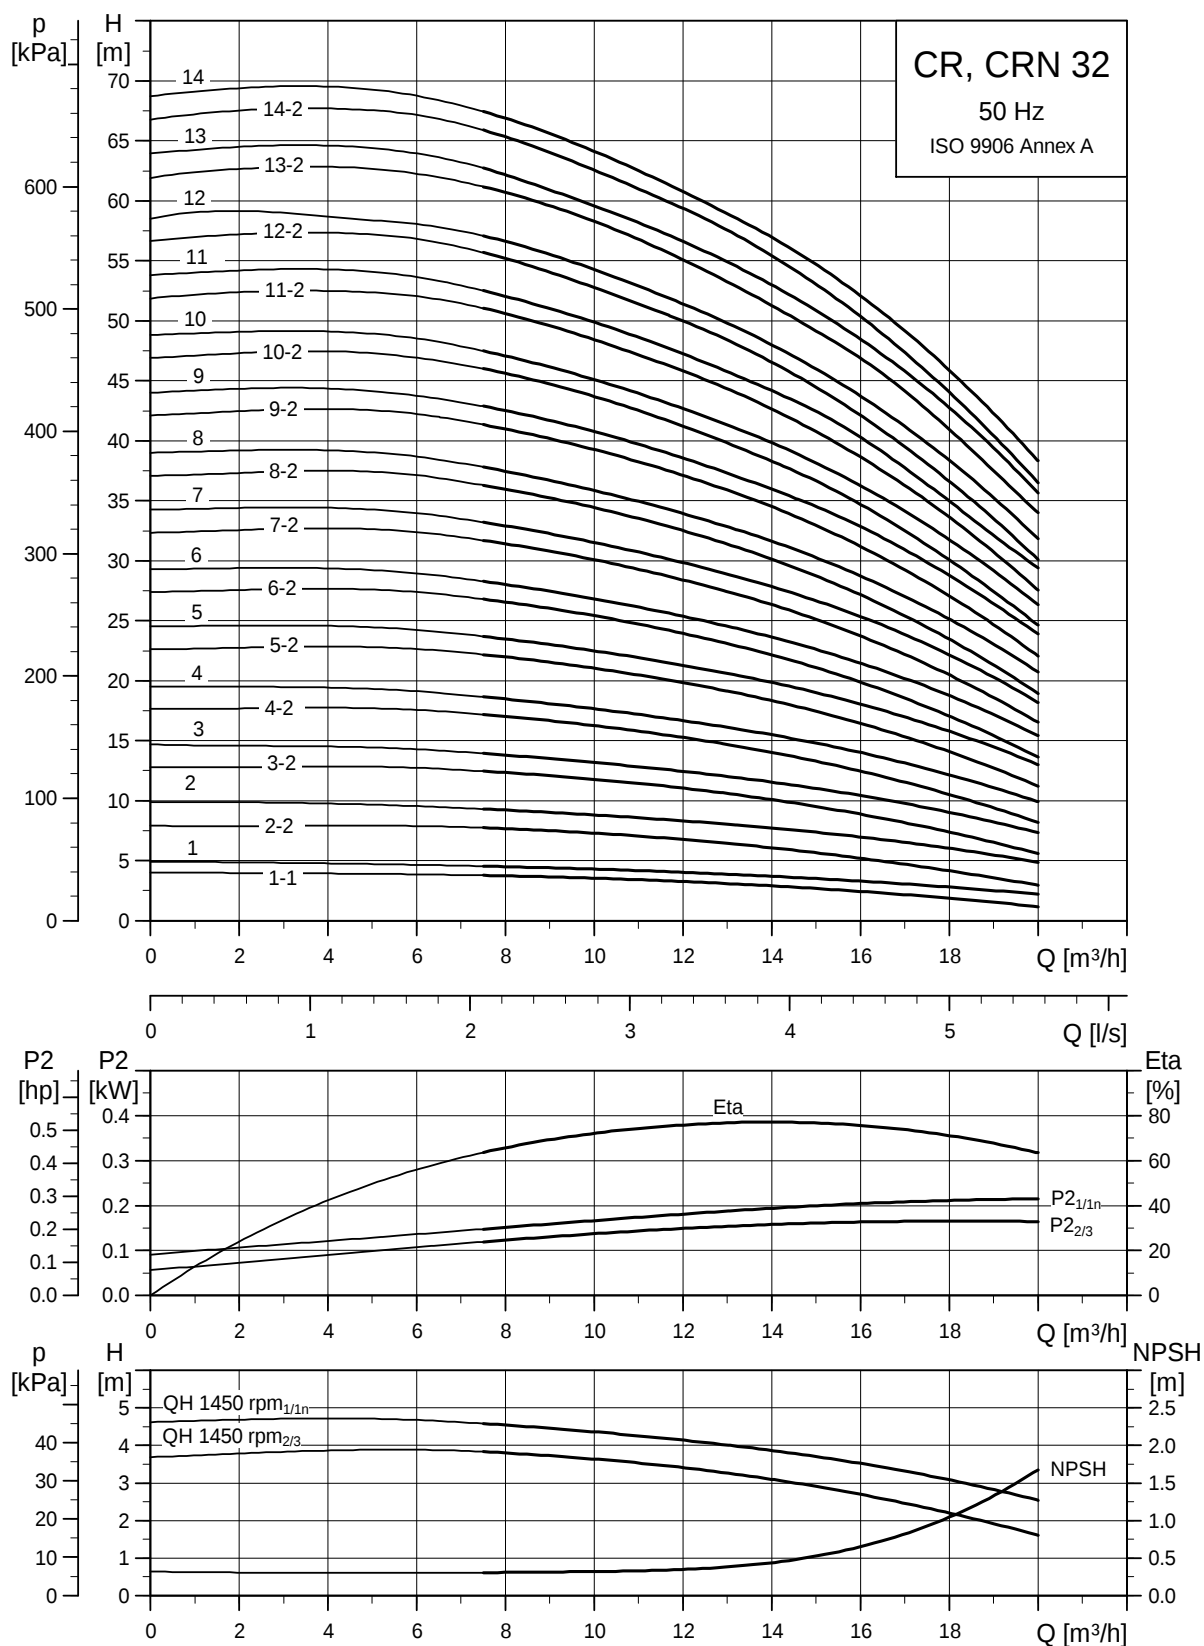

TM01 8153 1309

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 134.

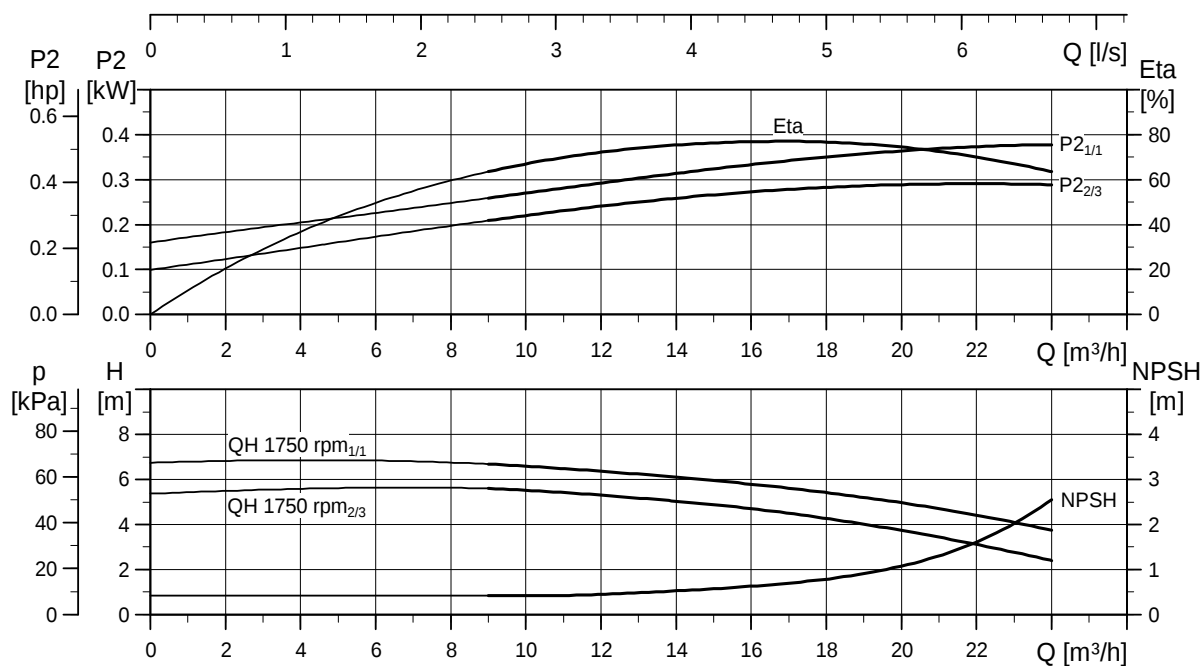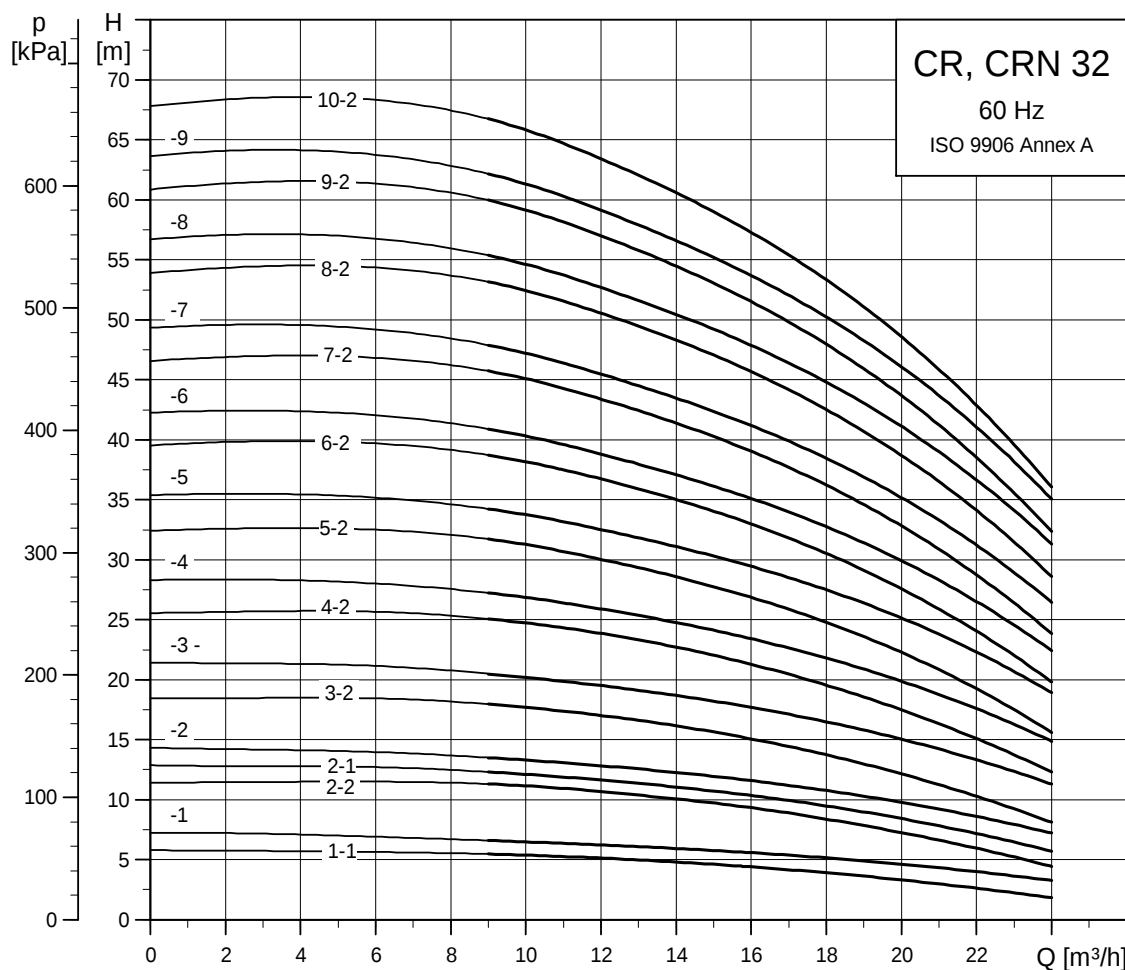

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 141.

TM01 8157 1309

Kennlinien

CR-Tiefsaugepumpen, 50 Hz

Abmessungen und Gewichte

Pumpe	Motor P ₂ [kW]	Abmessungen [mm]					Saug- höhe H _D [m]	Förder- strom [m³/h]	Ejektor- Nr.	Druckstufe, Kunststoffrohr [kp/cm²]	Rohrabmessungen [mm]		Größter Ejektor- Durch- messer [mm]
		B1	B1+B2	C1	D1	D2					Ejektor-Zulauf: außen/innen	Ejektor-Abgang: außen/innen	
CR(I) 5-9	1,5	465	746	85	178	110	54	0,25	11	6+6	32/26	40/32,6	76
							42	0,68	29	6+6	32/26	40/32,6	76
							35	0,92	20	6+6	32/26	40/32,6	76
							27	1,25	22	6+6	32/26	40/32,6	76
CR(I) 5-11	2,2	519	840	85	178	110	65	0,25	11	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							50	0,62	29	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							45	0,85	20	6+6	32/26	40/32,6	76
							40	1,10	22	6+6	32/26	40/32,6	76
							35	1,37	44	6+6	32/26	40/32,6	76
							28	1,75	45	6+6	32/26	40/32,6	76
CR(I) 5-13	2,2	573	894	85	178	110	79	0,25	11	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							63	0,62	29	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							54	0,87	20	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							45	1,17	22	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							40	1,39	44	6+6	32/26	40/32,6	76
							33	1,99	45	6+6	32/26	40/32,6	76
CR(I) 5-15	2,2	627	948	85	178	110	93	0,25	11	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							73	0,63	29	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							62	0,88	20	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							53	1,14	22	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							46	1,40	44	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							37	1,99	45	10+6	32/22,8	40/32,6	76

Hinweis: Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR-Tiefsaugepumpen, 60 Hz

Abmessungen und Gewichte


Pumpe	Motor P ₂ [kW]	Abmessungen [mm]					Saug- höhe H _D [m]	Förder- strom [m³/h]	Ejektor- Nr.	Druckstufe, Kunststoffrohr [kp/cm²]	Rohrabmessungen [mm]		Größter Ejektor- Durch- messer [mm]
		B1	B1+B2	C1	D1	D2					Ejektor-Zulauf: außen/innen	Ejektor-Abgang: außen/innen	
CR(I) 5-6	2,2	384	705	85	179	110	52	0,33	11	6+6	32/26	40/32,6	76
							45	0,69	29	6+6	32/26	40/32,6	76
							41	0,91	20	6+6	32/26	40/32,6	76
							37	1,16	22	6+6	32/26	40/32,6	76
							34	1,35	44	6+6	32/26	40/32,6	76
							30	1,65	45	6+6	32/26	40/32,6	76
CR(I) 5-8	2,2	438	759	85	179	110	65	0,38	11	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							60	0,60	29	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							53	0,94	20	6+6	32/26	40/32,6	76
							50	1,10	22	6+6	32/26	40/32,6	76
							45	1,37	44	6+6	32/26	40/32,6	76
CR(I) 5-9	2,2	465	786	85	179	110	73	0,37	11	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							65	0,68	29	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							60	0,88	20	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							55	1,11	22	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							50	1,39	44	6+6	32/26	40/32,6	76
							47	1,63	45	6+6	32/26	40/32,6	76

Hinweis: Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

Technische Daten


CR-Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert
CR-Pumpen mit 4-poligem Motor
50 und 60 Hz

CR 10

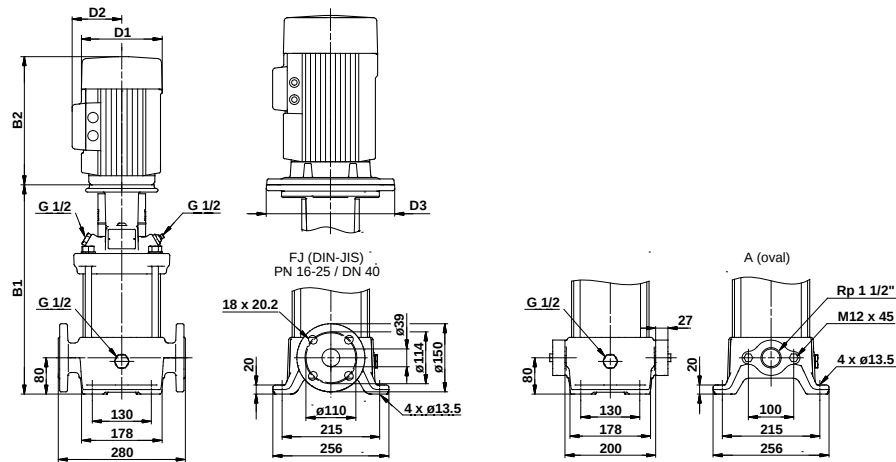


TM03 1725 2805

CR 15
CR 20

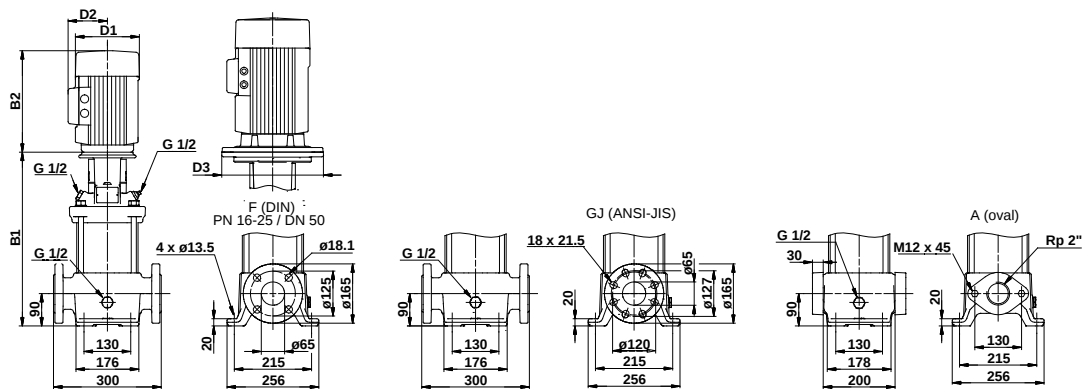

TM03 1727 2805

CR 32

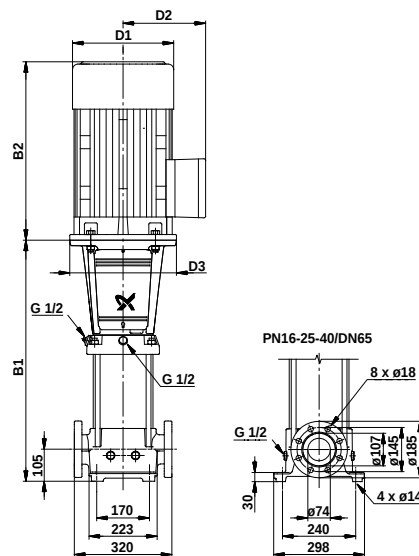

TM01 1749 5197

CR 32 Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert, 50 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CR								
		Abmessungen [mm]							Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		Ovalflansch		D1	D2	D3	DIN-Flansch	Ovalflansch
		B1	B1+B2	B1	B1+B2					
CR 32-1-1	1,5	505	786	-	-	178	110	135	61	-
CR 32-2	4,0	575	947	-	-	220	134	158	87	-
CR 32-3-2	5,5	645	1036	-	-	220	134	298	107	-
CR 32-3	5,5	645	1036	-	-	220	134	298	107	-
CR 32-4-2	7,5	715	1106	-	-	220	134	298	129	-
CR 32-4	7,5	715	1106	-	-	220	134	298	129	-
CR 32-5-2	11,0	895	1366	-	-	314	204	350	157	-
CR 32-5	11,0	895	1366	-	-	314	204	350	157	-
CR 32-6-2	11,0	965	1436	-	-	314	204	350	160	-
CR 32-6	11,0	965	1436	-	-	314	204	350	160	-
CR 32-7-2	15,0	1035	1506	-	-	314	204	350	195	-
CR 32-7	15,0	1035	1506	-	-	314	204	350	195	-
CR 32-8-2	15,0	1105	1576	-	-	314	204	350	198	-
CR 32-8	15,0	1105	1576	-	-	314	204	350	198	-
CR 32-9-2	18,5	1175	1690	-	-	314	204	350	223	-
CR 32-9	18,5	1175	1690	-	-	314	204	350	223	-
CR 32-10-2	18,5	1245	1760	-	-	314	204	350	226	-
CR 32-10	18,5	1245	1760	-	-	314	204	350	226	-
CR 32-11-2	22,0	1315	1856	-	-	314	204	350	247	-
CR 32-11	22,0	1315	1856	-	-	314	204	350	247	-
CR 32-12-2	22,0	1385	1926	-	-	314	204	350	251	-
CR 32-12	22,0	1385	1926	-	-	314	204	350	251	-
CR 32-13-2	30,0	1455	2101	-	-	415	300	400	322	-
CR 32-13	30,0	1455	2101	-	-	415	300	400	322	-
CR 32-14-2	30,0	1525	2171	-	-	415	300	400	325	-
CR 32-14	30,0	1525	2171	-	-	415	300	400	325	-

Hinweis: CR 32 Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert sind auch in der Ausführung CRN mit PJE-Anschluss lieferbar.
Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR 32 Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert, 60 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CR								
		Abmessungen [mm]							Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		Ovalflansch		D1	D2	D3		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2				DIN-Flansch	Ovalflansch
CR 32-2-1	5,5	575	966	-	-	220	148	298	98	-
CR 32-2	7,5	575	954	-	-	220	134	298	112	-
CR 32-3-2	11,0	755	1226	-	-	314	204	350	146	-
CR 32-3	11,0	755	1226	-	-	314	204	350	146	-
CR 32-4-2	11,0	825	1296	-	-	314	204	350	154	-
CR 32-4	15,0	825	1296	-	-	314	204	350	186	-
CR 32-5-2	15,0	895	1366	-	-	314	204	350	189	-
CR 32-5	18,5	895	1410	-	-	314	204	350	211	-
CR 32-6-2	18,5	965	1480	-	-	314	204	350	214	-
CR 32-6	18,5	965	1480	-	-	314	204	350	214	-
CR 32-7-2	22,0	1035	1576	-	-	314	204	350	233	-
CR 32-7	22,0	1035	1576	-	-	314	204	350	233	-
CR 32-8-2	30,0	1105	1751	-	-	415	300	400	305	-
CR 32-8	30,0	1105	1751	-	-	415	300	400	305	-
CR 32-9-2	30,0	1175	1821	-	-	415	300	400	308	-
CR 32-9	30,0	1175	1821	-	-	415	300	400	308	-
CR 32-10-2	30,0	1245	1891	-	-	415	300	400	311	-

Hinweis: CR 32 Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert sind auch in der Ausführung CRN mit PJE-Anschluss lieferbar. Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR 45 Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert, 60 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CR								
		Abmessungen [mm]							Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		Ovalflansch		D1	D2	D3		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2				DIN-Flansch	Ovalflansch
CR 45-2-1	11,0	749	1220	-	-	314	204	350	147	-
CR 45-2	15,0	749	1220	-	-	314	204	350	179	-
CR 45-3-2	18,5	829	1344	-	-	314	204	350	205	-
CR 45-3-1	18,5	829	1344	-	-	314	204	350	205	-
CR 45-3	18,5	829	1344	-	-	314	204	350	205	-
CR 45-4-2	22,0	909	1450	-	-	314	204	350	227	-
CR 45-4-1	30,0	909	1555	-	-	415	300	400	296	-
CR 45-4	30,0	909	1555	-	-	415	300	400	296	-
CR 45-5-2	30,0	989	1635	-	-	415	300	400	301	-
CR 45-5-1	30,0	989	1635	-	-	415	300	400	301	-
CR 45-5	30,0	989	1635	-	-	415	300	400	301	-
CR 45-6-2	37,0	1069	1772	-	-	415	300	400	326	-
CR 45-6-1	37,0	1069	1772	-	-	415	300	400	326	-
CR 45-6	37,0	1069	1772	-	-	415	300	400	326	-
CR 45-7-2	45,0	1149	1858	-	-	442	325	450	405	-
CR 45-7-1	45,0	1149	1858	-	-	442	325	450	405	-
CR 45-7	45,0	1149	1858	-	-	442	325	450	405	-

Hinweis: CR 45 Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert sind auch in der Ausführung CRN mit PJE-Anschluss lieferbar. Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR 32 Pumpen mit 4-poligem Motor, 50 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CR								
		Abmessungen [mm]							Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		Ovalflansch		D1	D2	D3		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2				DIN-Flansch	Ovalflansch
CR 32-1-1	1,5	505	786	-	-	178	110	135	61	-
CR 32-1	1,5	505	786	-	-	178	110	135	62	-
CR 32-2-2	1,5	575	856	-	-	178	110	135	76	-
CR 32-2	1,5	575	856	-	-	178	110	135	87	-
CR 32-3-2	1,5	645	926	-	-	178	110	135	107	-
CR 32-3	1,5	645	926	-	-	178	110	135	107	-
CR 32-4-2	1,5	715	996	-	-	178	110	135	117	-
CR 32-4	1,5	715	996	-	-	178	110	135	117	-
CR 32-5-2	1,5	895	1176	-	-	178	110	135	155	-
CR 32-5	1,5	895	1176	-	-	178	110	135	155	-
CR 32-6-2	1,5	965	1246	-	-	178	110	135	158	-
CR 32-6	1,5	965	1246	-	-	178	110	135	158	-
CR 32-7-2	1,5	1035	1316	-	-	178	110	135	175	-
CR 32-7	1,5	1035	1316	-	-	178	110	135	175	-
CR 32-8-2	2,2	1105	1440	-	-	198	120	160	178	-
CR 32-8	2,2	1105	1440	-	-	198	120	160	178	-
CR 32-9-2	2,2	1175	1510	-	-	198	120	160	211	-
CR 32-9	2,2	1175	1510	-	-	198	120	160	211	-
CR 32-10-2	2,2	1245	1580	-	-	198	120	160	214	-
CR 32-10	2,2	1245	1580	-	-	198	120	160	214	-
CR 32-11-2	2,2	1315	1650	-	-	198	120	160	250	-
CR 32-11	3,0	1315	1650	-	-	198	120	160	249	-
CR 32-12-2	3,0	1385	1720	-	-	198	120	160	253	-
CR 32-12	3,0	1385	1720	-	-	198	120	160	253	-
CR 32-13-2	3,0	1455	1790	-	-	198	120	160	321	-
CR 32-13	3,0	1455	1790	-	-	198	120	160	321	-
CR 32-14-2	3,0	1525	1860	-	-	198	120	160	324	-
CR 32-14	3,0	1525	1860	-	-	198	120	160	324	-

Hinweis: CR 32 Pumpen mit 4-poligem Motor sind auch in der Ausführung CRN mit PJE-Anschluss lieferbar.
Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR 32 Pumpen mit 4-poligem Motor, 60 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CR							
		Abmessungen [mm]						Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		Ovalflansch		D1	D2	D3	
		B1	B1+B2	B1	B1+B2				
CR 32-1-1	1,5	505	786	-	-	178	110	135	62
CR 32-1	1,5	505	786	-	-	178	110	135	66
CR 32-2-2	1,5	575	856	-	-	178	110	135	98
CR 32-2-1	1,5	575	856	-	-	178	110	135	98
CR 32-2	1,5	575	856	-	-	178	110	135	100
CR 32-3-2	1,5	755	1036	-	-	178	110	135	144
CR 32-3	1,5	755	1036	-	-	178	110	135	144
CR 32-4-2	1,5	825	1106	-	-	178	110	135	152
CR 32-4	2,2	825	1160	-	-	198	120	160	166
CR 32-5-2	2,2	895	1230	-	-	198	120	160	169
CR 32-5	2,2	895	1230	-	-	198	120	160	199
CR 32-6-2	2,2	965	1300	-	-	198	120	160	202
CR 32-6	2,2	965	1300	-	-	198	120	160	202
CR 32-7-2	3,0	1035	1370	-	-	198	120	160	235
CR 32-7	3,0	1035	1370	-	-	198	120	160	235
CR 32-8-2	3,0	1105	1440	-	-	198	120	160	304
CR 32-8	3,0	1105	1440	-	-	198	120	160	304
CR 32-9-2	4,0	1175	1547	-	-	220	134	160	308
CR 32-9	4,0	1175	1547	-	-	220	134	160	308
CR 32-10-2	4,0	1245	1617	-	-	220	134	160	311


Hinweis: CR 32 Pumpen mit 4-poligem Motor sind auch in der Ausführung CRN mit PJE-Anschluss lieferbar. Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR 45 Pumpen mit 4-poligem Motor, 60 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CR							
		Abmessungen [mm]						Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		Ovalflansch		D1	D2	D3	
		B1	B1+B2	B1	B1+B2				
CR 45-1-1	1,5	559	840	-	-	178	110	135	102
CR 45-1	1,5	559	840	-	-	178	110	135	104
CR 45-2-2	1,5	749	1030	-	-	178	110	135	145
CR 45-2-1	1,5	749	1030	-	-	178	110	135	145
CR 45-2	2,2	749	1084	-	-	198	120	160	159
CR 45-3-2	2,2	829	1164	-	-	198	120	160	193
CR 45-3-1	2,2	829	1164	-	-	198	120	160	193
CR 45-3	2,2	829	1164	-	-	198	120	160	193
CR 45-4-2	3,0	909	1244	-	-	198	120	160	229
CR 45-4-1	3,0	909	1244	-	-	198	120	160	295
CR 45-4	3,0	909	1244	-	-	198	120	160	295
CR 45-5-2	4,0	989	1361	-	-	220	134	160	301
CR 45-5-1	4,0	989	1361	-	-	220	134	160	301
CR 45-5	4,0	989	1361	-	-	220	134	160	301
CR 45-6-2	4,0	1069	1441	-	-	220	134	160	326
CR 45-6-1	5,5	1069	1448	-	-	260	159	300	335
CR 45-6	5,5	1069	1448	-	-	260	159	300	335
CR 45-7-2	5,5	1149	1528	-	-	260	159	300	414
CR 45-7-1	5,5	1149	1528	-	-	260	159	300	414
CR 45-7	5,5	1149	1528	-	-	260	159	300	414


Hinweis: CR 45 Pumpen mit 4-poligem Motor sind auch in der Ausführung CRN mit PJE-Anschluss lieferbar. Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CRN 15
CRN 20

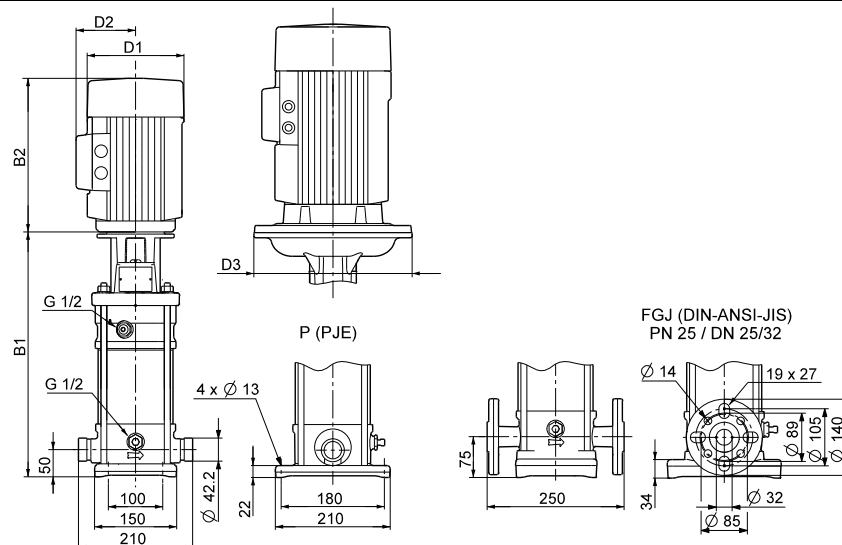


TM03 9139 3407

CRN 32

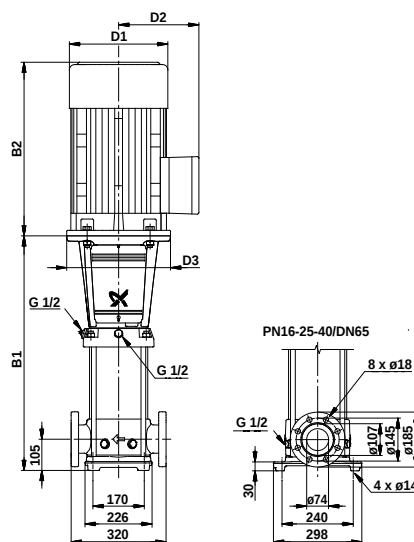

TM01 1750 2203

CRN 45

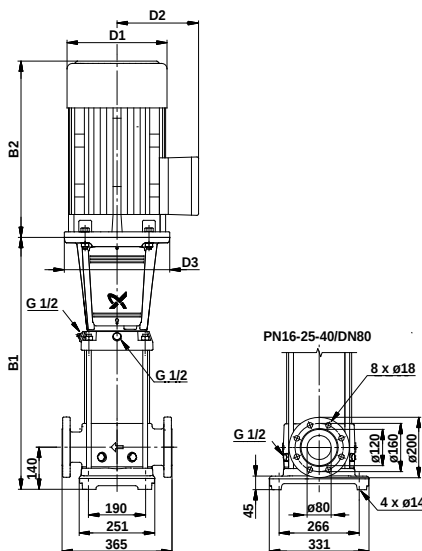

TM01 1752 2203

CRN 20 MAGdrive, 50 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CRN MAGdrive										
		Abmessungen [mm]									Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch			PJE			D1	D2	D3		
		B1	B2	B1+B2	B1	B2	B1+B2					
CRN 20-1	1,1	487	231	718	487	231	718	141	109	-	46	41
CRN 20-2	2,2	503	321	824	503	321	824	178	110	-	54	49
CRN 20-3	4	553	372	925	553	372	925	220	134	-	71	66
CRN 20-4	5,5	630	391	1021	630	391	1021	220	134	300	93	88
CRN 20-5	5,5	675	391	1066	675	391	1066	220	134	300	94	89
CRN 20-6	7,5	720	379	1099	720	379	1099	260	159	300	113	108
CRN 20-7	7,5	765	379	1144	765	379	1144	260	159	300	114	110
CRN 20-8	11	887	471	1358	887	471	1358	314	204	350	137	132
CRN 20-10	11	977	471	1448	977	471	1448	314	204	350	141	136
CRN 20-12	15	1067	471	1538	1067	471	1538	314	204	350	176	171
CRN 20-14	15	1157	471	1628	1157	471	1628	314	204	350	179	175
CRN 20-17	18,5	1292	515	1807	1292	515	1807	314	204	350	206	202

Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CRN 32 MAGdrive, 50 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CRN MAGdrive										
		Abmessungen [mm]									Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch			PJE			D1	D2	D3		
		B1	B2	B1+B2	B1	B2	B1+B2					
CRN 32-1-1	1,5	505	281	786	-	-	-	178	110	270	69	-
CRN 32-1	2,2	505	321	826	-	-	-	178	110	270	69	-
CRN 32-2-2	3	575	335	910	-	-	-	198	120	270	76	-
CRN 32-2	4	575	372	947	-	-	-	220	134	270	87	-
CRN 32-3-2	5,5	666	391	1057	-	-	-	220	134	300	102	-
CRN 32-3	5,5	666	391	1057	-	-	-	220	134	300	102	-
CRN 32-4-2	7,5	715	379	1094	-	-	-	260	159	300	121	-
CRN 32-4	7,5	715	379	1094	-	-	-	260	159	300	121	-
CRN 32-5-2	11	895	471	1366	-	-	-	314	204	350	148	-
CRN 32-5	11	895	471	1366	-	-	-	314	204	350	148	-
CRN 32-6-2	11	965	471	1436	-	-	-	314	204	350	151	-
CRN 32-6	11	965	471	1436	-	-	-	314	204	350	151	-
CRN 32-7-2	15	1035	471	1506	-	-	-	314	204	350	193	-
CRN 32-7	15	1035	471	1506	-	-	-	314	204	350	193	-
CRN 32-8-2	15	1105	471	1576	-	-	-	314	204	350	199	-
CRN 32-8	15	1105	471	1576	-	-	-	314	204	350	199	-
CRN 32-9-2	18,5	1175	515	1690	-	-	-	314	204	350	199	-
CRN 32-9	18,5	1175	515	1690	-	-	-	314	204	350	199	-
CRN 32-10-2	18,5	1245	515	1760	-	-	-	314	204	350	202	-
CRN 32-10	18,5	1245	515	1760	-	-	-	314	204	350	202	-
CRN 32-11-2	22	1315	541	1856	-	-	-	314	204	350	276	-
CRN 32-11	22	1315	541	1856	-	-	-	314	204	350	176	-
CRN 32-12-2	22	1385	541	1926	-	-	-	314	204	350	280	-
CRN 32-12	22	1385	541	1926	-	-	-	314	204	350	280	-

Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

Hinweis: CRN 32 Pumpen mit Magnetkupplung sind auch mit PJE-Anschluss lieferbar.

CRN 32 MAGdrive, 60 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CRN MAGdrive										
		Abmessungen [mm]									Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch			PJE			D1	D2	D3		
		B1	B2	B1+B2	B1	B2	B1+B2					
CRN32-1-1	3	505	335	840	-	-	-	198	120	-	77	-
CRN32-1	5,5	505	391	896	-	-	-	220	134	300	96	-
CRN32-2-2	5,5	575	391	966	-	-	-	220	134	300	101	-
CRN 32-2-1	5,5	575	391	966	-	-	-	220	134	300	101	-
CRN32-2	7,5	575	379	954	-	-	-	260	159	300	108	-
CRN32-3-2	11	690	471	1161	-	-	-	314	204	350	155	-
CRN32-3	11	690	471	1161	-	-	-	314	204	350	155	-
CRN32-4-2	15	757	471	1228	-	-	-	314	204	350	179	-
CRN32-4	15	757	471	1228	-	-	-	314	204	350	179	-
CRN32-5-2	15	895	471	1366	-	-	-	314	204	350	180	-
CRN32-5	18,5	895	515	1410	-	-	-	314	204	350	172	-
CRN32-6-2	18,5	965	515	1480	-	-	-	314	204	350	172	-
CRN32-6	22	965	541	1506	-	-	-	314	204	350	238	-
CRN32-7-2	22	1035	541	1576	-	-	-	314	204	350	266	-
CRN32-7	22	1035	541	1576	-	-	-	314	204	350	266	-

Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

Hinweis: CRN 32 Pumpen mit Magnetkupplung sind auch mit PJE-Anschluss lieferbar.

CRN 45 MAGdrive, 60 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CRN MAGdrive										
		Abmessungen [mm]									Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch			PJE			D1	D2	D3		
		B1	B2	B1+B2	B1	B2	B1+B2					
CRN45-1-1	5,5	559	391	950	-	-	-	220	134	300	106	-
CRN45-1	7,5	559	379	938	-	-	-	260	159	300	116	-
CRN45-2-2	11	770	471	1241	-	-	-	314	204	350	160	-
CRN45-2-1	15	749	471	1220	-	-	-	314	204	350	178	-
CRN45-2	15	749	471	1220	-	-	-	314	204	350	178	-
CRN45-3-2	18,5	829	515	1344	-	-	-	314	204	350	169	-
CRN45-3-1	18,5	829	515	1344	-	-	-	314	204	350	169	-
CRN45-3	18,5	829	515	1344	-	-	-	314	204	350	169	-
CRN45-4-2	22	909	541	1450	-	-	-	314	204	350	268	-

Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

Hinweis: CRN 45 Pumpen mit Magnetkupplung sind auch mit PJE-Anschluss lieferbar.

CRN 64 MAGdrive, 60 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CRN MAGdrive										
		Abmessungen [mm]									Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch			PJE			D1	D2	D3		
		B1	B2	B1+B2	B1	B2	B1+B2					
CRN64-1-1	7,5	561	379	940	-	-	-	260	159	300	111	-
CRN64-1	11	671	471	1142	-	-	-	314	204	350	158	-
CRN64-2-2	15	644	471	1115	-	-	-	314	204	350	173	-
CRN64-2-1	18,5	754	515	1269	-	-	-	314	204	350	168	-
CRN64-2	22	754	541	1295	-	-	-	314	204	350	243	-
CRN64-3-2	22	836	541	1377	-	-	-	314	204	350	166	-

Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 bis 160.

Hinweis: CRN 64 Pumpen mit Magnetkupplung sind auch mit PJE-Anschluss lieferbar.



96695637 0110	D
Repl. 96695637 0107	

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be-Think-Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.