



CR 5, CRI 5, CRN 5, CRT 5, CRE 5, CRIE 5, CRNE 5, CRTE 5


Pumpen nach Maß

Kundenspezifische CR-Pumpen für industrielle Anwendungen aller Art
50/60 Hz



Leistungsbereich CR


50 Hz

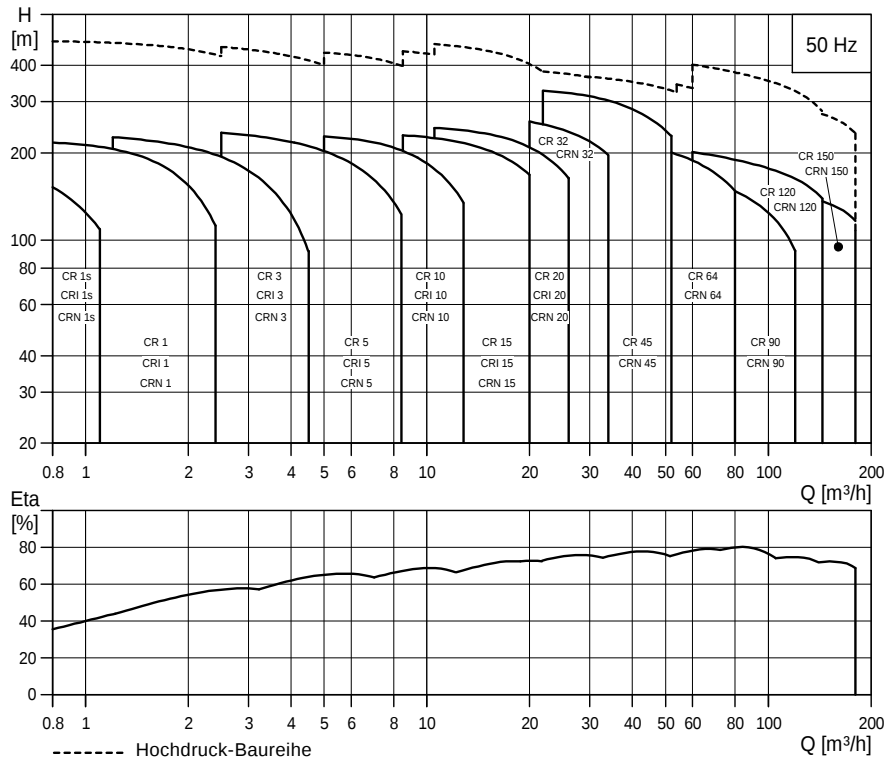

TM02 1192 4708

Hinweis: Drehzahlgeregelte CRE-, CRIE- und CRNE-Pumpen sind mit einer Leistung bis 22 kW lieferbar.

60 Hz

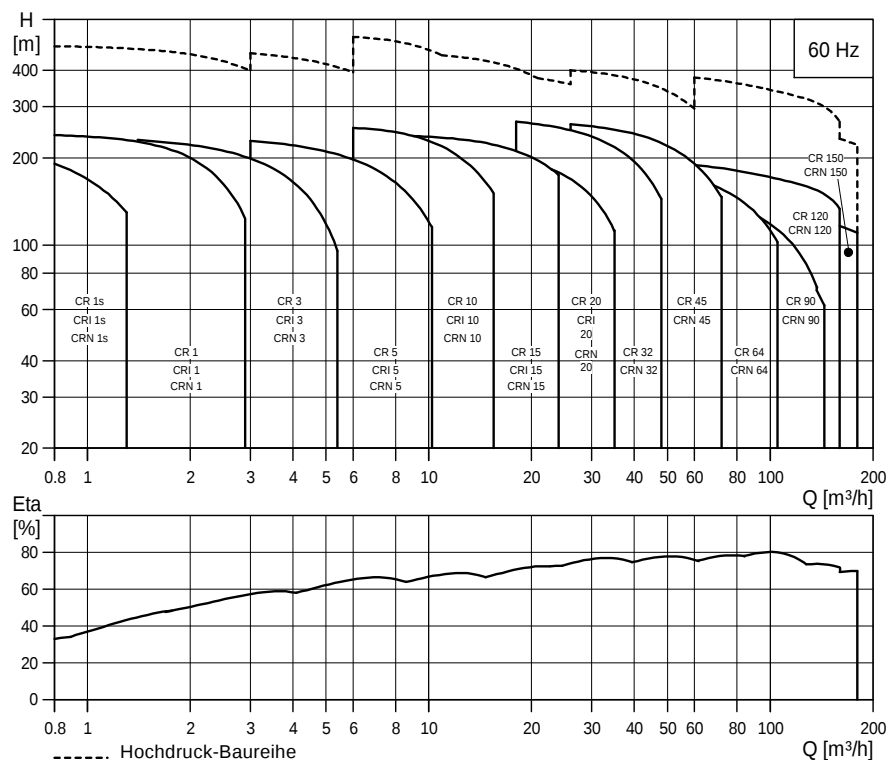


TM02 1530 4408

Hinweis: Drehzahlgeregelte CRE-, CRIE- und CRNE-Pumpen sind mit einer Leistung bis 22 kW lieferbar.

Leistungsbereich CRT(E)


50 Hz

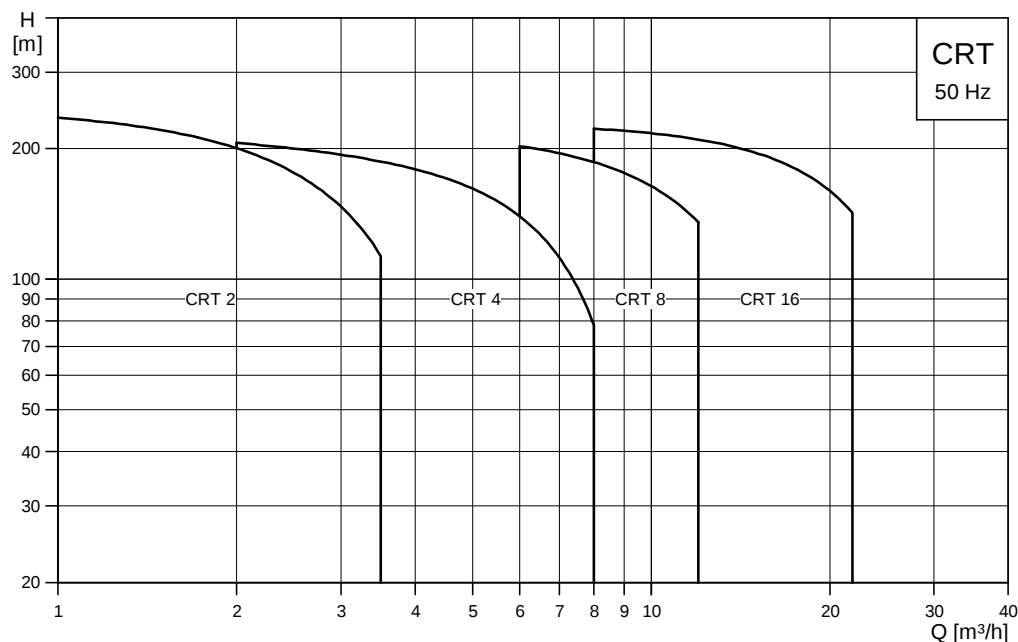

TM03 3817 1106

Hinweis: Drehzahlgeregelte CRTE-Pumpen sind ebenfalls lieferbar.

60 Hz

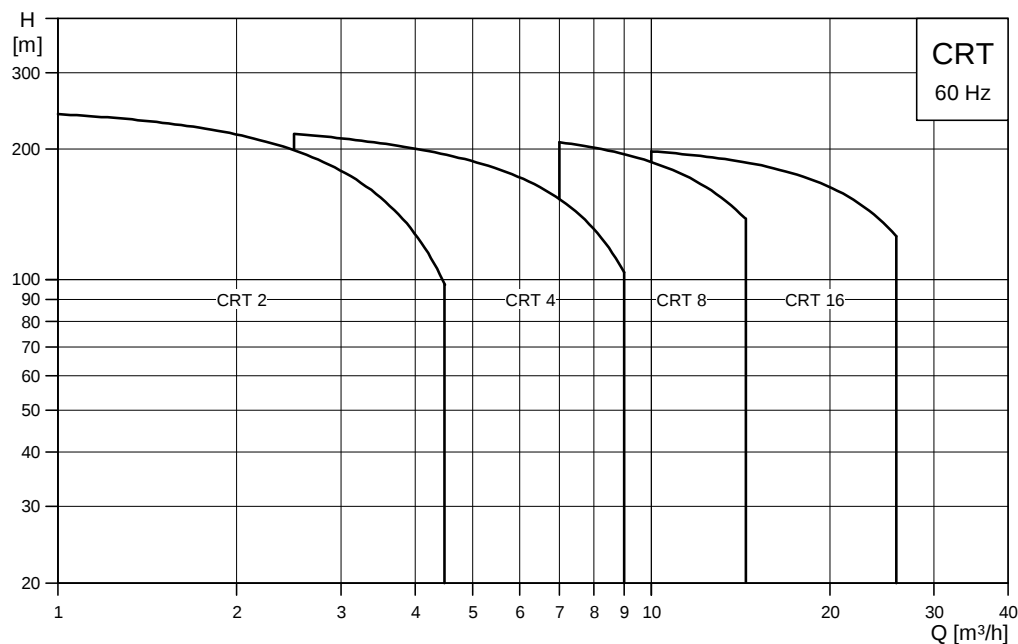


TM03 3818 1106

Hinweis: Drehzahlgeregelte CRTE-Pumpen sind ebenfalls lieferbar.

CR-Tiefsaugepumpen

50 Hz

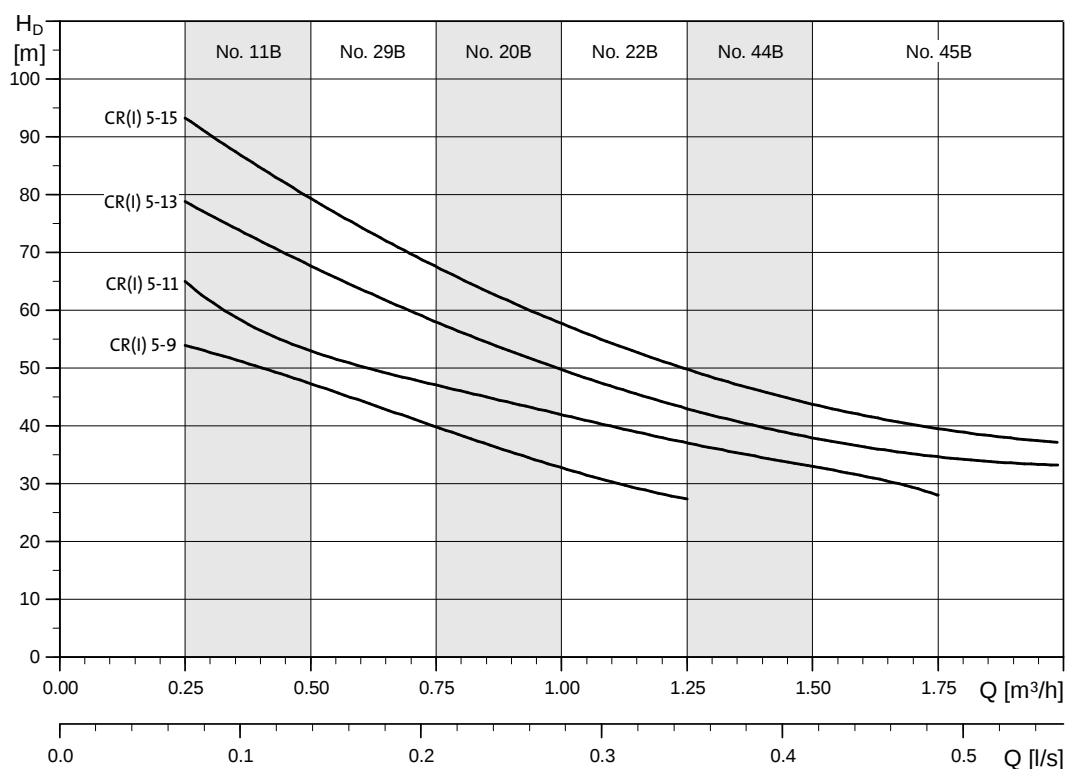


TM03 3096 1806

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 115.


CR-Tiefsaugepumpen

60 Hz

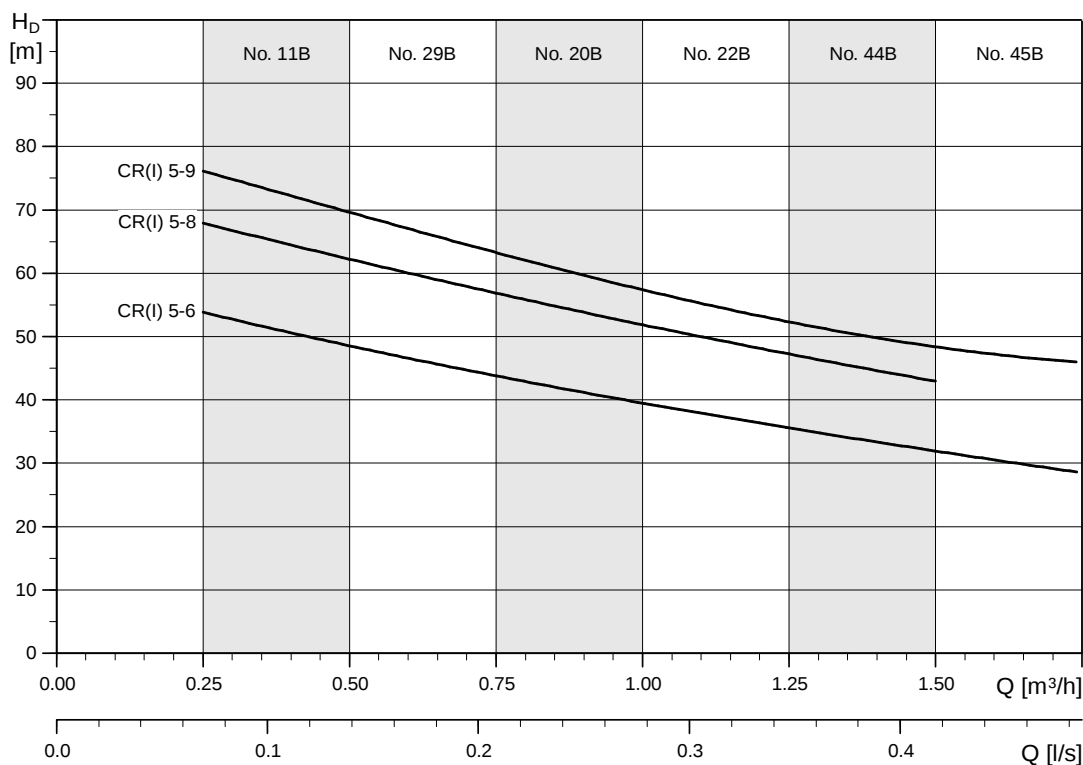


TM03 3971 1806

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 115.

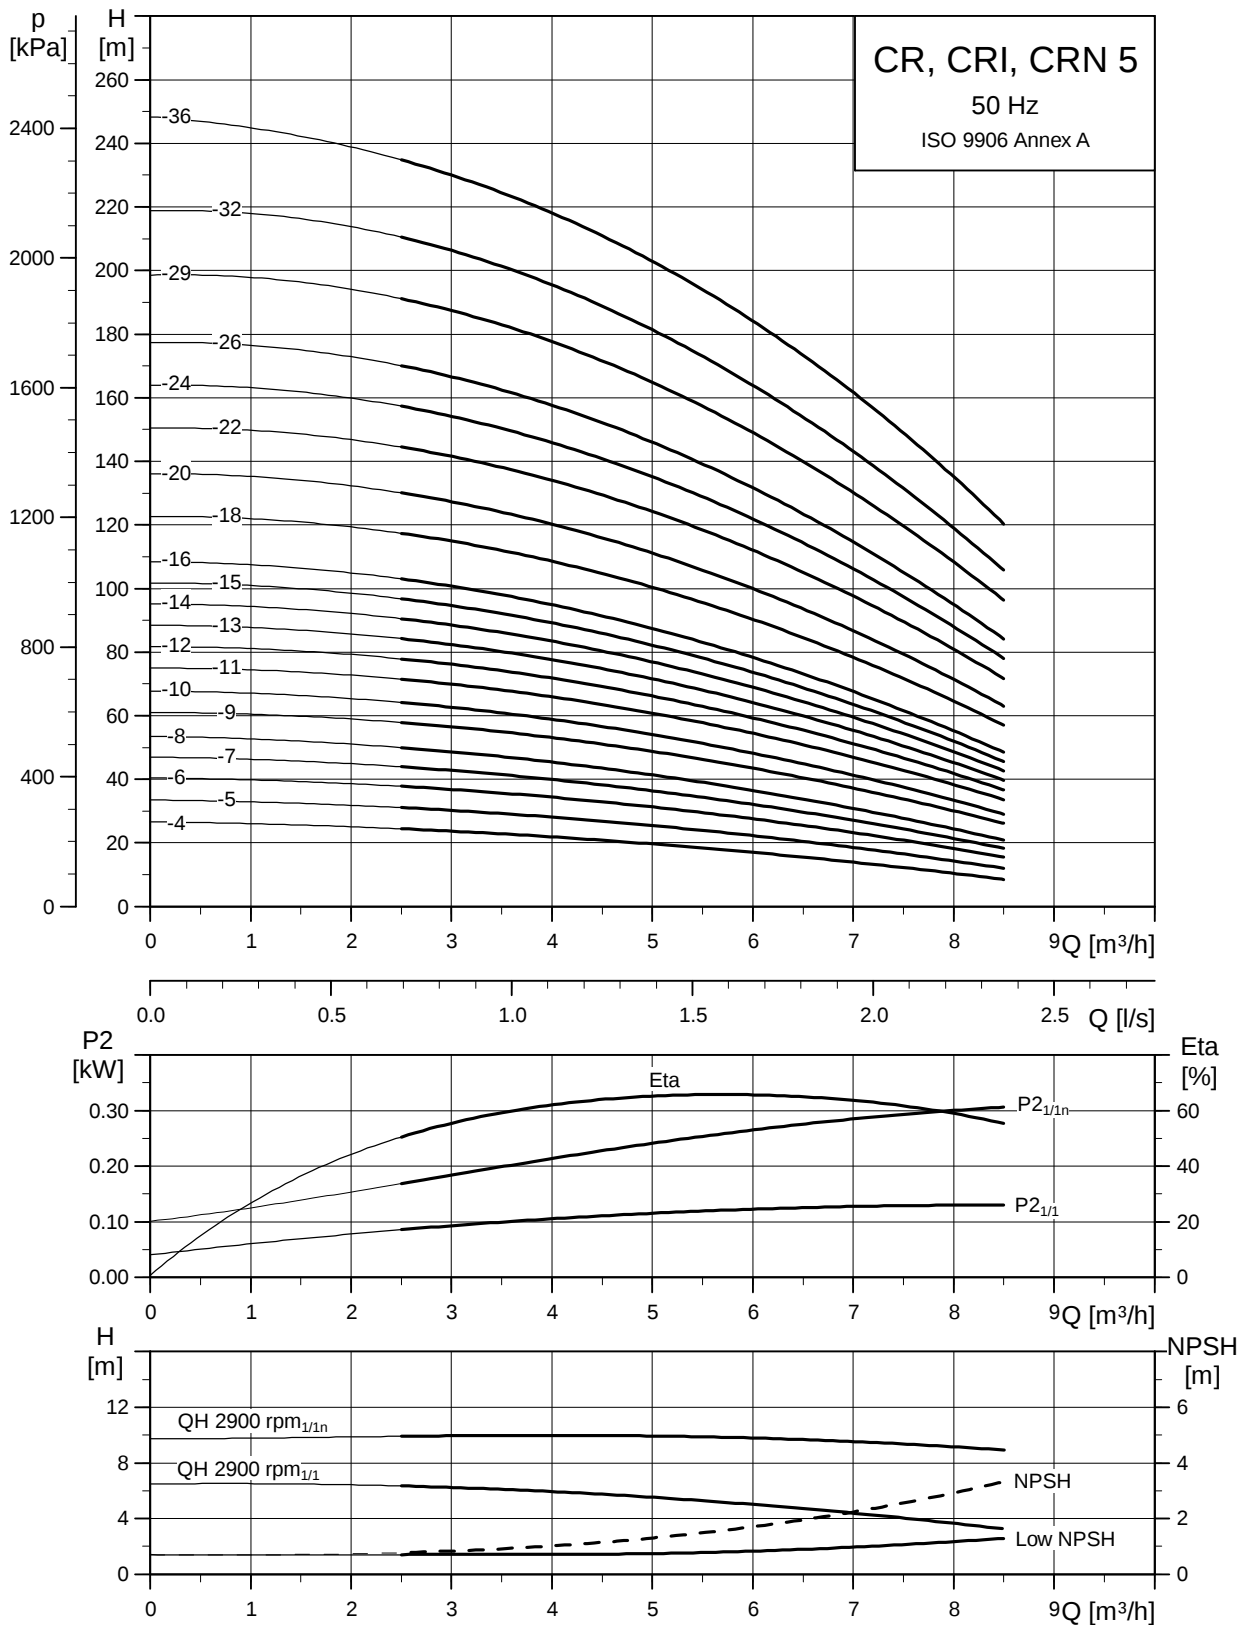




TMX2 1189 1309

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 122.

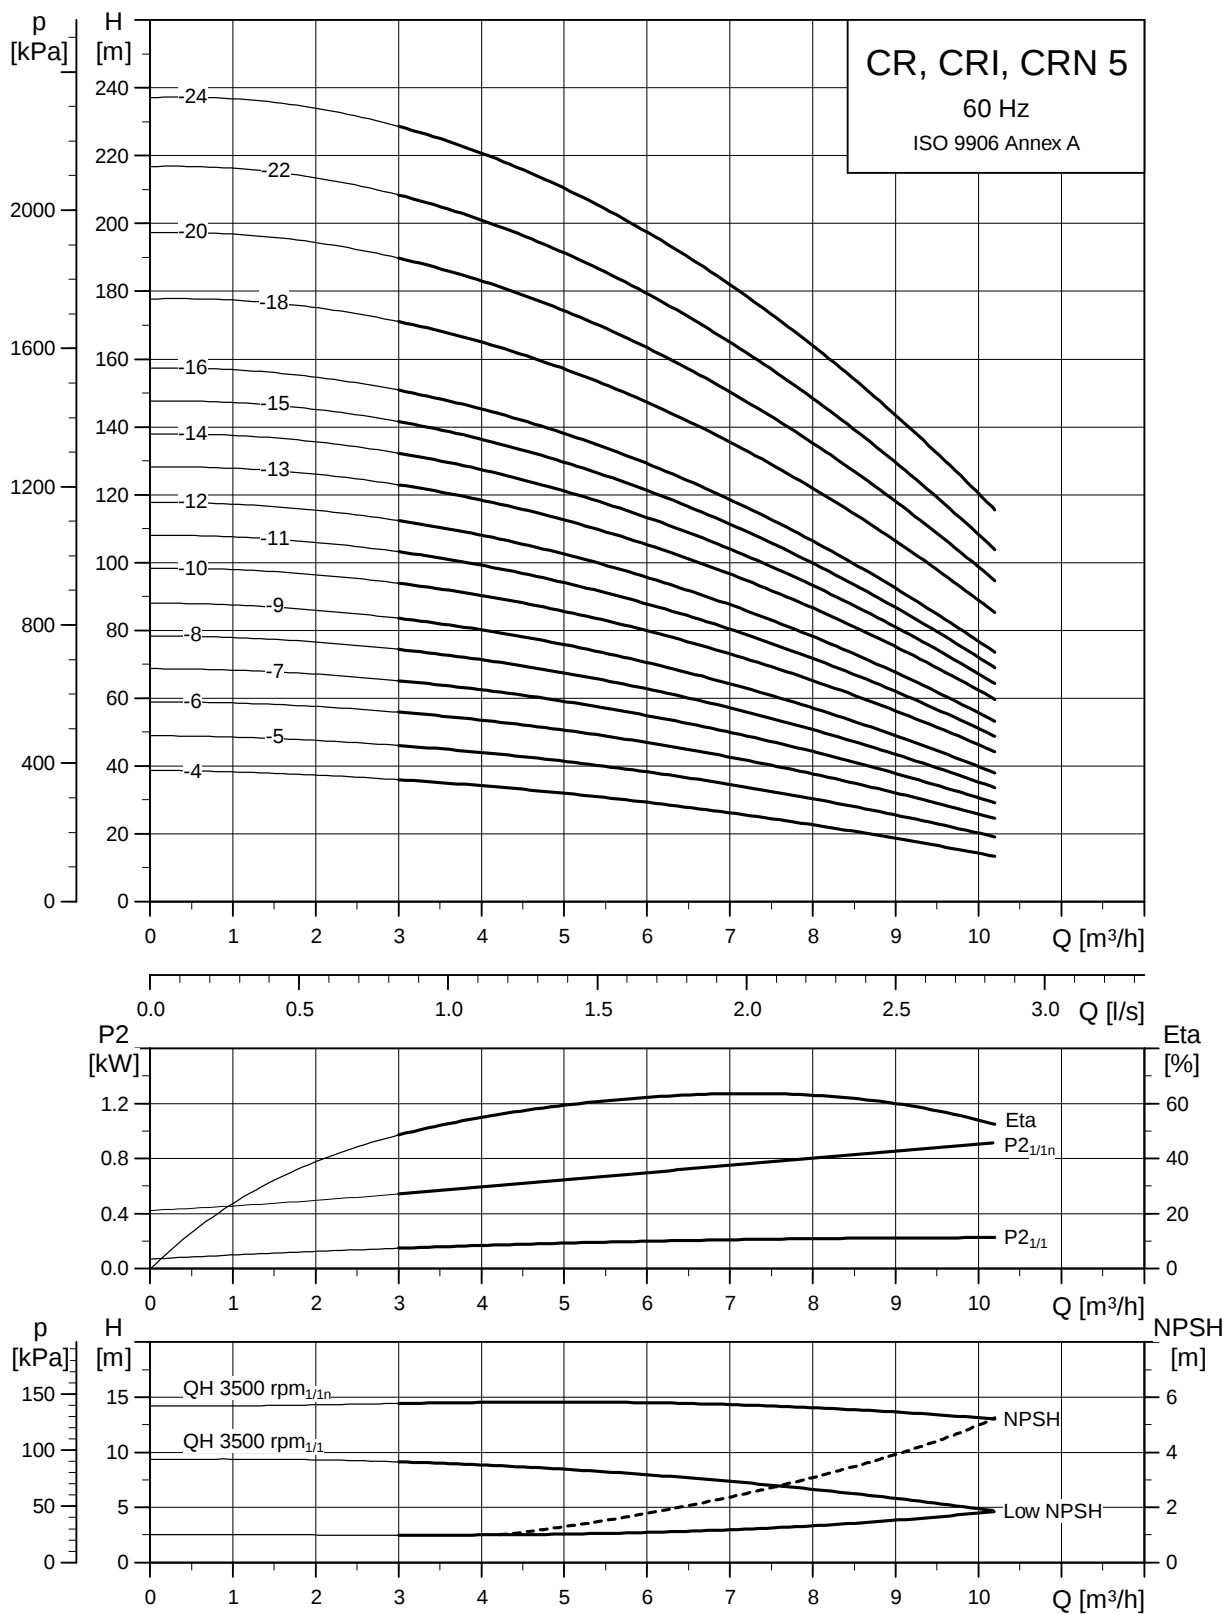


TM02 2575 1309

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 126.

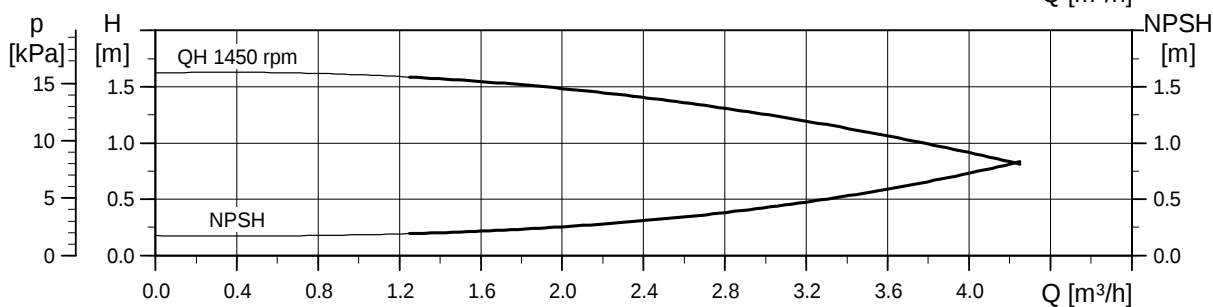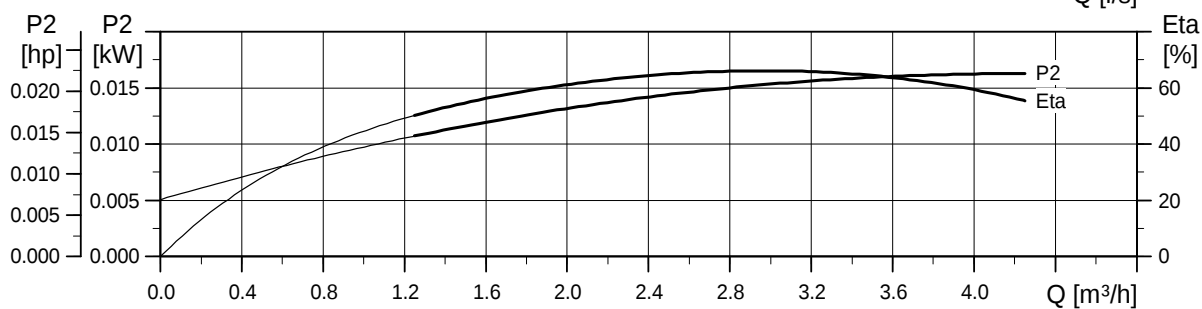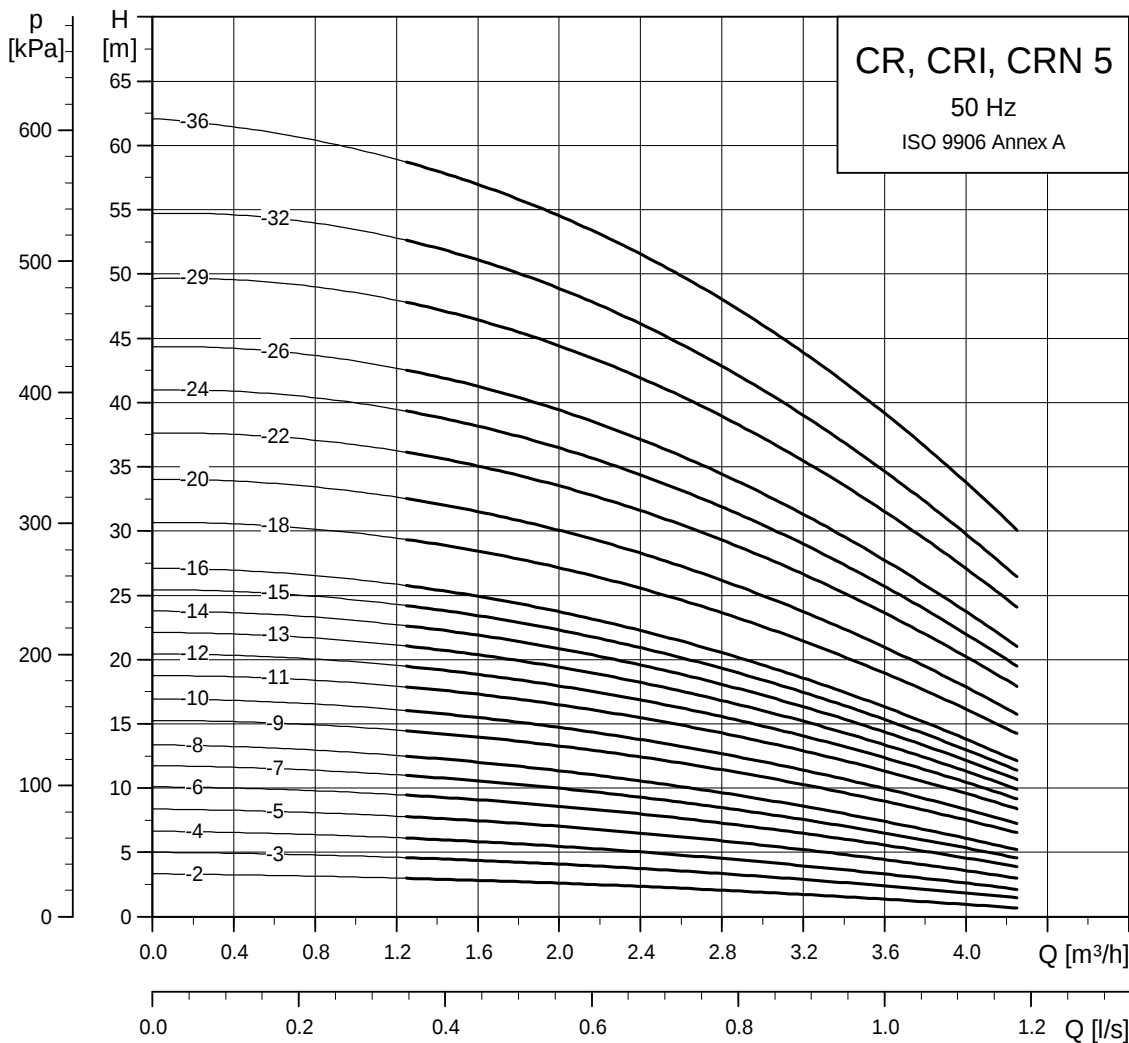

TM02 2541 1309

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 131.

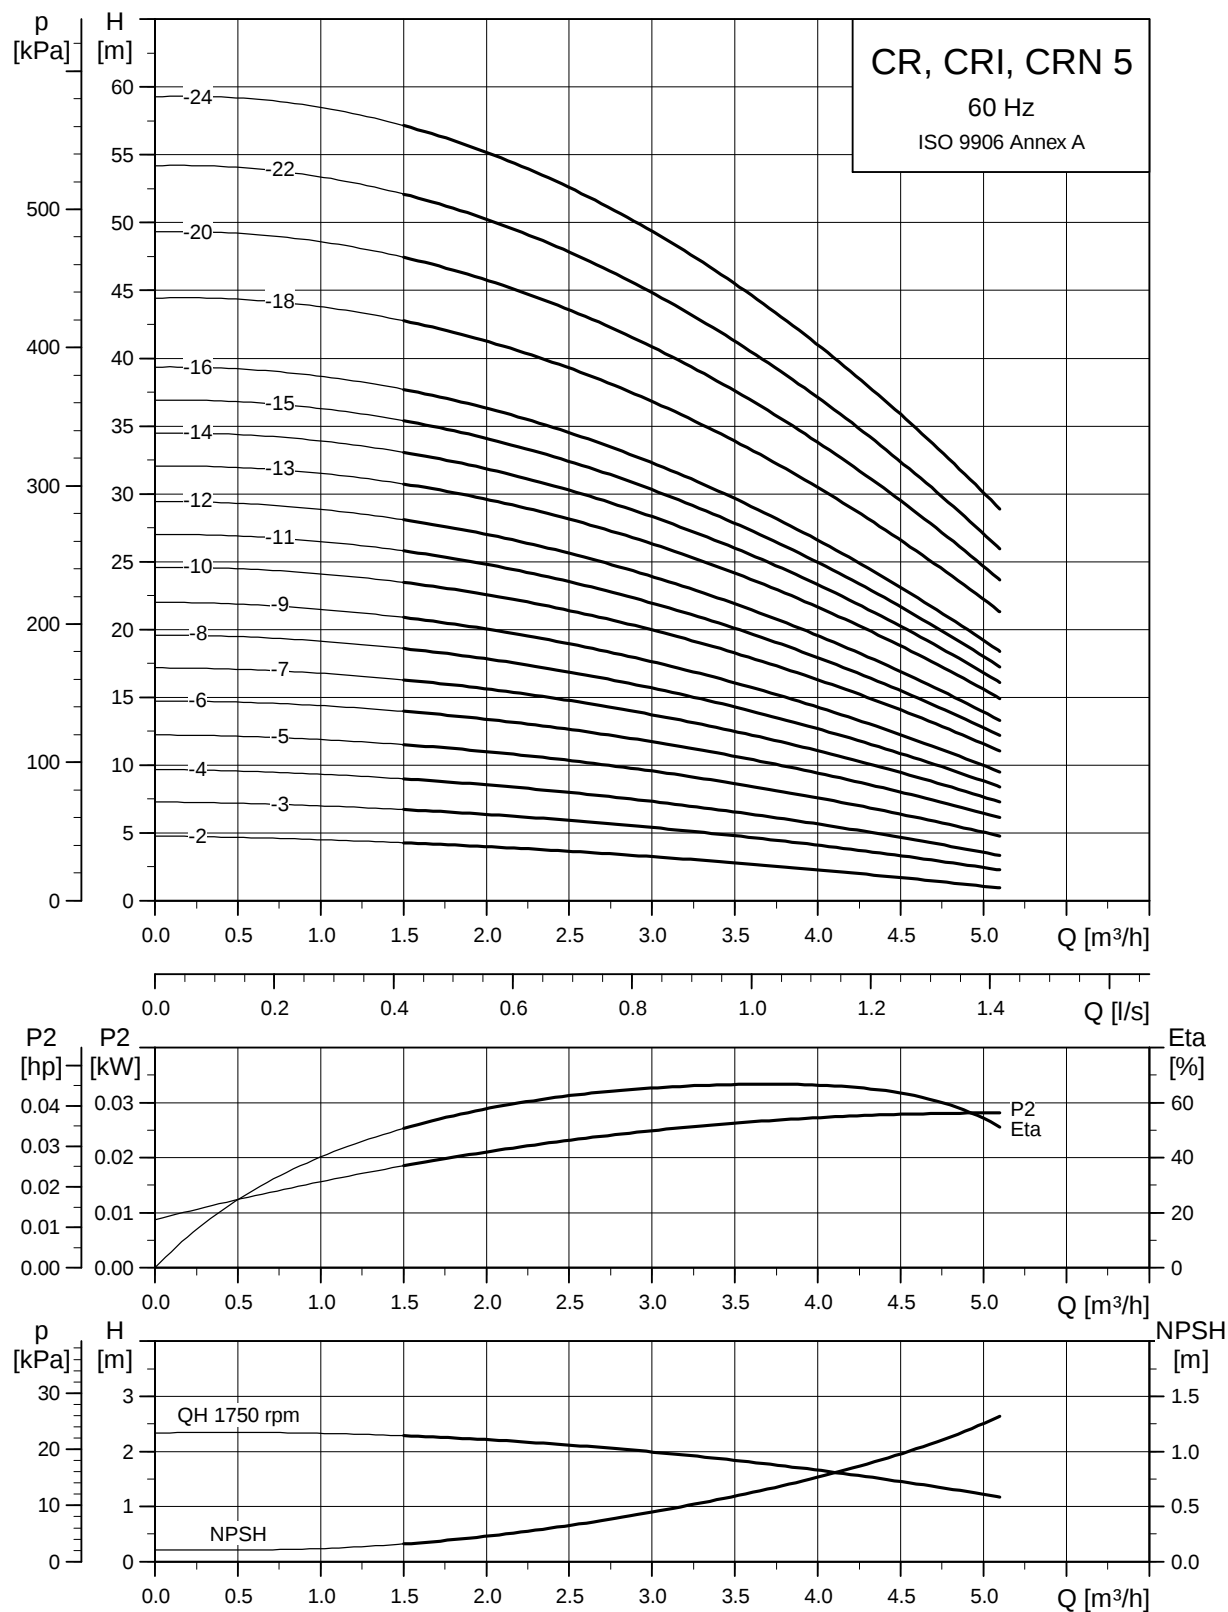


TM02 2538 1309

Informationen zu den Abmessungen der einzelnen Pumpen finden Sie auf der Seite 139.

CR-Tiefsaugepumpen

Maßskizzen

CR 5

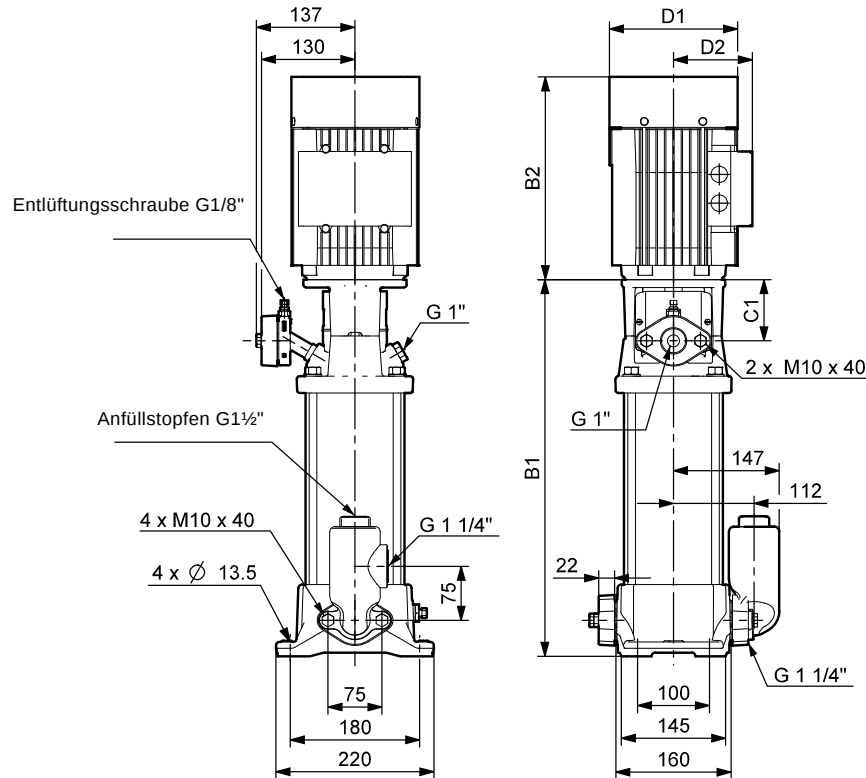

TM03 8261 0907

CR-Tiefsaugepumpen, 50 Hz

Abmessungen und Gewichte

Pumpe	Motor P ₂ [kW]	Abmessungen [mm]					Saug- höhe H _D [m]	Förder- strom [m³/h]	Ejektor- Nr.	Druckstufe, Kunststoffrohr [kp/cm²]	Rohrabmessungen [mm]		Größter Ejektor- Durch- messer [mm]
		B1	B1+B2	C1	D1	D2					Ejektor-Zulauf: außen/innen	Ejektor-Abgang: außen/innen	
CR(I) 5-9	1,5	465	746	85	178	110	54	0,25	11	6+6	32/26	40/32,6	76
							42	0,68	29	6+6	32/26	40/32,6	76
							35	0,92	20	6+6	32/26	40/32,6	76
							27	1,25	22	6+6	32/26	40/32,6	76
CR(I) 5-11	2,2	519	840	85	178	110	65	0,25	11	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							50	0,62	29	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							45	0,85	20	6+6	32/26	40/32,6	76
							40	1,10	22	6+6	32/26	40/32,6	76
							35	1,37	44	6+6	32/26	40/32,6	76
							28	1,75	45	6+6	32/26	40/32,6	76
CR(I) 5-13	2,2	573	894	85	178	110	79	0,25	11	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							63	0,62	29	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							54	0,87	20	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							45	1,17	22	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							40	1,39	44	6+6	32/26	40/32,6	76
							33	1,99	45	6+6	32/26	40/32,6	76
CR(I) 5-15	2,2	627	948	85	178	110	93	0,25	11	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							73	0,63	29	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							62	0,88	20	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							53	1,14	22	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							46	1,40	44	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							37	1,99	45	10+6	32/22,8	40/32,6	76

Hinweis: Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR-Tiefsaugepumpen, 60 Hz

Abmessungen und Gewichte

Pumpe	Motor P ₂ [kW]	Abmessungen [mm]					Saug- höhe H _D [m]	Förder- strom [m³/h]	Ejektor- Nr.	Druckstufe, Kunststoffrohr [kp/cm²]	Rohrabmessungen [mm]		Größter Ejektor- Durch- messer [mm]
		B1	B1+B2	C1	D1	D2					Ejektor-Zulauf: außen/innen	Ejektor-Abgang: außen/innen	
CR(I) 5-6	2,2	384	705	85	179	110	52	0,33	11	6+6	32/26	40/32,6	76
							45	0,69	29	6+6	32/26	40/32,6	76
							41	0,91	20	6+6	32/26	40/32,6	76
							37	1,16	22	6+6	32/26	40/32,6	76
							34	1,35	44	6+6	32/26	40/32,6	76
							30	1,65	45	6+6	32/26	40/32,6	76
CR(I) 5-8	2,2	438	759	85	179	110	65	0,38	11	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							60	0,60	29	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							53	0,94	20	6+6	32/26	40/32,6	76
							50	1,10	22	6+6	32/26	40/32,6	76
							45	1,37	44	6+6	32/26	40/32,6	76
CR(I) 5-9	2,2	465	786	85	179	110	73	0,37	11	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							65	0,68	29	10+10	32/22,8	40/28,4	80
							60	0,88	20	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							55	1,11	22	10+6	32/22,8	40/32,6	76
							50	1,39	44	6+6	32/26	40/32,6	76
							47	1,63	45	6+6	32/26	40/32,6	76


Hinweis: Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR-Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert

CR-Pumpen mit 4-poligem Motor


Maßskizzen

CR 1
CR 3

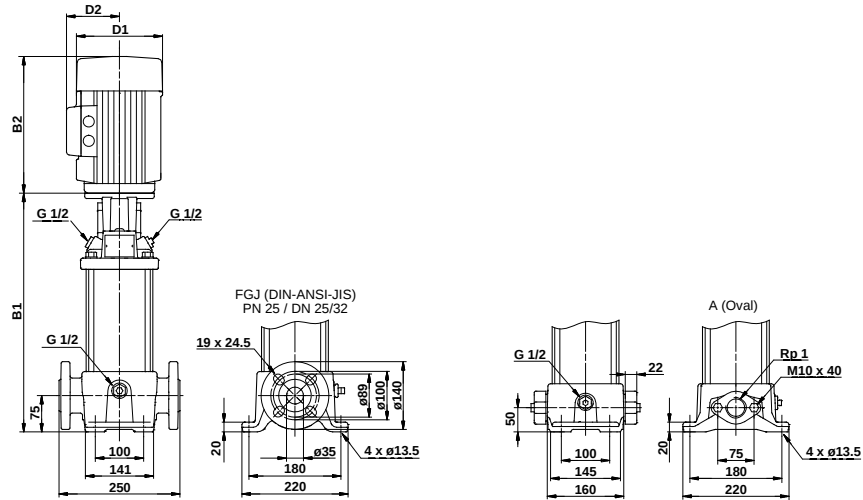

TM03 1721 2805

CR 5

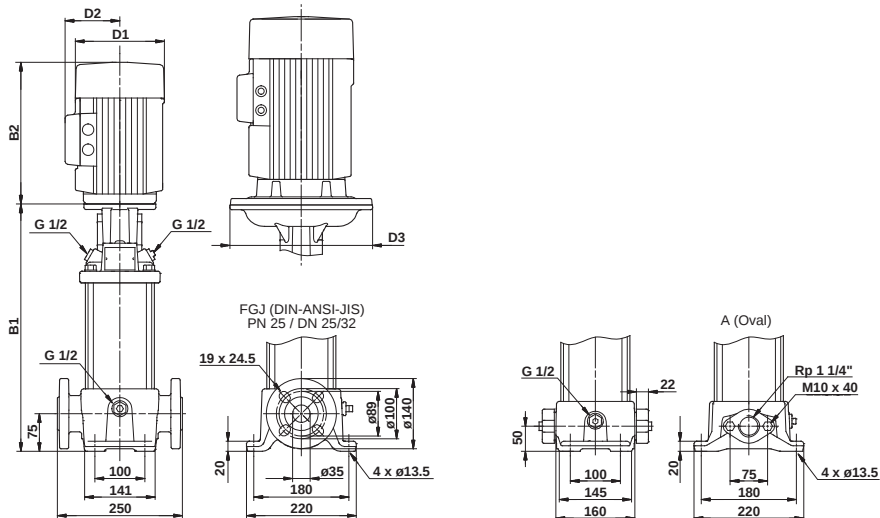

TM03 1723 2805

CR 5 Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert, 50 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CR								
		Abmessungen [mm]							Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		Ovalflansch		D1	D2	D3		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2				DIN-Flansch	Ovalflansch
CR 5-4	0,75	333	564	308	539	141	109	-	26,5	21,5
CR 5-5	0,75	366	597	341	572	141	109	-	27	22
CR 5-6	1,1	393	624	368	599	141	109	-	30	25
CR 5-7	1,1	420	651	395	626	141	109	-	30	26
CR 5-8	1,1	447	678	422	653	141	109	-	31	26
CR 5-9	1,5	490	771	465	746	178	110	-	38	34
CR 5-10	1,5	517	798	492	773	178	110	-	39	34
CR 5-11	2,2	544	865	519	840	178	110	-	40	36
CR 5-12	2,2	571	892	546	867	178	110	-	41	36
CR 5-13	2,2	598	919	573	894	178	110	-	41	37
CR 5-14	2,2	625	946	600	921	178	110	-	42	37
CR 5-15	2,2	652	973	627	948	178	110	-	43	38
CR 5-16	2,2	679	1000	654	975	178	110	-	43	38
CR 5-18	3,0	737	1072	712	1047	198	120	-	48	44
CR 5-20	3,0	791	1126	766	1101	198	120	-	50	45
CR 5-22	4,0	845	1217	820	1194	220	134	-	62	56
CR 5-24	4,0	899	1271	-	-	220	134	-	63	-
CR 5-26	4,0	953	1325	-	-	220	134	-	64	-
CR 5-29	4,0	1034	1406	-	-	220	134	-	66	-
CR 5-32	5,5	1145	1536	-	-	220	134	300	82	-
CR 5-36	5,5	1253	1644	-	-	220	134	300	84	-

Hinweis: CR 5 Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert sind auch in der Ausführung CRN und CRI mit PJE- und CA-Anschluss lieferbar. Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR 10 Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert, 50 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CR								
		Abmessungen [mm]							Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		Ovalflansch		D1	D2	D3		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2				DIN-Flansch	Ovalflansch
CR 10-3	1,1	377	608	377	608	141	109	-	39	37
CR 10-4	1,5	423	704	423	704	178	110	-	47	45
CR 10-5	2,2	453	734	453	734	178	110	-	49	46
CR 10-6	2,2	483	764	483	764	178	110	-	50	47
CR 10-7	3,0	518	853	518	853	198	120	-	55	52
CR 10-8	3,0	548	883	548	883	198	120	-	56	53
CR 10-9	4,0	578	950	578	950	220	134	-	68	65
CR 10-10	4,0	608	980	608	980	220	134	-	69	66
CR 10-12	4,0	668	1040	668	1040	220	134	-	71	69
CR 10-14	5,5	760	1151	760	1151	220	134	300	94	91
CR 10-16	5,5	820	1211	820	1211	220	134	300	96	93
CR 10-18	7,5	880	1271	-	-	220	134	300	113	-
CR 10-20	7,5	940	1331	-	-	220	134	300	115	-
CR 10-22	7,5	1000	1391	-	-	220	134	300	117	-

Hinweis: CR 10 Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert sind auch in der Ausführung CRN und CRI mit PJE- und CA-Anschluss lieferbar. Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR 3 Pumpe mit niedrigem NPSH-Wert, 60 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CR								
		Abmessungen [mm]							Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		Ovalflansch		D1	D2	D3		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2				DIN-Flansch	Ovalflansch
CR 3-3	0,55	279	470	254	445	141	109	-	24	19
CR 3-4	0,55	297	488	272	463	141	109	-	24	19
CR 3-5	0,75	321	552	296	527	141	109	-	26	22
CR 3-6	1,1	339	570	314	545	141	109	-	29	24
CR 3-7	1,1	357	588	332	563	141	109	-	29	24
CR 3-8	1,1	375	606	350	581	141	109	-	29	25
CR 3-9	1,5	409	690	384	665	178	110	-	37	32
CR 3-10	1,5	427	708	402	683	178	110	-	37	33
CR 3-11	1,5	445	726	420	701	178	110	-	38	33
CR 3-12	2,2	463	784	438	759	178	110	-	39	34
CR 3-13	2,2	481	802	456	777	178	110	-	39	34
CR 3-15	2,2	517	838	492	813	178	110	-	40	35
CR 3-17	2,2	553	874	528	849	178	110	-	41	36
CR 3-19	3,0	593	928	-	-	198	120	-	46	-
CR 3-21	3,0	629	964	-	-	198	120	-	47	-
CR 3-23	3,0	665	1000	-	-	198	120	-	47	-
CR 3-25	4,0	701	1073	-	-	220	134	-	59	-

Hinweis: CR 3 Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert sind auch in der Ausführung CRN und CRI mit PJE- und CA-Anschluss lieferbar. Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR 5 Pumpe mit niedrigem NPSH-Wert, 60 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CR								
		Abmessungen [mm]							Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		Ovalflansch		D1	D2	D3		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2				DIN-Flansch	Ovalflansch
CR 5-4	1,1	339	570	314	545	141	109	-	28	24
CR 5-5	1,5	382	663	357	638	178	110	-	36	32
CR 5-6	2,2	409	730	384	705	178	110	-	37	33
CR 5-7	2,2	436	757	411	732	178	110	-	38	33
CR 5-8	2,2	463	784	438	759	178	110	-	38	34
CR 5-9	2,2	490	811	465	786	178	110	-	39	34
CR 5-10	3,0	521	856	496	831	198	120	-	44	39
CR 5-11	3,0	548	883	523	858	198	120	-	44	40
CR 5-12	3,0	575	910	550	885	198	120	-	45	40
CR 5-13	4,0	602	974	577	949	220	134	-	56	52
CR 5-14	4,0	629	1001	604	976	220	134	-	57	53
CR 5-15	4,0	656	1028	631	1003	220	134	-	58	53
CR 5-16	4,0	683	1055	658	1030	220	134	-	58	54
CR 5-18	5,5	767	1158	-	-	220	134	300	74	-
CR 5-20	5,5	821	1212	-	-	220	134	300	75	-
CR 5-22	5,5	875	1266	-	-	220	134	300	76	-
CR 5-24	7,5	929	1308	-	-	220	134	300	79	-

Hinweis: CR 5 Pumpen mit niedrigem NPSH-Wert sind auch in der Ausführung CRN und CRI mit PJE- und CA-Anschluss lieferbar. Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR 5 Pumpen mit 4-poligem Motor, 50 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CR							
		Abmessungen [mm]						Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		Ovalflansch		D1	D2	D3	
		B1	B1+B2	B1	B1+B2				
CR 5-2	0,25	279	470	254	445	141	109	105	22
CR 5-3	0,25	306	497	281	472	141	109	105	23
CR 5-4	0,25	333	524	308	499	141	109	105	24
CR 5-5	0,25	366	557	341	532	141	109	105	26
CR 5-6	0,25	393	584	368	559	141	109	105	29
CR 5-7	0,25	420	611	395	586	141	109	105	29
CR 5-8	0,25	447	638	422	613	141	109	105	30
CR 5-9	0,25	490	681	465	656	141	109	105	37
CR 5-10	0,25	517	708	492	683	141	109	105	38
CR 5-11	0,25	544	735	519	710	141	109	105	39
CR 5-12	0,25	571	762	546	737	141	109	105	40
CR 5-13	0,25	598	789	573	764	141	109	105	40
CR 5-14	0,25	625	816	600	791	141	109	105	41
CR 5-15	0,25	652	843	627	818	141	109	105	42
CR 5-16	0,37	679	870	654	845	141	109	105	43
CR 5-18	0,37	737	928	712	903	141	109	105	48
CR 5-20	0,37	791	982	766	957	141	109	105	50
CR 5-22	0,37	845	1036	820	1011	141	109	105	62
CR 5-24	0,55	899	1130	-	-	141	109	120	62
CR 5-26	0,55	953	1184	-	-	141	109	120	63
CR 5-29	0,55	1034	1265	-	-	141	109	120	65
CR 5-32	0,55	1145	1376	-	-	141	109	120	81
CR 5-36	0,75	1253	1484	-	-	141	109	120	83

Hinweis: CR 5 Pumpen mit 4-poligem Motor sind auch in der Ausführung CRN und CRI mit PJE- und CA-Anschluss lieferbar. Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CR 10 Pumpen mit 4-poligem Motor, 50 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CR							
		Abmessungen [mm]						Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch		Ovalflansch		D1	D2	D3	
		B1	B1+B2	B1	B1+B2				
CR 10-1	0,25	343	534	343	534	141	109	105	33
CR 10-2	0,25	347	538	347	538	141	109	105	35
CR 10-3	0,25	377	568	377	568	141	109	105	38
CR 10-4	0,25	423	614	423	614	141	109	105	46
CR 10-5	0,25	453	644	453	644	141	109	105	48
CR 10-6	0,25	483	674	483	674	141	109	105	49
CR 10-7	0,37	518	709	518	709	141	109	105	55
CR 10-8	0,37	548	739	548	739	141	109	105	56
CR 10-9	0,37	578	769	578	769	141	109	105	57
CR 10-10	0,55	608	839	608	839	141	109	120	68
CR 10-12	0,55	668	899	668	899	141	109	120	70
CR 10-14	0,75	760	991	760	991	141	109	120	93
CR 10-16	0,75	820	1051	820	1051	141	109	120	95
CR 10-18	0,75	880	1111	-	-	141	109	120	100
CR 10-20	1,1	940	1221	-	-	178	110	135	98
CR 10-22	1,1	1000	1281	-	-	178	110	135	100

Hinweis: CR 10 Pumpen mit 4-poligem Motor sind auch in der Ausführung CRN und CRI mit PJE- und CA-Anschluss lieferbar. Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CRN 3 MAGdrive, 50 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CRN MAGdrive										
		Abmessungen [mm]									Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch			PJE			D1	D2	D3		
		B1	B2	B1+B2	B1	B2	B1+B2					
CRN 3-2	0,37	367	191	558	342	191	533	141	109	-	24	20
CRN 3-3	0,37	367	191	558	342	191	533	141	109	-	25	20
CRN 3-4	0,37	385	191	576	360	191	551	141	109	-	25	21
CRN 3-5	0,55	403	191	594	378	191	569	141	109	-	26	22
CRN 3-6	0,55	421	191	612	396	191	587	141	109	-	27	22
CRN 3-7	0,55	439	191	630	414	191	605	141	109	-	27	23
CRN 3-8	0,75	463	231	694	438	231	669	141	109	-	30	25
CRN 3-9	0,75	481	231	712	456	231	687	141	109	-	30	26
CRN 3-10	0,75	499	231	730	474	231	705	141	109	-	30	26
CRN 3-11	1,1	517	231	748	492	231	723	141	109	-	33	29
CRN 3-12	1,1	535	231	766	510	231	741	141	109	-	33	29
CRN 3-13	1,1	553	231	784	528	231	759	141	109	-	34	30
CRN 3-15	1,1	589	231	820	564	231	795	141	109	-	35	30
CRN 3-17	1,5	641	281	922	616	281	897	178	110	-	43	39
CRN 3-19	1,5	677	281	958	652	281	933	178	110	-	44	39
CRN 3-21	2,2	713	321	1034	688	321	1009	178	110	-	45	41
CRN 3-23	2,2	749	321	1070	724	321	1045	178	110	-	46	42
CRN 3-25	2,2	785	321	1106	760	321	1081	178	110	-	47	42
CRN 3-27	2,2	821	321	1142	796	321	1117	178	110	-	47	43
CRN 3-29	2,2	857	321	1178	832	321	1153	178	110	-	48	44
CRN 3-31	3	897	335	1232	872	335	1207	198	120	-	53	49
CRN 3-33	3	933	335	1268	908	335	1243	198	120	-	54	50
CRN 3-36	3	987	335	1322	962	335	1297	198	120	-	55	51

Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CRN 5 MAGdrive, 50 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CRN MAGdrive										
		Abmessungen [mm]									Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch			PJE			D1	D2	D3		
		B1	B2	B1+B2	B1	B2	B1+B2					
CRN 5-2	0,37	367	191	558	342	191	533	141	109	-	26	21
CRN 5-3	0,55	394	191	585	369	191	560	141	109	-	27	23
CRN 5-4	0,75	421	231	652	396	231	627	141	109	-	28	24
CRN 5-5	0,75	454	231	685	429	231	660	141	109	-	30	26
CRN 5-6	1,1	481	231	712	456	231	687	141	109	-	33	29
CRN 5-7	1,1	508	231	739	483	231	714	141	109	-	33	29
CRN 5-8	1,1	535	231	766	510	231	741	141	109	-	34	30
CRN 5-9	1,5	578	281	859	553	281	834	178	110	-	41	37
CRN 5-10	1,5	605	281	886	580	281	861	178	110	-	42	37
CRN 5-11	2,2	632	321	953	607	321	928	178	110	-	43	39
CRN 5-12	2,2	659	321	980	634	321	955	178	110	-	43	39
CRN 5-13	2,2	686	321	1007	661	321	982	178	110	-	44	40
CRN 5-14	2,2	713	321	1034	688	321	1009	178	110	-	45	40
CRN 5-15	2,2	740	321	1061	715	321	1036	178	110	-	45	41
CRN 5-16	3	767	335	1102	742	335	1077	178	110	-	49	44
CRN 5-18	3	825	335	1160	800	335	1135	198	120	-	51	47
CRN 5-20	3	879	335	1214	854	335	1189	198	120	-	52	48
CRN 5-22	4	933	372	1305	908	372	1280	220	134	-	65	61
CRN 5-24	4	987	372	1359	962	372	1334	220	134	-	67	62
CRN 5-26	4	1041	372	1413	1016	372	1388	220	134	-	68	64
CRN 5-29	5,5	1122	391	1513	1097	391	1488	220	134	300	77	72
CRN 5-32	5,5	1254	391	1645	1229	391	1620	220	134	300	92	88
CRN 5-36	5,5	1362	391	1753	1337	391	1728	220	134	300	94	90

Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CRN 3 MAGdrive, 60 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CRN MAGdrive									
		Abmessungen [mm]								Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch			PJE			D1	D2	D3	
		B1	B2	B1+B2	B1	B2	B1+B2				
CRN3-2	0,37	367	191	558	342	191	533	141	109	-	24
CRN3-3	0,55	367	191	558	342	191	533	141	109	-	26
CRN3-4	0,75	385	191	576	360	191	551	141	109	-	27
CRN3-5	0,75	403	191	594	378	191	569	141	109	-	27
CRN3-6	1,1	421	191	612	396	191	587	141	109	-	36
CRN3-7	1,1	439	191	630	414	191	605	141	109	-	36
CRN3-8	1,1	463	231	694	438	231	669	141	109	-	38
CRN3-9	1,5	497	281	778	472	281	753	178	110	-	39
CRN3-10	1,5	515	281	796	490	281	771	178	110	-	39
CRN3-11	1,5	533	281	814	508	281	789	178	110	-	39
CRN3-12	2,2	551	321	872	526	321	847	178	110	-	39
CRN3-13	2,2	569	321	890	544	321	865	178	110	-	40
CRN3-15	2,2	605	321	926	580	321	901	178	110	-	41
CRN3-17	3	646	335	981	621	335	956	198	120	-	51
CRN3-19	3	682	335	1017	657	335	992	198	120	-	52
CRN3-21	3	718	335	1053	693	335	1028	198	120	-	52
CRN3-23	4	754	372	1126	729	372	1101	198	120	-	69
CRN3-25	4	790	372	1162	765	372	1137	198	120	-	70

Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

CRN 5 MAGdrive, 60 Hz

Pumpentyp	Motorleistung P ₂ [kW]	CRN MAGdrive									
		Abmessungen [mm]								Nettogewicht [kg]	
		DIN-Flansch			PJE			D1	D2	D3	
		B1	B2	B1+B2	B1	B2	B1+B2				
CRN5-2	0,75	367	191	558	342	191	533	141	109	-	27
CRN5-3	1,1	394	191	585	369	191	560	141	109	-	35
CRN5-4	1,1	421	231	652	396	231	627	141	109	-	35
CRN5-5	1,5	470	281	751	445	281	726	178	110	-	39
CRN5-6	2,2	497	321	818	472	321	793	178	110	-	39
CRN5-7	2,2	524	321	845	499	321	820	178	110	-	39
CRN5-8	2,2	551	321	872	526	321	847	178	110	-	40
CRN5-9	3	583	335	918	558	335	893	198	120	-	49
CRN5-10	3	610	335	945	585	335	920	198	120	-	50
CRN5-11	3	637	335	972	612	335	947	198	120	-	50
CRN5-12	4	664	372	1036	639	372	1011	198	120	-	65
CRN5-13	4	691	372	1063	666	372	1038	198	120	-	66
CRN5-14	4	719	372	1089,6	694	372	1064,6	198	120	-	67
CRN5-15	4	745	372	1116,6	720	372	1091,6	198	120	-	67
CRN5-16	5,5	817	391	1208,4	792	391	1183,4	220	134	300	76
CRN5-18	5,5	875	391	1266,4	850	391	1241,4	220	134	300	76
CRN5-20	5,5	929	391	1320,4	904	391	1295,4	220	134	300	77

Informationen zu den elektrischen Daten finden Sie auf den Seiten 159 und 160.

96695637 0110	D
Repl. 96695637 0107	

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be-Think-Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.