



SP 160

Pompe sommerse, motori e accessori
50 Hz

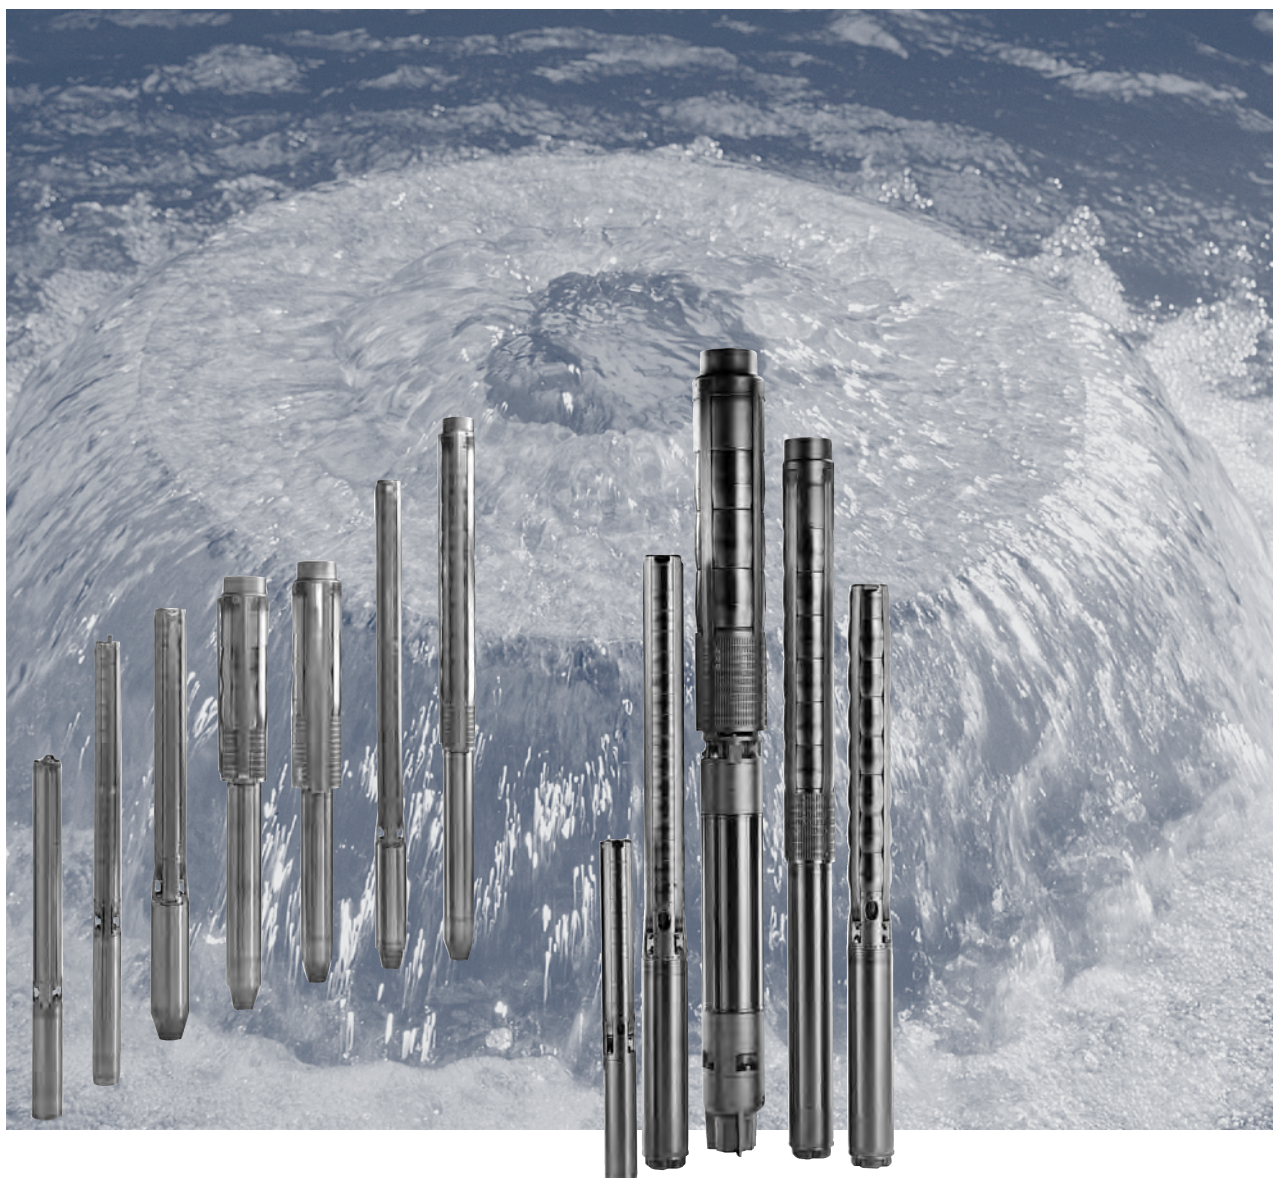

1. Descrizione generale

Gamma prestazioni

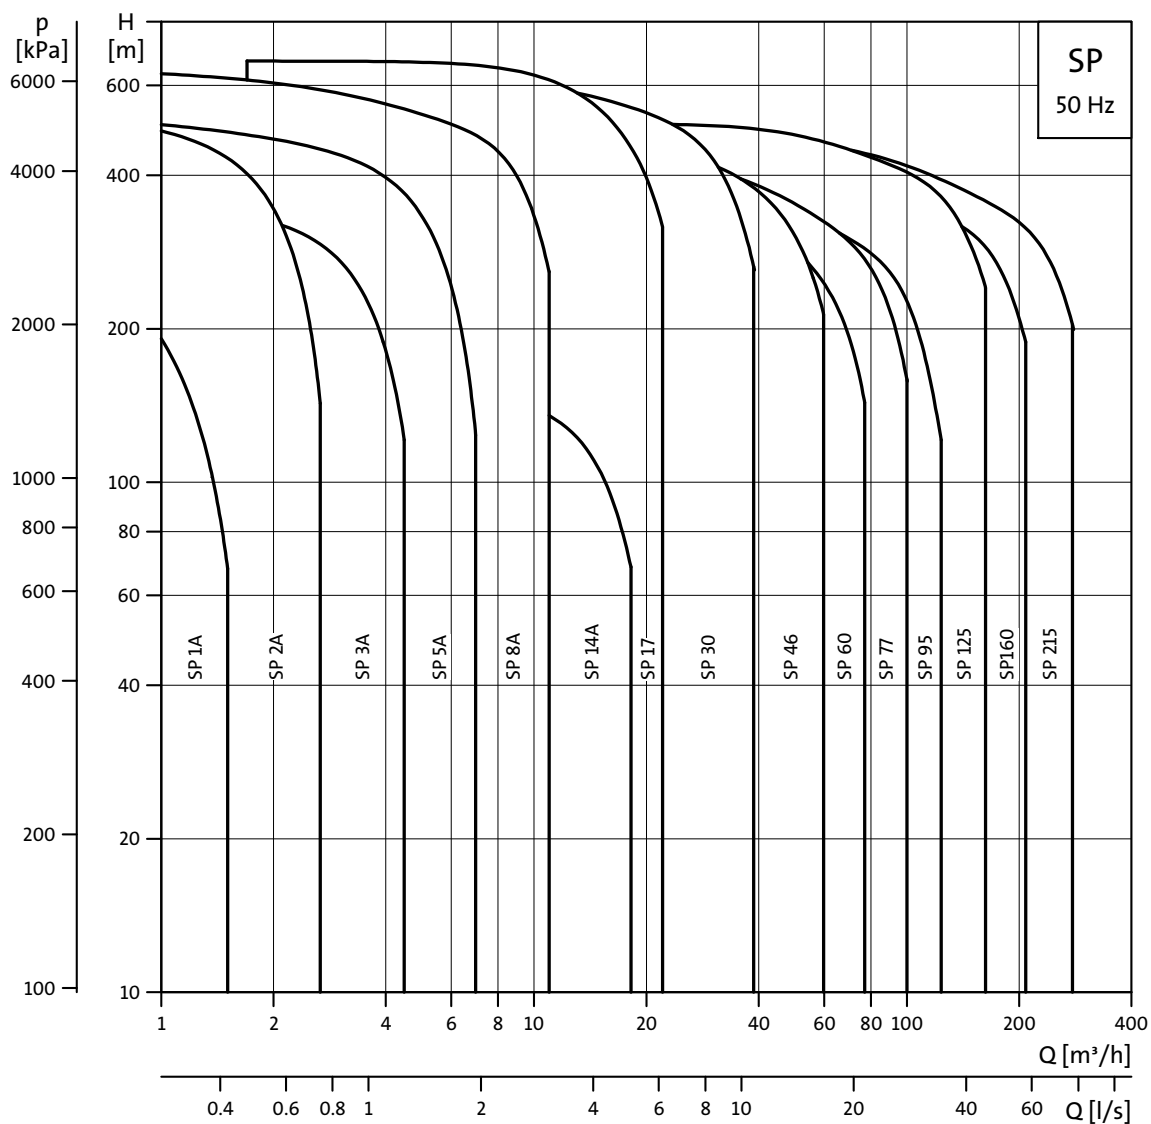


TM00 7254 4702

Curve di prestazione

Pompe sommerse
SP 160

SP 160

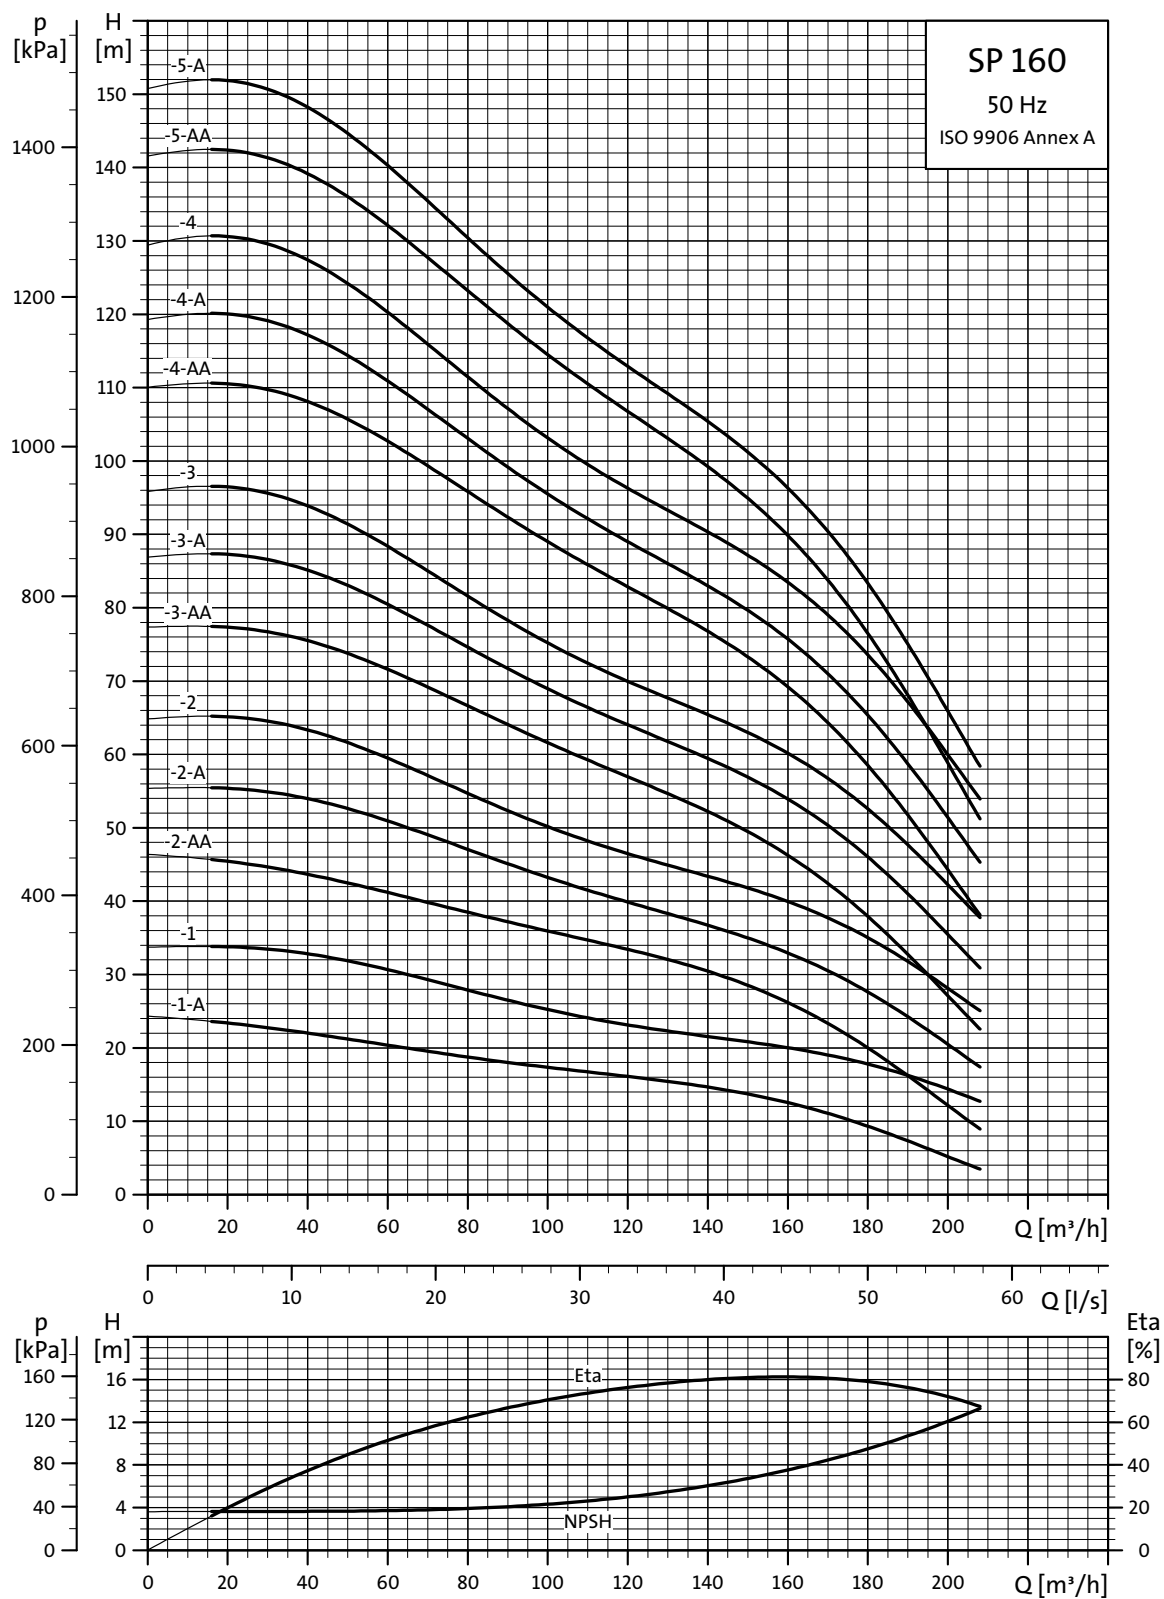


Per la spiegazione della curva di rendimento, vedi *Condizioni delle curve*, a pag. 4.

TM01 8781 4702

Curve di prestazione


Pompe sommerse
SP 160

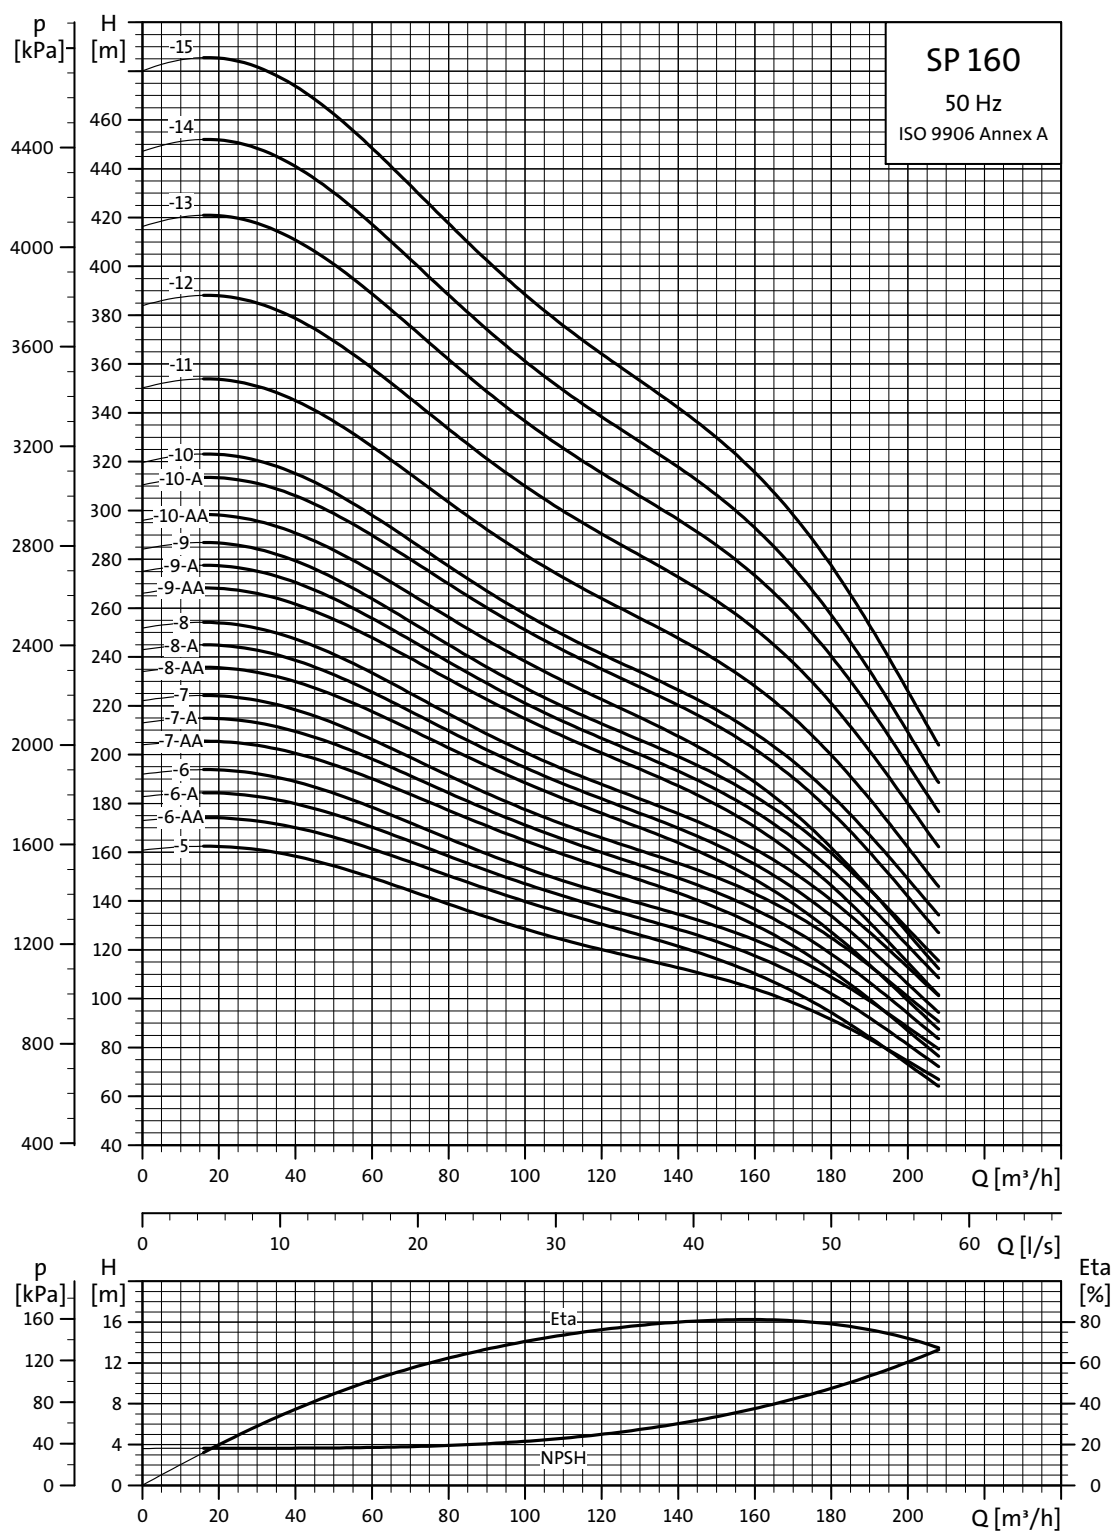


TM00 8782 4702

Per la spiegazione della curva di rendimento, vedi *Condizioni delle curve*, a pag. 4.

Dimensioni e pesi

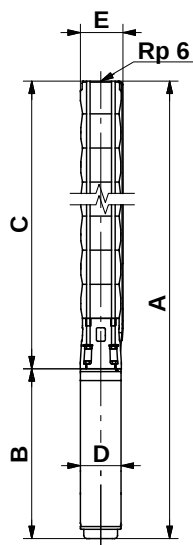

TM00 8760 3596



Pompa con flangia Grundfos

TM00 7324 1798

Mod. pompa	Motore		Dimensioni [mm]										Peso netto [kg]
	Mod.	Pot. P2 [kW]	Attacco Rp 6				Flangia Grundfos 6"				B	D	
			A	C	E *	E **	A	C	E *	E **			
SP 160-1-A	MS 6000	9,2	1255	651	211	218	1255	651	222	226	604	138	76
SP 160-1	MS 6000	13	1315	651	211	218	1315	651	222	226	664	138	82
SP 160-2-AA	MS 6000	18,5	1561	807	211	218	1561	807	222	226	754	138	97
SP 160-2-A	MS 6000	22	1621	807	211	218	1621	807	222	226	814	138	103
SP 160-2	MS 6000	26	1681	807	211	218	1681	807	222	226	874	138	109
SP 160-3-AA	MS 6000	30	1907	963	211	218	1907	963	222	226	944	138	123
SP 160-3-A	MMS6	37	2275	963	211	218	2275	963	222	226	1312	143	165
SP 160-3	MMS6	37	2275	963	211	218	2275	963	222	226	1312	143	165
SP 160-4-AA	MMS 8000	45	2389	1119	218	227	2389	1119	229	232	1270	192	230
SP 160-4-A	MMS 8000	45	2389	1119	218	227	2389	1119	229	232	1270	192	230
SP 160-4	MMS 8000	55	2469	1119	218	227	2469	1119	229	232	1350	192	245
SP 160-5-AA	MMS 8000	55	2625	1275	218	227	2625	1275	229	232	1350	192	251
SP 160-5-A	MMS 8000	55	2625	1275	218	227	2625	1275	229	232	1350	192	251
SP 160-5	MMS 8000	63	2765	1275	218	227	2765	1275	229	232	1490	192	277
SP 160-6-AA	MMS 8000	63	2921	1431	218	227	2921	1431	229	232	1490	192	283
SP 160-6-A	MMS 8000	75	3021	1431	218	227	3021	1431	229	232	1590	192	302
SP 160-6	MMS 8000	75	3021	1431	218	227	3021	1431	229	232	1590	192	302
SP 160-7-AA	MMS 8000	75	3177	1587	218	227					1590	192	302
SP 160-7-A	MMS 8000	92	3417	1587	218	227					1830	192	354
SP 160-7	MMS 8000	92	3417	1587	218	227					1830	192	354
SP 160-8-AA	MMS 8000	92	3573	1743	218	227					1830	192	360
SP 160-8-A	MMS 8000	92	3573	1743	218	227					1830	192	360
SP 160-8	MMS 8000	92	3573	1743	218	227					1830	192	360
SP 160-9-AA	MMS 8000	110	3959	1899	218	227					2060	192	416
SP 160-9-A	MMS 8000	110	3959	1899	218	227					2060	192	416
SP 160-9	MMS 8000	110	3959	1899	218	227					2060	192	416
SP 160-10-AA	MMS 8000	110	4411	2351	218	227					2060	192	432
SP 160-10-A	MMS 10000	132	4273	2403	237	237					1870	237	544
SP 160-10	MMS 10000	132	4273	2403	237	237					1870	237	544
SP 160-11	MMS 10000	132	4429	2559	237	237					1870	237	550
SP 160-12	MMS 10000	147	4784	2714	237	237					2070	237	621
SP 160-13	MMS 10000	170	5090	2870	237	237					2220	237	667
SP 160-14	MMS 10000	170	5245	3025	237	237					2220	237	673
SP 160-15	MMS 12000	190	5239	3259	286	286					1980	286	803

* Diametro max. della pompa con un cavo motore.


** Diametro max. della pompa con due cavi motore.

I tipi di pompa sopra riportati sono disponibili anche nelle versioni N. Vedi pag. 5. Dimensioni come sopra.
Le pompe da SP 160-1-A a SP 160-14 sono disponibili anche in versione R. Vedi pag. 5. Dimensioni come sopra.

Sono possibili altri tipi di attacco mediante adattatori. Vedi pag. 83.

Curve di potenza


Pompe sommerse
SP 160

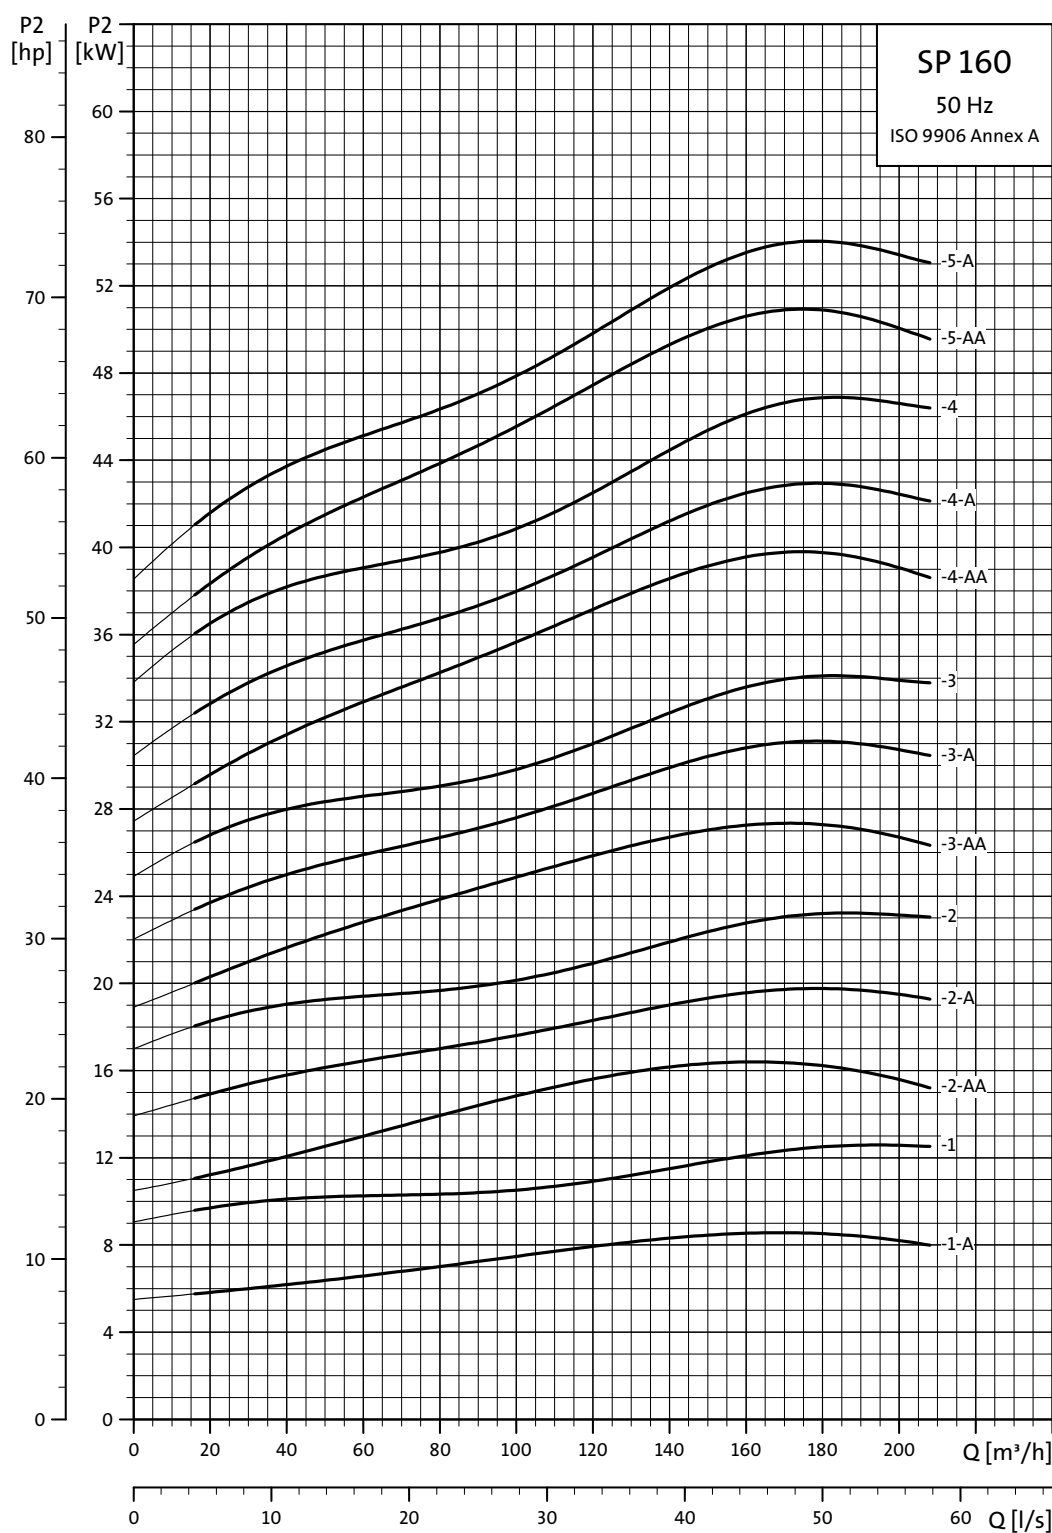

TM00 8783 4702

Curve di potenza

Pompe sommerse
SP 160

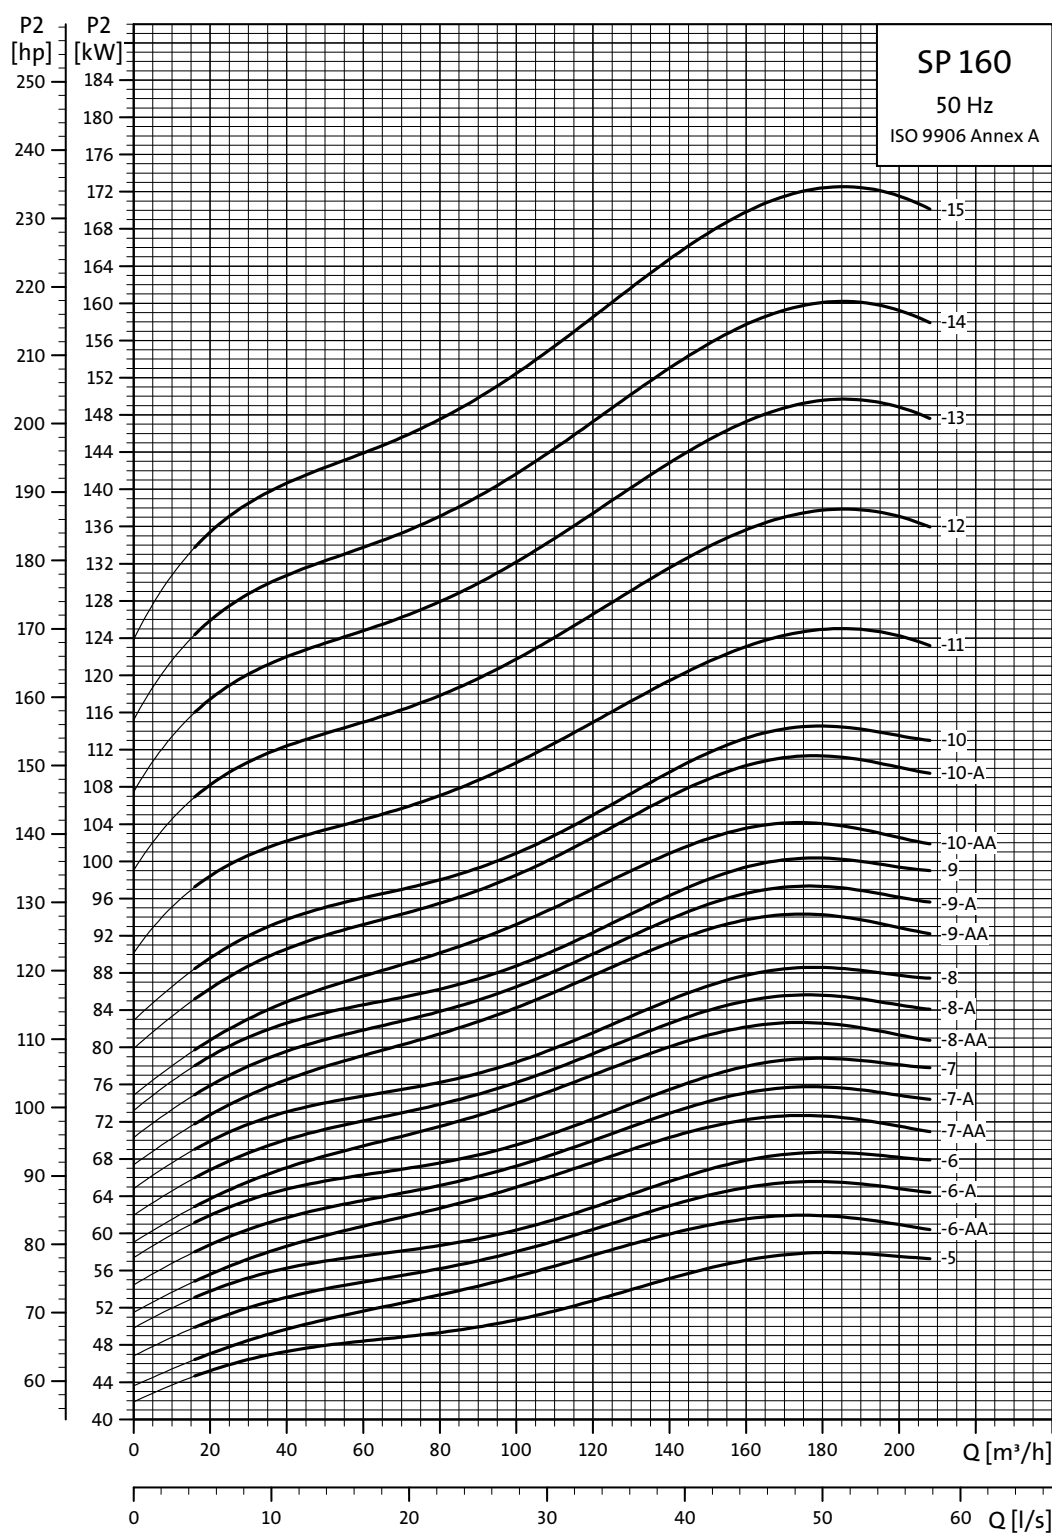

TM00 8784 4702

96521001 0812
ECM: 1098132

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be-Think-Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.