



SP 46

Pompe sommerse, motori e accessori
50 Hz

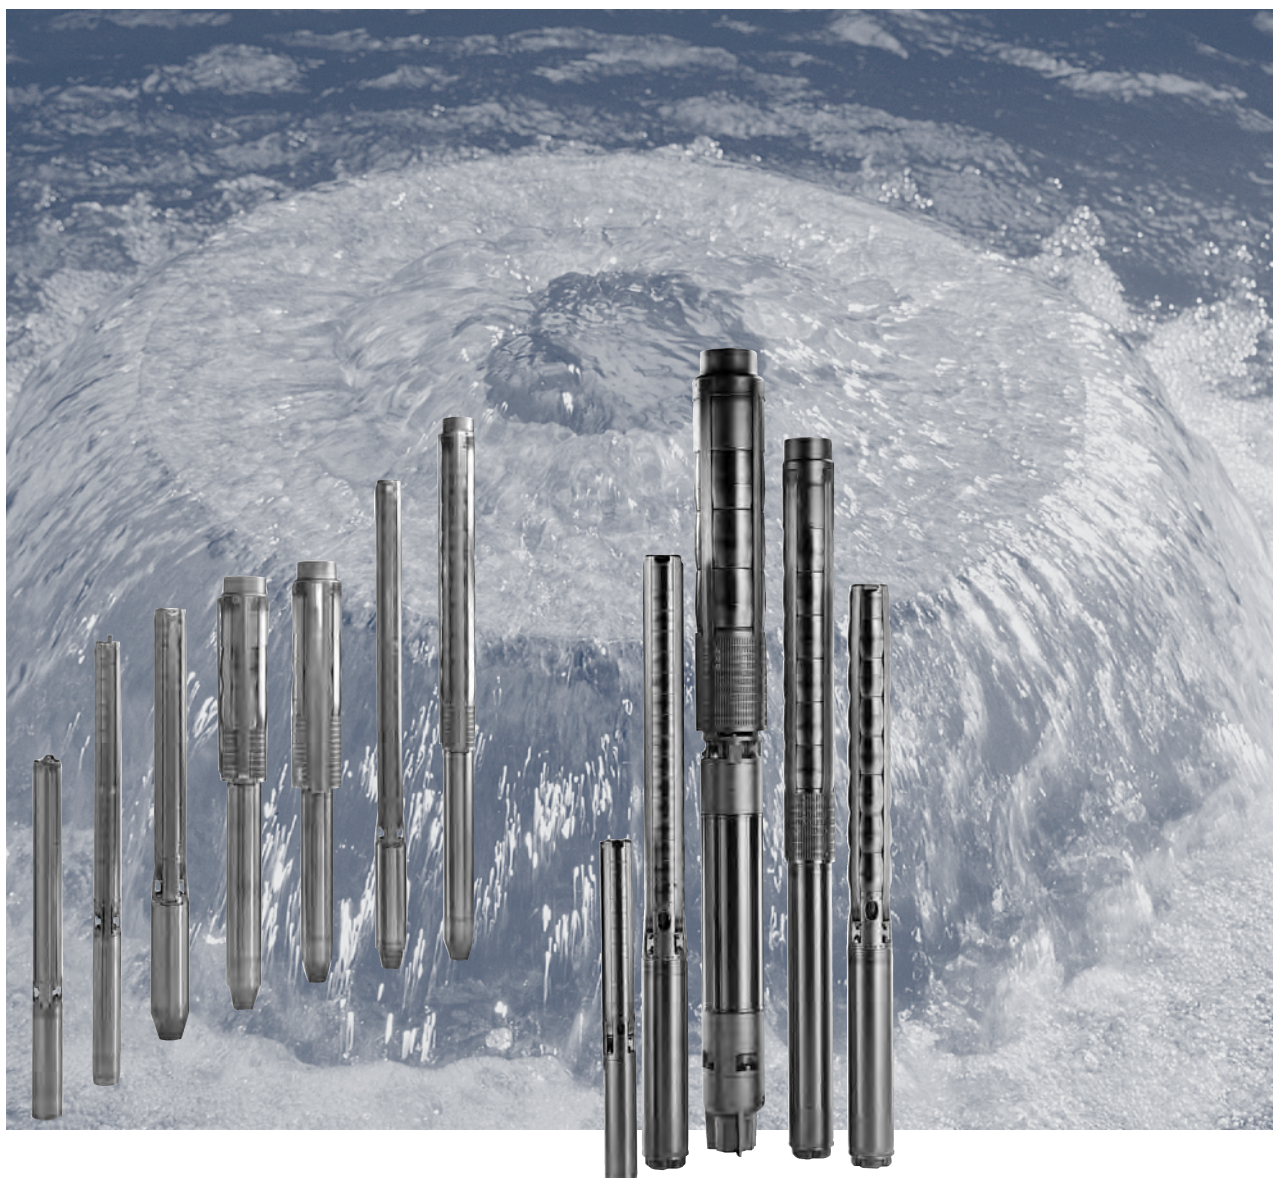

1. Descrizione generale

Gamma prestazioni

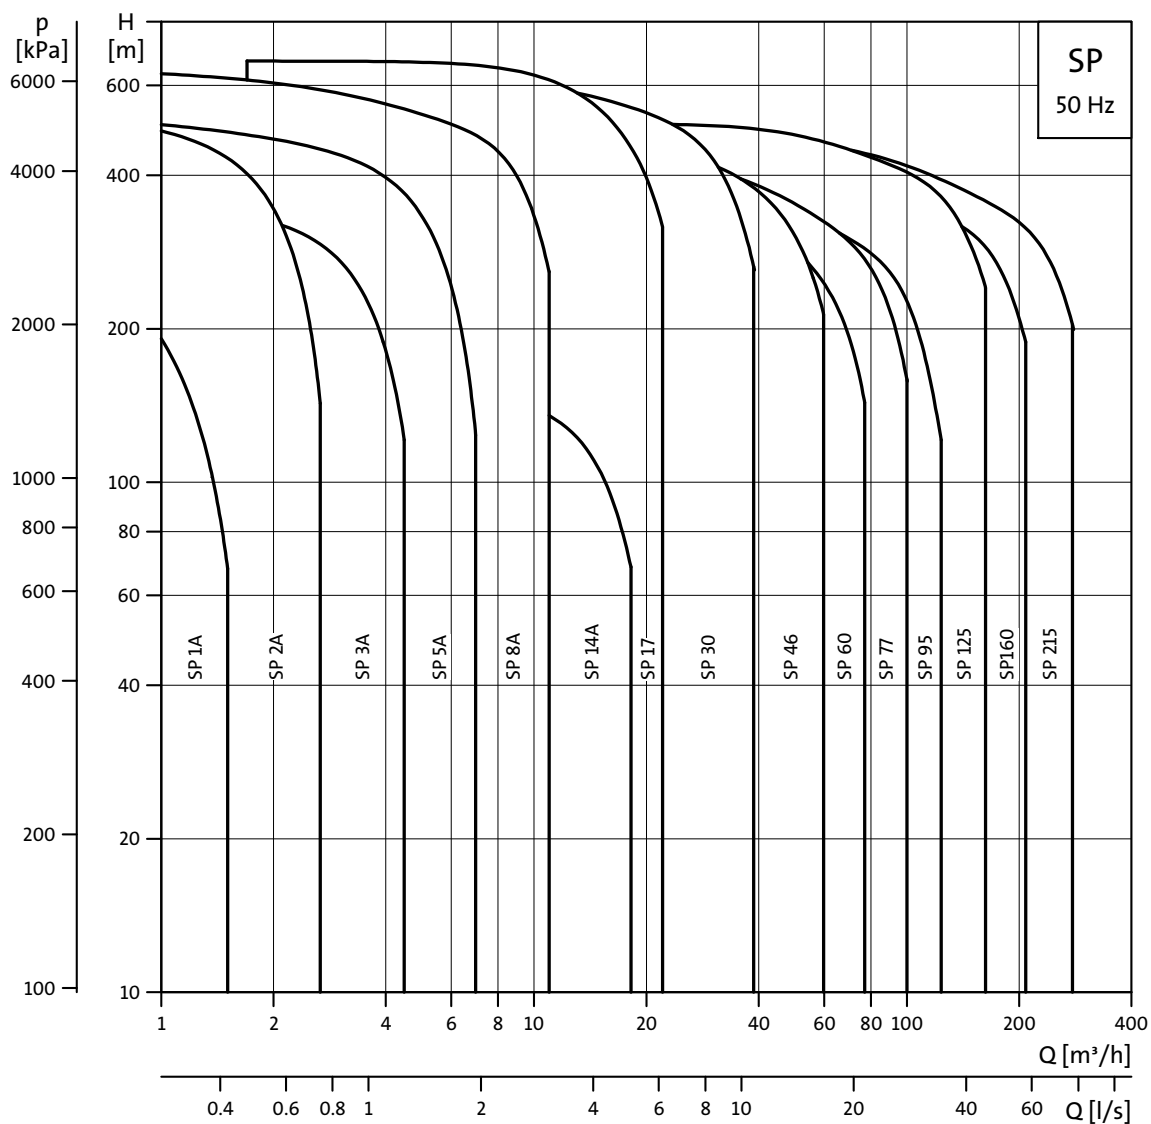


TM00 7254 4702

Curve di prestazione

Pompe sommerse
SP 46

SP 46

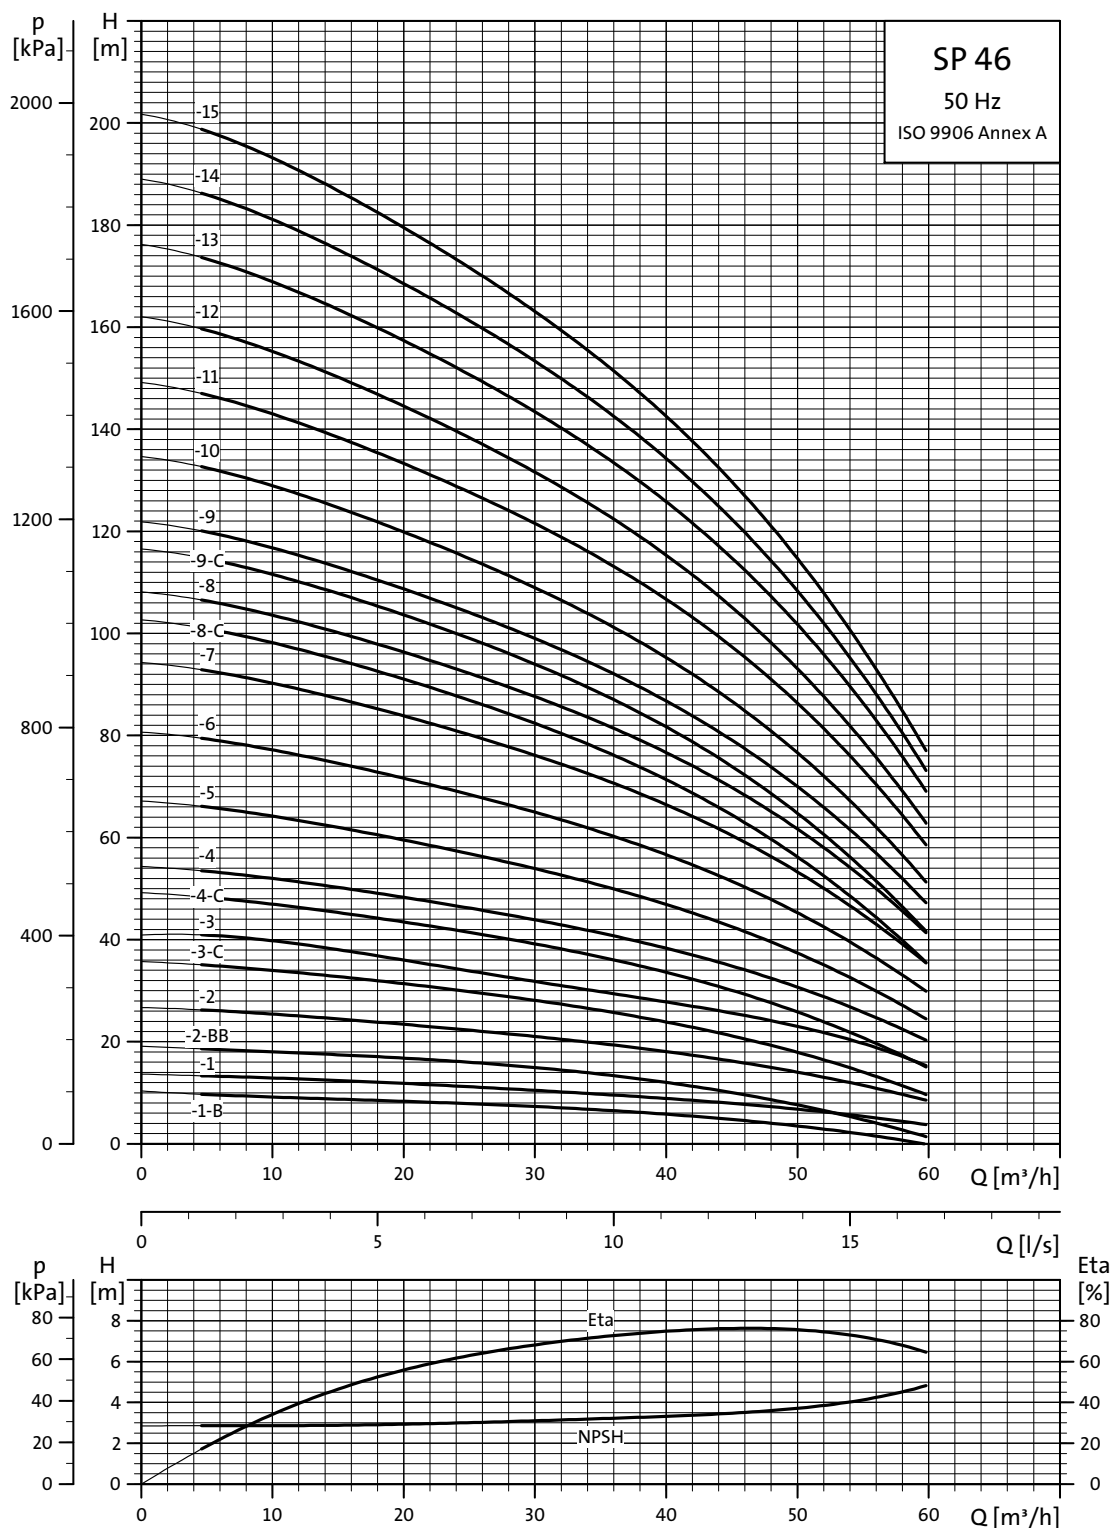


TM01 8765 4702

Per la spiegazione della curva di rendimento, vedi *Condizioni delle curve*, a pag. 4.

Curve di prestazione


Pompe sommerse
SP 46

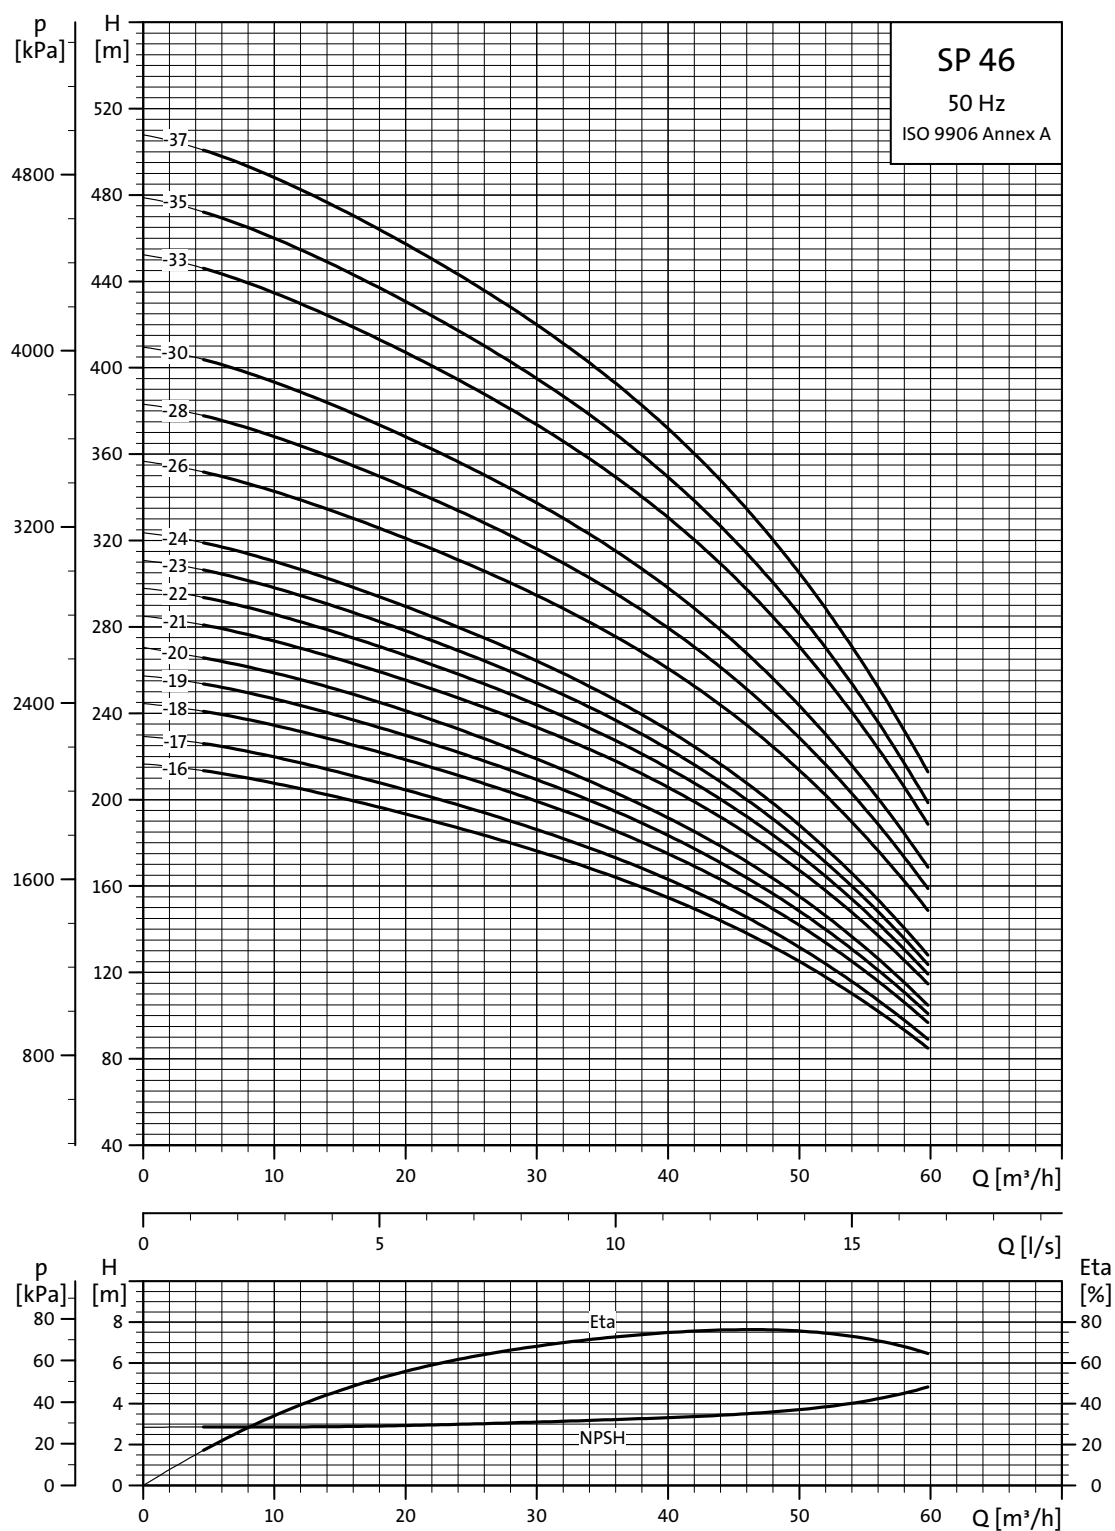

Per la spiegazione della curva di rendimento, vedi *Condizioni delle curve*, a pag. 4.

TM01 8766 4702

Dimensioni e pesi

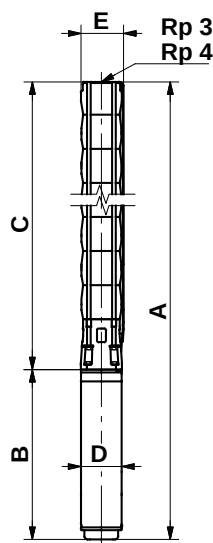

Le pompe da SP 46-26 a SP 46-37 sono dotate di una camicia con attacco R 4.

TM00 0961 1196

Mod. pompa	Motore		Dimensioni [mm]						Peso netto [kg]
	Mod.	Pot. P2 [kW]	Attacco Rp 3 / Rp 4				B	D	
			A	C	E *	E **			
SP 46-1-B	MS 4000	1,1	795	378	146		417	95	21
SP 46-1	MS 4000	2,2	835	378	146		457	95	23
SP 46-2-BB	MS 4000	2,2	948	491	146		457	95	26
SP 46-2	MS 4000	3	988	491	146		497	95	27
SP 46-3-C	MS 4000	4	1181	604	146		577	95	33
SP 46-3	MS 4000	5,5	1281	604	146		677	95	38
SP 46-4-C	MS 4000	5,5	1394	717	146		677	95	40
SP 46-4	MS 4000	7,5	1494	717	146		777	95	45
SP 46-5	MS 4000	7,5	1607	830	146		777	95	48
SP 46-3	MS 6000	5,5	1164	620	148	151	544	143	48
SP 46-4-C	MS 6000	5,5	1277	733	148	151	544	143	51
SP 46-4	MS 6000	7,5	1307	733	148	151	574	143	54
SP 46-5	MS 6000	7,5	1420	846	148	151	574	143	57
SP 46-6	MS 6000	9,2	1563	959	148	151	604	143	64
SP 46-7	MS 6000	11	1706	1072	148	151	634	143	70
SP 46-8-C	MS 6000	11	1819	1185	148	151	634	143	72
SP 46-8	MS 6000	13	1849	1185	148	151	664	143	75
SP 46-9-C	MS 6000	13	1962	1298	148	151	664	143	78
SP 46-9	MS 6000	15	1997	1298	148	151	699	143	82
SP 46-10	MS 6000	15	2110	1411	148	151	699	143	84
SP 46-11	MS 6000	18,5	2278	1524	148	151	754	143	92
SP 46-12	MS 6000	18,5	2391	1637	148	151	754	143	94
SP 46-13	MS 6000	22	2580	1766	148	151	814	143	103
SP 46-14	MS 6000	22	2693	1879	148	151	814	143	106
SP 46-15	MS 6000	22	2806	1992	148	151	814	143	108
SP 46-16	MS 6000	26	2979	2105	148	151	874	143	116
SP 46-17	MS 6000	26	3092	2218	148	151	874	143	118
SP 46-18	MS 6000	30	3275	2331	148	151	944	143	129
SP 46-19	MS 6000	30	3388	2444	148	151	944	143	131
SP 46-20	MS 6000	30	3501	2557	148	151	944	143	134
SP 46-21	MMS6	37	3982	2670	150	153	1312	144	176
SP 46-22	MMS6	37	4095	2783	150	153	1312	144	179
SP 46-23	MMS6	37	4208	2896	150	153	1312	144	181
SP 46-24	MMS6	37	4321	3009	150	153	1312	144	183
SP 46-26	MMS 8000	45	4781	3511	192	192	1270	192	278
SP 46-28	MMS 8000	45	5007	3737	192	192	1270	192	284
SP 46-30	MMS 8000	45	5233	3963	192	192	1270	192	290
SP 46-33	MMS 8000	55	5652	4302	192	192	1350	192	314
SP 46-35	MMS 8000	55	5878	4528	192	192	1350	192	320
SP 46-37	MMS 8000	63	6244	4754	192	192	1490	192	352

* Diametro max. della pompa con un cavo motore.

** Diametro max. della pompa con due cavi motore.

I tipi di pompa sopra riportati sono disponibili anche nelle versioni R e N. Vedi pag. 5.


Le versioni R sono disponibili fino al modello SP 46-24 incluso, ovvero versioni con camicia escluse.

Dimensioni come sopra.

Sono possibili altri tipi di attacco mediante adattatori. Vedi pag. 83.

Curve di potenza


Pompe sommerse
SP 46

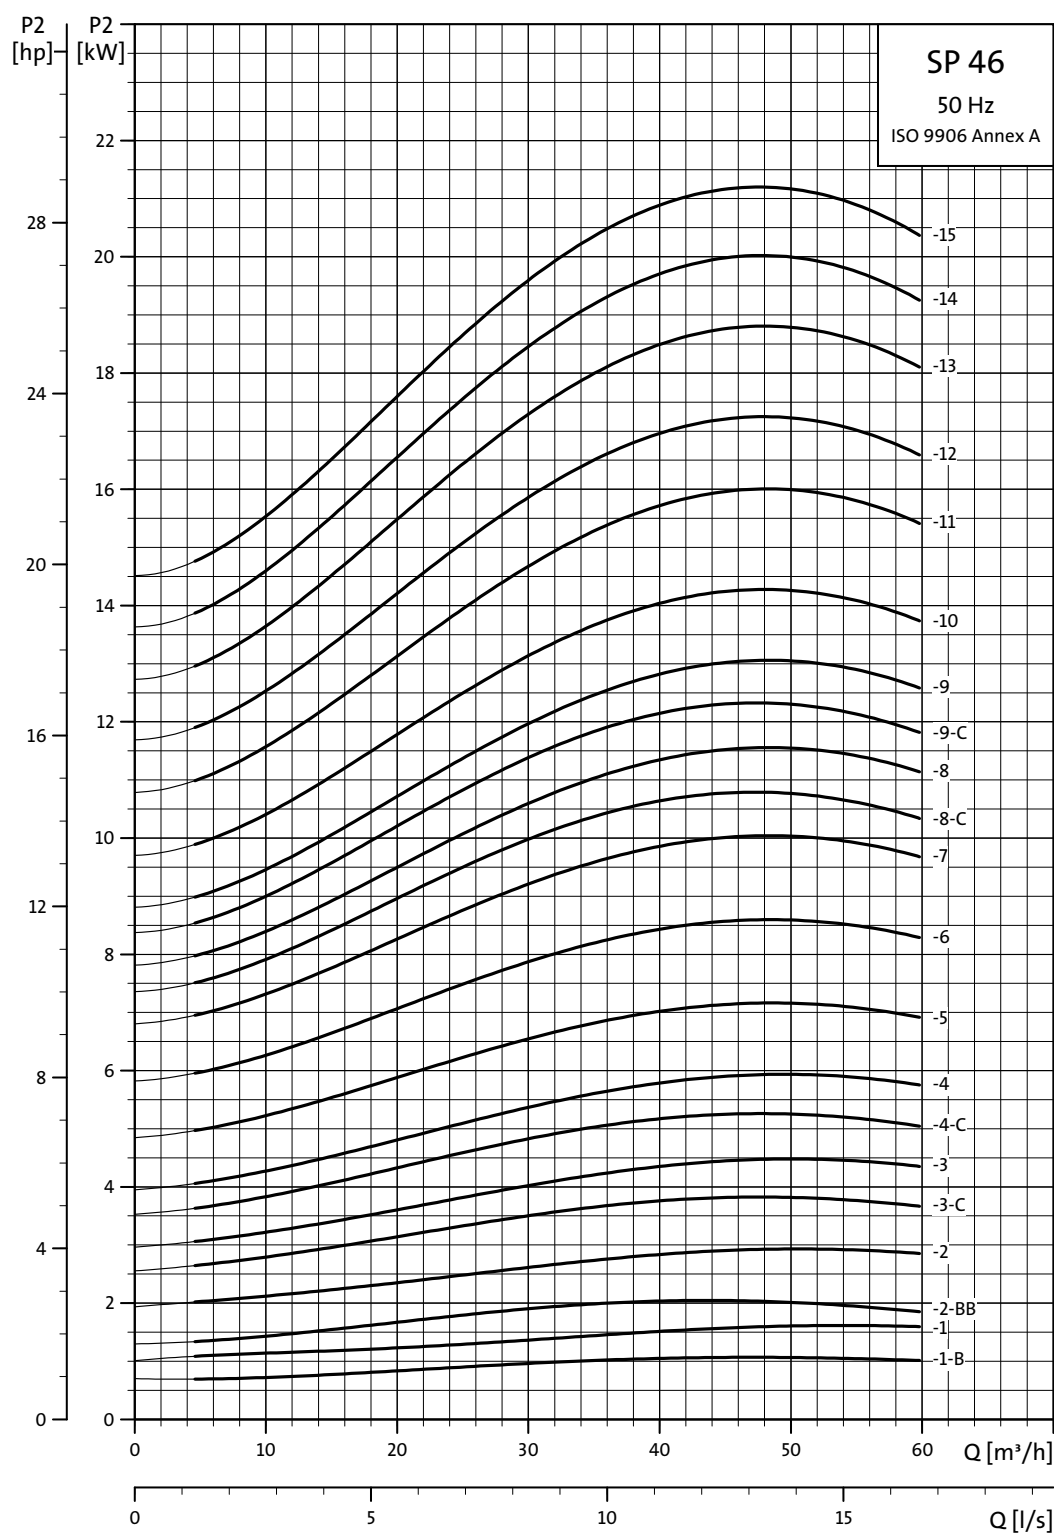

TM01 87 67 4702

Curve di potenza

Pompe sommerse
SP 46

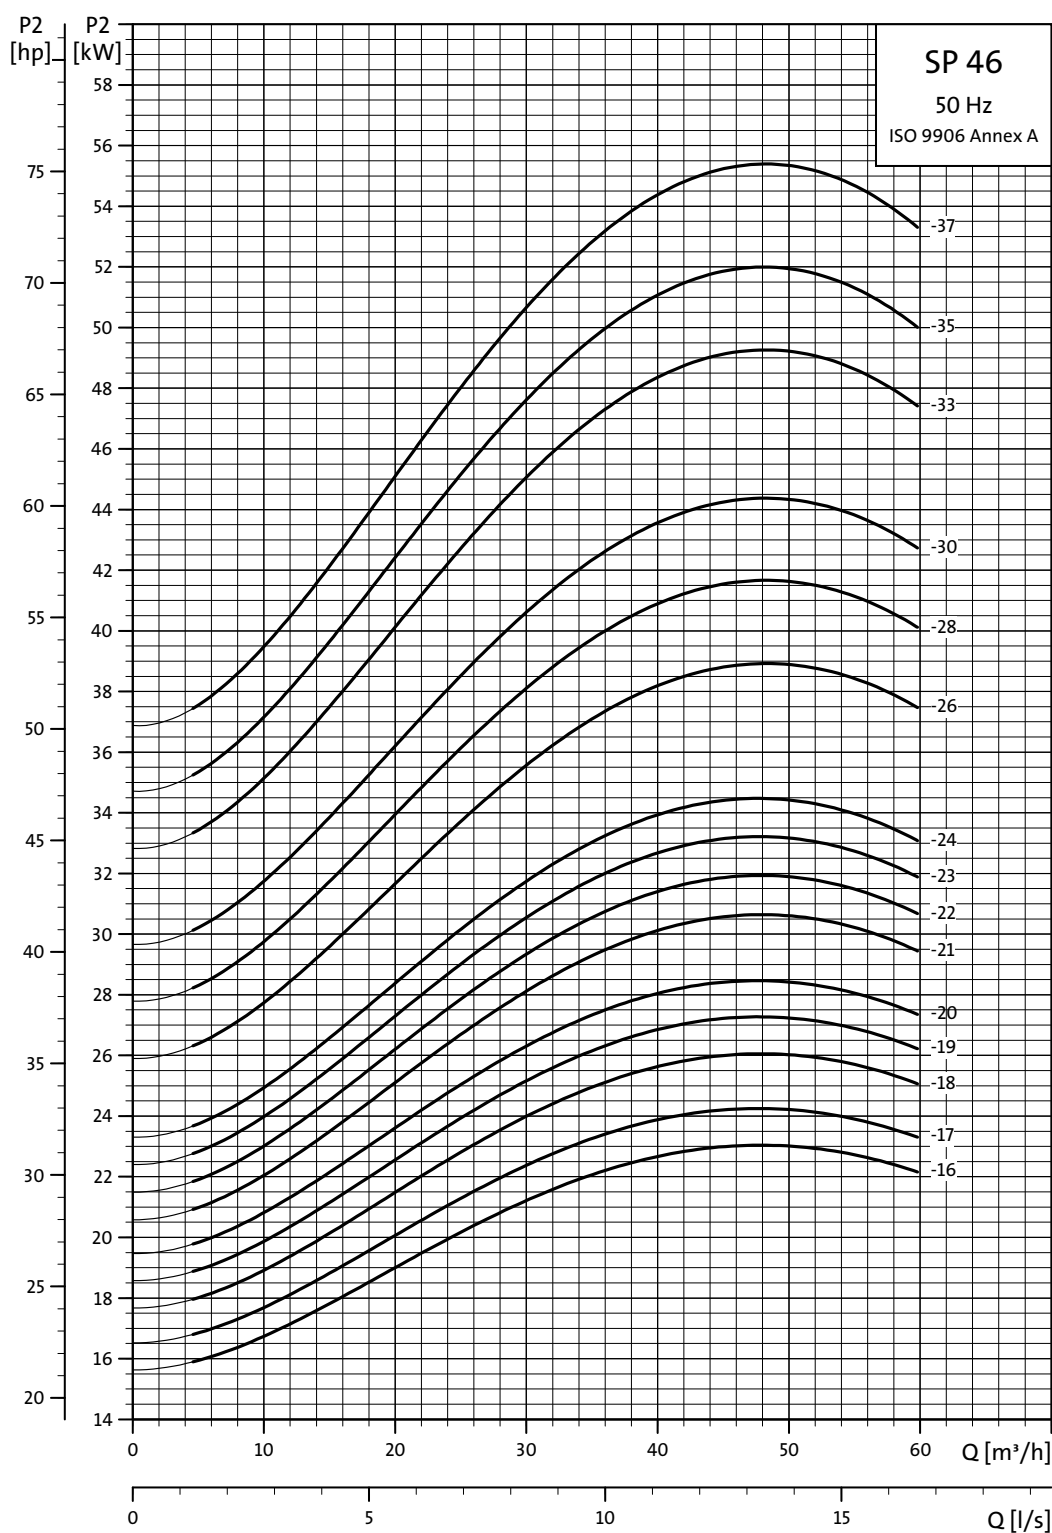

TM01 8768 4702

96521001 0812
ECM: 1098132

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be-Think-Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.