



SP 60

Pompe sommerse, motori e accessori
50 Hz

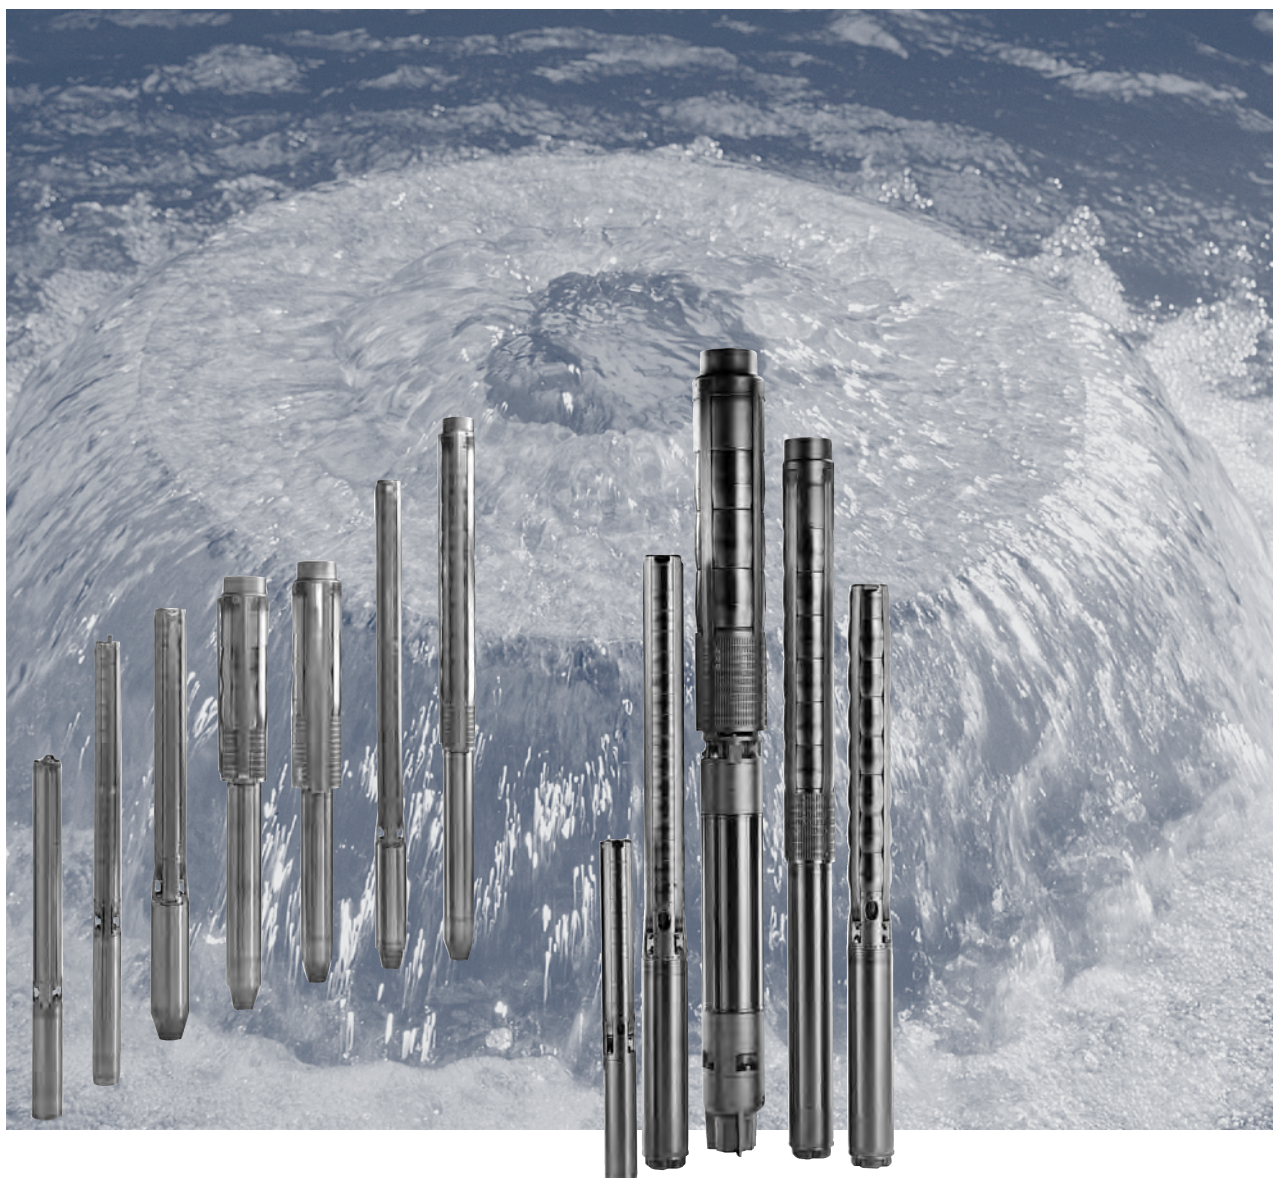

1. Descrizione generale

Gamma prestazioni

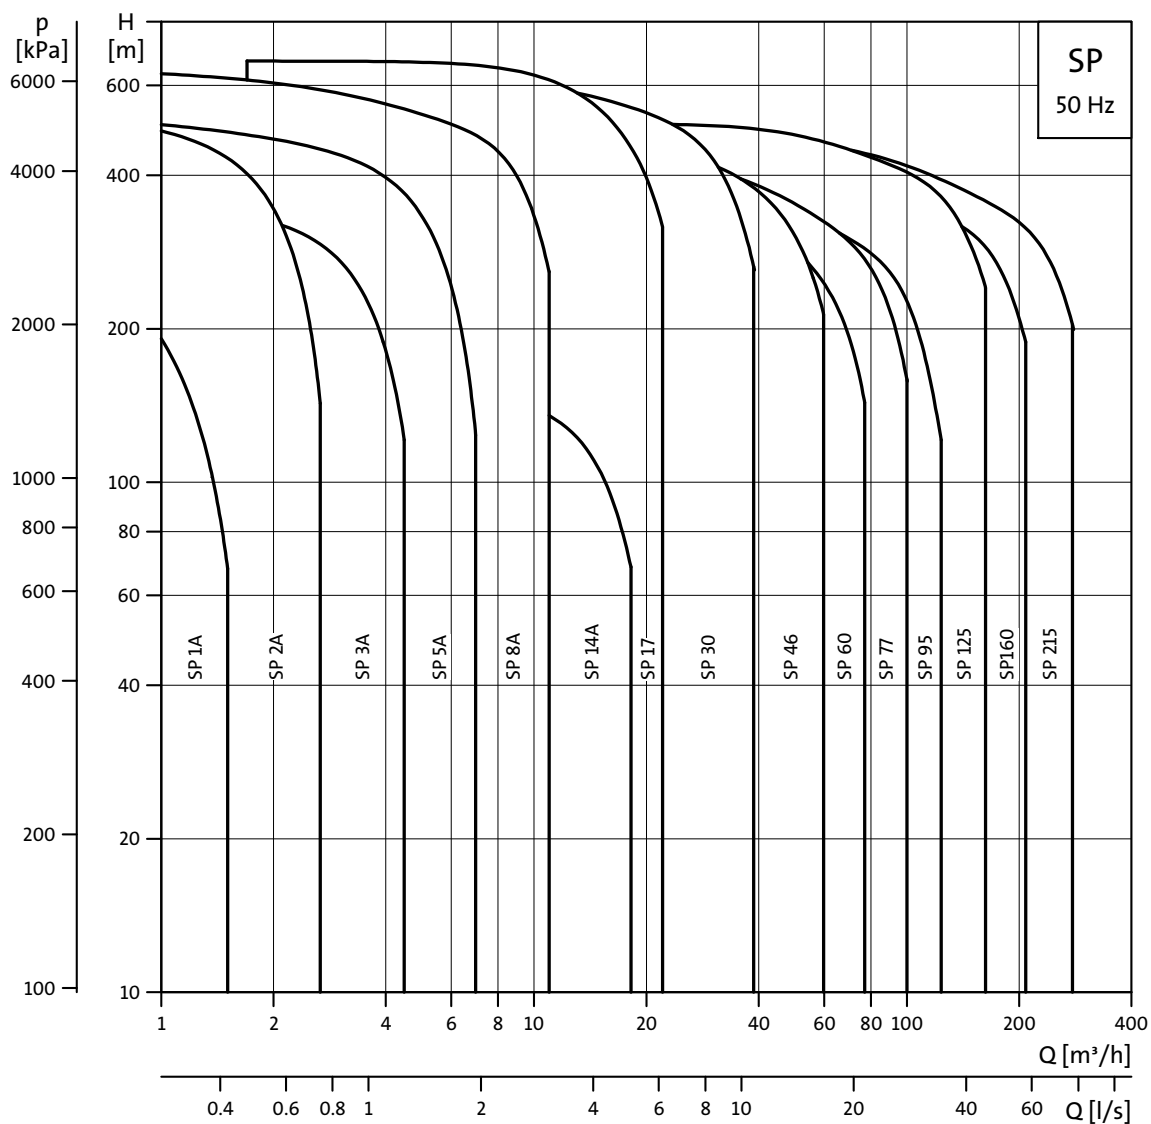


TM00 7254 4702

Curve di prestazione

Pompe sommergibili
SP 60

SP 60

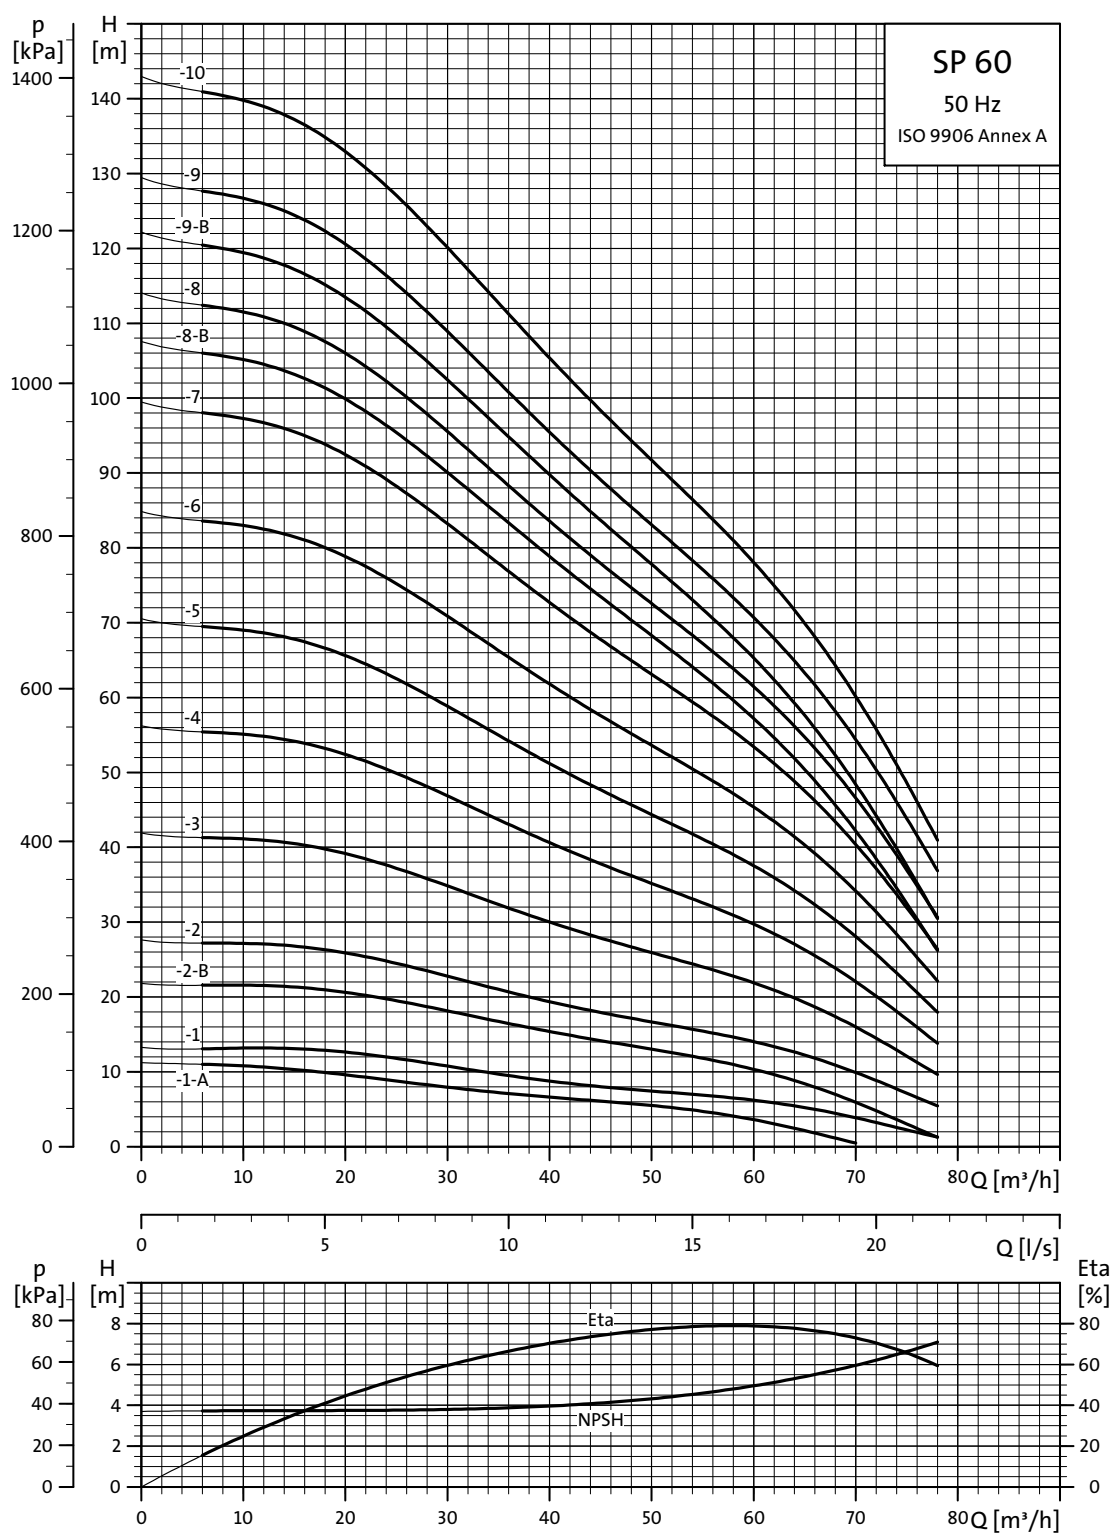


Per la spiegazione della curva di rendimento, vedi *Condizioni delle curve*, a pag. 4.

TM01 8826 4702

Curve di prestazione


Pompe sommerse
SP 60

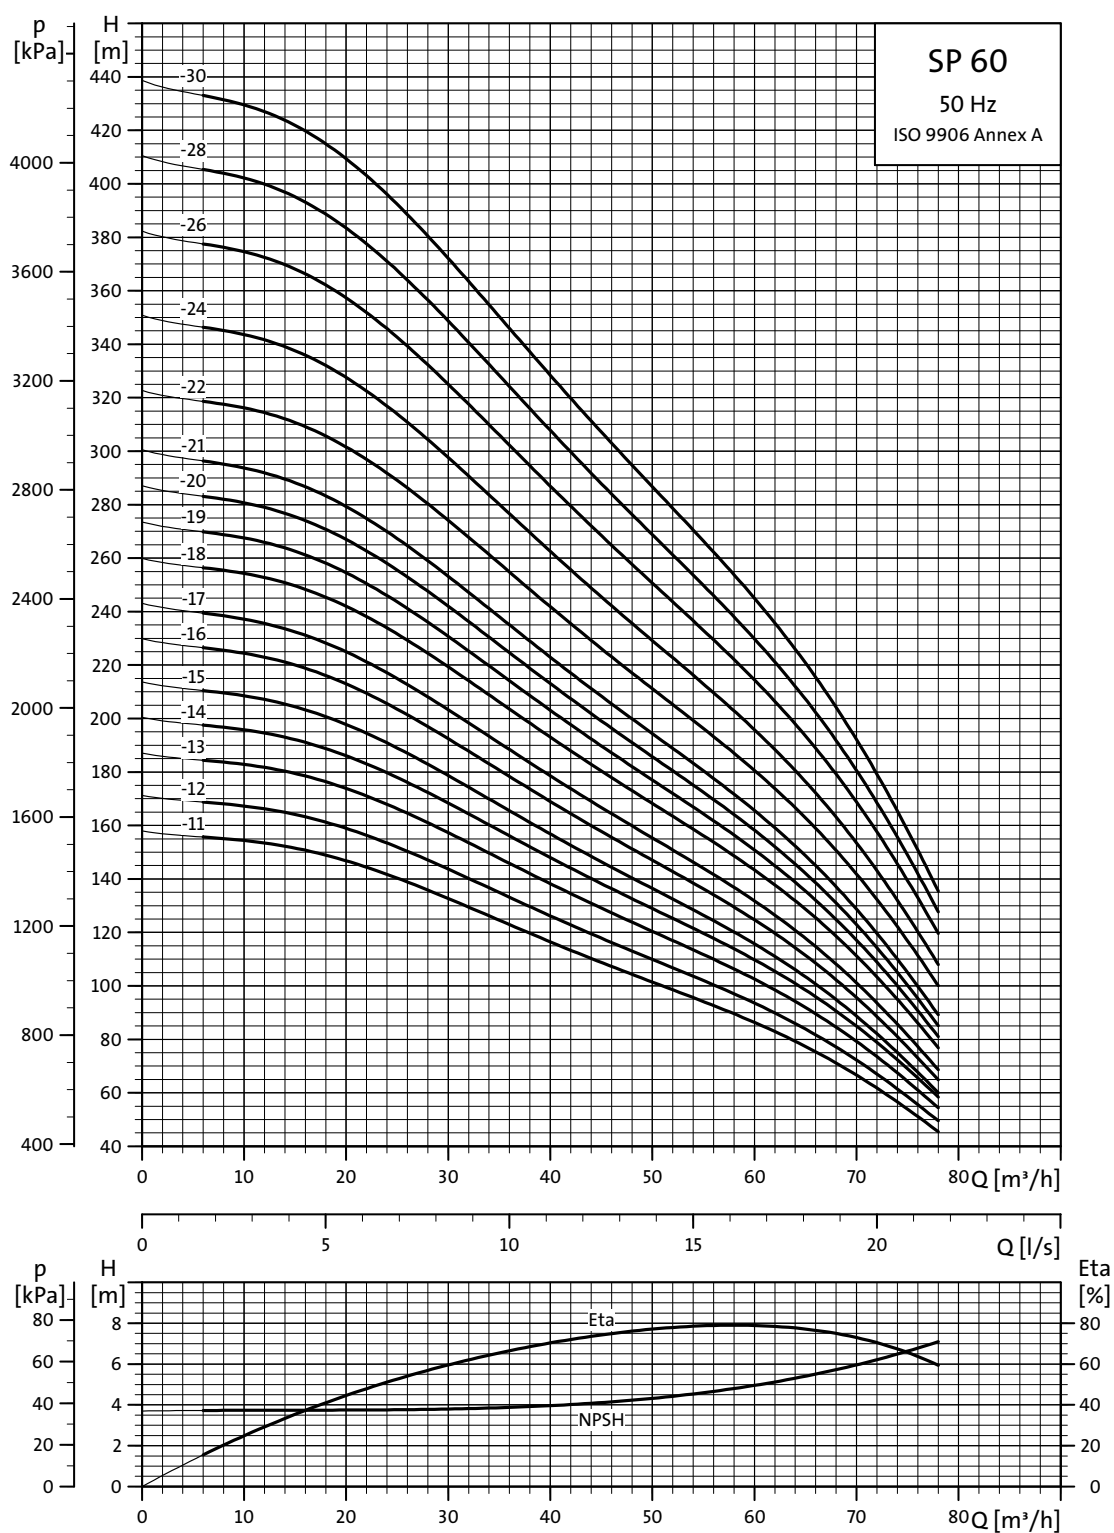

TM01 8827 4702

Per la spiegazione della curva di rendimento, vedi *Condizioni delle curve*, a pag. 4.

Dimensioni e pesi

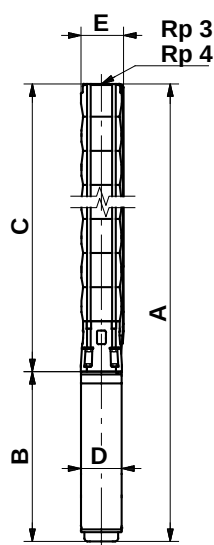

Le pompe da SP 60-24 a
SP 60-30 sono dotate di una
camicia con attacco R 4.

TM00 0961 1196

Mod. pompa	Motore		Dimensioni [mm]						Peso netto [kg]
	Mod.	Pot. P2 [kW]	Attacco Rp 3 / Rp 4				B	D	
			A	C	E *	E **			
SP 60-1-A	MS 4000	1,5	795	378	146		417	95	21
SP 60-1	MS 4000	2,2	835	378	146		457	95	23
SP 60-2-B	MS 4000	3	988	491	146		497	95	27
SP 60-2	MS 4000	4	1068	491	146		577	95	31
SP 60-3	MS 4000	5,5	1281	604	146		677	95	38
SP 60-4	MS 4000	7,5	1494	717	146		777	95	45
SP 60-3	MS 6000	5,5	1164	620	148	151	544	143	48
SP 60-4	MS 6000	7,5	1307	733	148	151	574	143	54
SP 60-5	MS 6000	9,2	1450	846	148	151	604	143	62
SP 60-6	MS 6000	11	1593	959	148	151	634	143	67
SP 60-7	MS 6000	13	1736	1072	148	151	664	143	73
SP 60-8-B	MS 6000	13	1849	1185	148	151	664	143	75
SP 60-8	MS 6000	15	1884	1185	148	151	699	143	79
SP 60-9-B	MS 6000	15	1997	1298	148	151	699	143	82
SP 60-9	MS 6000	18,5	2052	1298	148	151	754	143	87
SP 60-10	MS 6000	18,5	2165	1411	148	151	754	143	90
SP 60-11	MS 6000	22	2338	1524	148	151	814	143	98
SP 60-12	MS 6000	22	2451	1637	148	151	814	143	100
SP 60-13	MS 6000	26	2640	1766	148	151	874	143	109
SP 60-14	MS 6000	26	2753	1879	148	151	874	143	111
SP 60-15	MS 6000	26	2866	1992	148	151	874	143	114
SP 60-16	MS 6000	30	3049	2105	148	151	944	143	124
SP 60-17	MS 6000	30	3162	2218	148	151	944	143	126
SP 60-18	MMS6	37	3643	2331	150	153	1312	144	169
SP 60-19	MMS6	37	3756	2444	150	153	1312	144	171
SP 60-20	MMS6	37	3869	2557	150	153	1312	144	174
SP 60-21	MMS6	37	3982	2670	150	153	1312	144	176
SP 60-22	MMS 8000	45	4082	2812	192	192	1270	192	239
SP 60-24	MMS 8000	45	4555	3285	192	192	1270	192	272
SP 60-26	MMS 8000	55	4861	3511	192	192	1350	192	293
SP 60-28	MMS 8000	55	5087	3737	192	192	1350	192	299
SP 60-30	MMS 8000	55	5313	3963	192	192	1350	192	305

* Diametro max. della pompa con un cavo motore.

** Diametro max. della pompa con due cavi motore.


I tipi di pompa sopra riportati sono disponibili anche nelle versioni R e N. Vedi pag. 5.

Le versioni R sono disponibili fino al modello SP 60-22 incluso, ovvero versioni con camicia escluse. Dimensioni come sopra.

Sono possibili altri tipi di attacco mediante adattatori. Vedi pag. 83.

Curve di potenza


Pompe sommerse
SP 60

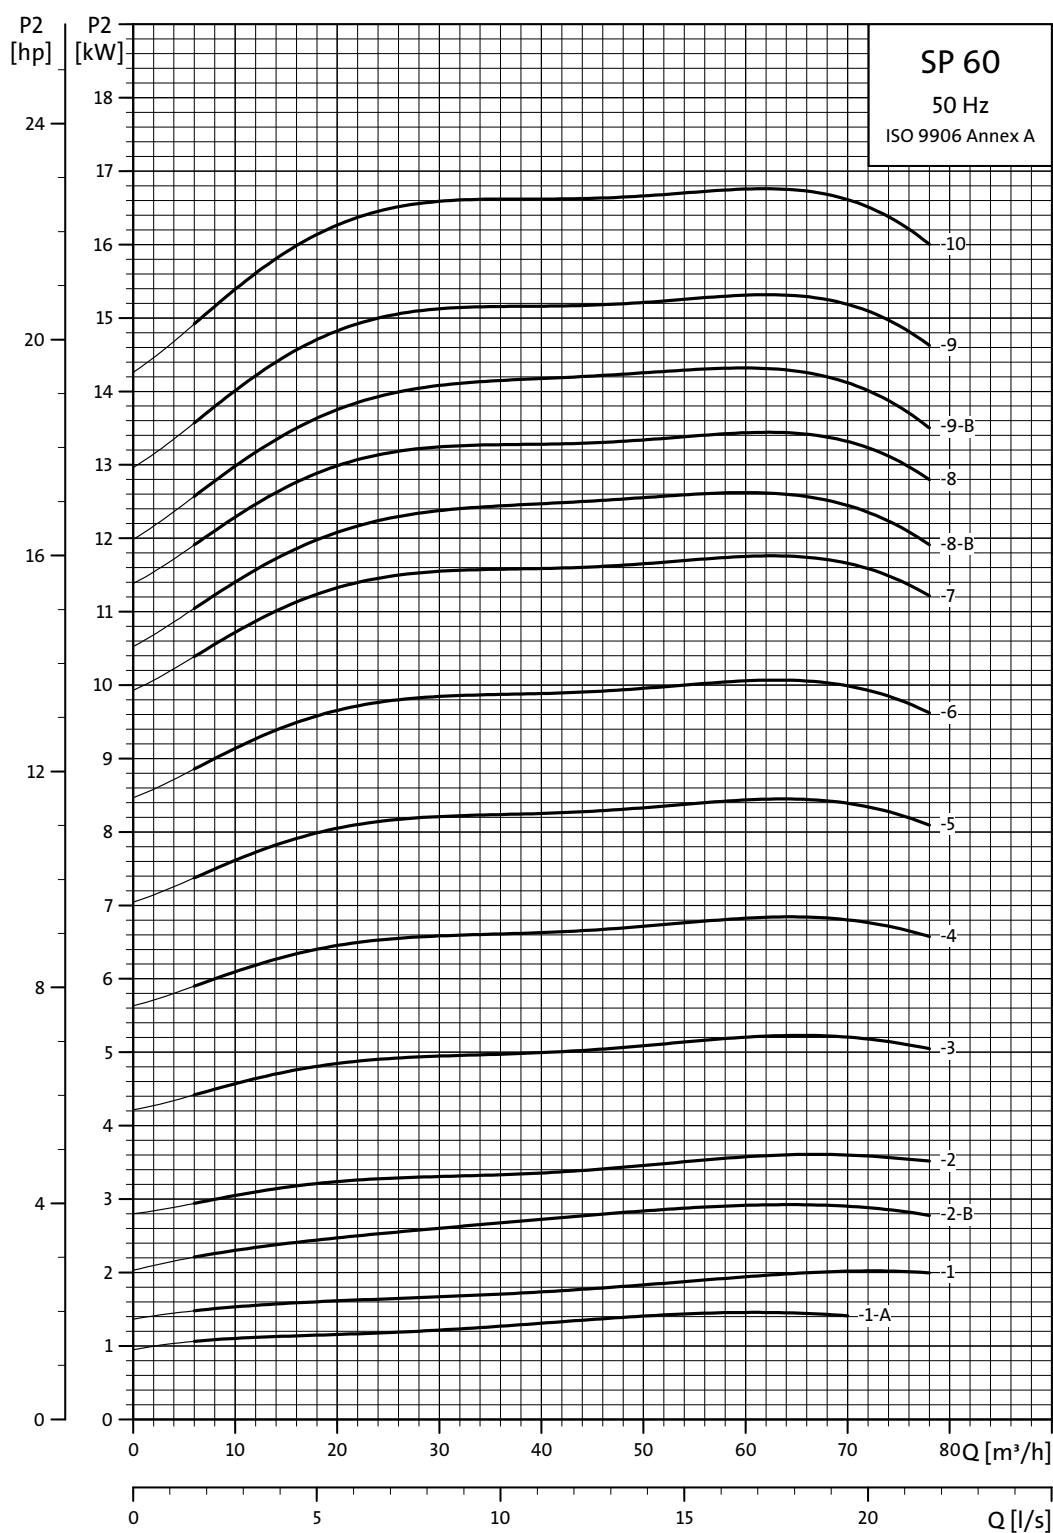

TM01 8828 4702

Curve di potenza

Pompe sommerse
SP 60

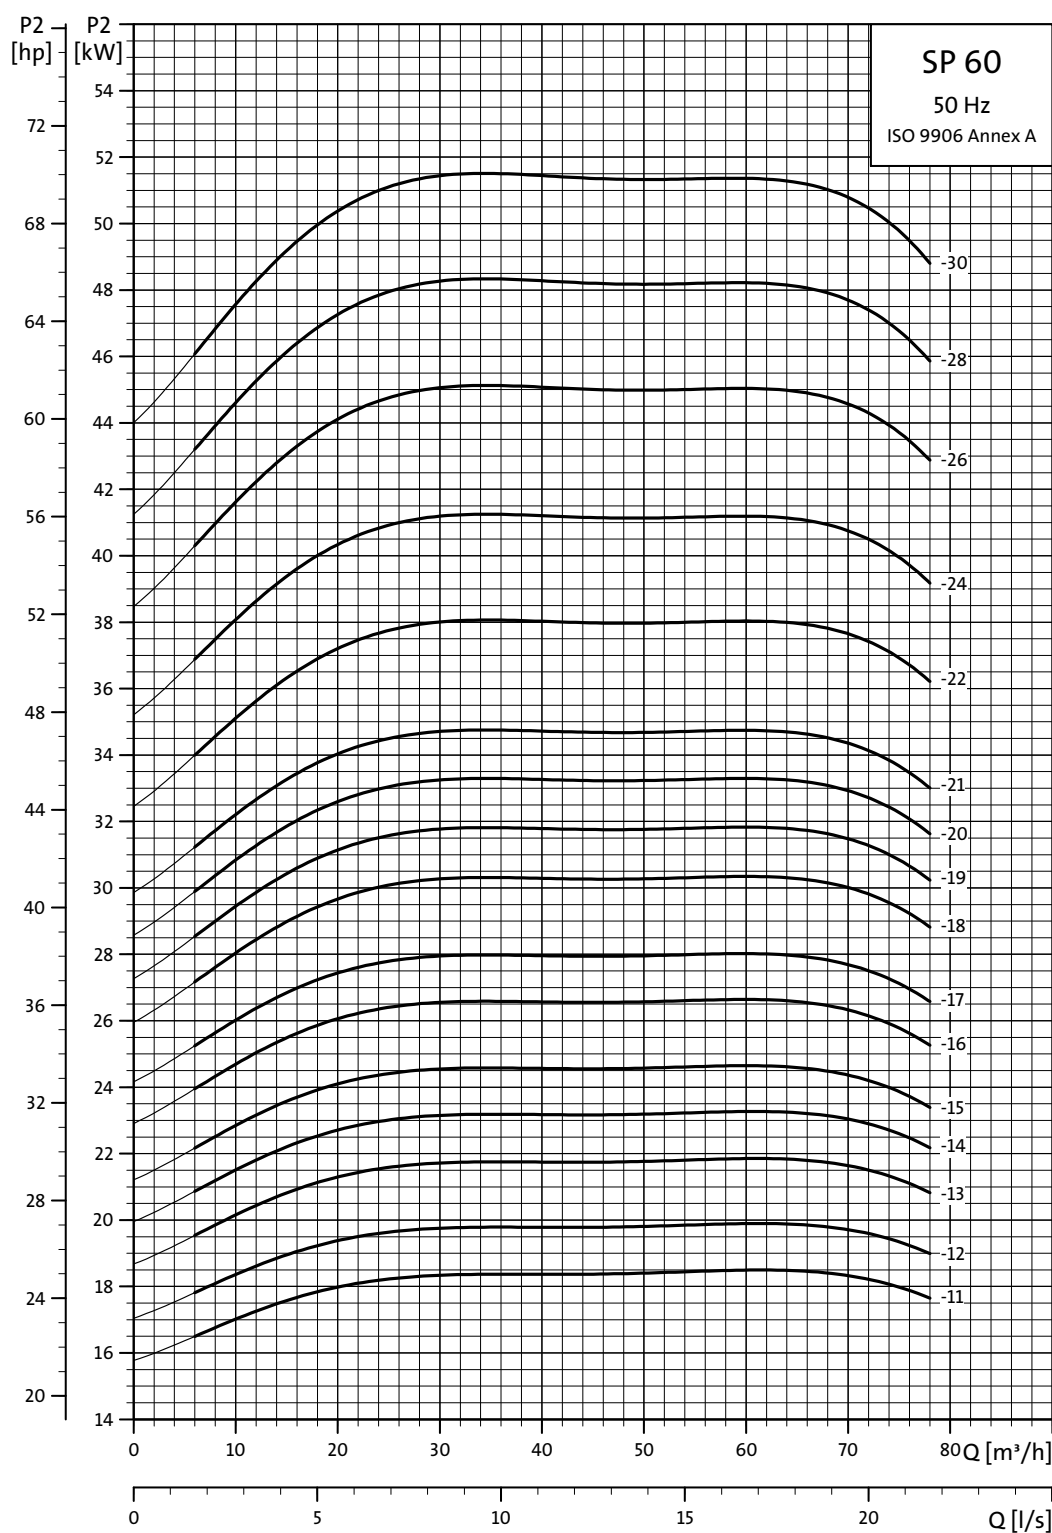

TM01 8829 4702

96521001 0812
ECM: 1098132

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be-Think-Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.