

# Fiche Information Produit LEWABRANE® RO S400 HF




L'élément Lewabrane® RO S400 HF, composé d'une membrane en composite polyamide enroulée en spirale, est conçu pour le dessalement d'eau de mer. La membrane S400 HF est caractérisée par une haute durabilité et un taux de réticulation élevé de la couche filtrante approprié pour des applications avec de hautes concentrations en sel et de fortes pressions. L'élément Lewabrane RO S400 HF est recommandé pour des usages en passe simple et double (selon la salinité, la température et la qualité requise de perméat) pour lesquels une rejection du sel stable durant le temps escompté d'utilisation est un paramètre important.

## Informations générales

|                                        | Système métrique       | Unités américaines  |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Épaisseur de l'espaceur d'alimentation | 0,8 mm                 | 31 mil              |
| Surface de membrane                    | 37,2 m <sup>2</sup>    | 400 ft <sup>2</sup> |
| Taux de rétention moyen                | 99,8 %                 | 99,8 %              |
| Taux de rétention, min.                | 99,5 %                 | 99,5 %              |
| Réjection typique du bore              | 92,0 %                 | 92,0 %              |
| Flux moyen de perméat                  | 34,1 m <sup>3</sup> /d | 9000 gpd            |
| Flux de perméat, min.                  | 27,3 m <sup>3</sup> /d | 7200 gpd            |

L'élément est testé selon les conditions suivantes: pression appliquée 55,2 bar (800 psi), concentration de NaCl 32.000 mg/l (ou quand testé, solution de 32000mg/L NaCl et 5 mg/L Bore), température 25 °C (77 °F), pH 8 et taux de recouvrement 8 %

## Dimensions de l'élément

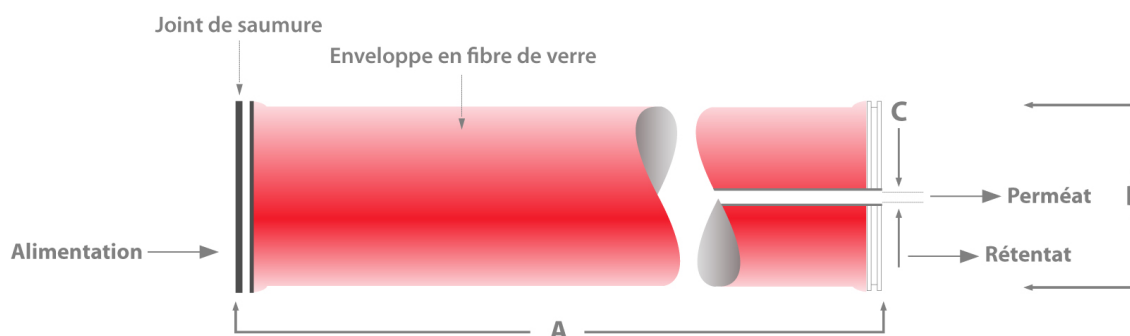

|                    | A (longueur) | B (diamètre) | C (dia. int.) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| Système métrique   | 1016 mm      | 201 mm       | 29 mm         |
| Unités américaines | 40 inch      | 7.9 inch     | 1.125 inch    |

Ce document contient des informations importantes et doit être lu complètement.

Édition: 2016-09-01  
Dernière Édition: 2016-07-04

## Conditions d'exploitation

|                                            | Système métrique | Unités américaines |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Pression d'utilisation, max.               | 83 bar           | 1200 psi           |
| Température d'utilisation, max.            | 45°C             | 113°F              |
| SDI de l'eau d'alimentation, max.          | 5                | 5                  |
| pH durant l'utilisation                    | 2 - 11           | 2 - 11             |
| pH durant le nettoyage                     | 1 - 12           | 1 - 12             |
| Perte de charge par élément, max.          | 1,0 bar          | 15 psi             |
| Perte de charge par tube de pression, max. | 3,5 bar          | 50 psi             |
| Concentration en chlore libre, max.        | 0,1 ppm          | 0,1 ppm            |

## Informations complémentaires

- Manipuler l'élément d'osmose inverse avec précaution; ne pas le laisser tomber.
- Chaque élément d'osmose inverse est testé, conservé dans une solution de bisulfite de sodium à 1% en poids et est emballé sous vide dans une enveloppe imperméable à l'oxygène.
- Durant le stockage, éviter le gel et le contact direct avec les rayons du soleil. La température doit être inférieure à 35 °C.

## Après l'installation

- Garder l'élément d'osmose inverse humide et utiliser une solution de préservation appropriée lors d'un stockage de plus de 7 jours.
- Durant le démarrage initial, évacuer à l'égout le perméat des 30 premières minutes.
- La contre-pression du perméat ne doit jamais dépasser la pression d'alimentation.
- L'élément d'osmose inverse devra être maintenu dans un état propre, non encrassé par des particules ou des précipités ou du développement biologique.
- Envisager un nettoyage de la membrane si la perte de charge augmente de 20% ou flux de perméat diminue de 10%.
- Utiliser uniquement des produits chimiques compatibles avec la membrane.
- Pour des informations détaillées, consulter notre site [www.lpt.lanxess.com](http://www.lpt.lanxess.com).

## Fiche Information Produit LEWABRANE® RO S400 HF



Les présentes informations et les conseils qui vous sont donnés verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique ou d'essais pratiques, vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n'engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux procédés et applications que vous envisagez. L'application, la mise en œuvre et la transformation des produits fournis et ceux que vous fabriquez en profitant de notre assistance technique, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits s'effectue en vertu de nos conditions générales de vente et de livraison. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de l'obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions d'exploitation que nous ne pouvons prévoir et de veiller notamment à la qualification professionnelle et à l'information des personnes appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les produits.

Ce document contient des informations importantes et doit être lu complètement.

Édition: 2016-09-01  
Dernière Édition: 2016-07-04

3/3

**LANXESS**  
Energizing Chemistry

*LENNTECH*

info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900

www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289