


EDELSTAHL DRUCKROHR PVS- 4040 - x - 600 - EP - TC

- Druckbereich: bis 41 bar / 600 psi
- Temperaturbereich: bis 85°C
- für alle gängigen Spiralwickелеlemente einsetzbar
- auf Wunsch mit Qualitätszertifizierung
- Material 316L / 1.4404
- TC-Anschlüsse in Zoll-Norm

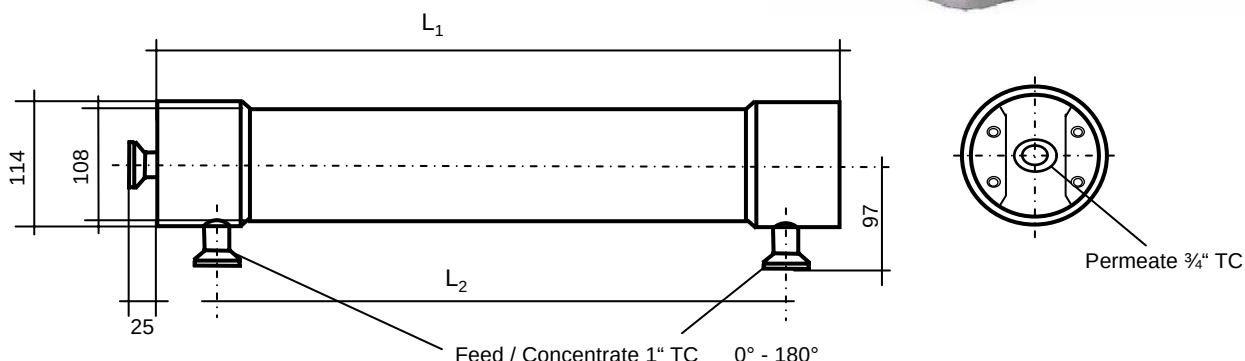

D₁ = 108 mm
D₂ = 115 mm

Art. Nr.	Typ	Elemente pro Druckrohr	Länge L1 in mm	Zulauf Abmess.	Konzentrat Abmess.	Permeat Abmess.	Material
433 206	PVS-4040-1-600 - EP- TC	1	1085	3/4" TC	3/4" TC	1/2" TC	316L
433 216	PVS-4040-2-600 - EP- TC	2	2105	3/4" TC	3/4" TC	1/2" TC	316L
433 226	PVS-4040-3-600 - EP- TC	3	3125	3/4" TC	3/4" TC	1/2" TC	316L
433 236	PVS-4040-4-600 - EP- TC	4	4140	3/4" TC	3/4" TC	1/2" TC	316L
433 246	PVS-4040-5-600 - EP- TC	5	5155	3/4" TC	3/4" TC	1/2" TC	316L
433 256	PVS-4040-6-600 - EP- TC	6	6175	3/4" TC	3/4" TC	1/2" TC	316L

Rohrflächen: innen poliert, außen fein geschliffen, Material Edelstahl 316L (1.4571)
Kopf: Material 316L (1.4571)
Befestigung: = Edelstahl Segmente

LENNTECH

info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900
www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289

PVS-4040-600 EP VC 04/10