

Ficha de dados


Sensor Redox RHES

Sensor Redox RHES

Dados técnicos

Tensão Redox:	-1000 ... +1000 mV		
Temperatura de serviço:	0 ... 60 °C		
Pressão máxima:	3,0 bar		
Condutibilidade:	> 150 µS/cm		
Eléctrodo de metal:	Platina		
Diafragma:	Cerâmica		
Escoamento:	Ag/AgCl (3 mol KCl/Gel)		
Comprimento de montagem:	120 ± 3 mm		
Diâmetro da haste de vidro:	12 mm		
Rosca:	PG 13,5		
Cabeça do eléctrodo:	Cabeça de encaixe SN 6 / cabo fixo com ficha SN 6 ou BNC		
Posição de montagem:	> 15°, ponta voltada para baixo		
Temperatura de armazenagem:	10 ... 30 °C		
Aplicações típicas:	Água para piscinas, Whirlpool, água potável		
Número de encomenda:	RHES-Pt-SE	I.	150703
	RHES-Pt-FE 310 B BNC	II.	304993
	RHES-Pt-F 303 B BNC	II.	304983

Número de peça 985031 BA DT 006 07/13 PT

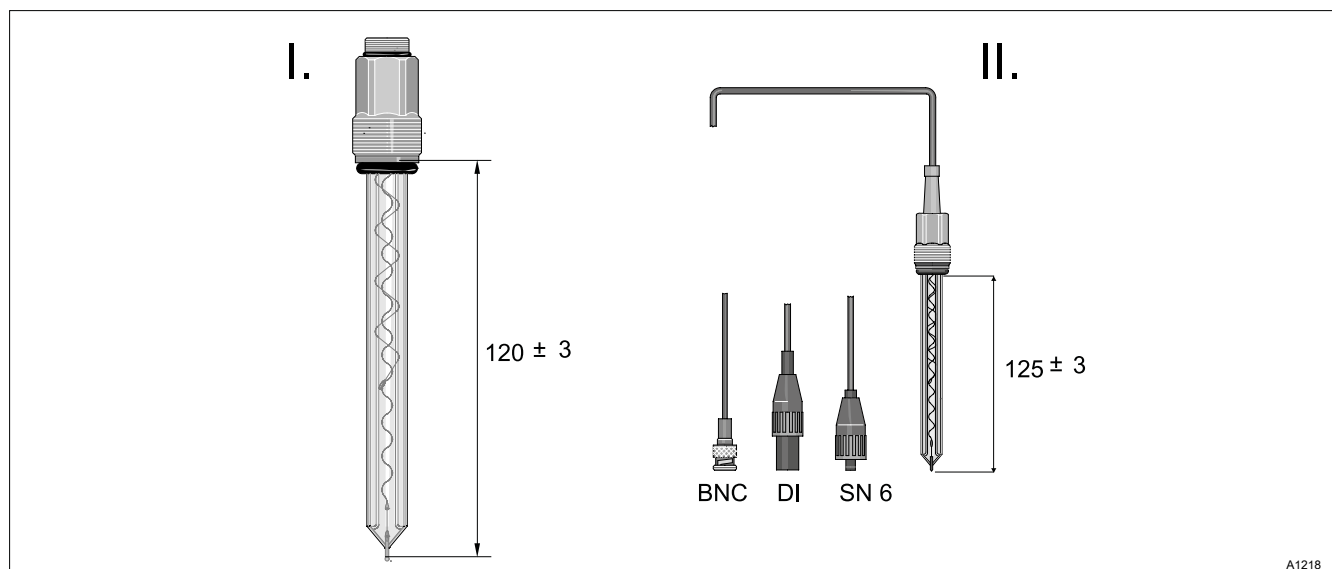

A1218

Fig. 1: Sensor Redox RHES