




## SP 60


Onderwaterpompen, motoren en toebehoren  
50 Hz

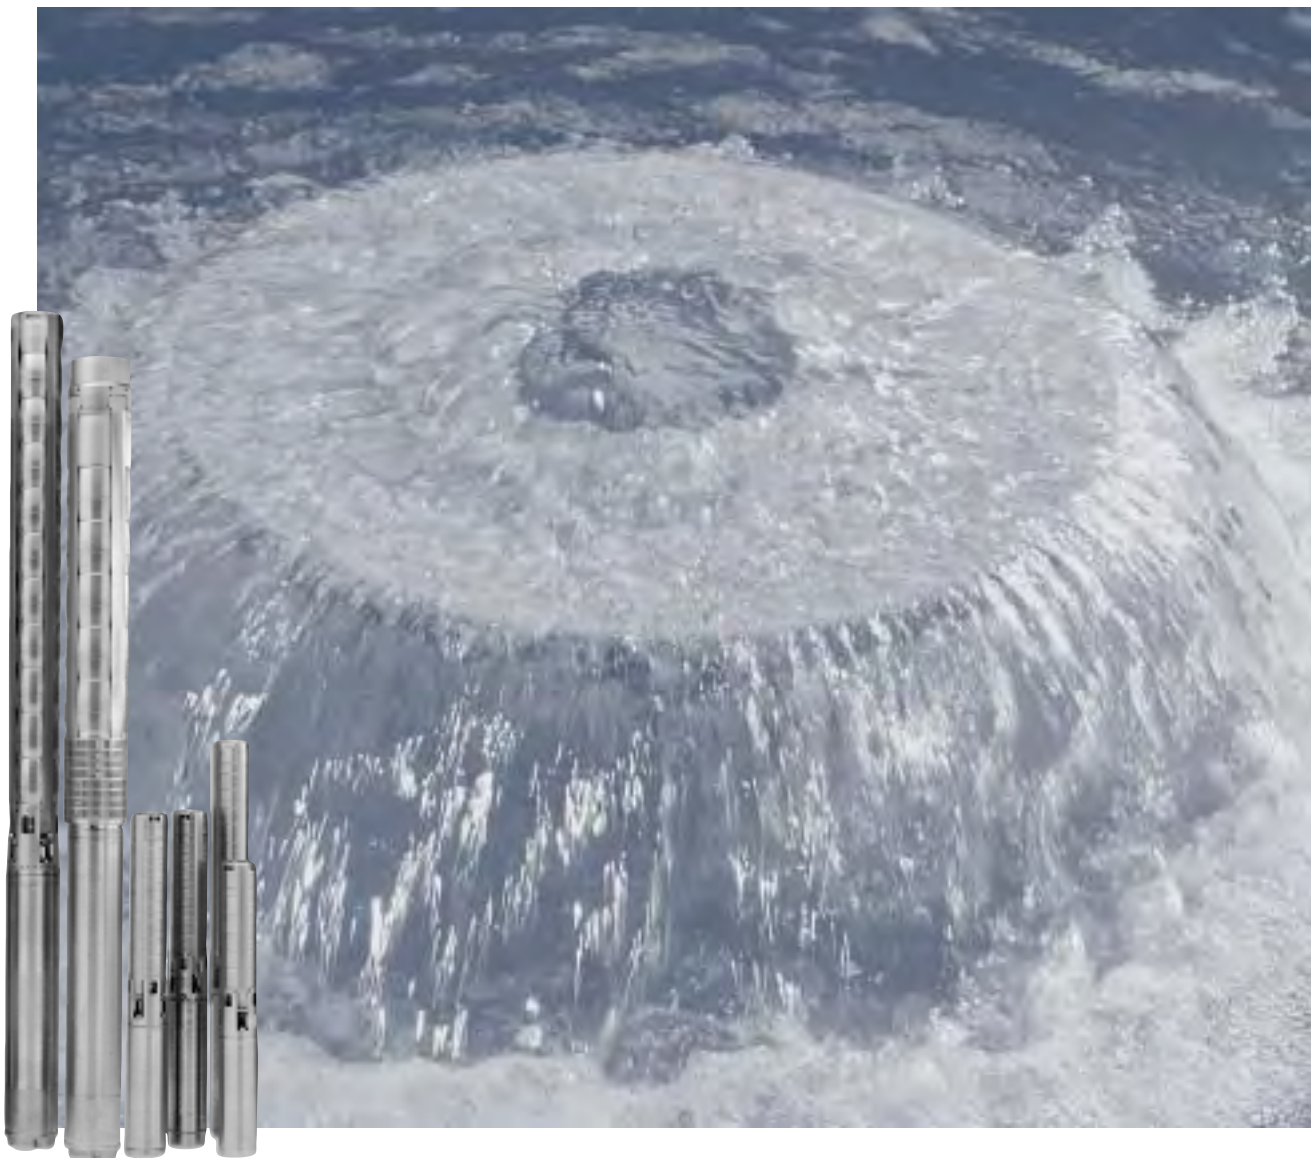

## Capaciteitsoverzicht

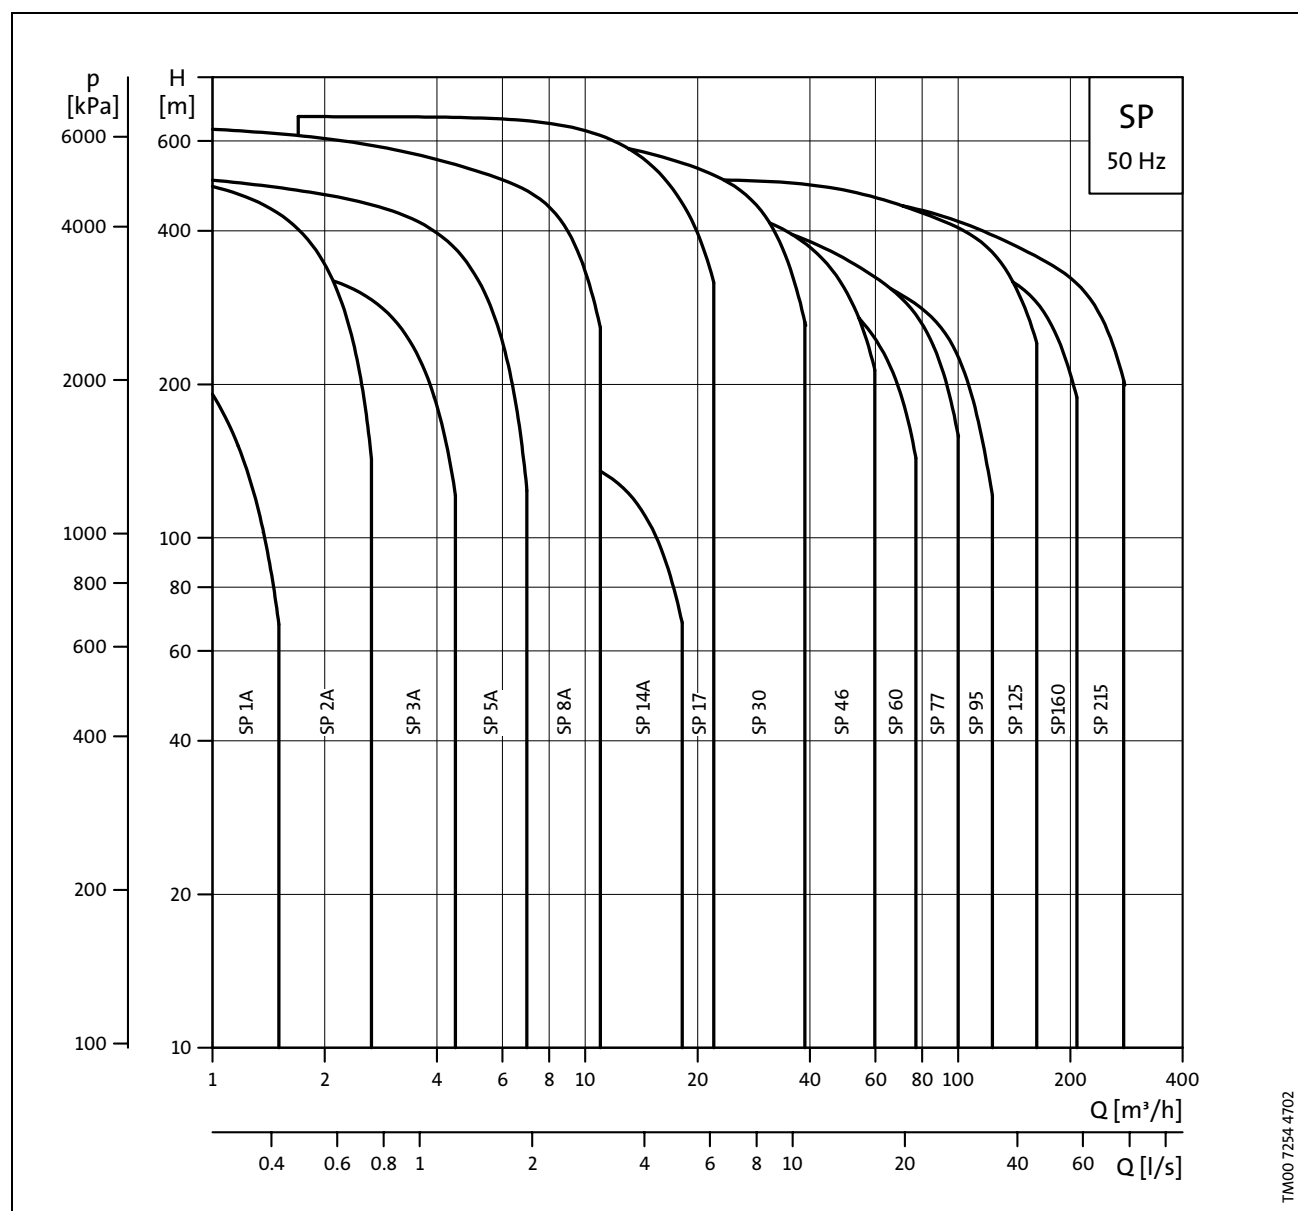


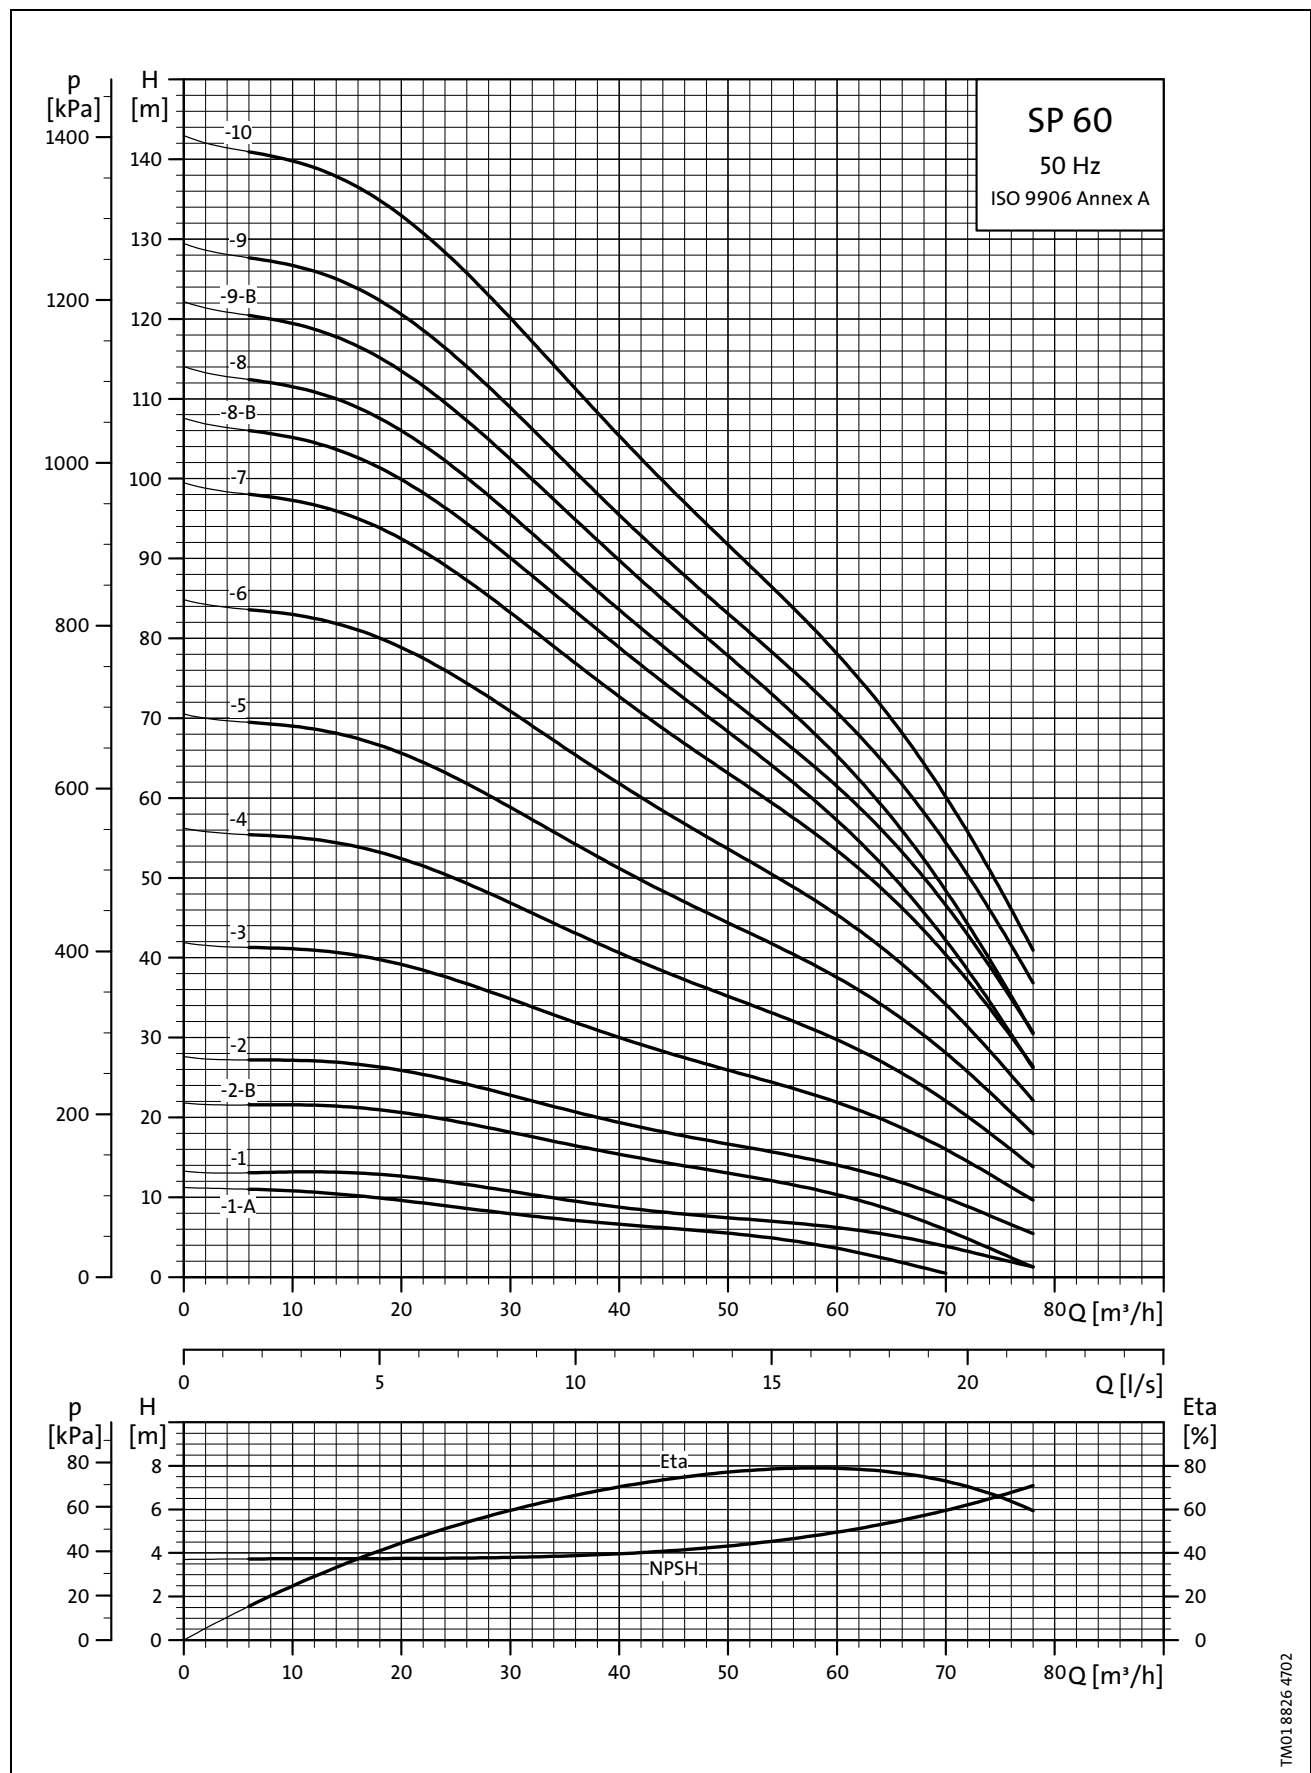

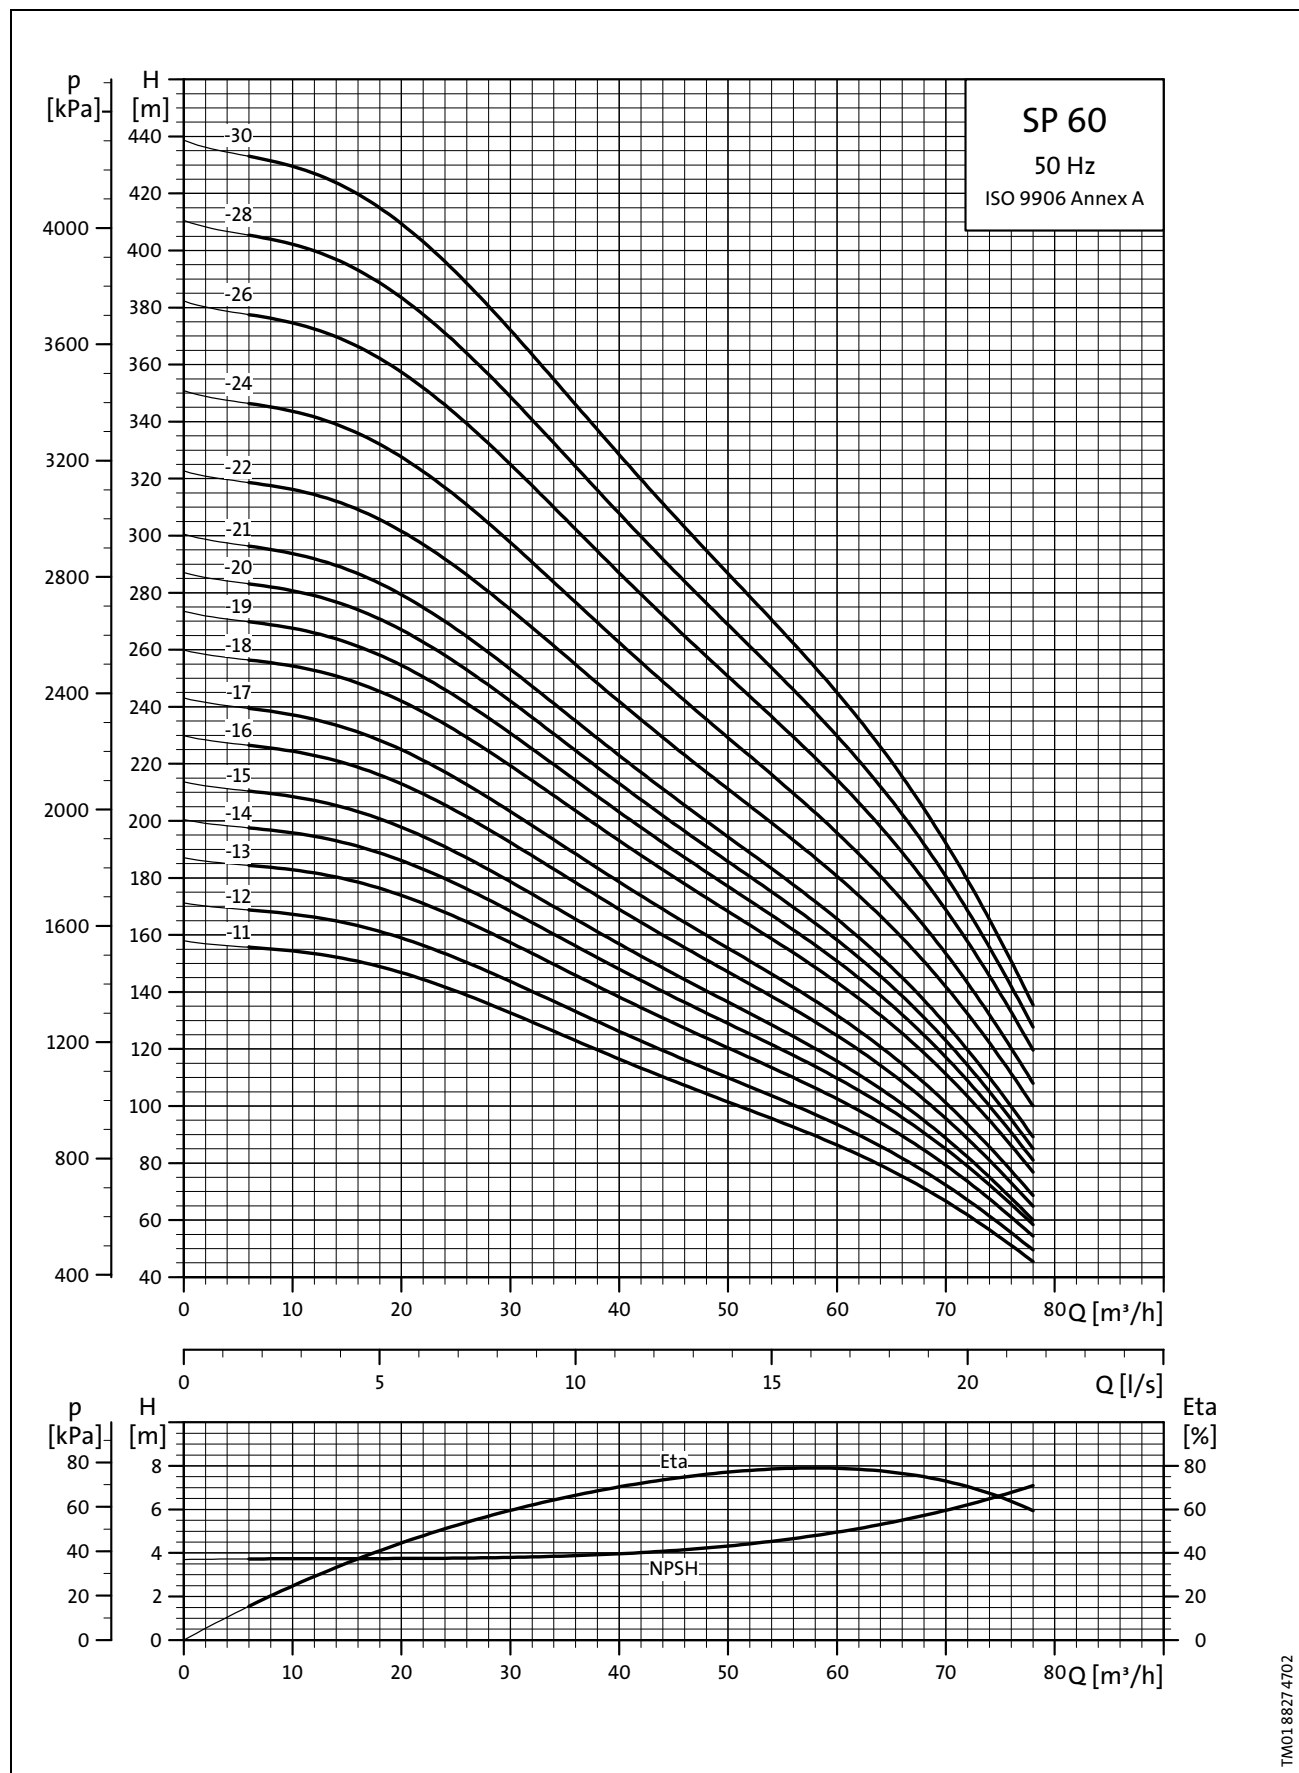

TM01 8827 4702

## Afmetingen en gewichten

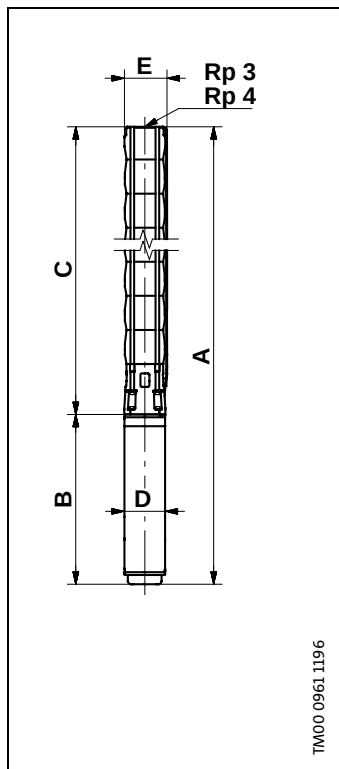


| Pomptype  | Motor    |                            | Afmetingen [mm]  |      |     |     |                  |      |     |     |      |     | Netto-<br>gew.<br>[kg] |
|-----------|----------|----------------------------|------------------|------|-----|-----|------------------|------|-----|-----|------|-----|------------------------|
|           | Type     | Ver-<br>mo-<br>gen<br>[kW] | Rp 3-aansluiting |      |     |     | Rp 4-aansluiting |      |     |     | B    | D   |                        |
|           |          |                            | A                | C    | E*  | E** | A                | C    | E*  | E** |      |     |                        |
| SP 60-1-A | MS 4000  | 1,5                        | 780              | 364  | 142 |     | 786              | 370  | 146 |     | 416  | 95  | 20                     |
| SP 60-1   | MS 4000  | 2,2                        | 817              | 364  | 142 |     | 823              | 370  | 146 |     | 453  | 95  | 22                     |
| SP 60-2-B | MS 4000  | 3,0                        | 970              | 477  | 142 |     | 976              | 483  | 146 |     | 493  | 95  | 25                     |
| SP 60-2   | MS 4000  | 4,0                        | 1050             | 477  | 142 |     | 1056             | 483  | 146 |     | 573  | 95  | 29                     |
| SP 60-3   | MS 4000  | 5,5                        | 1263             | 590  | 142 |     | 1269             | 596  | 146 |     | 673  | 95  | 37                     |
| SP 60-3   | MS 6000  | 5,5                        | 1150             | 606  | 147 | 150 | 1156             | 612  | 149 | 152 | 544  | 138 | 47                     |
| SP 60-4   | MS 4000  | 7,5                        | 1476             | 703  | 142 |     | 1482             | 709  | 146 |     | 773  | 95  | 44                     |
| SP 60-4   | MS 6000  | 7,5                        | 1293             | 719  | 147 | 150 | 1299             | 725  | 149 | 152 | 574  | 138 | 50                     |
| SP 60-5   | MS 6000  | 9,2                        | 1436             | 832  | 147 | 150 | 1442             | 838  | 149 | 152 | 604  | 138 | 60                     |
| SP 60-6   | MS 6000  | 11                         | 1584             | 950  | 147 | 150 | 1585             | 951  | 149 | 152 | 634  | 138 | 65                     |
| SP 60-7   | MS 6000  | 13                         | 1722             | 1058 | 147 | 150 | 1728             | 1064 | 149 | 152 | 664  | 138 | 71                     |
| SP 60-8-B | MS 6000  | 13                         | 1835             | 1171 | 147 | 150 | 1841             | 1177 | 149 | 152 | 664  | 138 | 73                     |
| SP 60-8   | MS 6000  | 15                         | 1870             | 1171 | 147 | 150 | 1876             | 1177 | 149 | 152 | 699  | 138 | 77                     |
| SP 60-9-B | MS 6000  | 15                         | 1983             | 1284 | 147 | 150 | 1989             | 1290 | 149 | 152 | 699  | 138 | 80                     |
| SP 60-9   | MS 6000  | 18,5                       | 2038             | 1284 | 147 | 150 | 2044             | 1290 | 149 | 152 | 754  | 138 | 85                     |
| SP 60-10  | MS 6000  | 18,5                       | 2151             | 1397 | 147 | 150 | 2157             | 1403 | 149 | 152 | 754  | 138 | 88                     |
| SP 60-11  | MS 6000  | 22                         | 2324             | 1510 | 147 | 150 | 2330             | 1516 | 149 | 152 | 814  | 138 | 96                     |
| SP 60-12  | MS 6000  | 22                         | 2437             | 1623 | 147 | 150 | 2443             | 1629 | 149 | 152 | 814  | 138 | 99                     |
| SP 60-13  | MS 6000  | 26                         | 2610             | 1736 | 147 | 150 | 2616             | 1742 | 149 | 152 | 874  | 138 | 107                    |
| SP 60-14  | MS 6000  | 26                         | 2723             | 1849 | 147 | 150 | 2729             | 1855 | 149 | 152 | 874  | 138 | 109                    |
| SP 60-15  | MS 6000  | 26                         | 2836             | 1962 | 147 | 150 | 2842             | 1968 | 149 | 152 | 874  | 138 | 112                    |
| SP 60-16  | MS 6000  | 30                         | 3019             | 2075 | 147 | 150 | 3025             | 2081 | 149 | 152 | 944  | 138 | 122                    |
| SP 60-17  | MS 6000  | 30                         | 3132             | 2188 | 147 | 150 | 3138             | 2194 | 152 | 156 | 944  | 138 | 125                    |
| SP 60-18  | MMS 6000 | 37                         | 3806             | 2381 | 150 | 154 | 3812             | 2387 | 152 | 156 | 1425 | 144 | 178                    |
| SP 60-19  | MMS 6000 | 37                         | 3919             | 2494 | 150 | 154 | 3925             | 2500 | 152 | 156 | 1425 | 144 | 180                    |
| SP 60-20  | MMS 6000 | 37                         | 4032             | 2607 | 150 | 154 | 4038             | 2613 | 152 | 156 | 1425 | 144 | 183                    |
| SP 60-21  | MMS 6000 | 37                         | 4147             | 2722 | 150 | 154 | 4151             | 2726 | 152 | 156 | 1425 | 144 | 185                    |
| SP 60-22  | MMS 8000 | 45                         | 4054             | 2784 | 180 | 180 | 4058             | 2788 | 180 | 180 | 1270 | 192 | 239                    |
| SP 60-24  | MMS 8000 | 45                         |                  |      |     |     | 4447             | 3177 | 193 | 195 | 1270 | 192 | 272                    |
| SP 60-26  | MMS 8000 | 55                         |                  |      |     |     | 4753             | 3403 | 193 | 195 | 1350 | 192 | 293                    |
| SP 60-28  | MMS 8000 | 55                         |                  |      |     |     | 4979             | 3629 | 193 | 195 | 1350 | 192 | 299                    |
| SP 60-30  | MMS 8000 | 55                         |                  |      |     |     | 5205             | 3855 | 193 | 195 | 1350 | 192 | 305                    |


\* Maximum diameter van de pomp met een motorkabel.

\*\* Maximum diameter van de pomp met twee motorkabels.

De bovenstaande pomptypen zijn ook verkrijgbaar in R en N-versie, zie pagina 5 voor meer informatie.  
Afmetingen zoals boven weergegeven

Andere typen en aansluitingen zijn mogelijk door gebruik van aansluitstukken, zie pagina 85.

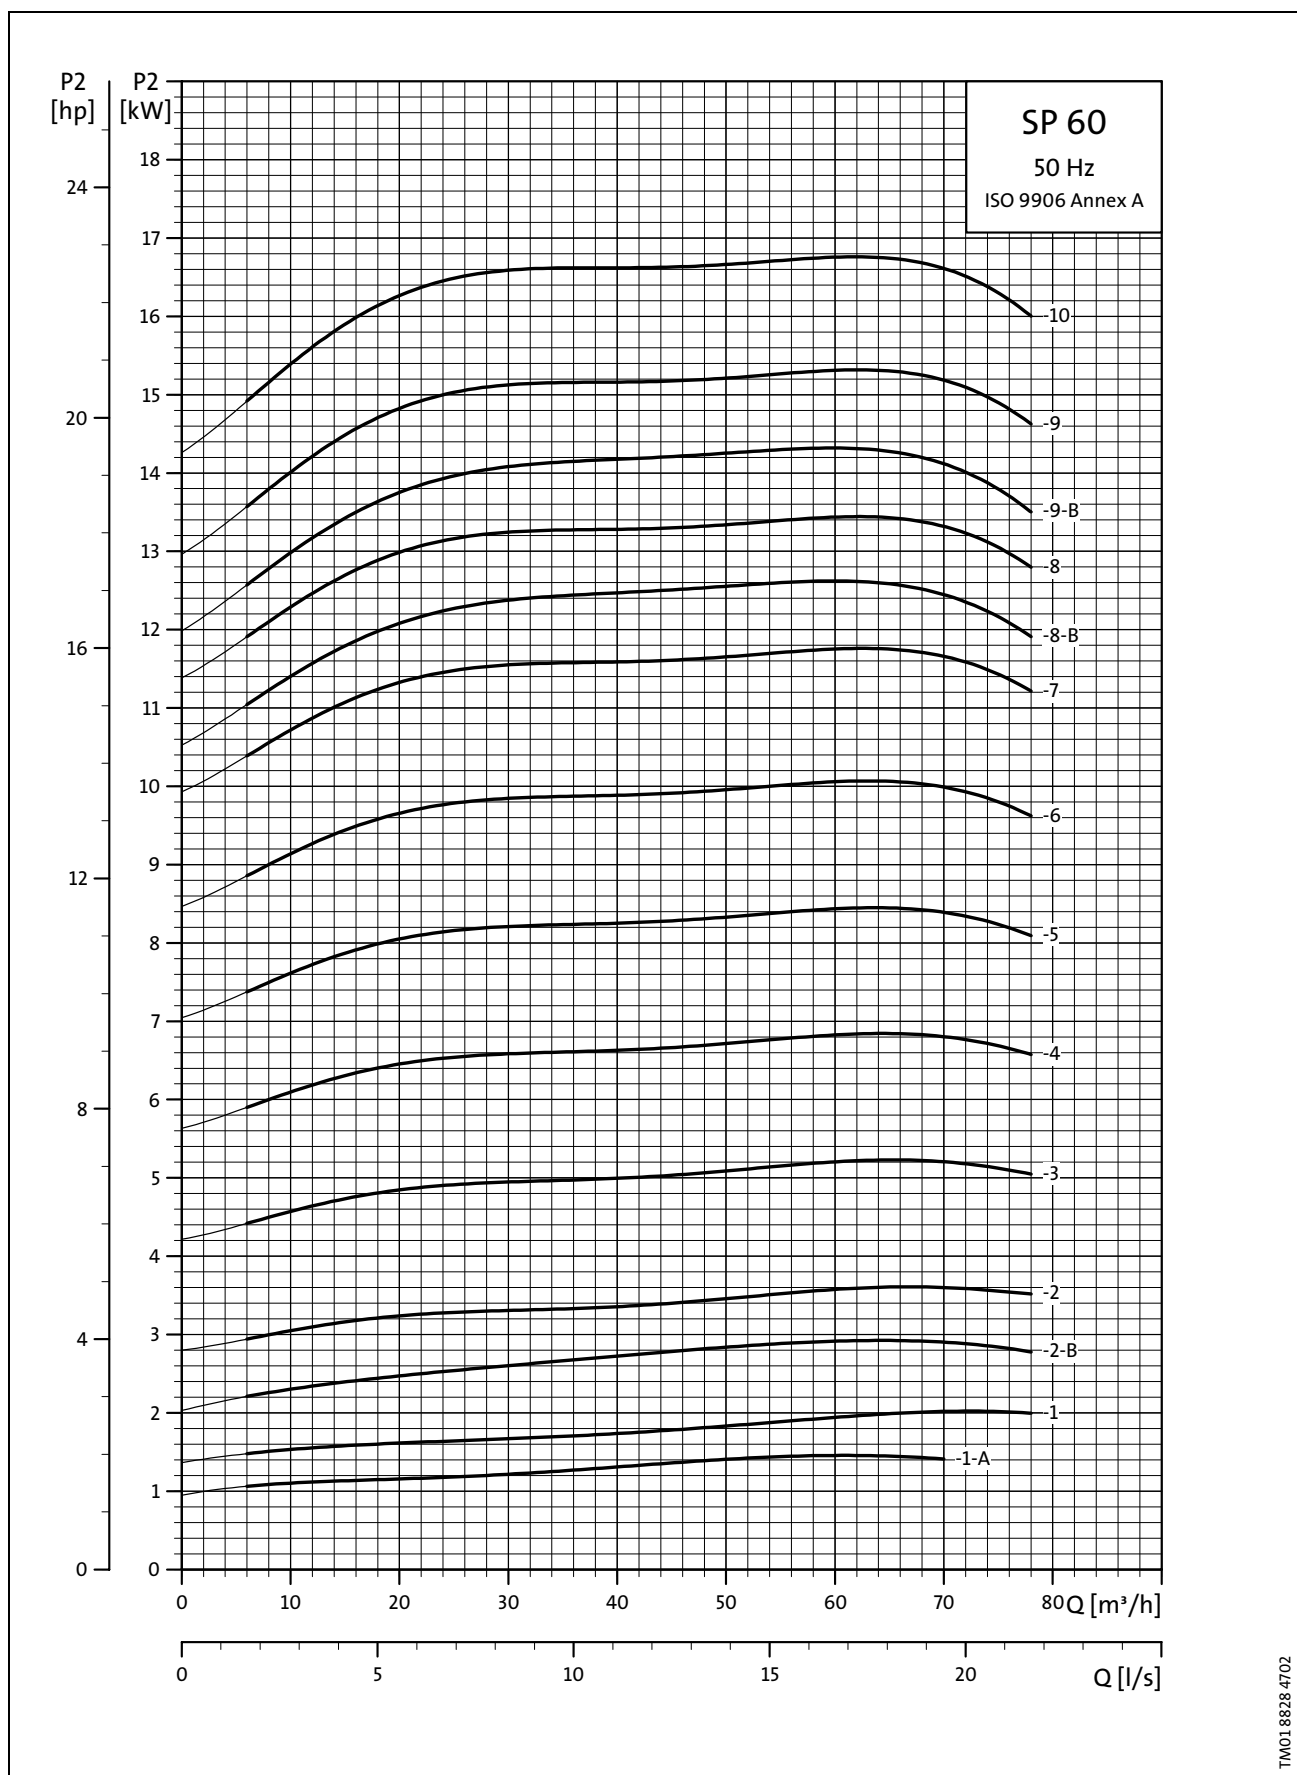

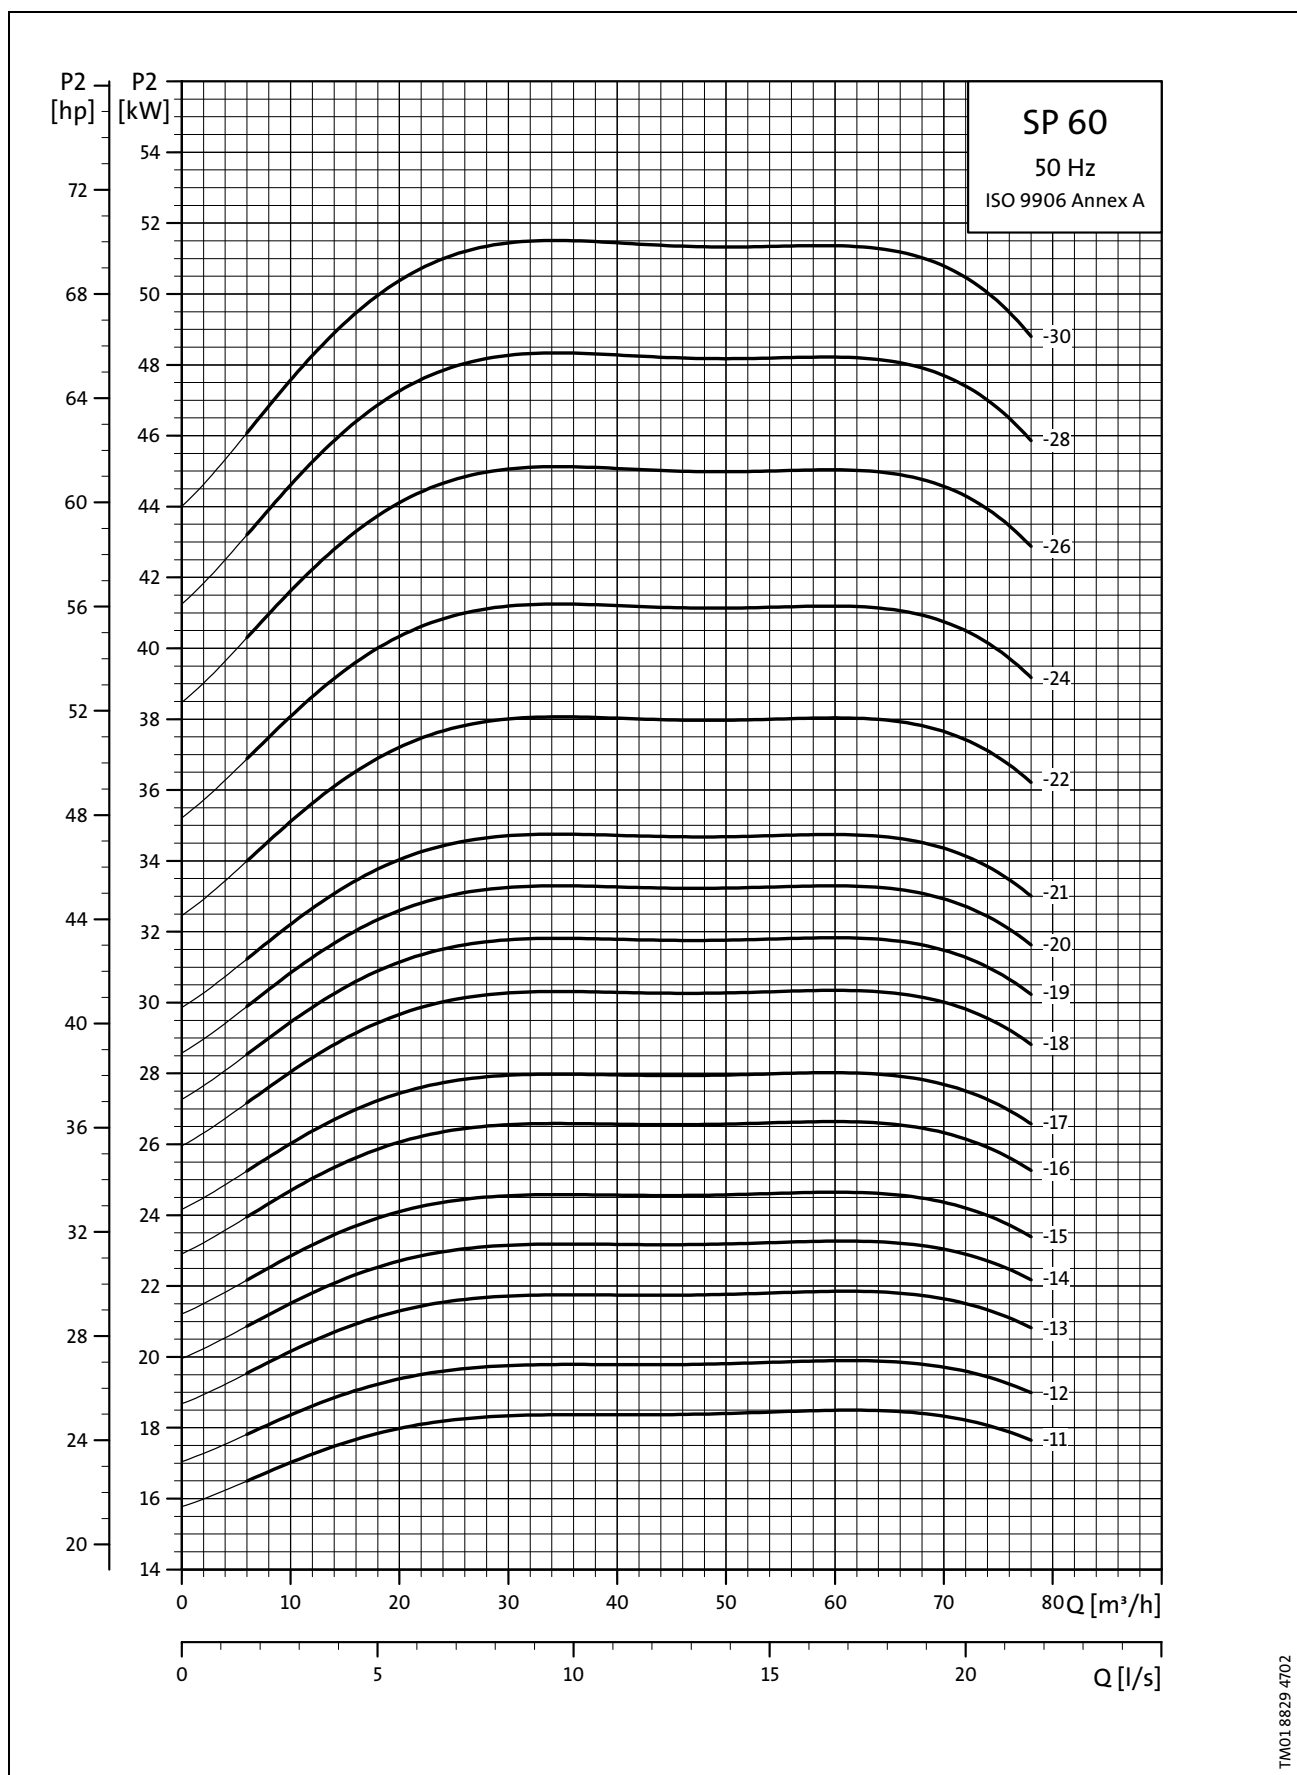

|                   |    |
|-------------------|----|
| 96 49 81 27 12 02 | NL |
|                   |    |

Wijzigingen voorbehouden.