



SP 17

Pompe sommerse, motori e accessori
50 Hz

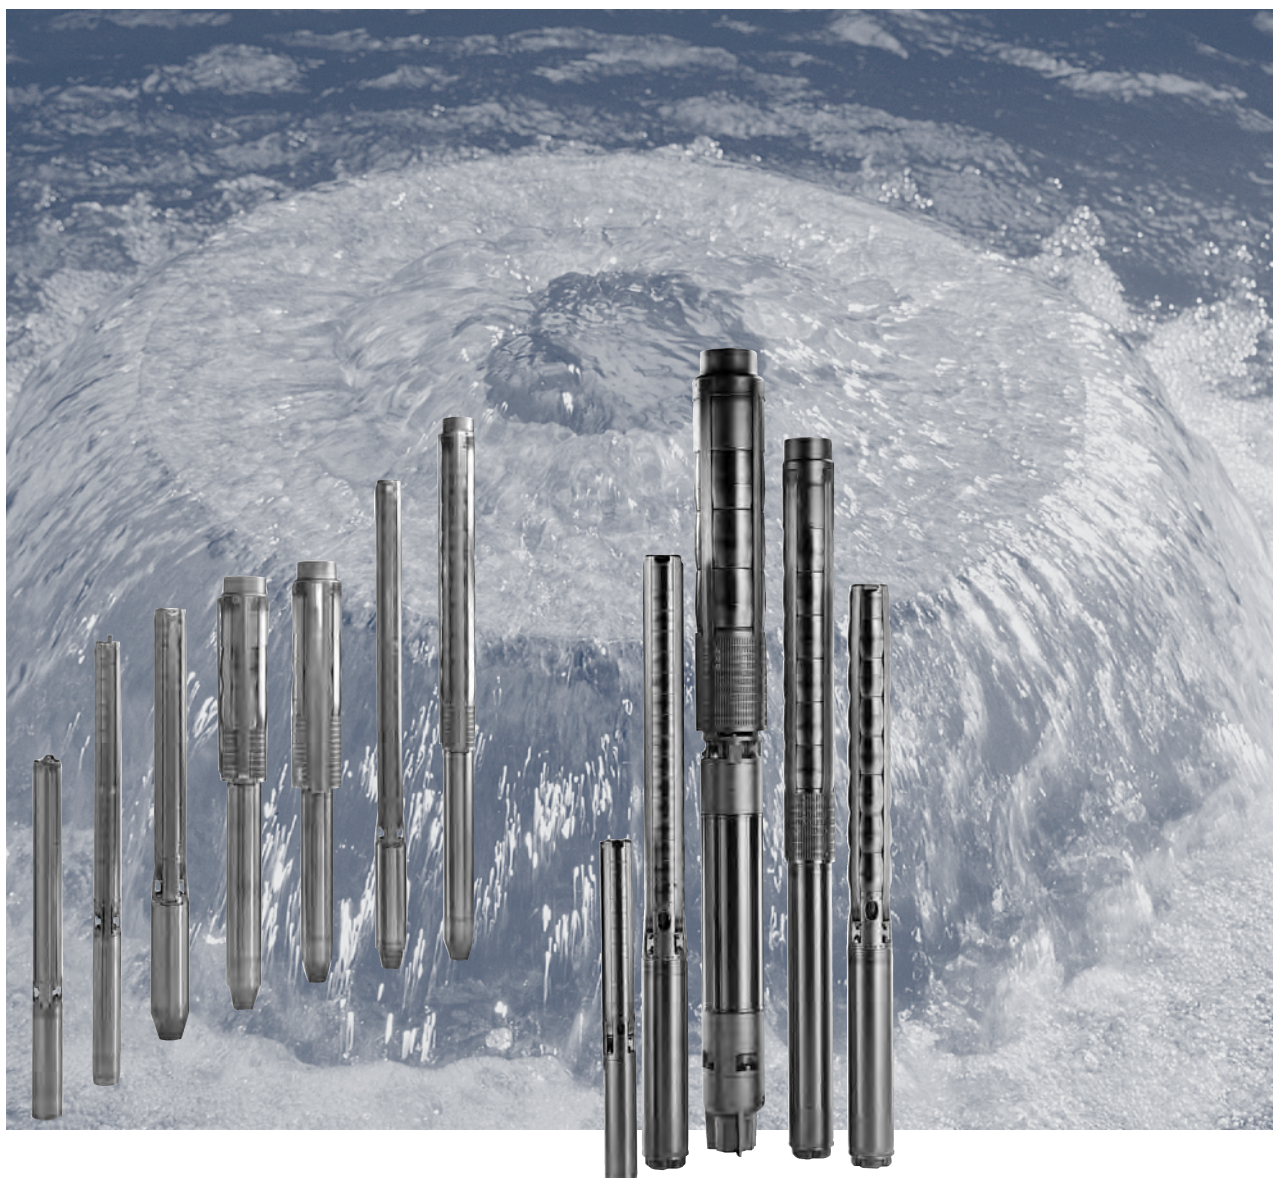

1. Descrizione generale

Gamma prestazioni

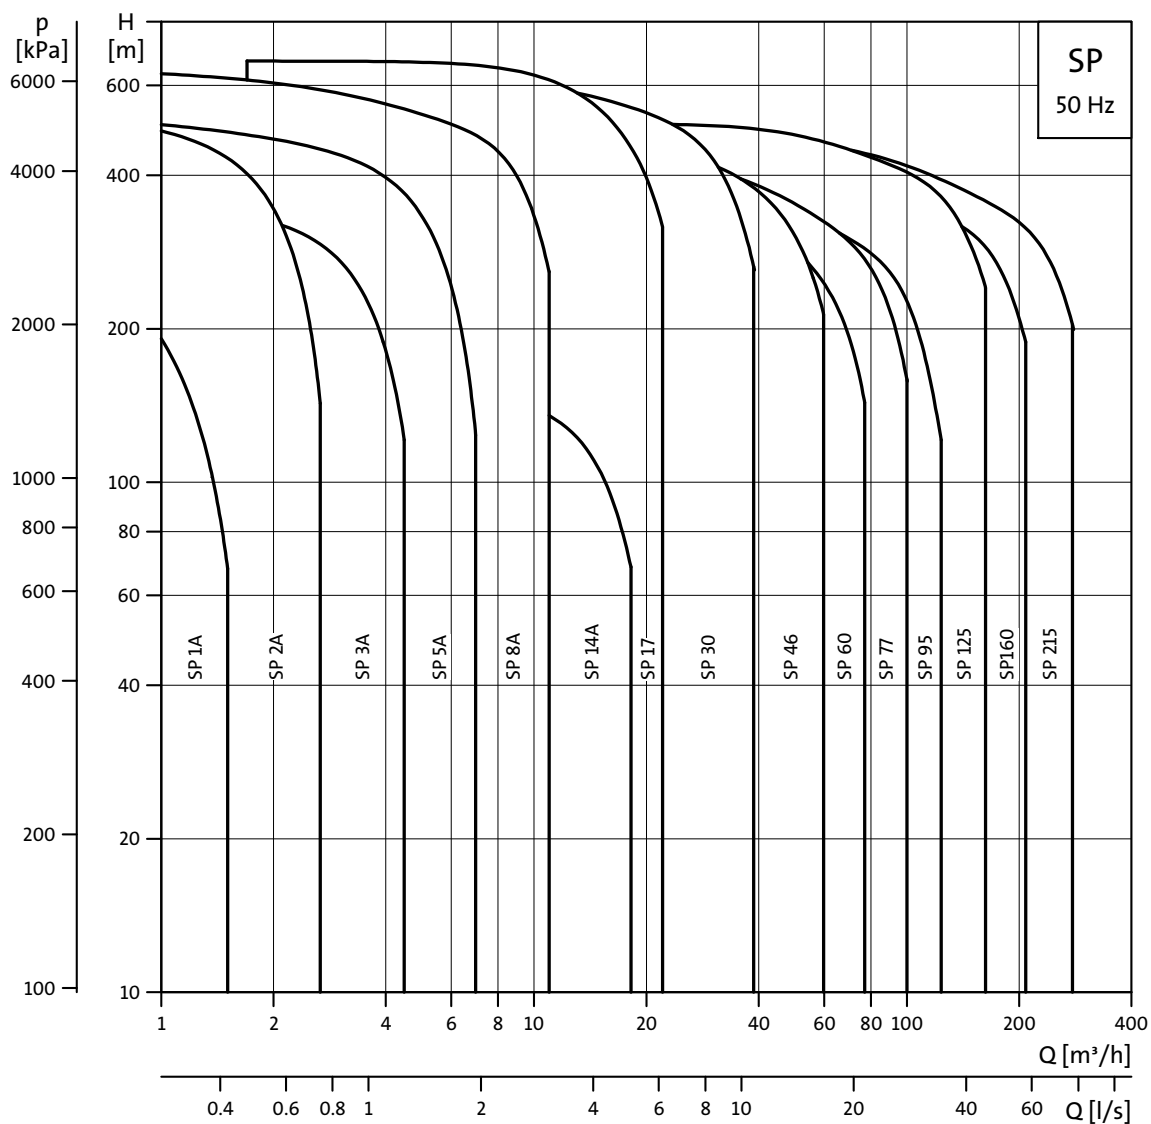


TM00 7254 4702

Curve di prestazione

Pompe sommerse
SP 17

SP 17

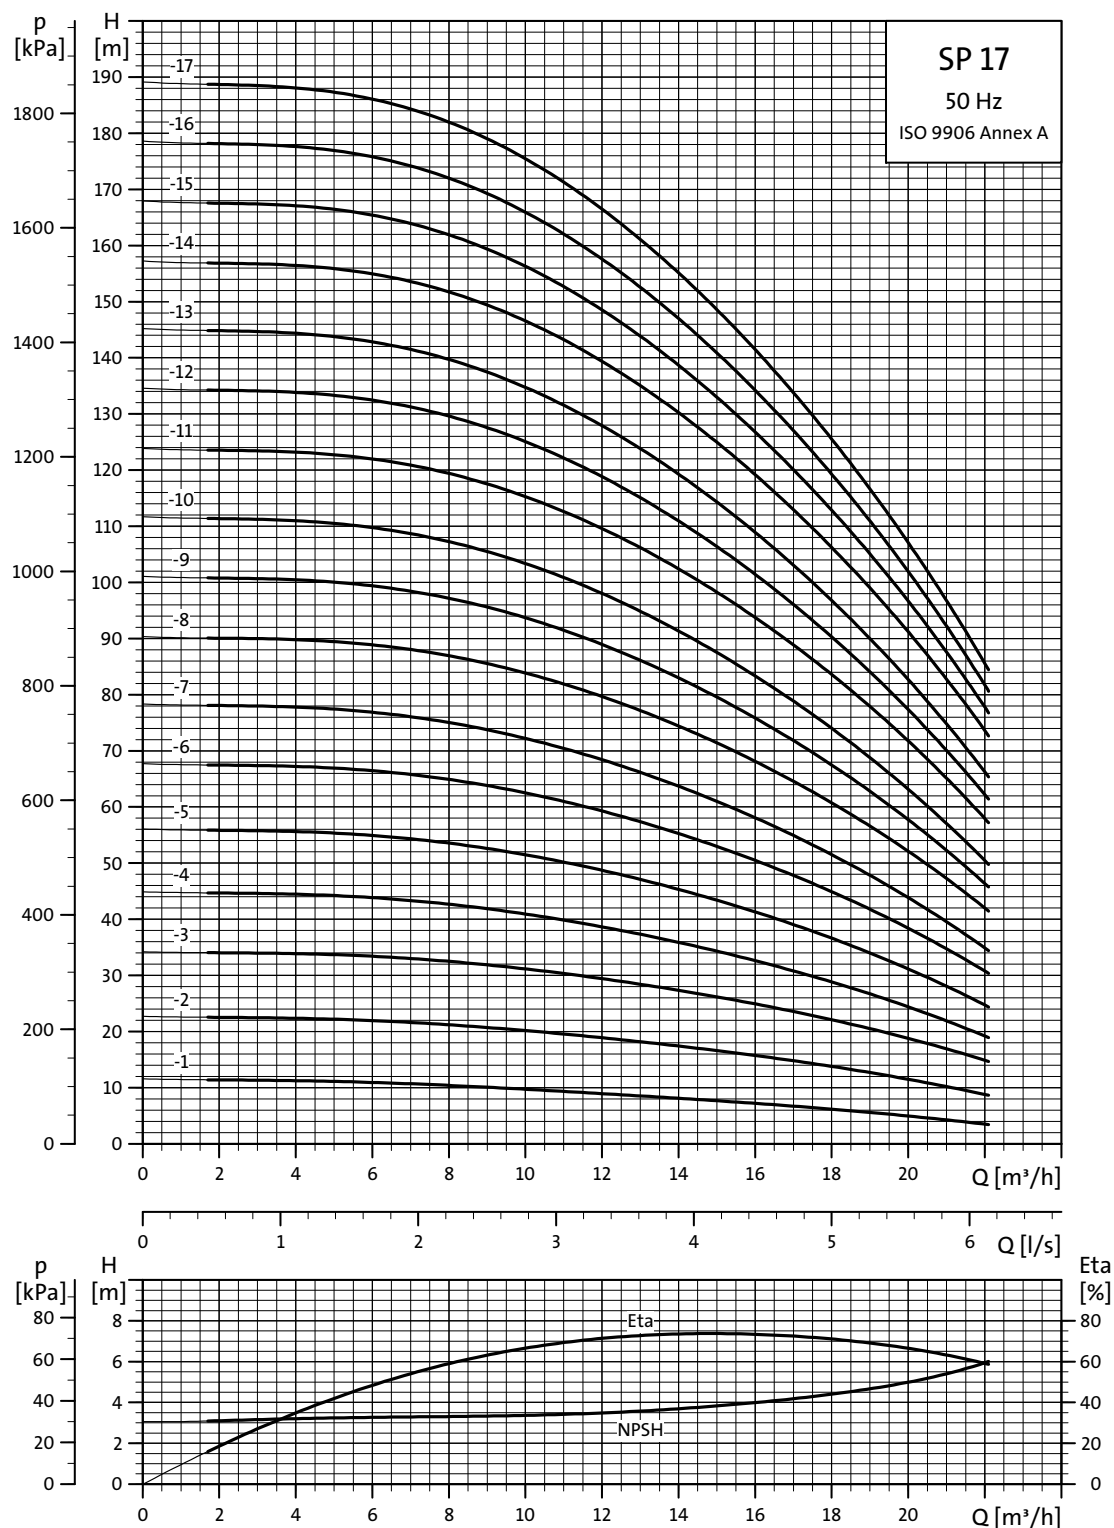


TM01 8757 4702

Per la spiegazione della curva di rendimento, vedi *Condizioni delle curve*, a pag. 4.

Curve di prestazione


Pompe sommergibili
SP 17

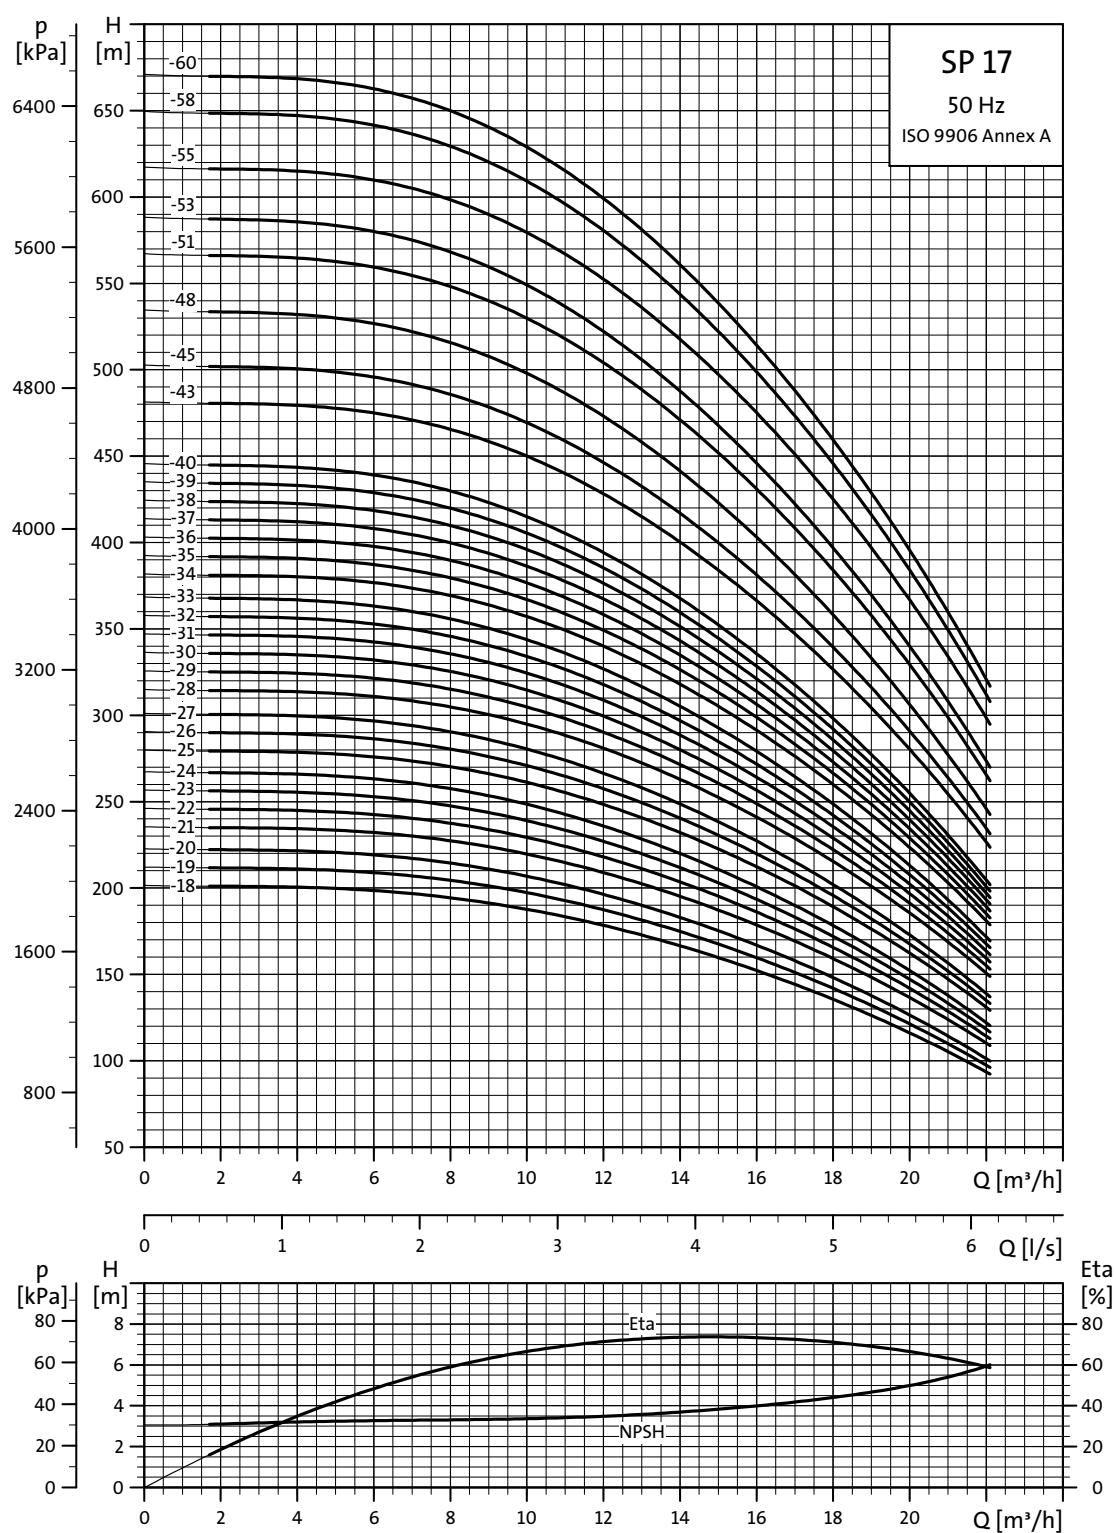

Per la spiegazione della curva di rendimento, vedi *Condizioni delle curve*, a pag. 4.

TM01 8758 47 02

Dimensioni e pesi

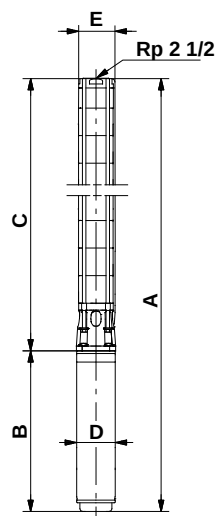

Le pompe da SP 17-43 a SP 17-60 sono dotate di una camicia con attacco R 3.

TM01 2435 1798

Mod. pompa	Motore			Dimensioni [mm]							Peso netto		
	Mod.	Pot. P2 [kW]	C									[kg]	
				B		A		D	E *	E **	1x230V	3x230V 3x400V	
				1x230V	3x230V 3x400V	1x230V	3x230V 3x400V						
SP 17-1	MS 402	0,55	314	291	241	605	555	95	131		13	11	
SP 17-1 N (R)	MS 4000R	0,75	314		398		712	95	131			17	
SP 17-1 N (R)	MS 4000R	2,2	314	573		887		95	131		26		
SP 17-2	MS 402	1,1	374	346	306	720	680	95	131		17	15	
SP 17-2 N (R)	MS 4000R	1,1	374		413		787	95	131			20	
SP 17-2 N (R)	MS 4000R	2,2	374	573		947		95	131		27		
SP 17-3	MS 402	2,2	435		346		781	95	131			19	
SP 17-3 N (R)	MS 4000R	2,2	435	573	453	1008	888	95	131		28	23	
SP 17-4	MS 402	2,2	495		346		841	95	131			20	
SP 17-4	MS 4000	2,2	495	573	453	1068	948	95	131		29	24	
SP 17-5	MS 4000	3,0	556		494		1050	95	131			26	
SP 17-6	MS 4000	4,0	616		574		1190	95	131			31	
SP 17-7	MS 4000	4,0	677		574		1251	95	131			33	
SP 17-8	MS 4000	5,5	737		674		1411	95	131			39	
SP 17-9	MS 4000	5,5	798		674		1472	95	131			40	
SP 17-10	MS 4000	5,5	858		674		1532	95	131			41	
SP 17-11	MS 4000	7,5	919		773		1692	95	131			47	
SP 17-12	MS 4000	7,5	979		773		1752	95	131			49	
SP 17-13	MS 4000	7,5	1040		773		1813	95	131			50	
SP 17-8	MS 6000	5,5	753		544		1297	138	142	142		50	
SP 17-9	MS 6000	5,5	814		544		1358	138	142	142		51	
SP 17-10	MS 6000	5,5	874		544		1418	138	142	142		53	
SP 17-11	MS 6000	7,5	935		574		1509	138	142	142		55	
SP 17-12	MS 6000	7,5	995		574		1569	138	142	142		56	
SP 17-13	MS 6000	7,5	1056		574		1630	138	142	142		57	
SP 17-14	MS 6000	9,2	1116		604		1720	138	142	142		64	
SP 17-15	MS 6000	9,2	1177		604		1781	138	142	142		65	
SP 17-16	MS 6000	9,2	1237		604		1841	138	142	142		66	
SP 17-17	MS 6000	9,2	1298		604		1902	138	142	142		67	
SP 17-18	MS 6000	11	1358		634		1992	138	142	142		72	
SP 17-19	MS 6000	11	1419		634		2053	138	142	142		73	
SP 17-20	MS 6000	11	1479		634		2113	138	142	142		74	
SP 17-21	MS 6000	13	1540		664		2204	138	142	142		78	
SP 17-22	MS 6000	13	1600		664		2264	138	142	142		79	
SP 17-23	MS 6000	13	1661		664		2325	138	142	142		81	
SP 17-24	MS 6000	13	1721		664		2385	138	142	142		82	
SP 17-25	MS 6000	15	1782		699		2481	138	142	142		87	
SP 17-26	MS 6000	15	1842		699		2541	138	142	142		88	
SP 17-27	MS 6000	15	1903		699		2602	138	142	142		89	
SP 17-28	MS 6000	18,5	1963		754		2717	138	142	142		96	
SP 17-29	MS 6000	18,5	2024		754		2778	138	142	142		97	
SP 17-30	MS 6000	18,5	2084		754		2838	138	142	142		99	
SP 17-31	MS 6000	18,5	2145		754		2899	138	142	142		100	
SP 17-32	MS 6000	18,5	2205		754		2959	138	142	142		101	
SP 17-33	MS 6000	18,5	2266		754		3020	138	142	142		102	
SP 17-34	MS 6000	22	2326		814		3140	138	142	142		109	
SP 17-35	MS 6000	22	2387		814		3201	138	142	142		111	
SP 17-36	MS 6000	22	2447		814		3261	138	142	142		112	
SP 17-37	MS 6000	22	2508		814		3322	138	142	142		113	
SP 17-38	MS 6000	22	2568		814		3382	138	142	142		114	
SP 17-39	MS 6000	22	2629		814		3443	138	142	142		115	
SP 17-40	MS 6000	22	2689		814		3503	138	142	142		117	
SP 17-43	MS 6000	26	3118		874		3992	138	175	181		164	
SP 17-45	MS 6000	26	3239		874		4113	138	175	181		167	
SP 17-48	MS 6000	26	3420		874		4294	138	175	181		172	
SP 17-51	MS 6000	30	3602		944		4546	138	175	181		185	
SP 17-53	MS 6000	30	3723		944		4667	138	175	181		189	
SP 17-55	MMS6	37	3844		1312		5156	143	175	181		234	
SP 17-58	MMS6	37	4025		1312		5337	143	175	181		239	
SP 17-60	MMS6	37	4146		1312		5458	143	175	181		243	


* Diametro max. della pompa con un cavo motore.

** Diametro max. della pompa con due cavi motore.

I tipi di pompa sopra riportati sono disponibili anche nelle versioni R e N. Vedi pag. 5. Dimensioni come sopra. Sono possibili altri tipi di attacco mediante adattatori. Vedi pag. 83.

Curve di potenza


Pompe sommerse
SP 17

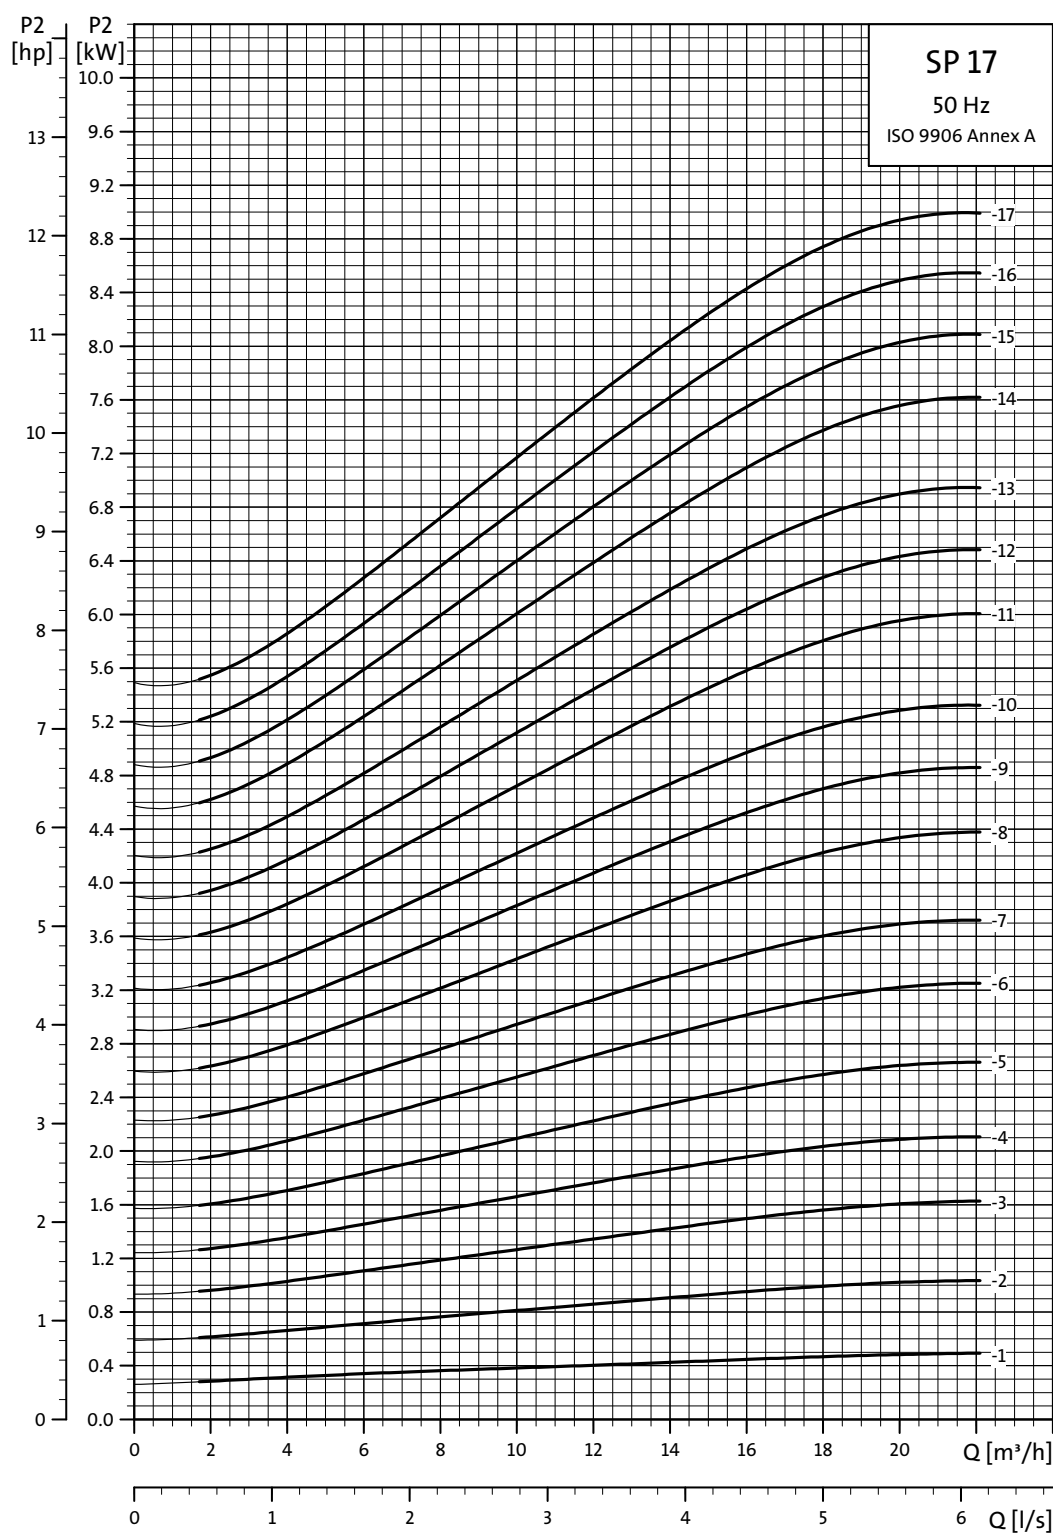

TM01 8759 4702

Curve di potenza

Pompe sommerse
SP 17

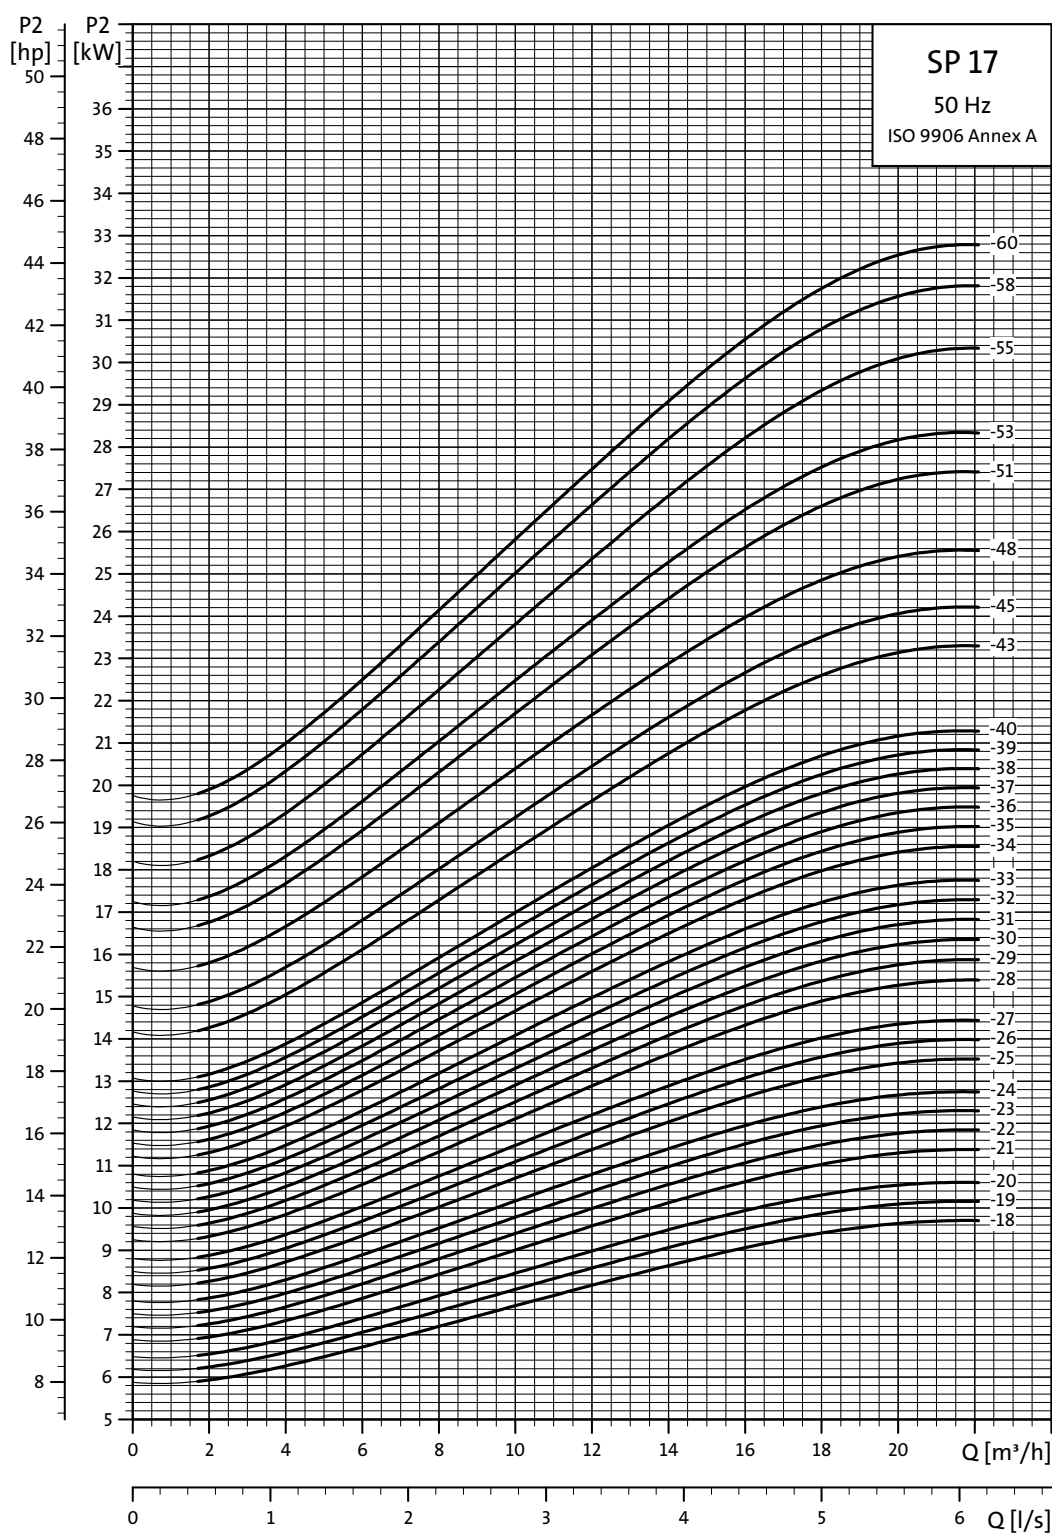

TM01 8760 4702

96521001 0812
ECM: 1098132

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be-Think-Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.