



## **SP 8A**

**Pompe sommerse, motori e accessori**  
50 Hz

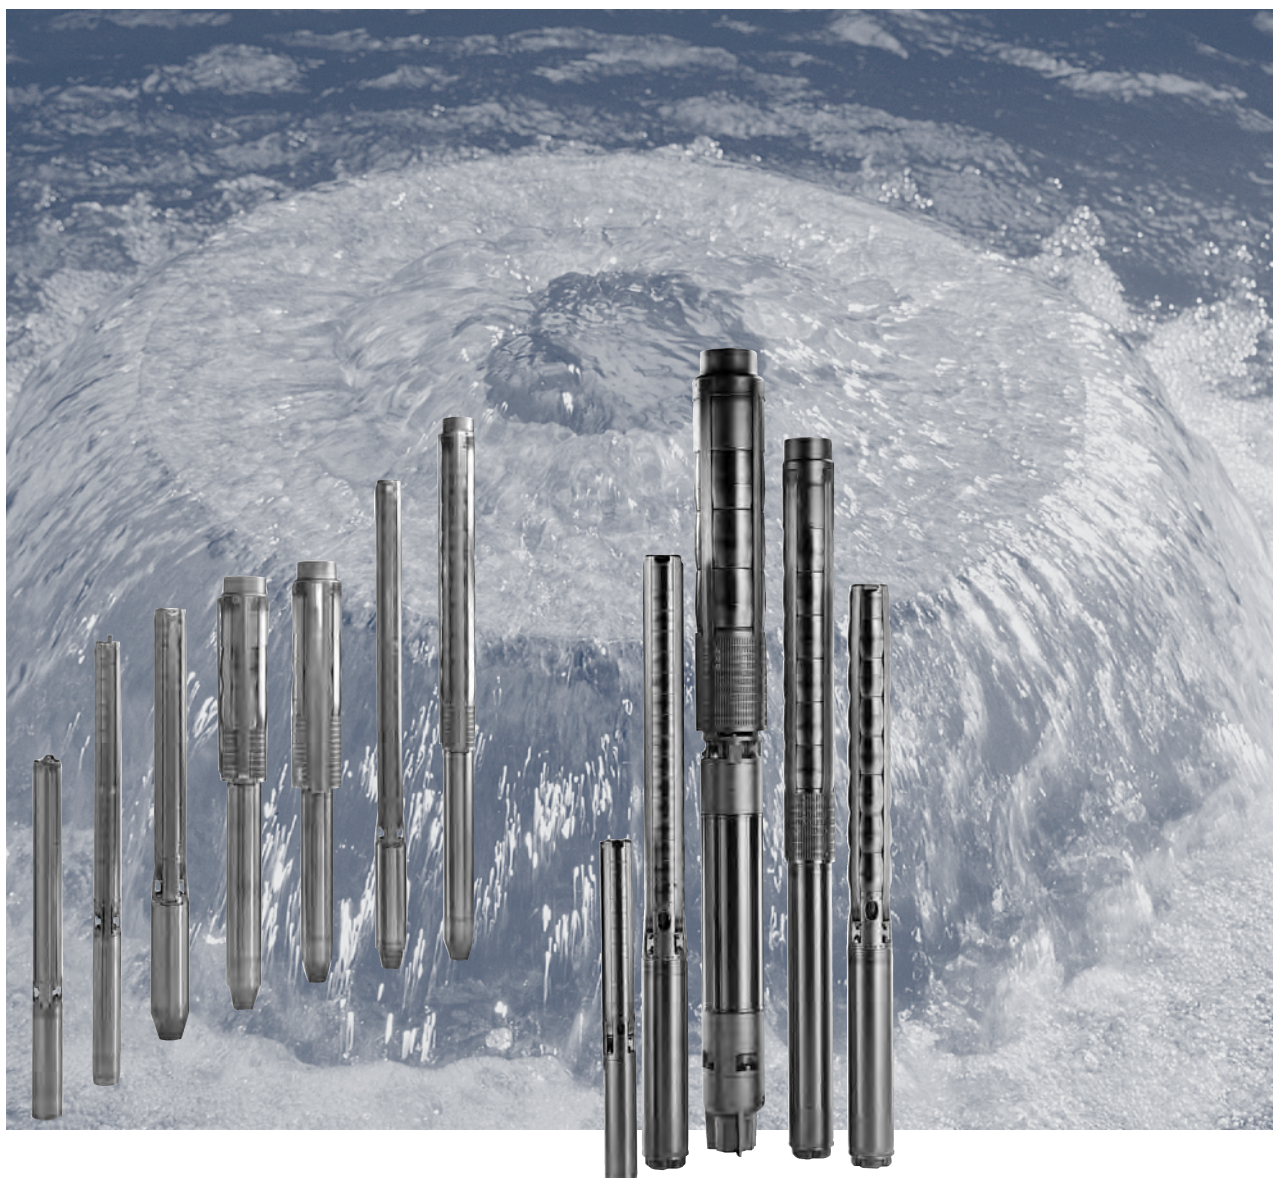

# 1. Descrizione generale

## Gamma prestazioni

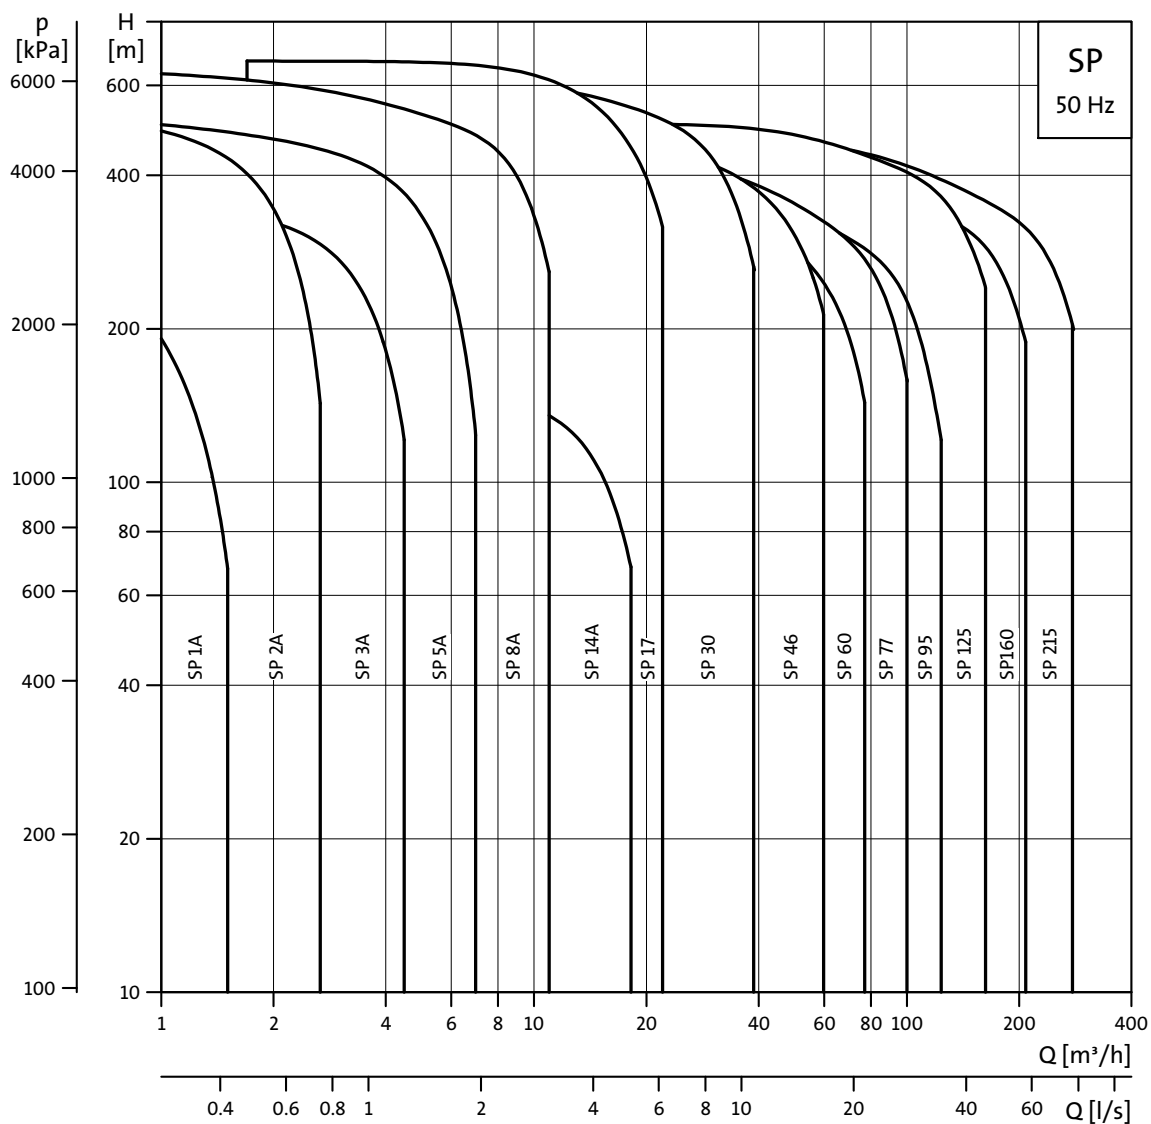


TM00 7254 4702

# Curve di prestazione

Pompe sommergibili  
SP 8A

## SP 8A

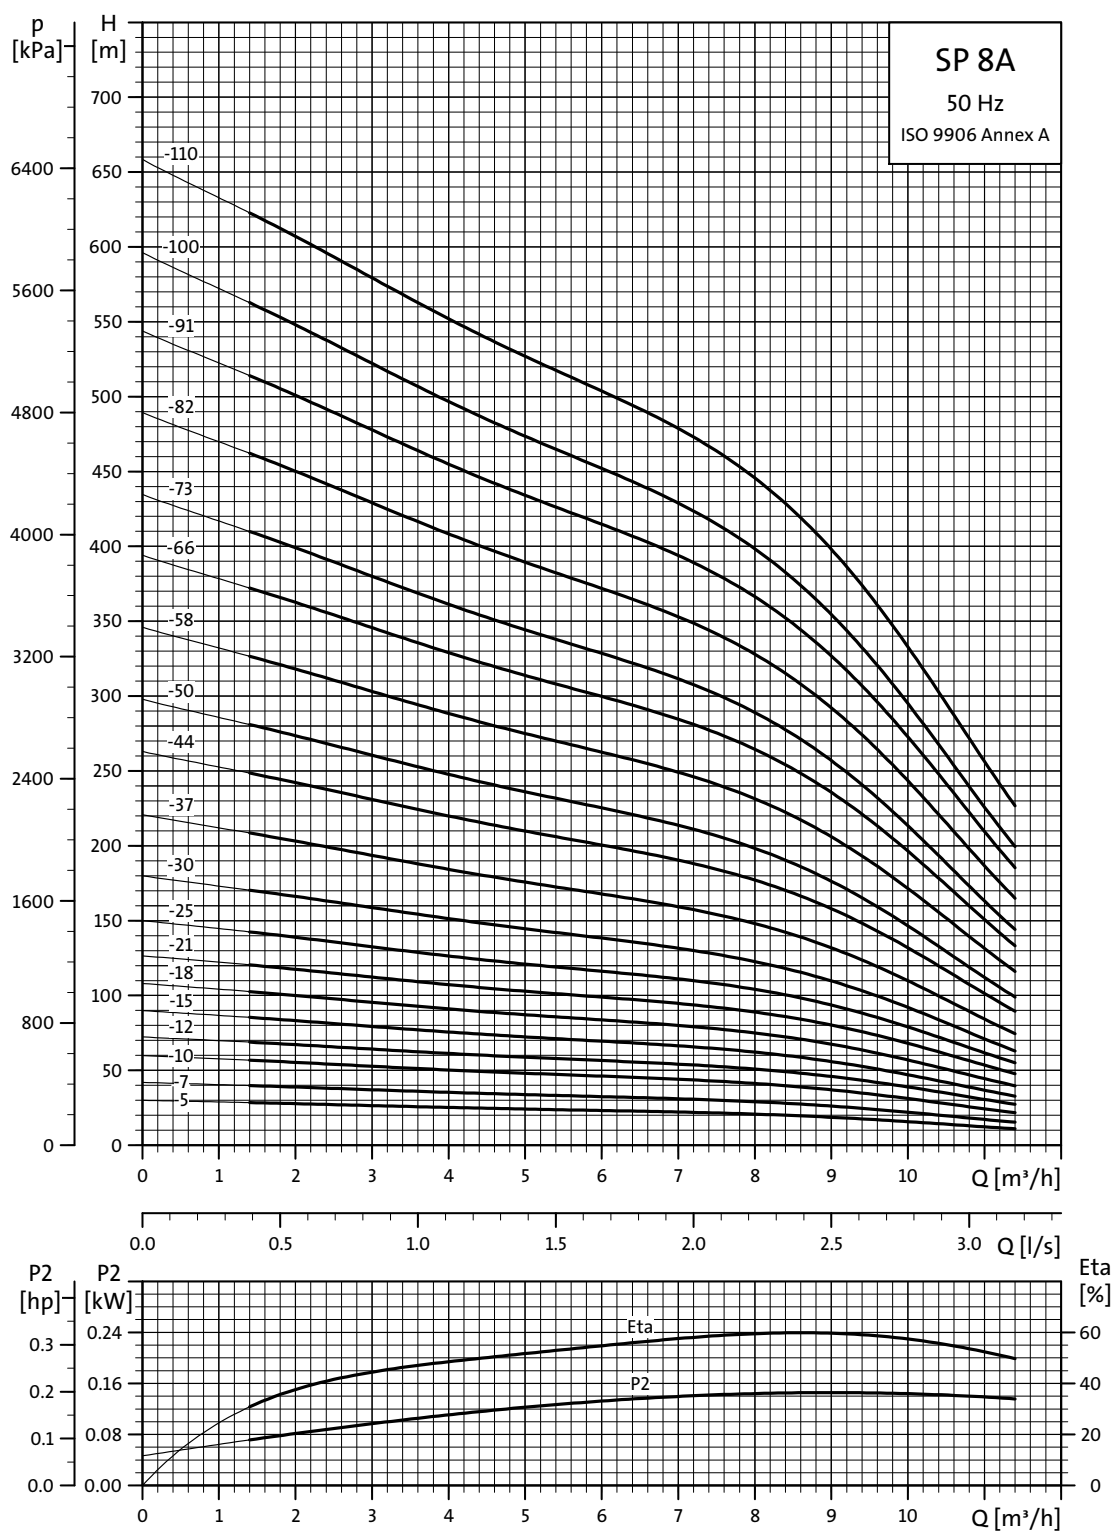


TM00 7275 4702

Per la spiegazione della curva di rendimento, vedi *Condizioni delle curve*, a pag. 4.

# Dati tecnici

## Pompe sommerse SP 8A

### Dimensioni e pesi

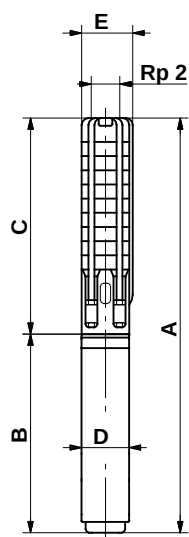

Le pompe da SP 8A-58(N) a SP 8A-110(N) sono dotate di una camicia con attacco R 2.

TM00 0957 1196

| Mod. pompa    | Motore   |              | Dimensioni [mm] |        |                  |        |                  |     |     | Peso netto [kg] |                  |
|---------------|----------|--------------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|-----|-----|-----------------|------------------|
|               | Mod.     | Pot. P2 [kW] | C               | B      |                  | A      |                  | D   | E   | 1x230V          | 3x230V<br>3x400V |
|               |          |              |                 | 1x230V | 3x230V<br>3x400V | 1x230V | 3x230V<br>3x400V |     |     |                 |                  |
| SP 8A-5       | MS 402   | 0,75         | 409             | 306    | 276              | 715    | 685              | 95  | 101 | 15              | 13               |
| SP 8A-5N (R)  | MS 4000R | 2,2          | 409             | 573    |                  | 982    |                  | 95  | 101 | 27              |                  |
| SP 8A-5N (R)  | MS 4000R | 0,75         | 409             |        | 398              |        | 807              | 95  | 101 |                 | 19               |
| SP 8A-7       | MS 402   | 1,1          | 493             | 346    | 306              | 839    | 799              | 95  | 101 | 17              | 16               |
| SP 8A-7N (R)  | MS 4000R | 2,2          | 493             | 573    |                  | 1066   |                  | 95  | 101 | 28              |                  |
| SP 8A-7N (R)  | MS 4000R | 1,1          | 493             |        | 413              |        | 906              | 95  | 101 |                 | 21               |
| SP 8A-10      | MS 402   | 1,5          | 619             | 346    | 346              | 965    | 965              | 95  | 101 | 19              | 19               |
| SP 8A-10N (R) | MS 4000R | 2,2          | 619             | 573    |                  | 1192   |                  | 95  | 101 | 30              |                  |
| SP 8A-10N (R) | MS 4000R | 1,5          | 619             |        | 413              |        | 1032             | 95  | 101 |                 | 23               |
| SP 8A-12      | MS 4000  | 2,2          | 703             | 573    |                  | 1276   |                  | 95  | 101 | 30              |                  |
| SP 8A-12      | MS 402   | 2,2          | 703             |        | 346              |        | 1049             | 95  | 101 |                 | 21               |
| SP 8A-12N (R) | MS 4000R | 2,2          | 703             | 573    | 453              | 1276   | 1156             | 95  | 101 | 30              | 25               |
| SP 8A-15      | MS 4000  | 2,2          | 829             | 573    |                  | 1402   |                  | 95  | 101 | 32              |                  |
| SP 8A-15      | MS 402   | 2,2          | 829             |        | 346              |        | 1175             | 95  | 101 |                 | 23               |
| SP 8A-15N (R) | MS 4000R | 2,2          | 829             | 573    | 453              | 1402   | 1282             | 95  | 101 | 32              | 27               |
| SP 8A-18      | MS 4000  | 3,0          | 955             |        | 493              |        | 1448             | 95  | 101 |                 | 29               |
| SP 8A-18N (R) | MS 4000R | 3,0          | 955             |        | 493              |        | 1448             | 95  | 101 |                 | 29               |
| SP 8A-21      | MS 4000  | 4,0          | 1081            |        | 573              |        | 1654             | 95  | 101 |                 | 35               |
| SP 8A-21N (R) | MS 4000R | 4,0          | 1081            |        | 573              |        | 1654             | 95  | 101 |                 | 35               |
| SP 8A-25      | MS 4000  | 4,0          | 1249            |        | 573              |        | 1822             | 95  | 101 |                 | 37               |
| SP 8A-25N (R) | MS 4000R | 4,0          | 1249            |        | 573              |        | 1822             | 95  | 101 |                 | 37               |
| SP 8A-30      | MS 4000  | 5,5          | 1459            |        | 673              |        | 2132             | 95  | 101 |                 | 45               |
| SP 8A-30N (R) | MS 4000R | 5,5          | 1459            |        | 673              |        | 2132             | 95  | 101 |                 | 45               |
| SP 8A-37      | MS 4000  | 5,5          | 1753            |        | 673              |        | 2426             | 95  | 101 |                 | 49               |
| SP 8A-37N (R) | MS 4000R | 5,5          | 1753            |        | 673              |        | 2426             | 95  | 101 |                 | 49               |
| SP 8A-30      | MS 6000  | 5,5          | 1521            |        | 541              |        | 2062             | 138 | 138 |                 | 56               |
| SP 8A-30N     | MS 6000R | 5,5          | 1521            |        | 541              |        | 2062             | 138 | 138 |                 | 56               |
| SP 8A-37      | MS 6000  | 5,5          | 1521            |        | 541              |        | 2356             | 138 | 138 |                 | 60               |
| SP 8A-37N     | MS 6000R | 5,5          | 1815            |        | 541              |        | 2356             | 138 | 138 |                 | 60               |
| SP 8A-44      | MS 4000  | 7,5          | 1815            |        | 773              |        | 2824             | 95  | 101 |                 | 60               |
| SP 8A-44N     | MS 4000  | 7,5          | 2051            |        | 773              |        | 2824             | 95  | 101 |                 | 60               |
| SP 8A-44      | MS 6000  | 7,5          | 2109            |        | 571              |        | 2680             | 138 | 138 |                 | 66               |
| SP 8A-44N     | MS 6000R | 7,5          | 2109            |        | 571              |        | 2680             | 138 | 138 |                 | 66               |
| SP 8A-50      | MS 4000  | 7,5          | 2303            |        | 773              |        | 3076             | 95  | 101 |                 | 64               |
| SP 8A-50N     | MS 4000  | 7,5          | 2303            |        | 773              |        | 3076             | 95  | 101 |                 | 64               |
| SP 8A-50      | MS 6000  | 7,5          | 2361            |        | 571              |        | 2932             | 138 | 138 |                 | 70               |
| SP 8A-50N     | MS 6000R | 7,5          | 2361            |        | 571              |        | 2932             | 138 | 138 |                 | 70               |
| SP 8A-58      | MS 6000  | 9,2          | 3013            |        | 601              |        | 3614             | 138 | 140 |                 | 104              |
| SP 8A-58N     | MS 6000R | 9,2          | 3013            |        | 601              |        | 3614             | 138 | 140 |                 | 104              |
| SP 8A-66      | MS 6000  | 11,0         | 3349            |        | 631              |        | 3980             | 138 | 140 |                 | 114              |
| SP 8A-66N     | MS 6000R | 11,0         | 3349            |        | 631              |        | 3980             | 138 | 140 |                 | 114              |
| SP 8A-73      | MS 6000  | 11,0         | 3643            |        | 631              |        | 4274             | 138 | 140 |                 | 120              |
| SP 8A-73N     | MS 6000R | 11,0         | 3643            |        | 631              |        | 4274             | 138 | 140 |                 | 120              |
| SP 8A-82      | MS 6000  | 13,0         | 4021            |        | 661              |        | 4682             | 138 | 140 |                 | 131              |
| SP 8A-82N     | MS 6000R | 13,0         | 4021            |        | 661              |        | 4682             | 138 | 140 |                 | 131              |
| SP 8A-91      | MS 6000  | 15,0         | 4399            |        | 696              |        | 5095             | 138 | 140 |                 | 143              |
| SP 8A-91N     | MS 6000R | 15,0         | 4399            |        | 696              |        | 5095             | 138 | 140 |                 | 143              |
| SP 8A-100     | MS 6000  | 15,0         | 4777            |        | 696              |        | 5473             | 138 | 140 |                 | 150              |
| SP 8A-100N    | MS 6000R | 15,0         | 4777            |        | 696              |        | 5473             | 138 | 140 |                 | 150              |
| SP 8A-110     | MS 6000  | 18,5         | 5197            |        | 751              |        | 5948             | 138 | 140 |                 | 164              |
| SP 8A-110N    | MS 6000R | 18,5         | 5197            |        | 751              |        | 5948             | 138 | 140 |                 | 164              |

E=Diametro max. della pompa compresi protezione cavo e motore.

|                      |
|----------------------|
| <b>96521001</b> 0812 |
| ECM: 1098132         |

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be-Think-Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.